


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY78211+NTS90200+NYY900				
光源	LED4000_70_610 ×1 610.0 lm				
管理番号	K0194664(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.0%	85.5%	91.9%	
最大光度	4495 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.9° BB' 38.2°	29.6° 70.4°	36.7° 79.7°		

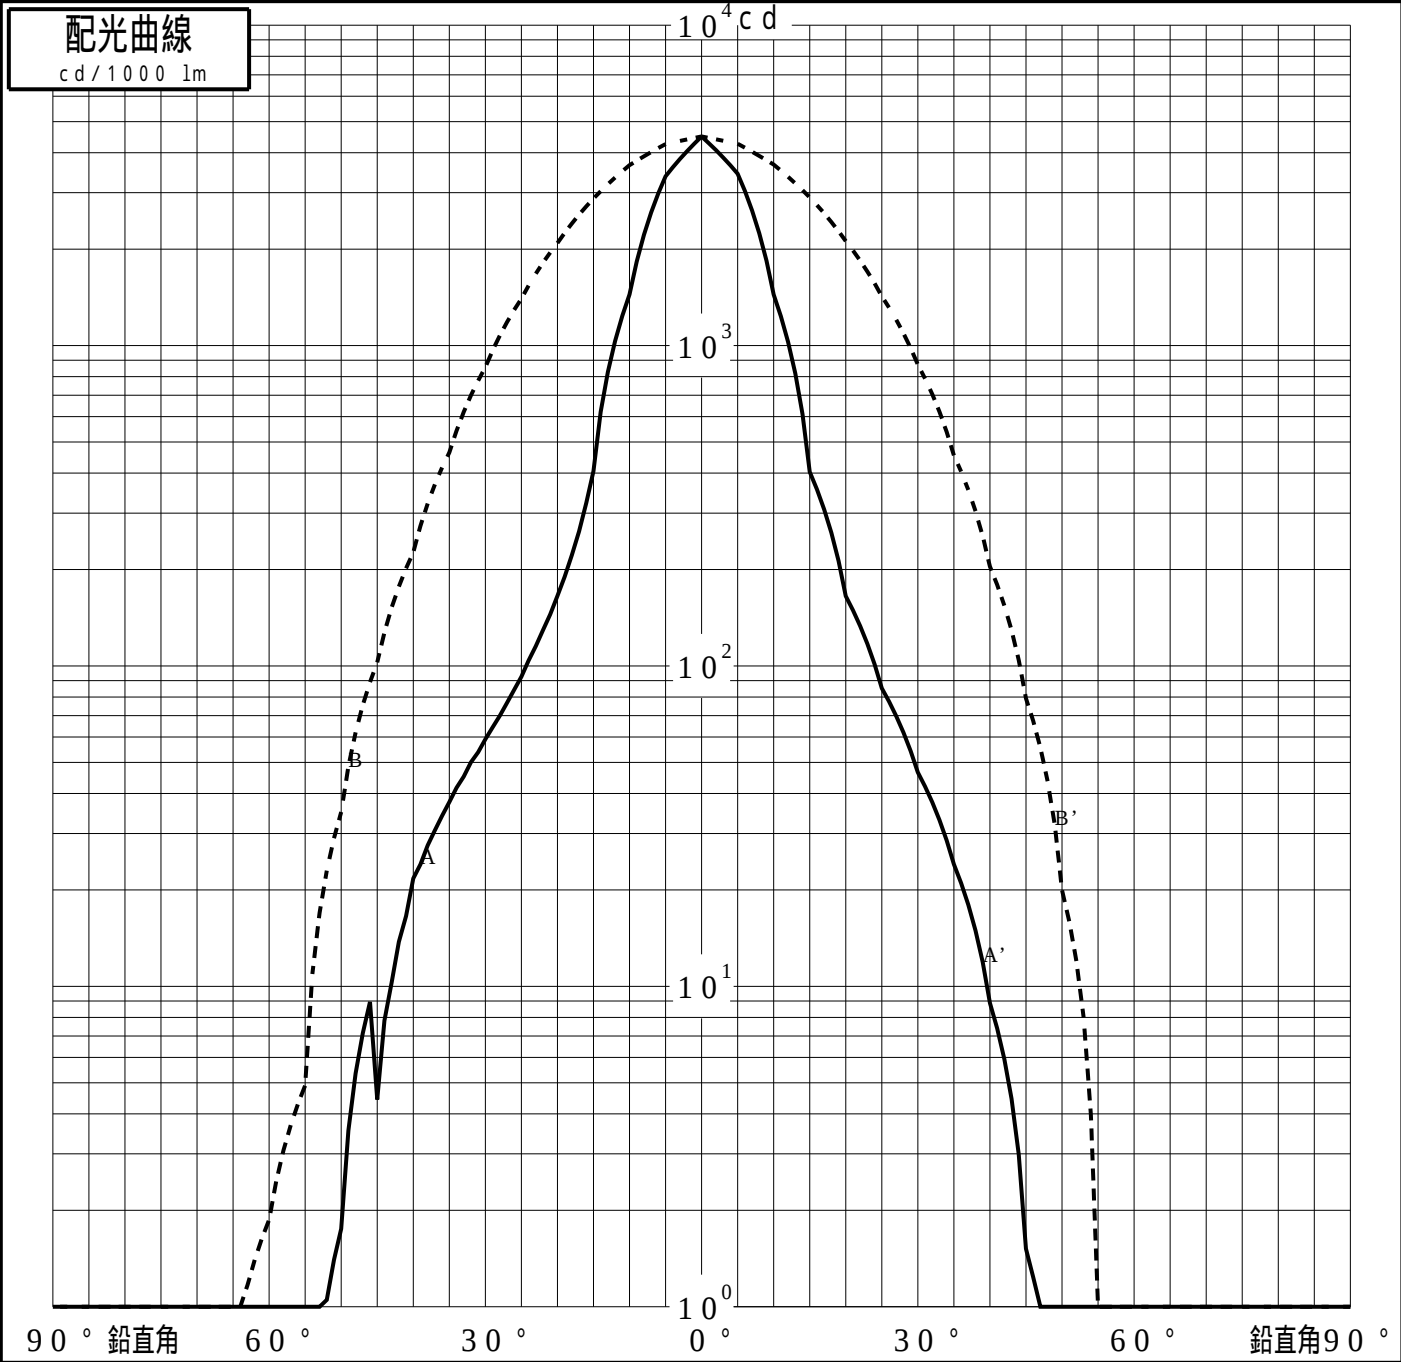

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y78211+NTS90200+NY Y900	光源	LED4000_70_610 ×1
管理番号	K0194664(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

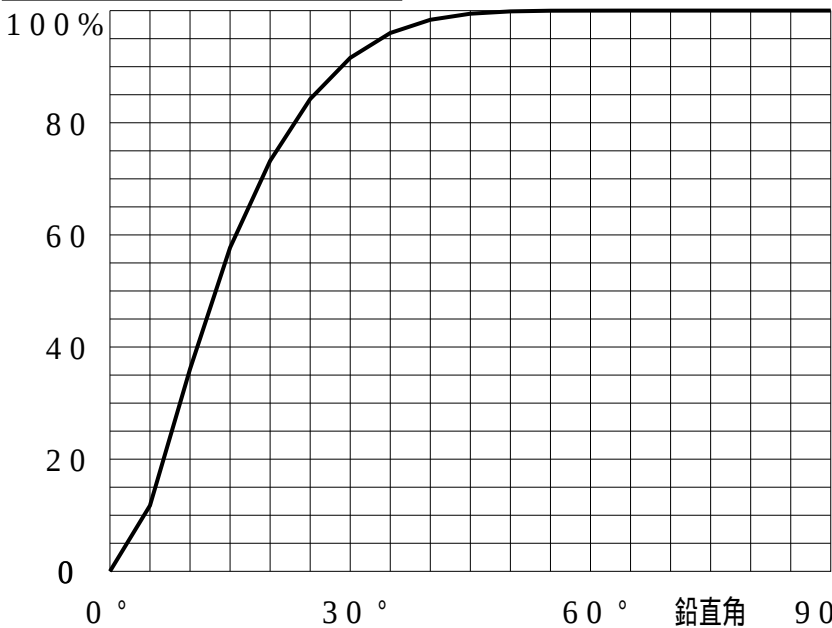

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

