屋内照明器具特性

品番（品名）	ＰＡＶ１２５４５ＤＬＷＰ Ｗ２７＋ＮＴＳ９０３５５
光源	ＬＥＤ２７００＿７０＿１４６５　ｘ１　　１４６５．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１７９７１４（１）ＤＲ１
ＢＺ分類	ＢＺ１

器具効率	１０１ ％
上方光束	０ ％
下方光束	１０１ ％

保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．４４Ｈｍ	０．４４Ｈｍ

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％
室指数		照明率（Ｘ０．０１）																ＺＣＭ
０．６		９４	９０	８８	８６	９３	９０	８７	８６	９３	８９	８７	８６	９２	８９	８７	８５	８５
０．８		９８	９４	９２	９０	９７	９４	９２	９０	９６	９３	９１	９０	９５	９３	９１	８９	８９
１．０		１００	９７	９５	９３	９９	９６	９４	９３	９８	９６	９４	９２	９７	９５	９３	９２	９１
１．２５		１０２	９９	９７	９５	１０１	９８	９７	９５	１００	９７	９６	９４	９８	９７	９５	９４	９３
１．５		１０３	１００	９９	９７	１０２	１００	９８	９７	１０１	９９	９７	９６	９９	９８	９６	９５	９４
２．０		１０５	１０２	１０１	９９	１０４	１０２	１００	９９	１０２	１００	９９	９８	１００	９９	９８	９７	９６
２．５		１０５	１０４	１０２	１０１	１０４	１０３	１０２	１００	１０３	１０１	１００	９９	１０１	１００	９９	９８	９７
３．０		１０６	１０５	１０３	１０２	１０５	１０４	１０２	１０１	１０３	１０２	１０１	１００	１０１	１０１	１００	９９	９７
４．０		１０７	１０６	１０５	１０４	１０６	１０５	１０４	１０３	１０４	１０３	１０２	１０１	１０２	１０１	１０１	１００	９８
５．０		１０７	１０６	１０５	１０５	１０６	１０５	１０５	１０４	１０４	１０４	１０３	１０２	１０２	１０２	１０１	１０１	９８
７．０		１０８	１０７	１０６	１０６	１０７	１０６	１０５	１０５	１０５	１０４	１０４	１０３	１０３	１０２	１０２	１０２	９９
１０．０		１０８	１０８	１０７	１０７	１０７	１０７	１０６	１０６	１０５	１０５	１０４	１０４	１０３	１０３	１０２	１０２	９９

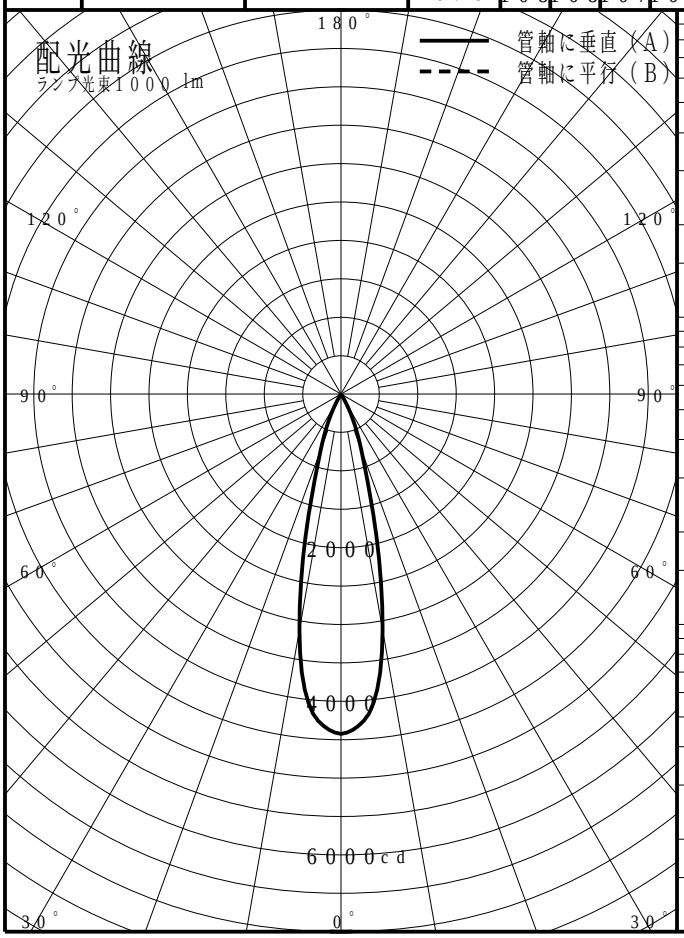

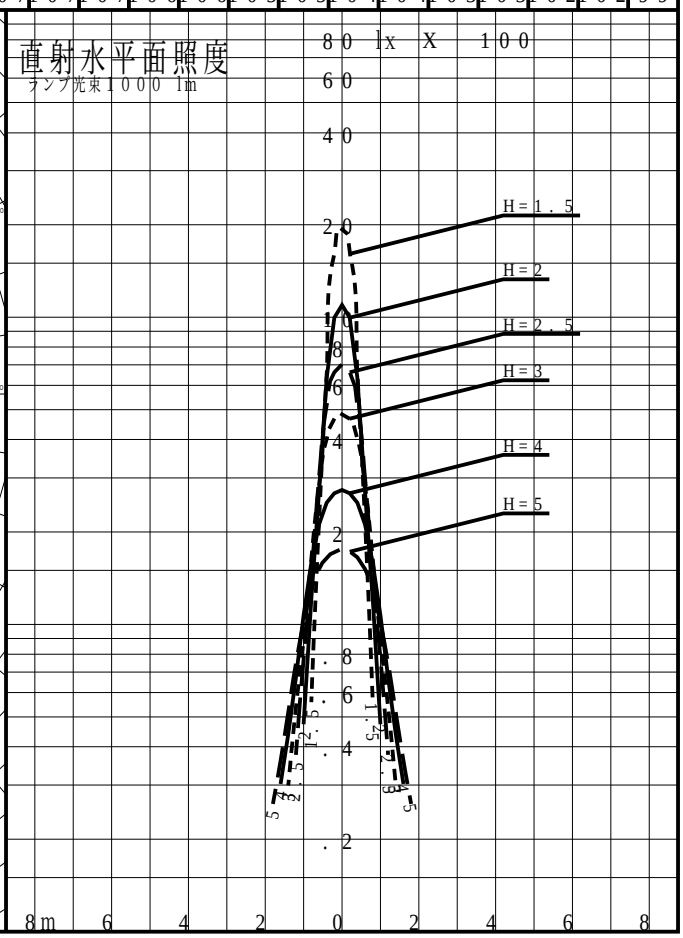

パナソニック株式会社