

屋内照明器具特性

品番 (品名) SLB15782 + SLK22007 + SLK290

光源 LLD2411LCB1 ×1 500.0 l m


管理番号 K0192485 (1) DR 1

B Z 分類 BZ1

器具効率		75 %	反射率	天井 壁 床	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
					70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
上方光束		0 %			10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
下方光束		75 %		室指数	照明率 (X0.01) Z C M																		
保守率		良	0.67	0.6	63	58	55	53	62	58	55	53	61	58	55	53	60	57	55	53	52		
		中	0.63	0.8	68	64	61	59	67	63	61	59	66	63	60	59	65	62	60	59	58		
		否	0.56	1.0	71	67	64	63	70	67	64	62	69	66	64	62	68	65	63	62	61		
下方投影面積		c m ²		1.25	73	70	67	66	72	69	67	66	71	68	67	65	70	68	66	65	64		
				1.5	74	72	70	68	74	71	69	68	72	70	68	67	71	69	68	67	65		
等価発光面積		c m ²		2.0	76	74	72	71	75	73	72	70	74	72	71	70	73	71	70	69	68		
取付	器具間隔最大限			2.5	77	75	74	73	76	75	73	72	75	74	72	71	74	72	72	71	69		
高さ	横方向 (A)		縦方向 (B)	3.0	78	76	75	74	77	76	74	73	76	74	73	73	74	73	72	72	70		
H m	0.70 H m		0.70 H m	4.0	79	78	77	76	78	77	76	75	76	76	75	74	75	74	74	73	71		
				5.0	79	78	77	77	79	78	77	76	77	76	76	75	75	75	74	74	72		
				7.0	80	79	79	78	79	78	78	77	78	77	77	76	76	76	75	75	73		
				10.0	80	80	79	79	80	79	79	78	78	78	77	77	76	76	76	76	74		

配光曲線

ランプ光束1000lm

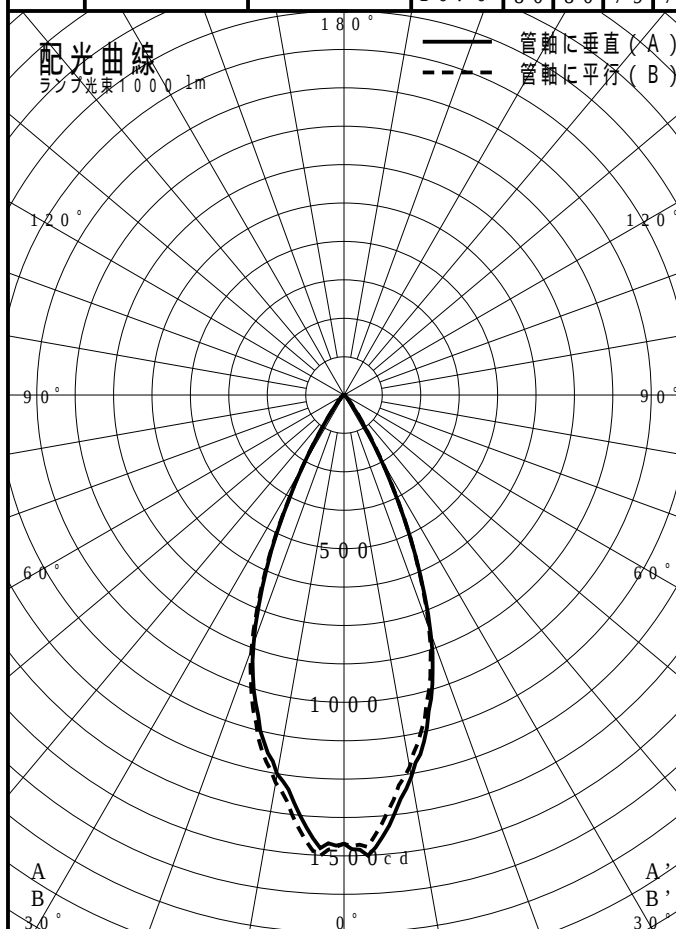

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

