

屋内照明器具特性

品番 (品名) S L B 1 5 7 8 2 + S L K 2 2 0 1 3 + S L K 2 9 0

光源 L L D 3 4 2 1 L C B 1 × 1 7 0 0 . 0 l m

管理番号 K 0 1 9 3 6 8 5 (0) D B 1

B Z 分類 B Z 1 / 1 . 8 / B Z 2 / 8 . 5 / B Z 3


器具効率	9 7 %	反射率	天井	8 0 %				7 0 %				5 0 %				3 0 %				0 %
			壁	7 0	5 0	3 0	1 0	7 0	5 0	3 0	1 0	7 0	5 0	3 0	1 0	7 0	5 0	3 0	1 0	0 %
			床	1 0 %				1 0 %				1 0 %				1 0 %				0 %
上方光束	1 1 %	室指数	照明率 (X 0 . 0 1)																Z C M	
下方光束	8 6 %																			

上方光束	1 1 %	床	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %
下方光束	8 6 %	室指数	照明率 (X 0 . 0 1) Z C M																					

保守率	良 中 否	0 . 6 3	0 . 6	7 0	6 2	5 7	5 4	6 9	6 1	5 7	5 3	6 6	6 0	5 6	5 3	6 4	5 8	5 5	5 2	5 0
		0 . 6	0 . 8	7 7	6 9	6 5	6 1	7 5	6 8	6 4	6 0	7 2	6 6	6 2	5 9	6 9	6 4	6 1	5 8	5 6
		0 . 5 6	1 . 0	8 1	7 4	7 0	6 6	7 9	7 3	6 9	6 5	7 6	7 1	6 7	6 4	7 3	6 8	6 5	6 3	6 0
			1 . 2 5	8 5	7 9	7 4	7 1	8 3	7 7	7 3	7 0	7 9	7 5	7 1	6 8	7 6	7 2	6 9	6 7	6 3
方投影面積		c m ²	1 . 5	8 7	8 2	7 7	7 4	8 5	8 0	7 6	7 3	8 1	7 7	7 4	7 1	7 8	7 4	7 2	6 9	6 6
価発光面積		c m ²	2 . 0	9 1	8 6	8 2	7 9	8 9	8 4	8 1	7 8	8 4	8 1	7 8	7 6	8 1	7 8	7 5	7 3	7 0
寸	器具間隔最大限		2 . 5	9 3	8 9	8 5	8 2	9 1	8 7	8 4	8 1	8 6	8 3	8 1	7 9	8 2	8 0	7 8	7 6	7 2
	横方向 (A)	縦方向 (B)	3 . 0	9 4	9 1	8 8	8 5	9 2	8 9	8 6	8 4	8 8	8 5	8 3	8 1	8 4	8 2	8 0	7 8	7 4
m	0 . 5 4 H	m 0 . 5 4 H	4 . 0	9 6	9 3	9 1	8 8	9 4	9 1	8 9	8 7	8 9	8 7	8 5	8 4	8 5	8 4	8 2	8 1	7 6
			5 . 0	9 7	9 5	9 3	9 1	9 5	9 3	9 1	8 9	9 1	8 9	8 7	8 6	8 6	8 5	8 4	8 3	7 8
			7 . 0	9 9	9 7	9 5	9 4	9 6	9 5	9 3	9 2	9 2	9 1	8 9	8 8	8 8	8 7	8 6	8 5	7 9
			1 0 . 0	1 0 0	9 8	9 7	9 6	9 7	9 6	9 5	9 4	9 3	9 2	9 1	9 0	8 9	8 8	8 7	8 6	8 1

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

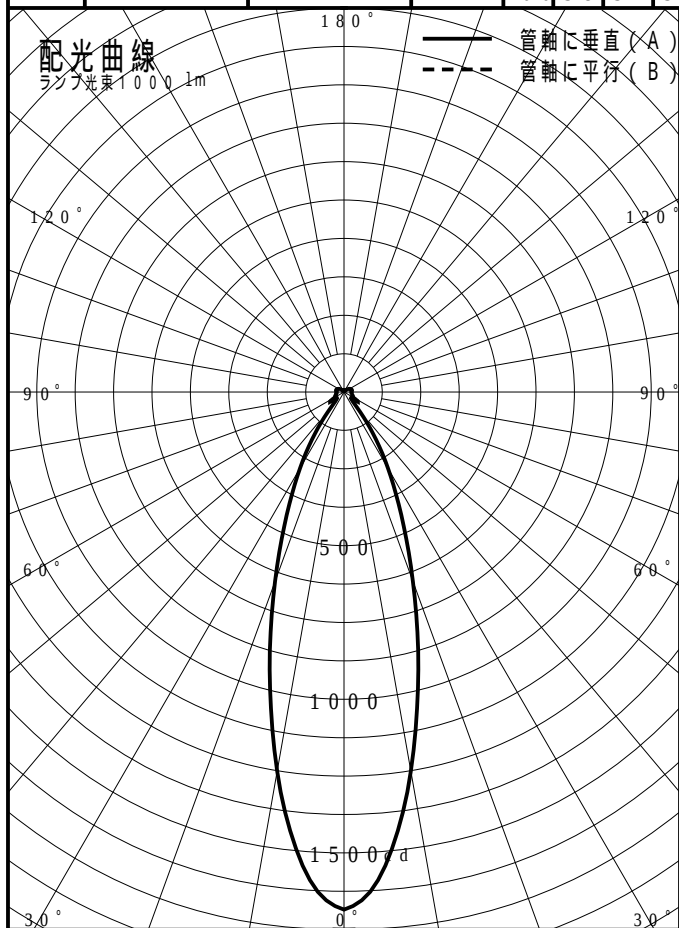

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

