屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＷ４５９４１
光源	ＬＥＤ２７００＿７０＿１１０　x１　　１１０．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１５１８１４（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１０／１．４／ＢＺ９

器具効率	１００ ％
上方光束	８１ ％
下方光束	１９ ％

保守率	良　０．６９ 中　０．６７ 否　０．６３
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．００Ｈｍ	０．００Ｈｍ

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％

室指数	照明率（ X０．０１）																ＺＣＭ
０．６	４３	３１	２４	１９	３７	２８	２１	１７	２７	２０	１６	１２	１８	１３	１０	８	１
０．８	５１	４０	３２	２７	４４	３５	２８	２４	３２	２６	２１	１７	２２	１７	１４	１１	２
１．０	５７	４６	３９	３３	４９	４１	３４	２９	３６	３０	２５	２２	２４	２０	１７	１４	３
１．２５	６２	５２	４５	３９	５４	４６	４０	３５	４０	３４	３０	２６	２７	２３	２０	１８	５
１．５	６６	５７	５０	４４	５８	５０	４４	３９	４３	３７	３３	３０	２９	２５	２３	２０	６
２．０	７１	６３	５７	５２	６３	５６	５１	４６	４６	４２	３８	３５	３２	２９	２６	２４	７
２．５	７４	６８	６２	５７	６６	６０	５５	５１	４９	４５	４２	３９	３３	３１	２９	２７	９
３．０	７７	７１	６６	６１	６８	６３	５９	５５	５１	４７	４４	４２	３５	３３	３１	２９	１０
４．０	８０	７５	７１	６７	７１	６７	６３	６０	５３	５０	４８	４５	３７	３５	３３	３１	１１
５．０	８２	７８	７４	７１	７２	６９	６６	６３	５５	５２	５０	４８	３８	３６	３５	３３	１２
７．０	８４	８１	７８	７５	７５	７２	７０	６７	５７	５５	５３	５１	３９	３８	３７	３６	１３
１０．０	８６	８４	８１	７９	７６	７４	７２	７１	５８	５７	５５	５４	４１	４０	３９	３８	１４

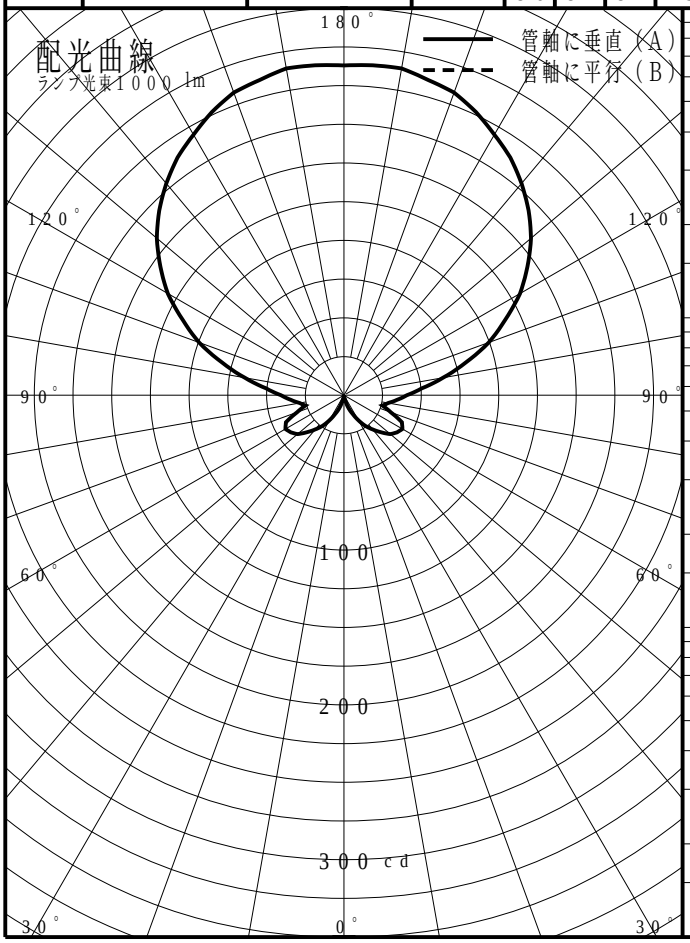

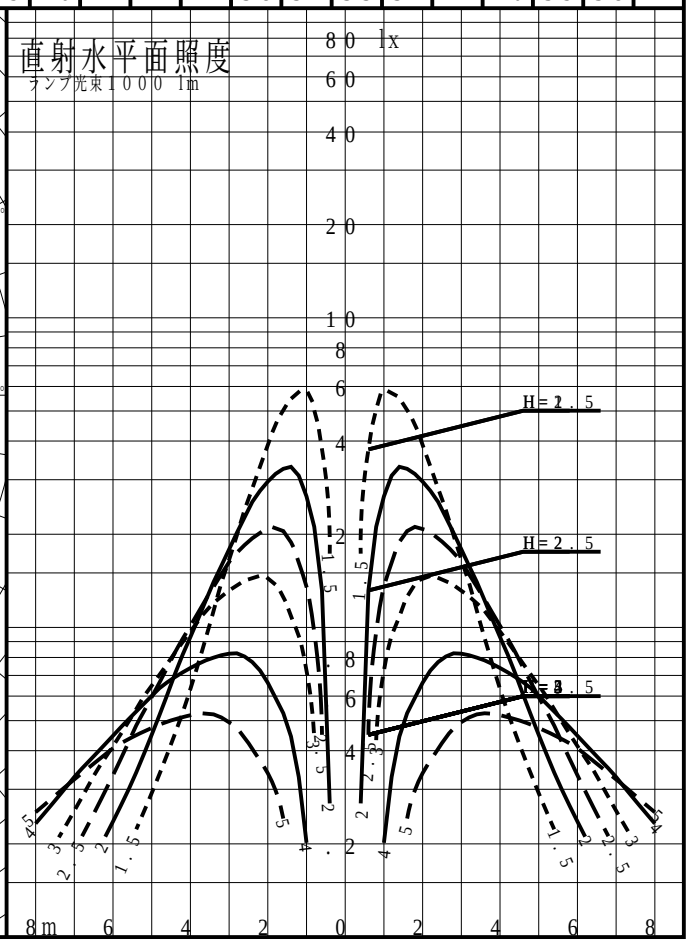

パナソニックエレクトリックワークス株式会社