


投光照明器具特性

品名(品番)	XND0620WN	
光源	LED5000_85_610 ×1	610.0 lm
管理番号	K0199065(1)DB1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	86.9%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	80.9%	96.6%	98.4%
最大光度	627 cd/1000lm	ビーム角	82.9	109.5	118.1

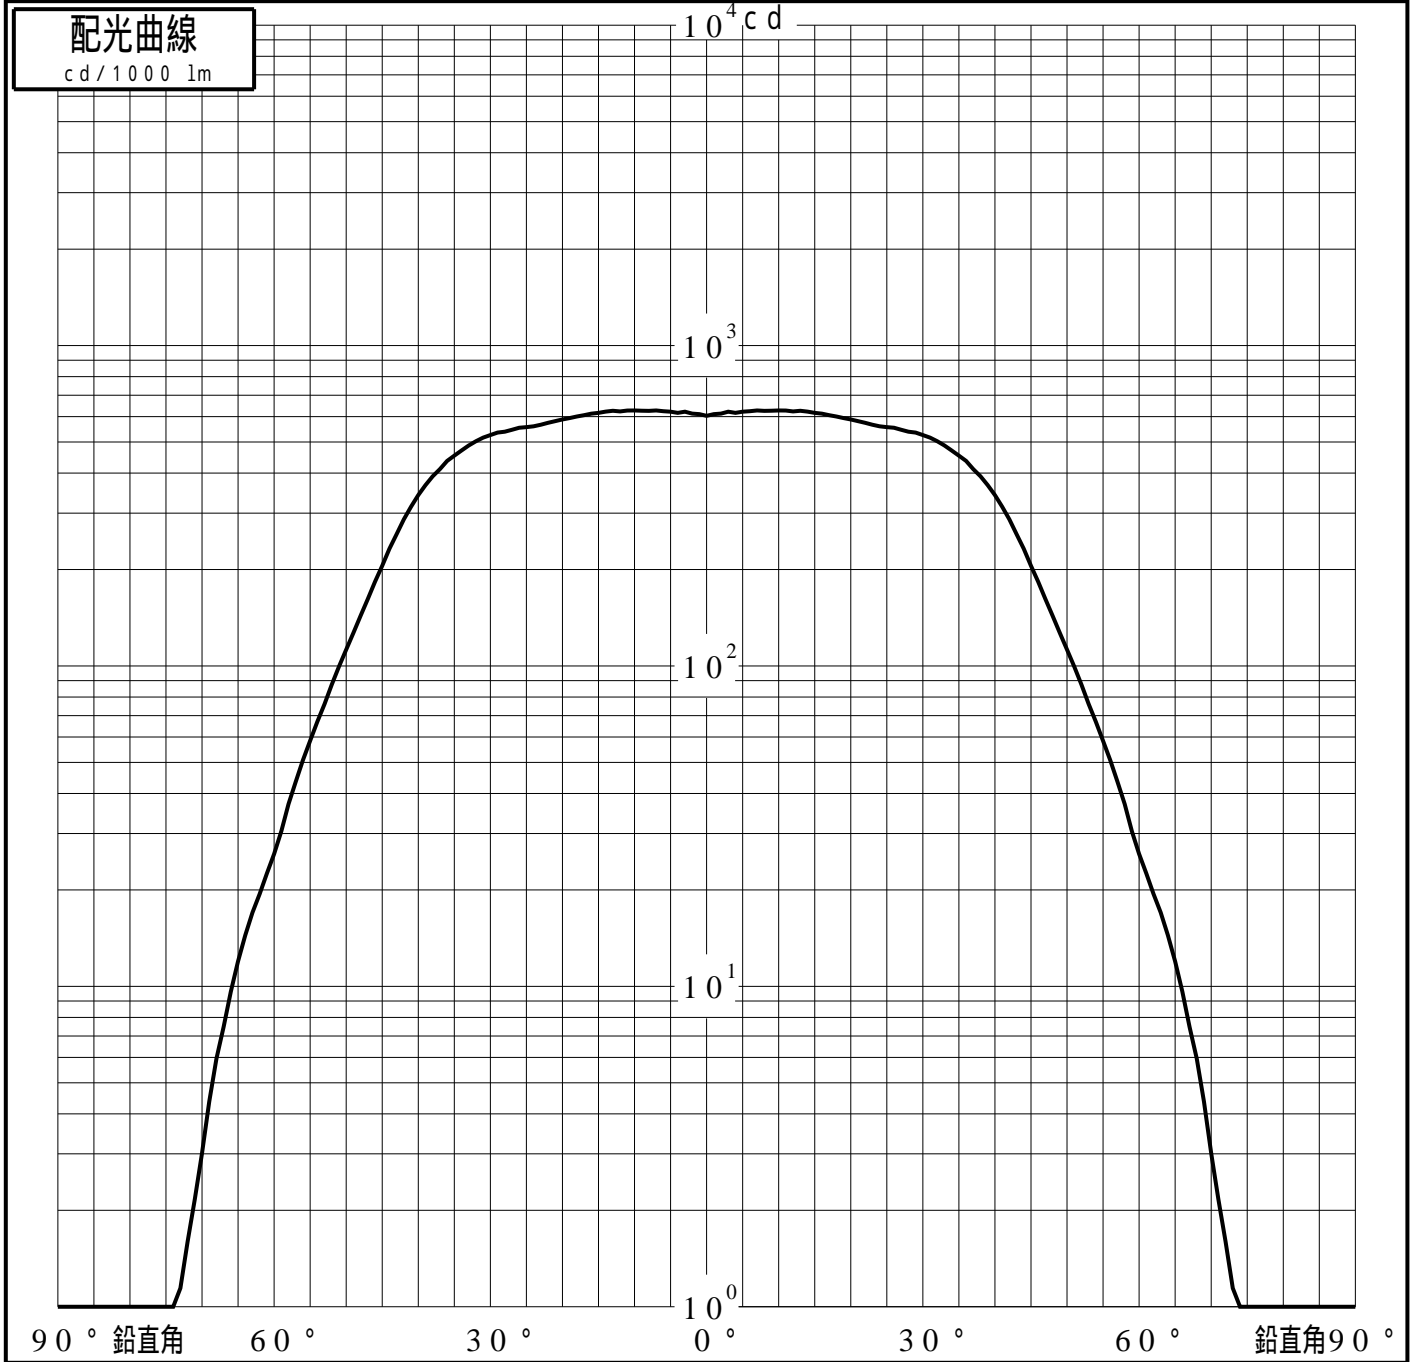

投光照明器具特性

品番 (品名)	XND0 6 2 0 WN	光源	LED5000_85_610 ×1
管理番号	K0199065(1)DB1 TF		

累積光束曲線

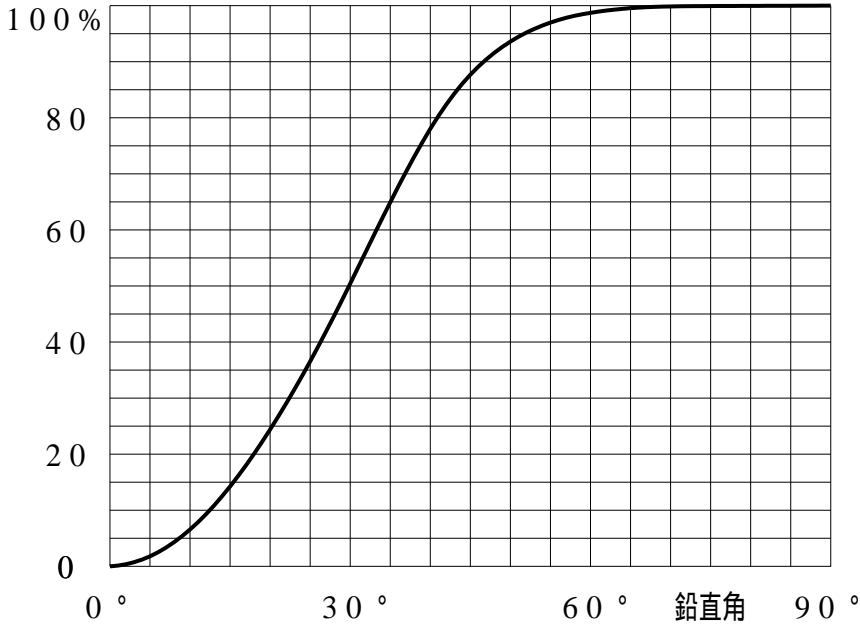

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm