


投光照明器具特性

品名(品番)	XND1515WL	
光源	LED3000_85_1535 x1	1535.0 lm
管理番号	K0199063(1)DB1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.6%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	82.9%	95.9%	97.9%
最大光度	633 cd/1000 lm	ビーム角	83.1	104.8	115.0

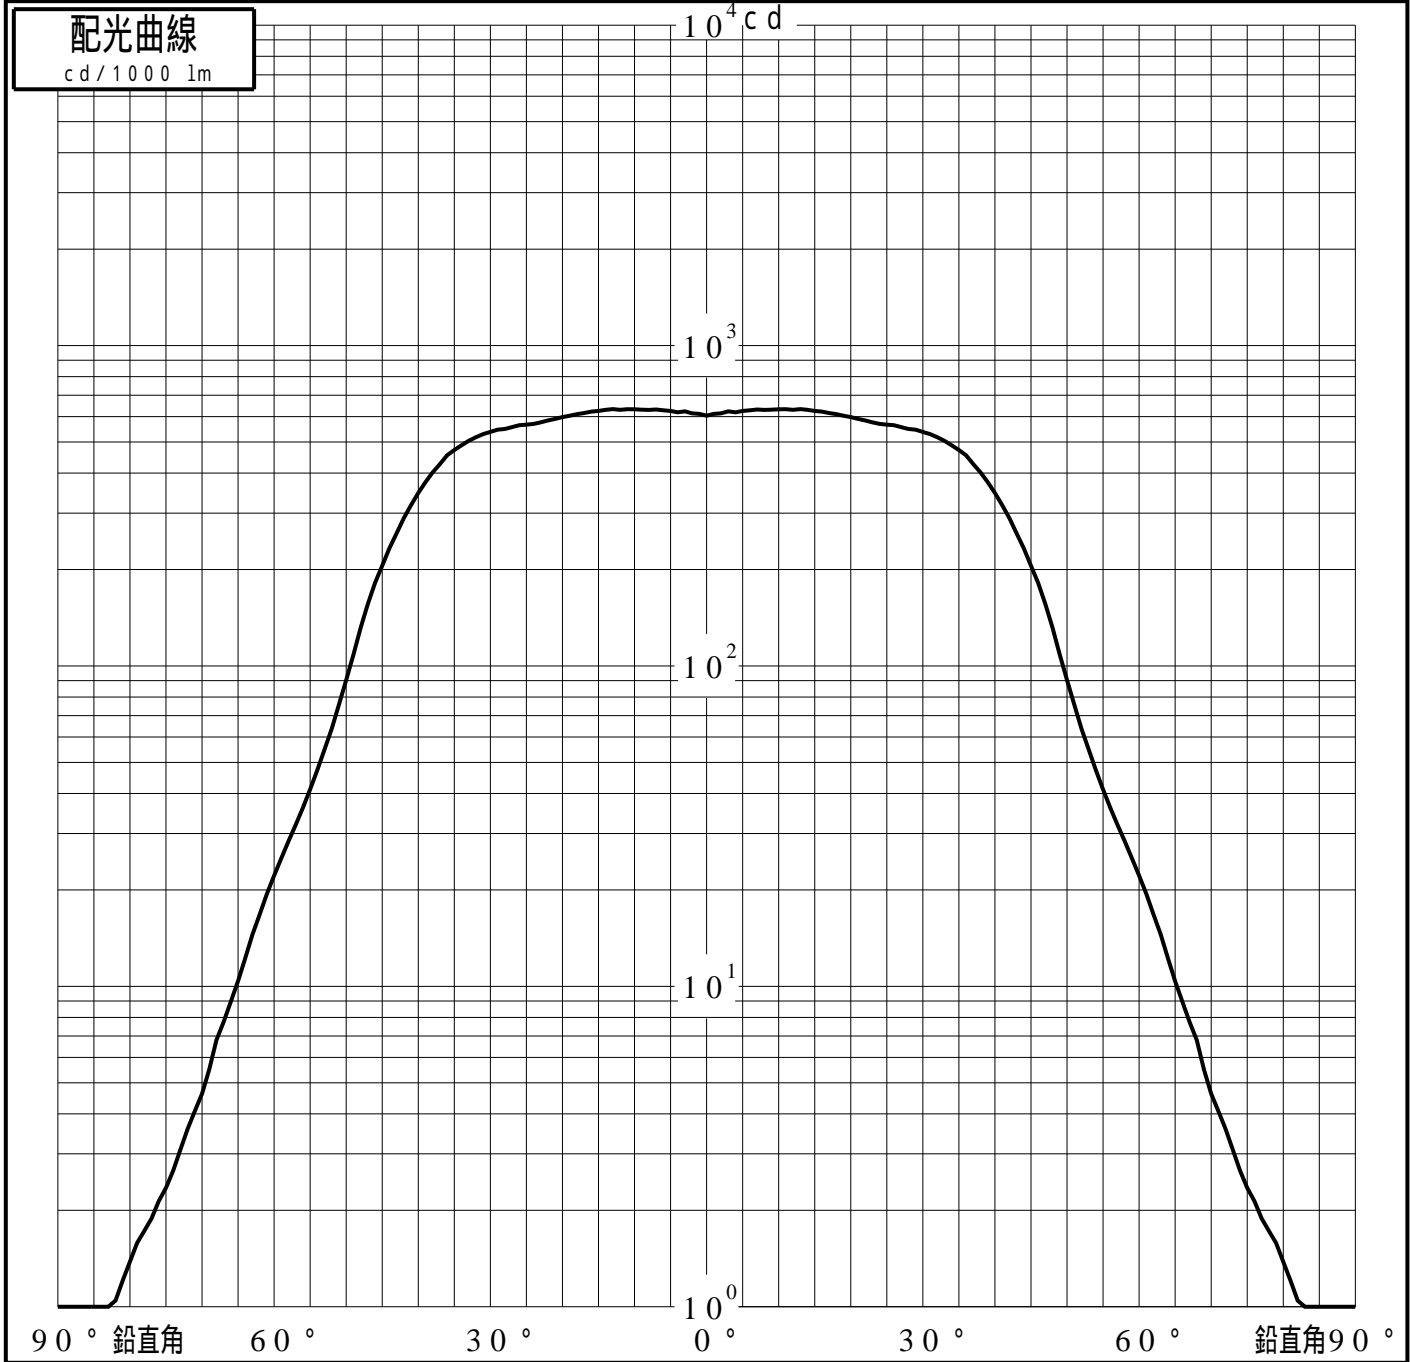

投光照明器具特性

品番 (品名)	XND1515WL	光源	LED3000_85_1535 ×1
管理番号	K0199063(1)DB1 TF		

累積光束曲線

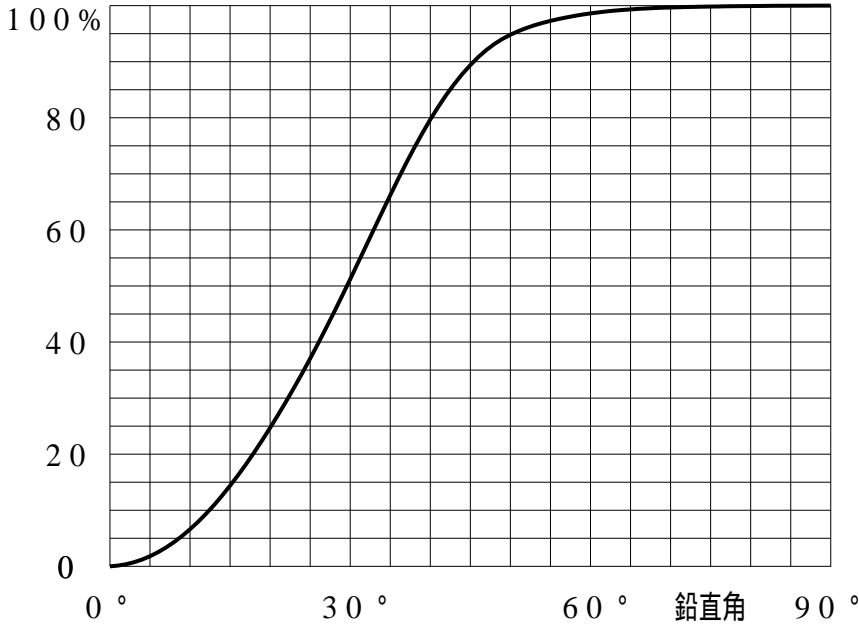

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm