


# 投光照明器具特性

品名(品番)	XND2520WN		
光源	LED5000_85_2430 x1	2430.0 lm	
管理番号	K0199065(1)DB1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	86.9%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	80.9%	96.6%	98.4%
最大光度	627 cd/1000 lm	ビーム角	82.9	109.5	118.1

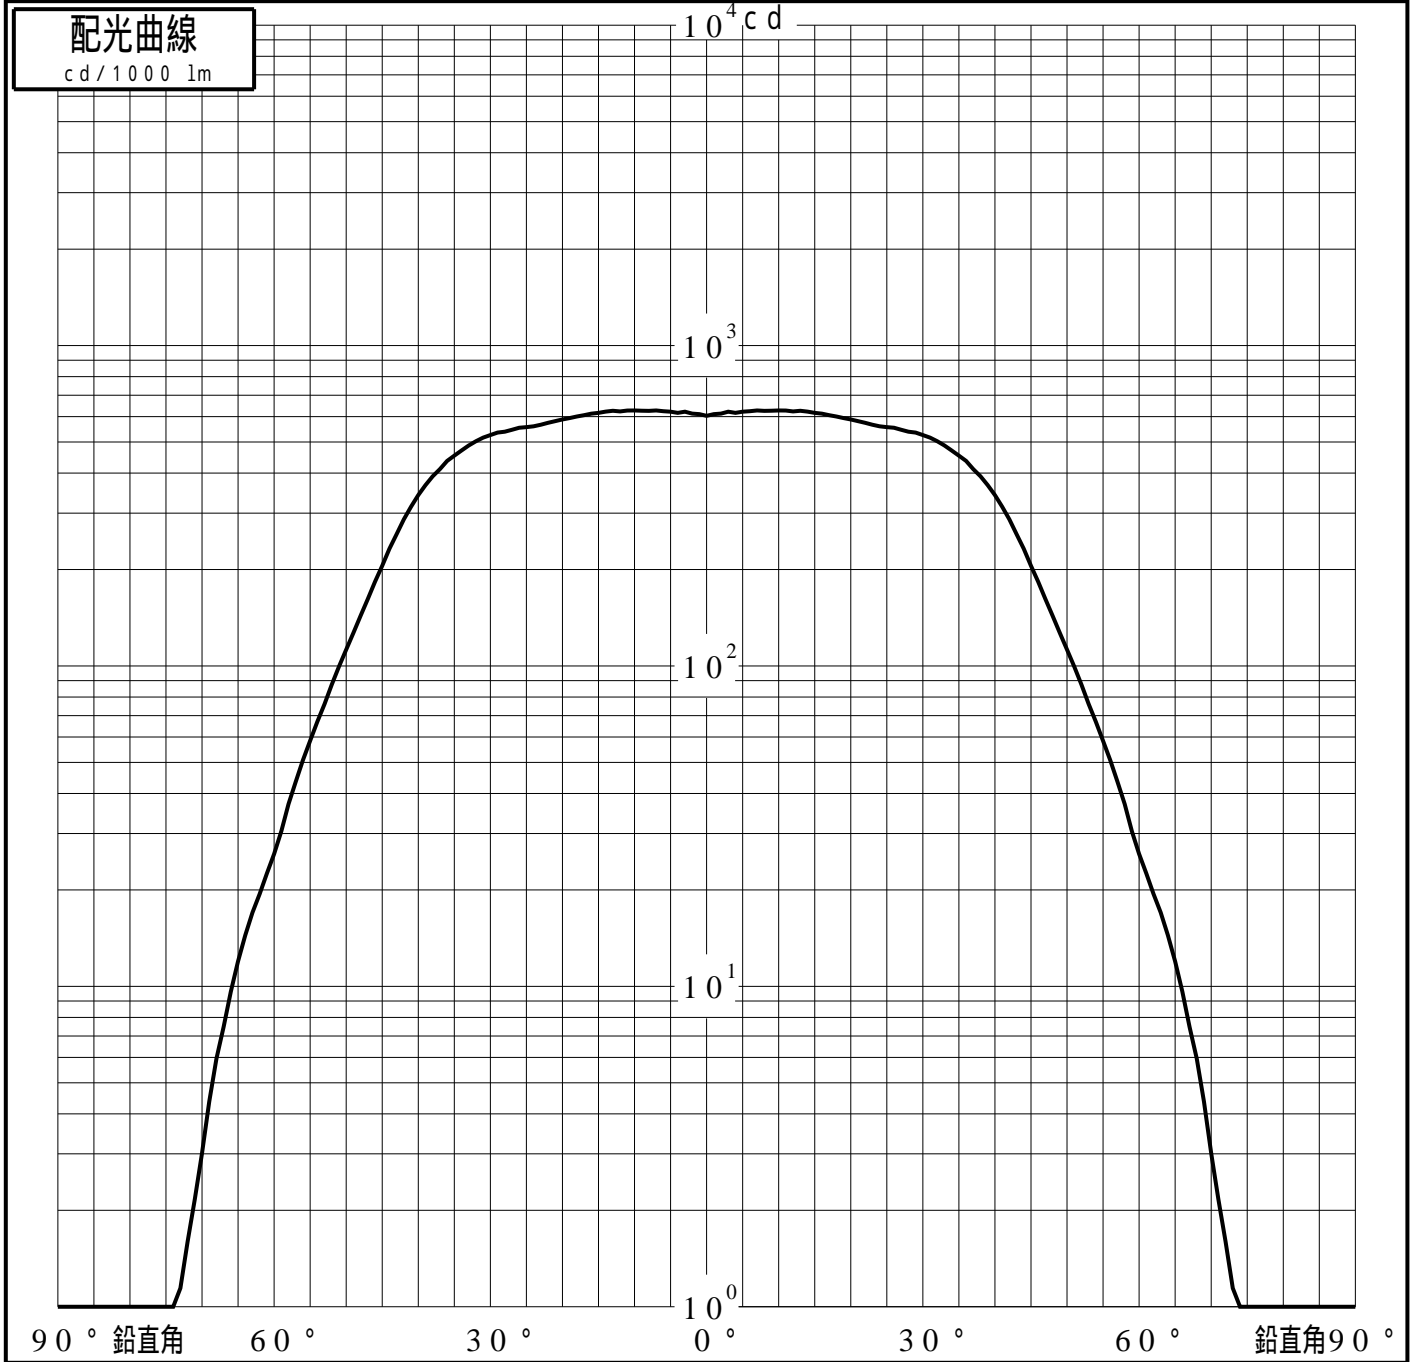

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	XND2 5 2 0 WN	光源	LED5000_85_2430 ×1
管理番号	K0199065(1)DB1 TF		

## 累積光束曲線

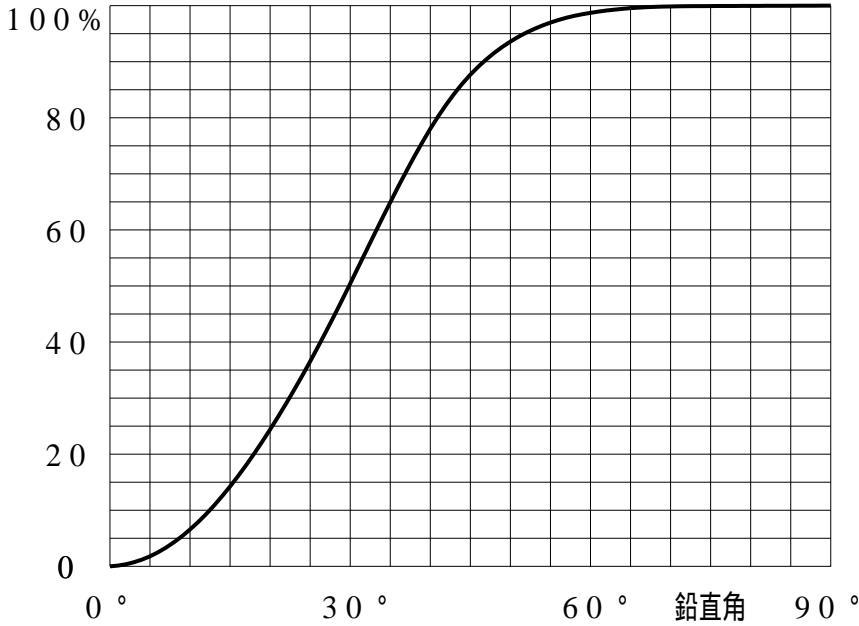

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm