


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY3 2 1 3 4
光源	LED3000_70_1165 ×1 1165.0 l m
管理番号	K0172115(2) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.9%	95.6%	97.9%	
最大光度	1940 cd/1000 lm	ビーム角	37.0	75.8	79.7	

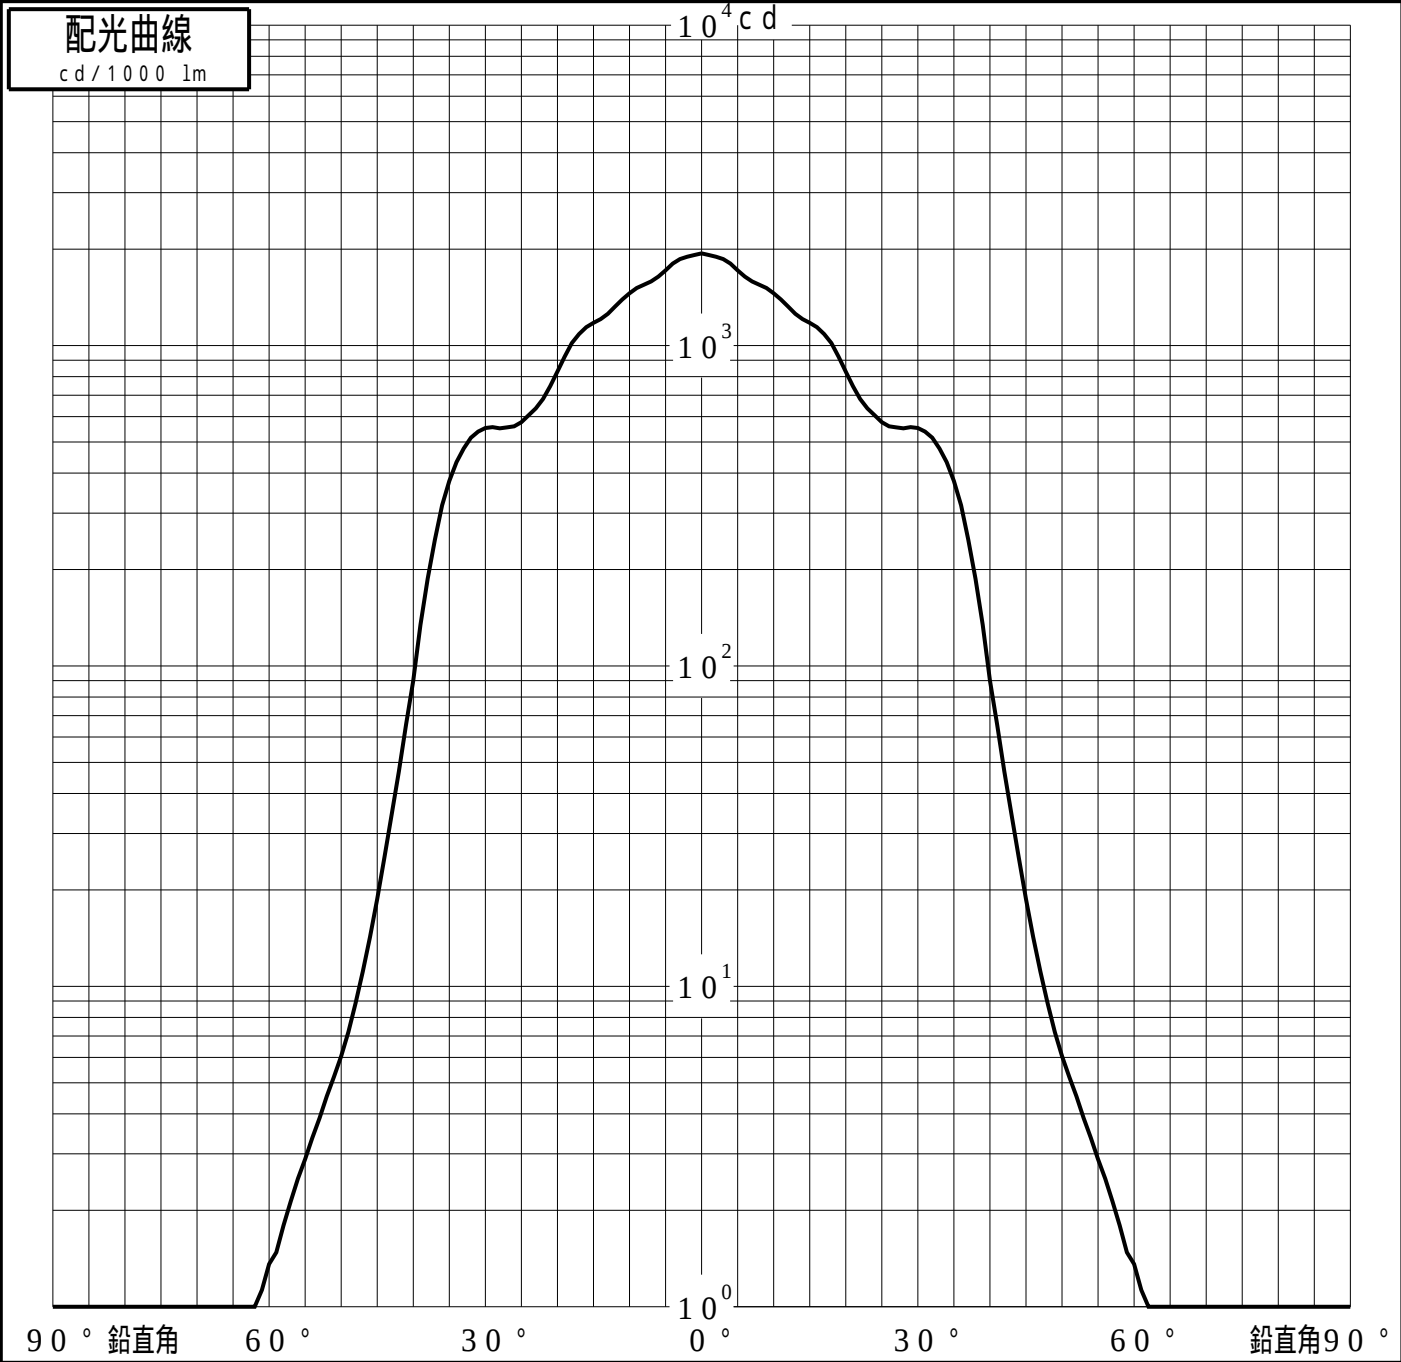

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 1 3 4	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 1 6 5 × 1
管理番号	K0 1 7 2 1 1 5 (2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

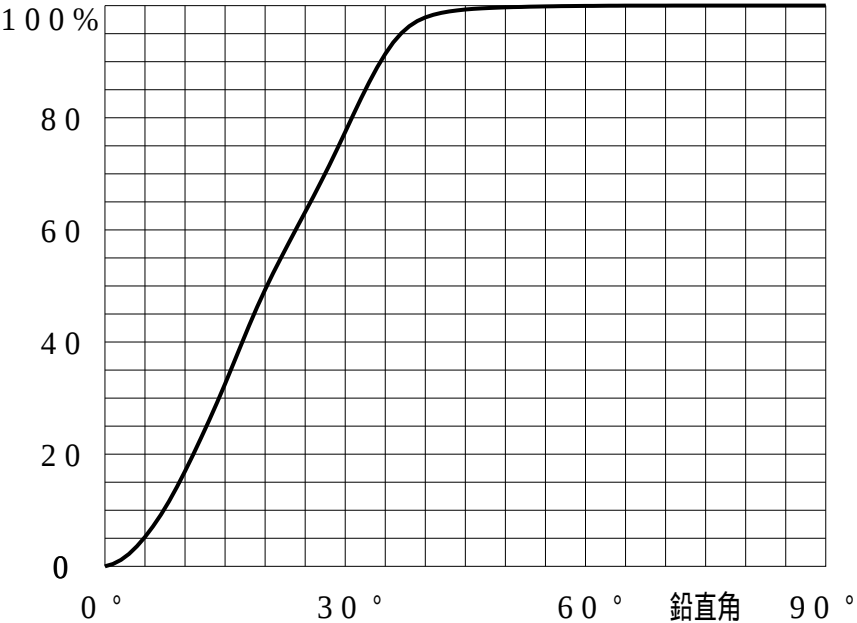

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m