


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY3 2 7 3 4
光源	LED3000_70_805 x1 805.0 l m
管理番号	K0172116(2) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	43.9 % 36.8	95.5 % 75.7	97.6 % 80.0	
最大光度	1947 cd / 1000 lm					

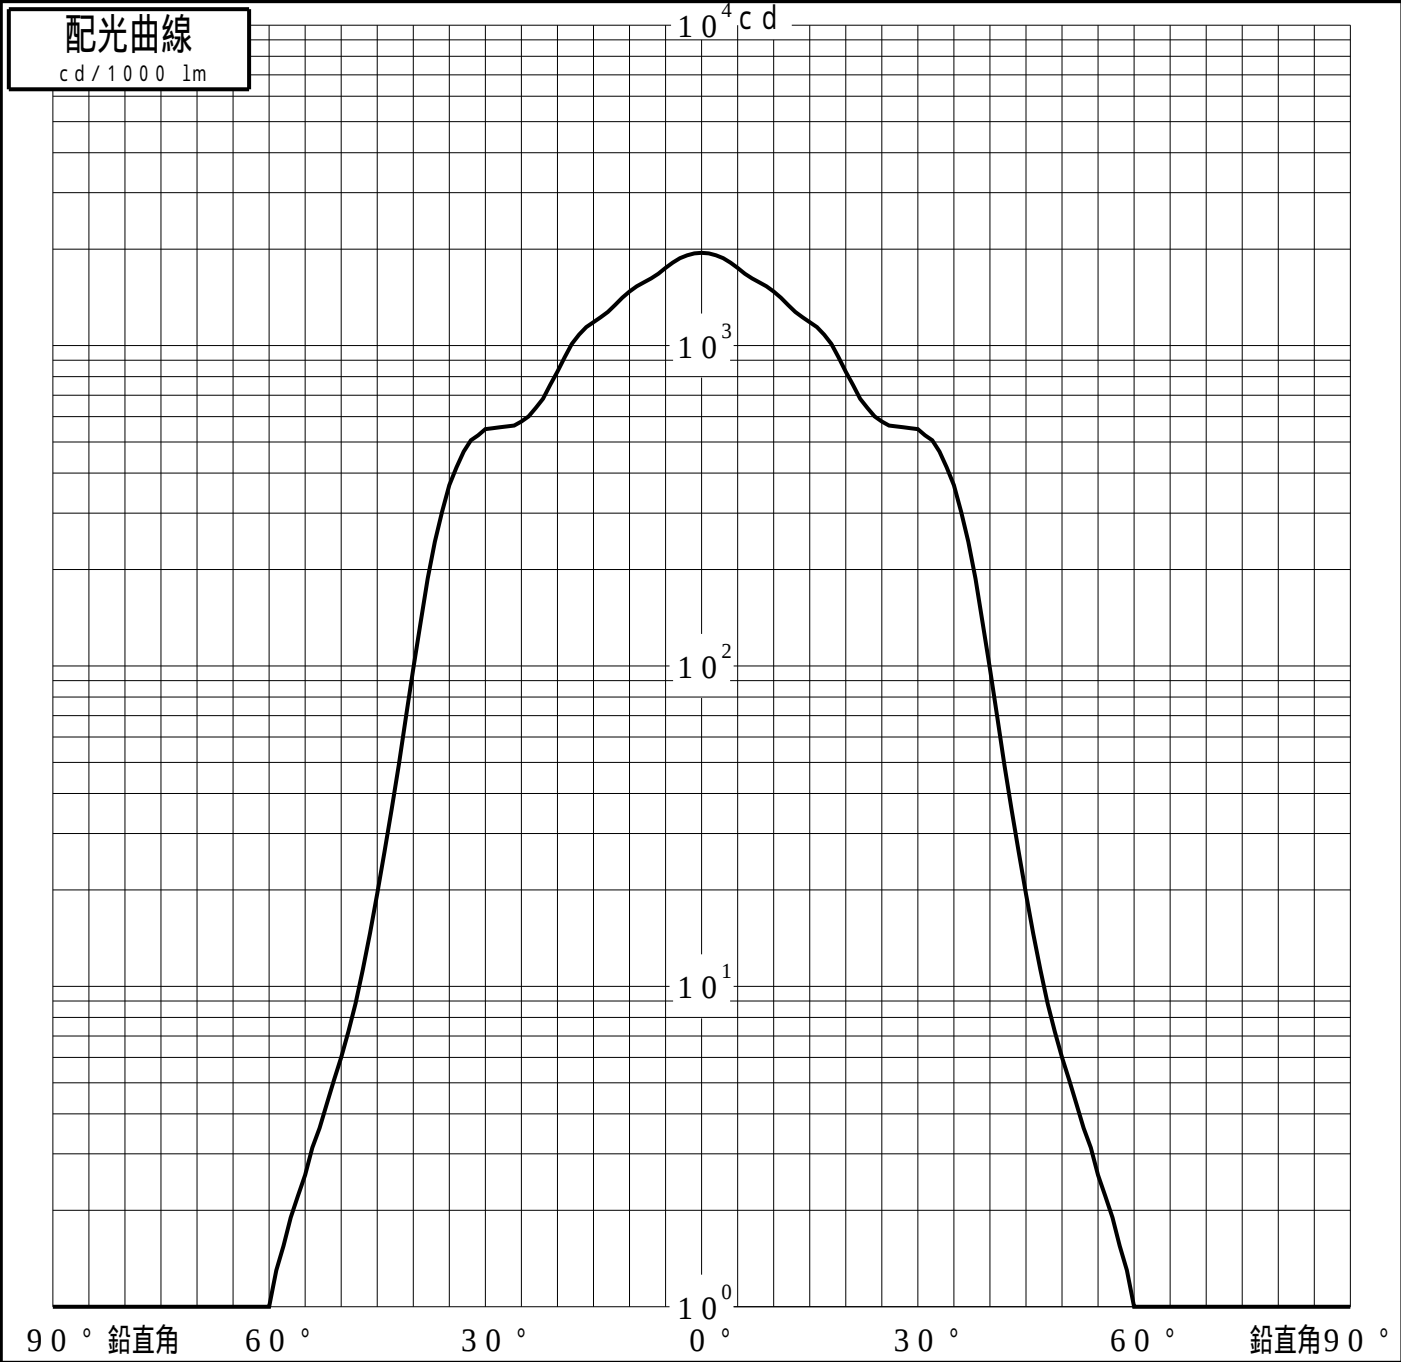

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 2 7 3 4



光源

LED3000_70_805 ×1

管理番号


K0172116(2)DJ1 TF

累積光束曲線

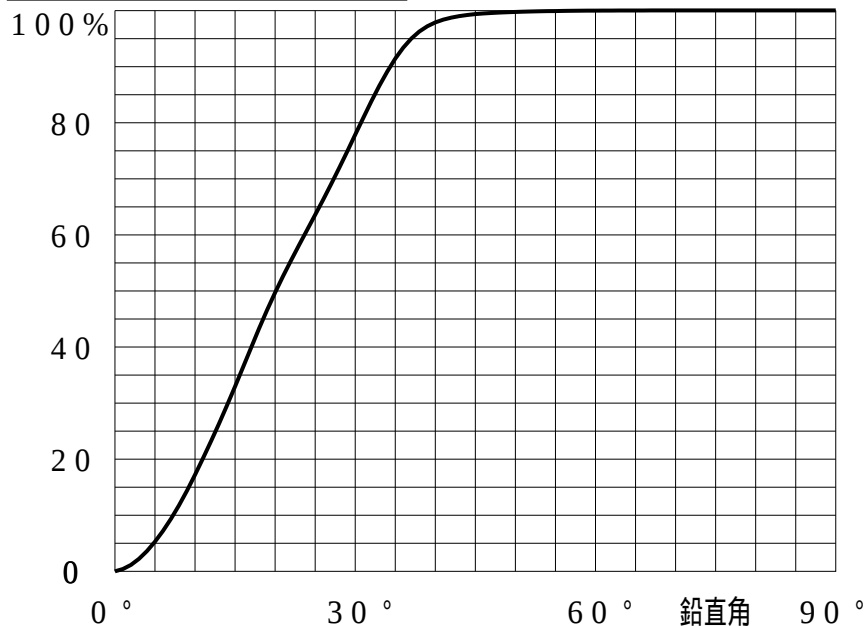

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

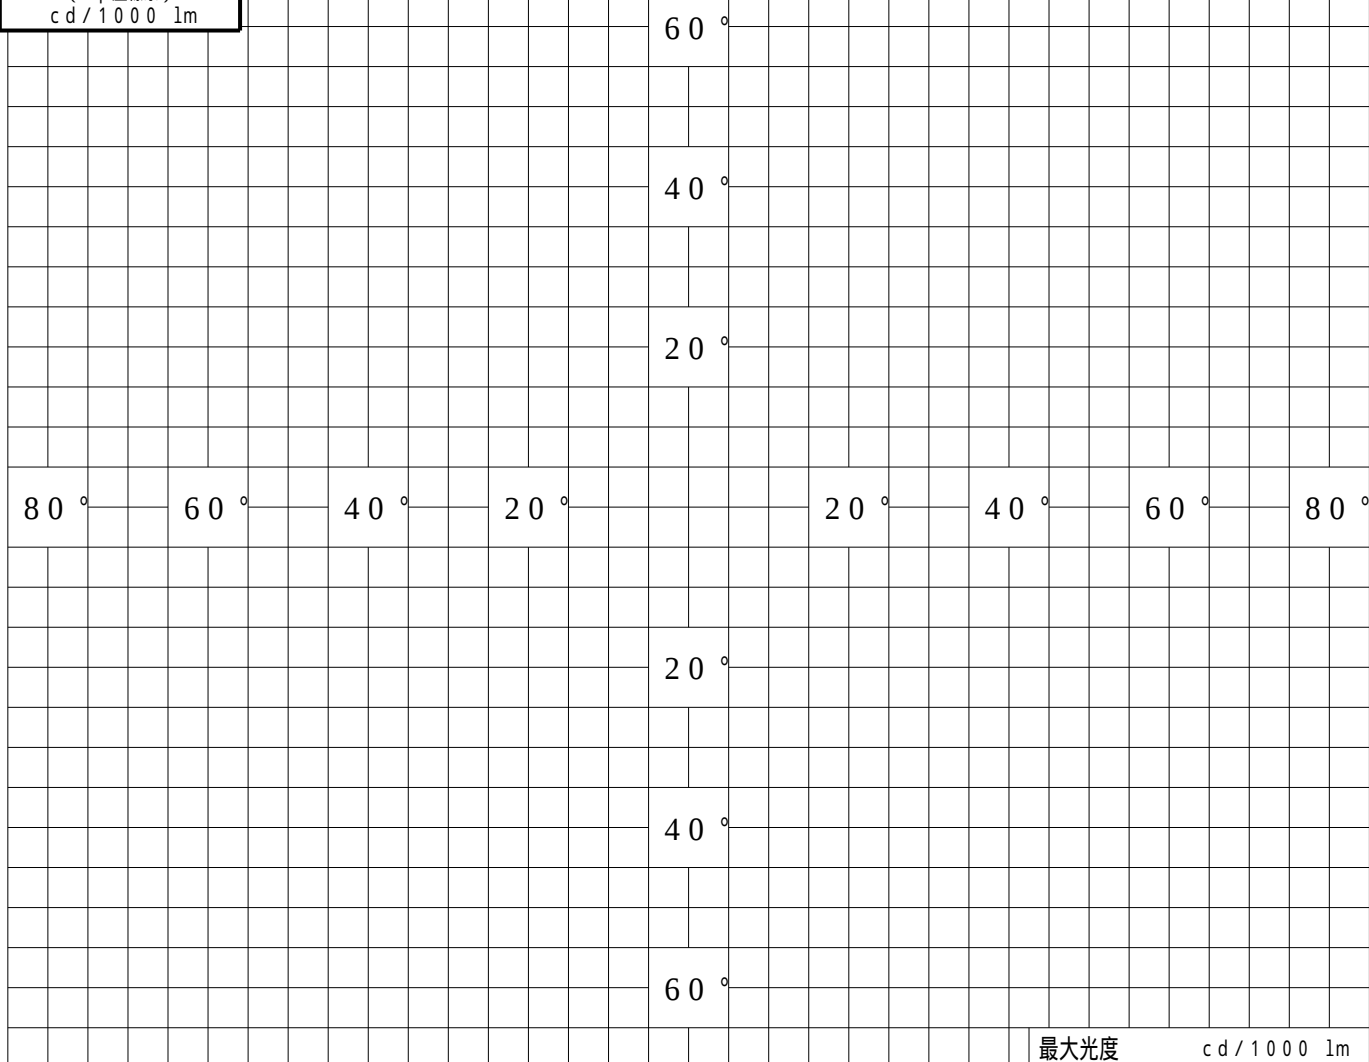

最大光度

cd/1000 lm