



投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY3 1 2 3 4 + YYY9 5 0 1 1				
光源	LED3000_70_1840 ×1 1840.0 lm				
管理番号	K0172063(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.9%	95.2%	97.9%
最大光度	2379 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 38.1 BB' 39.7	60.2 67.8	64.3 73.9





配光曲線
cd/1000 lm

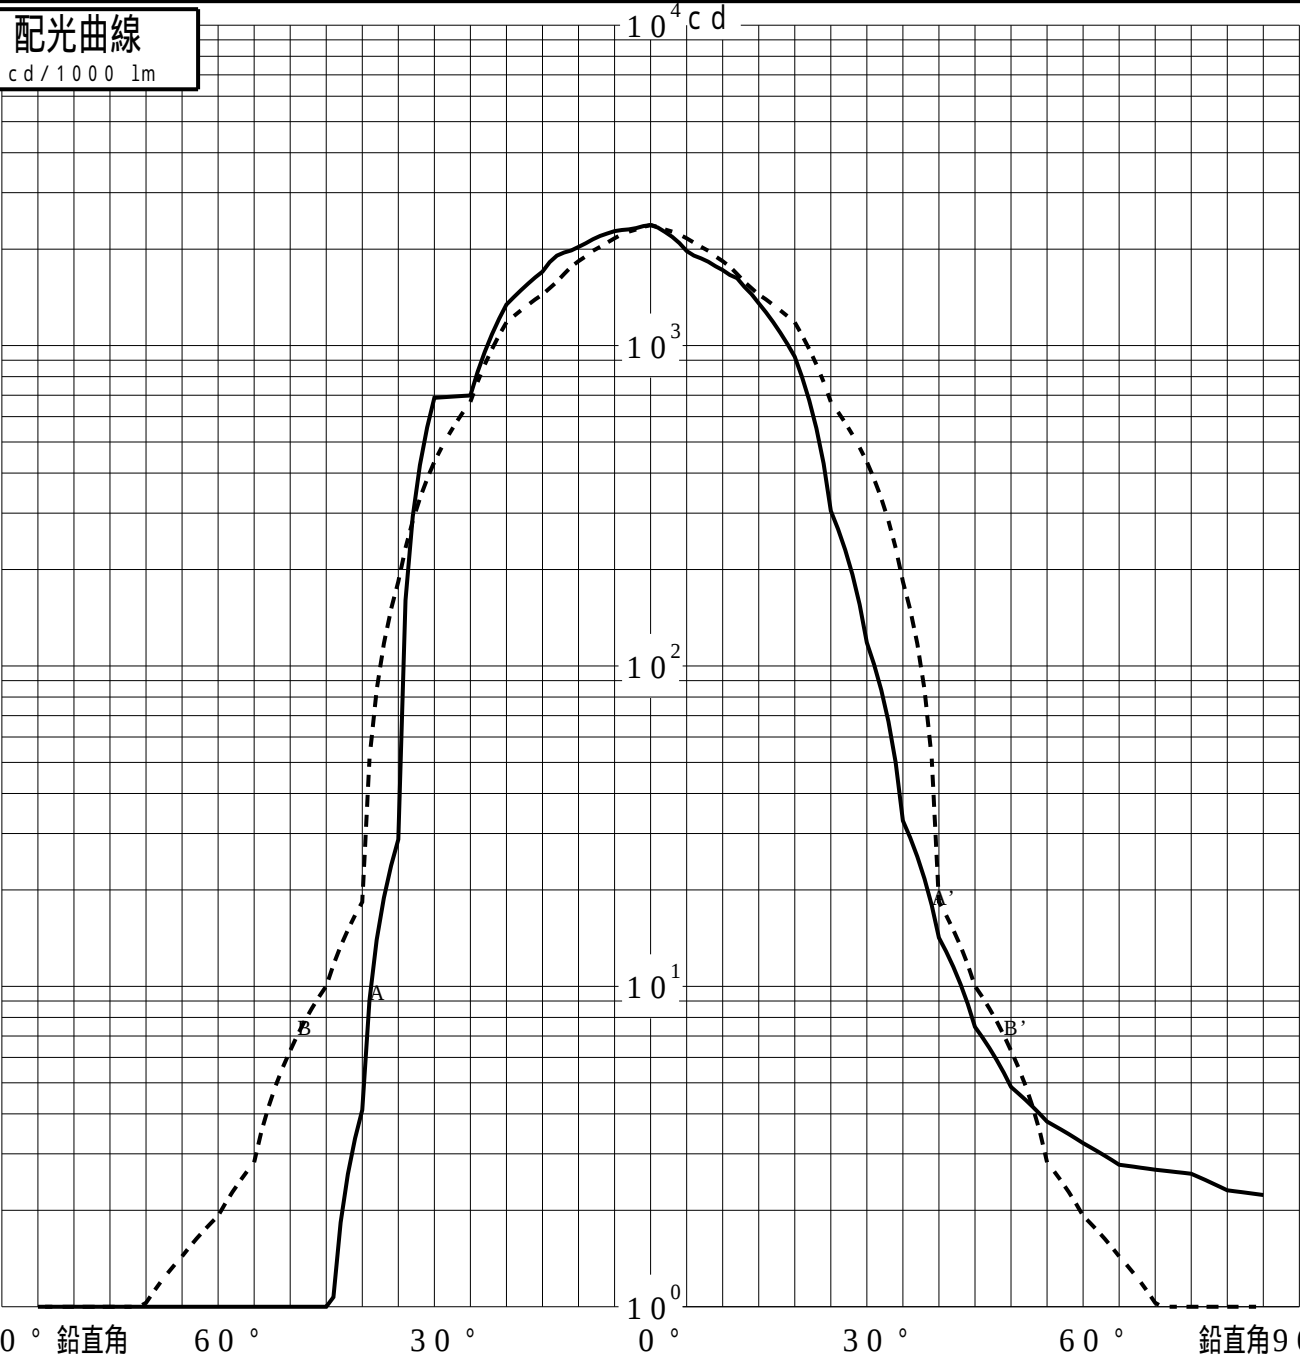

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 1 2 3 4 + YYY9 5 0 1 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 4 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 6 3 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

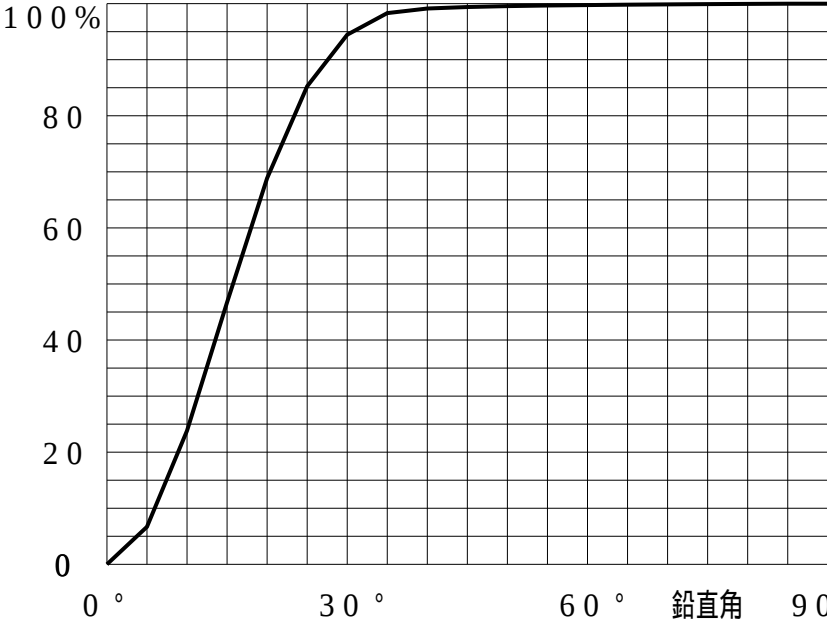

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

