
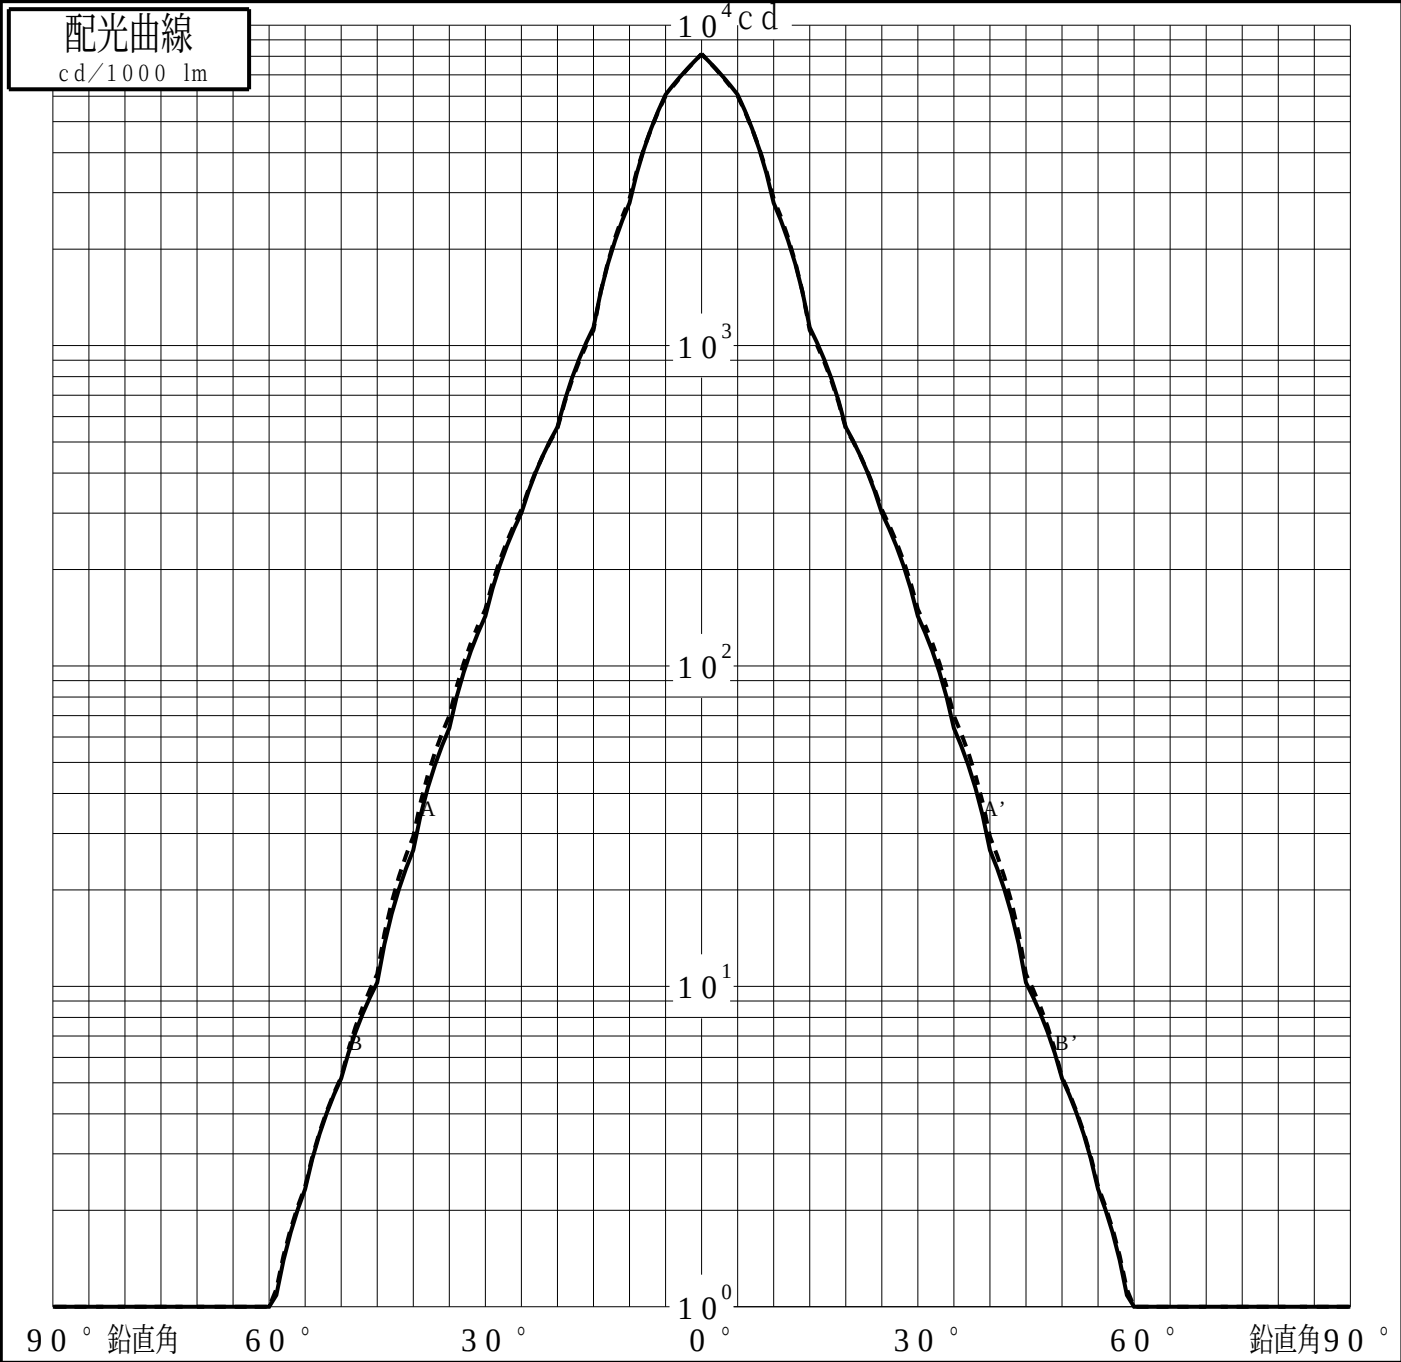




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY66003K+ YYY96220				
光源	LED2700_70_268 ×1 268.0 lm				
管理番号	K0195599(0)DR1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	103.3 %	ビーム効率	32.9%	77.7%	88.9%
最大光度	8126 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 16.1 BB' 16.2	35.6 35.4	45.9 46.0	



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66003K+YYY96220	光源	LED2700_70_268 ×1
管理番号	K0195599(0)DR1 XY		

累積光束曲線

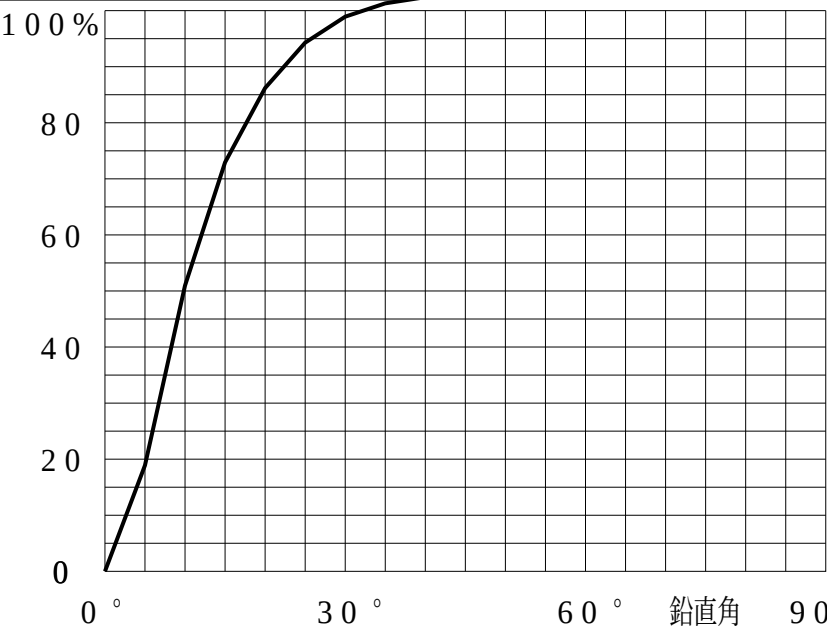

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

