
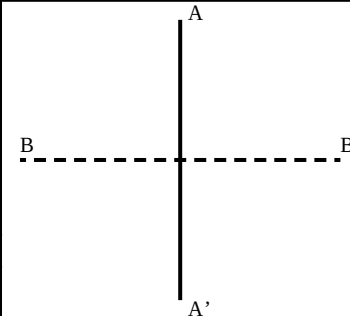


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY66053K+ YYY96220				
光源	LED2700_70_365 ×1 365.0 lm				
管理番号	K0195603(0)DR1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	103.3 %	ビーム効率	31.7%	77.2%	88.9%	
最大光度	8369 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.8 BB' 16.1	35.0 34.6	45.7 45.5		

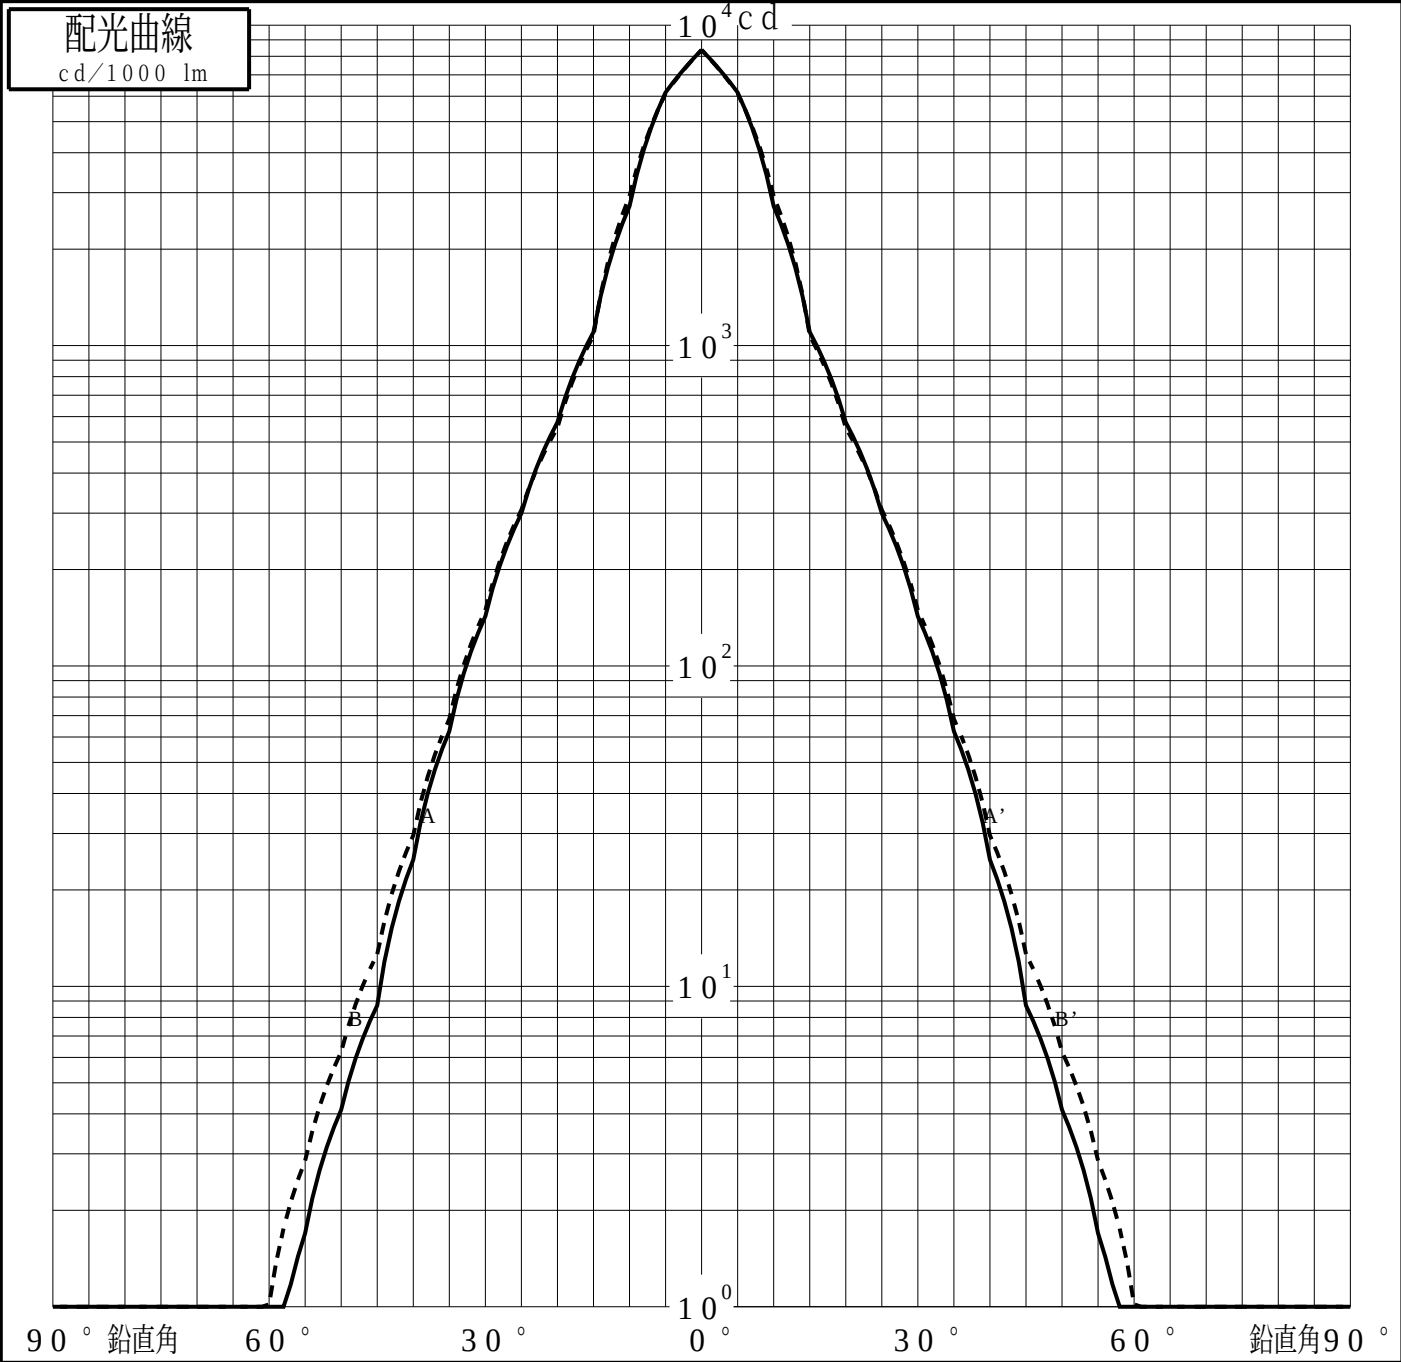

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66053K+YYY96220	光源	LED2700_70_365 ×1
管理番号	K0195603(0)DR1 XY		

累積光束曲線

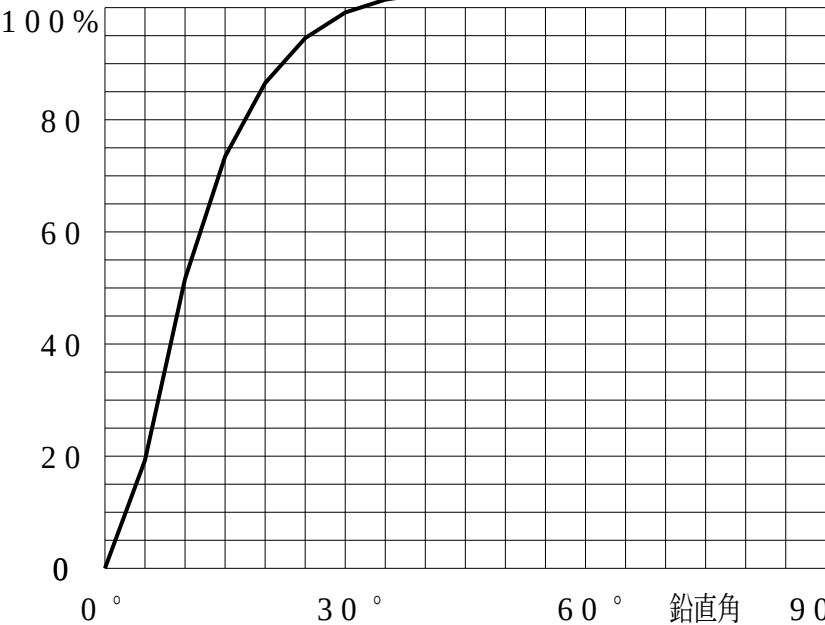

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

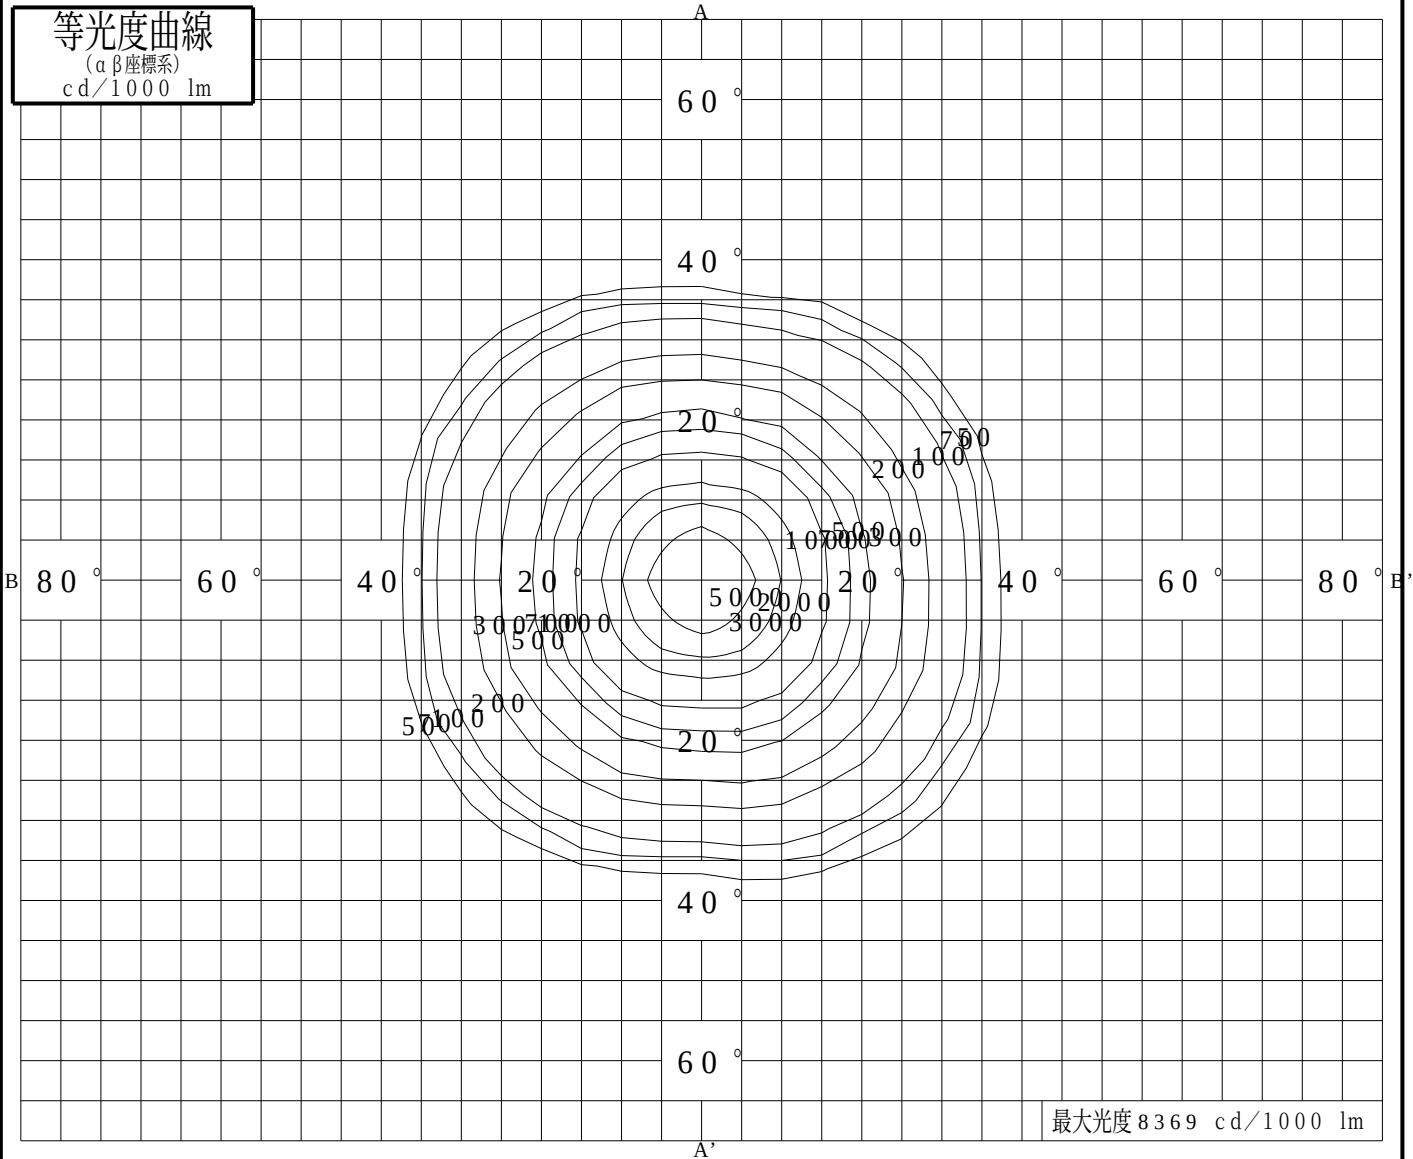

最大光度 8369 cd/1000 lm