
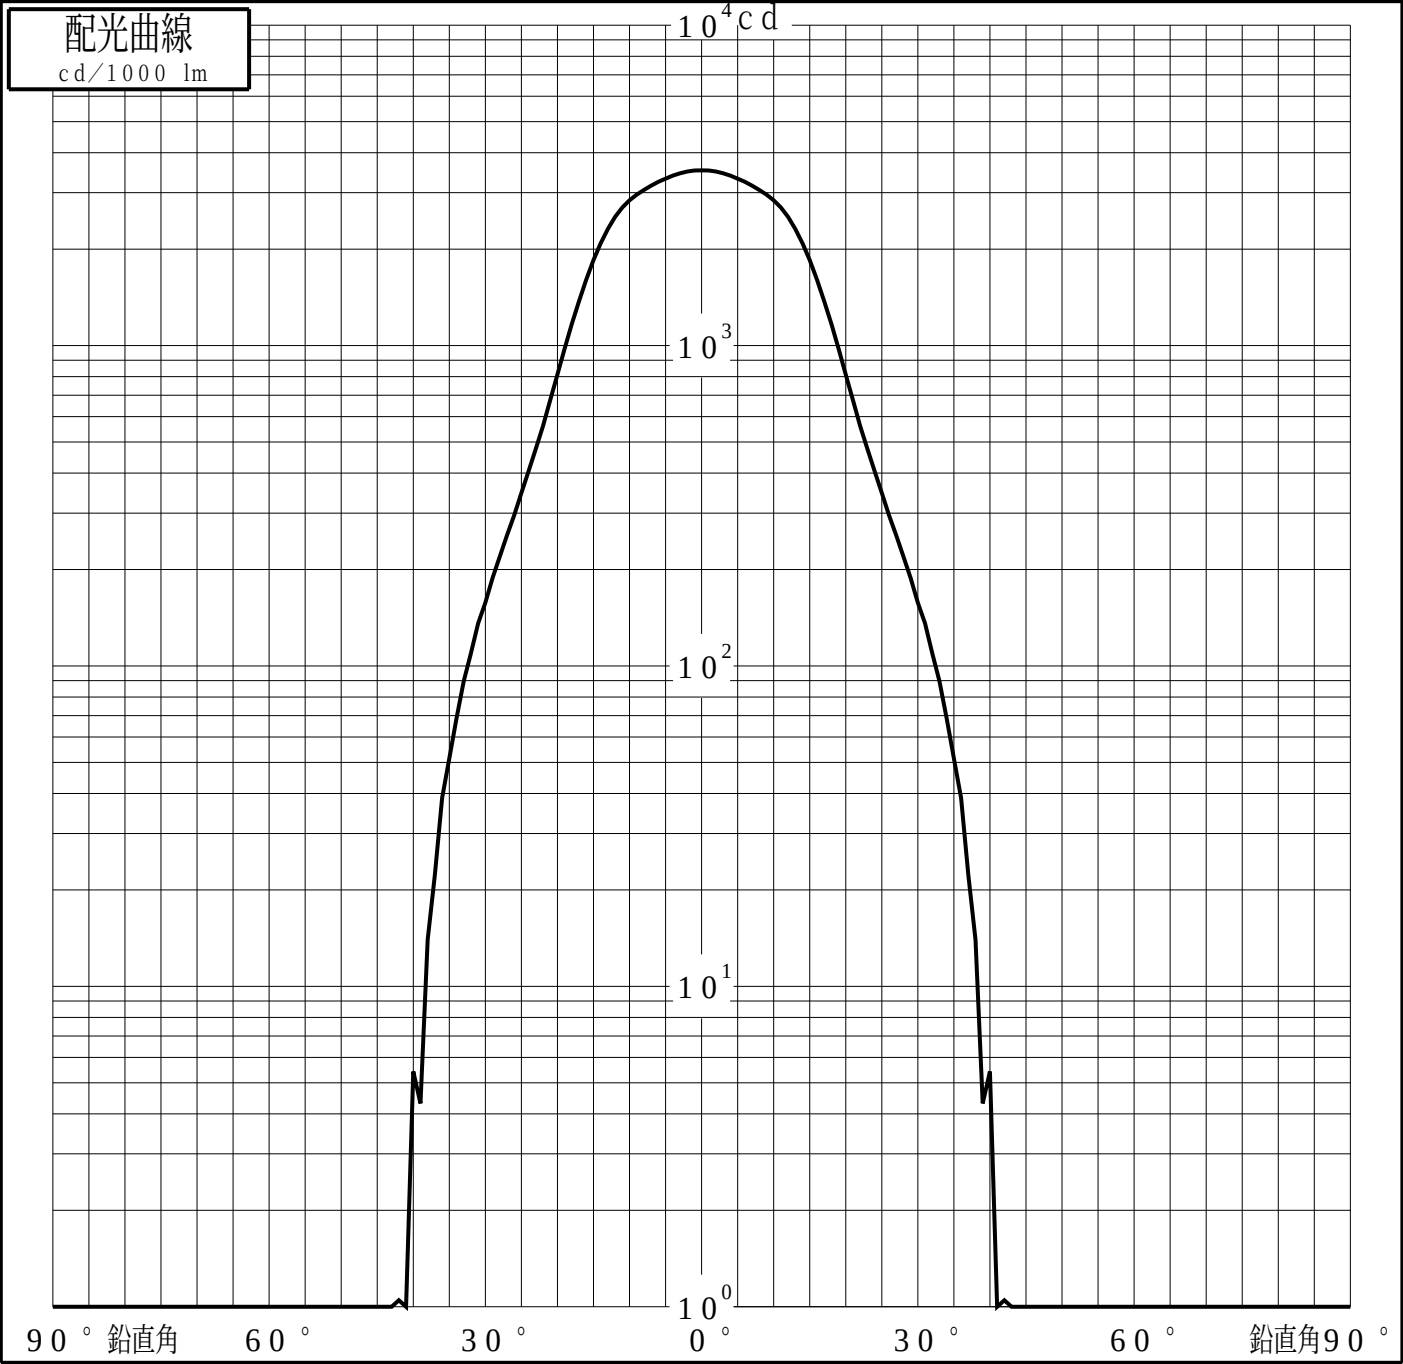


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY6 6 1 6 1				
光源	LED3000_70_56 ×1 56.0 l m				
管理番号	K0139200(0)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.9 %	90.1 %	95.9 %
最大光度	3523 cd/1000 lm	ビーム角	30.7	49.8	58.8



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 1 6 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 6 × 1
管理番号	K 0 1 3 9 2 0 0 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

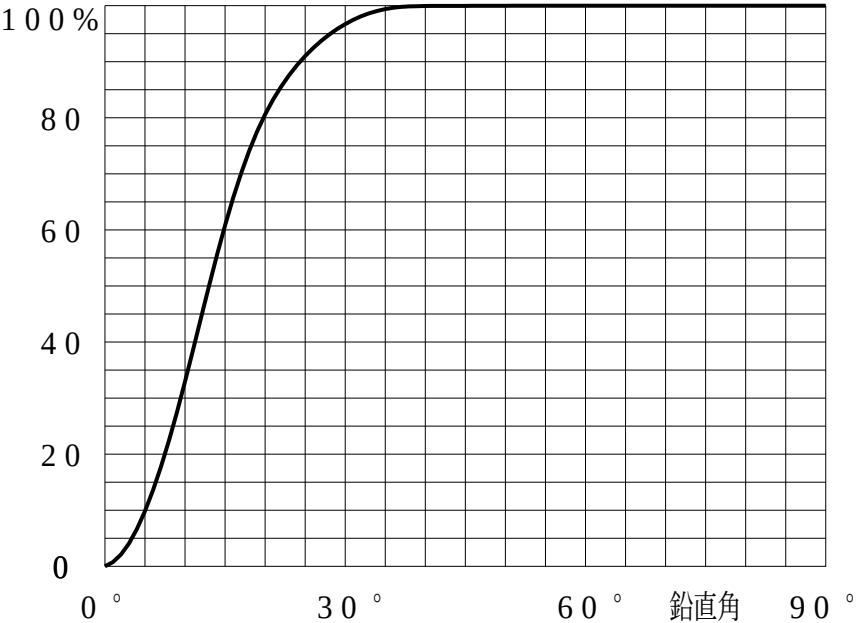

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

