
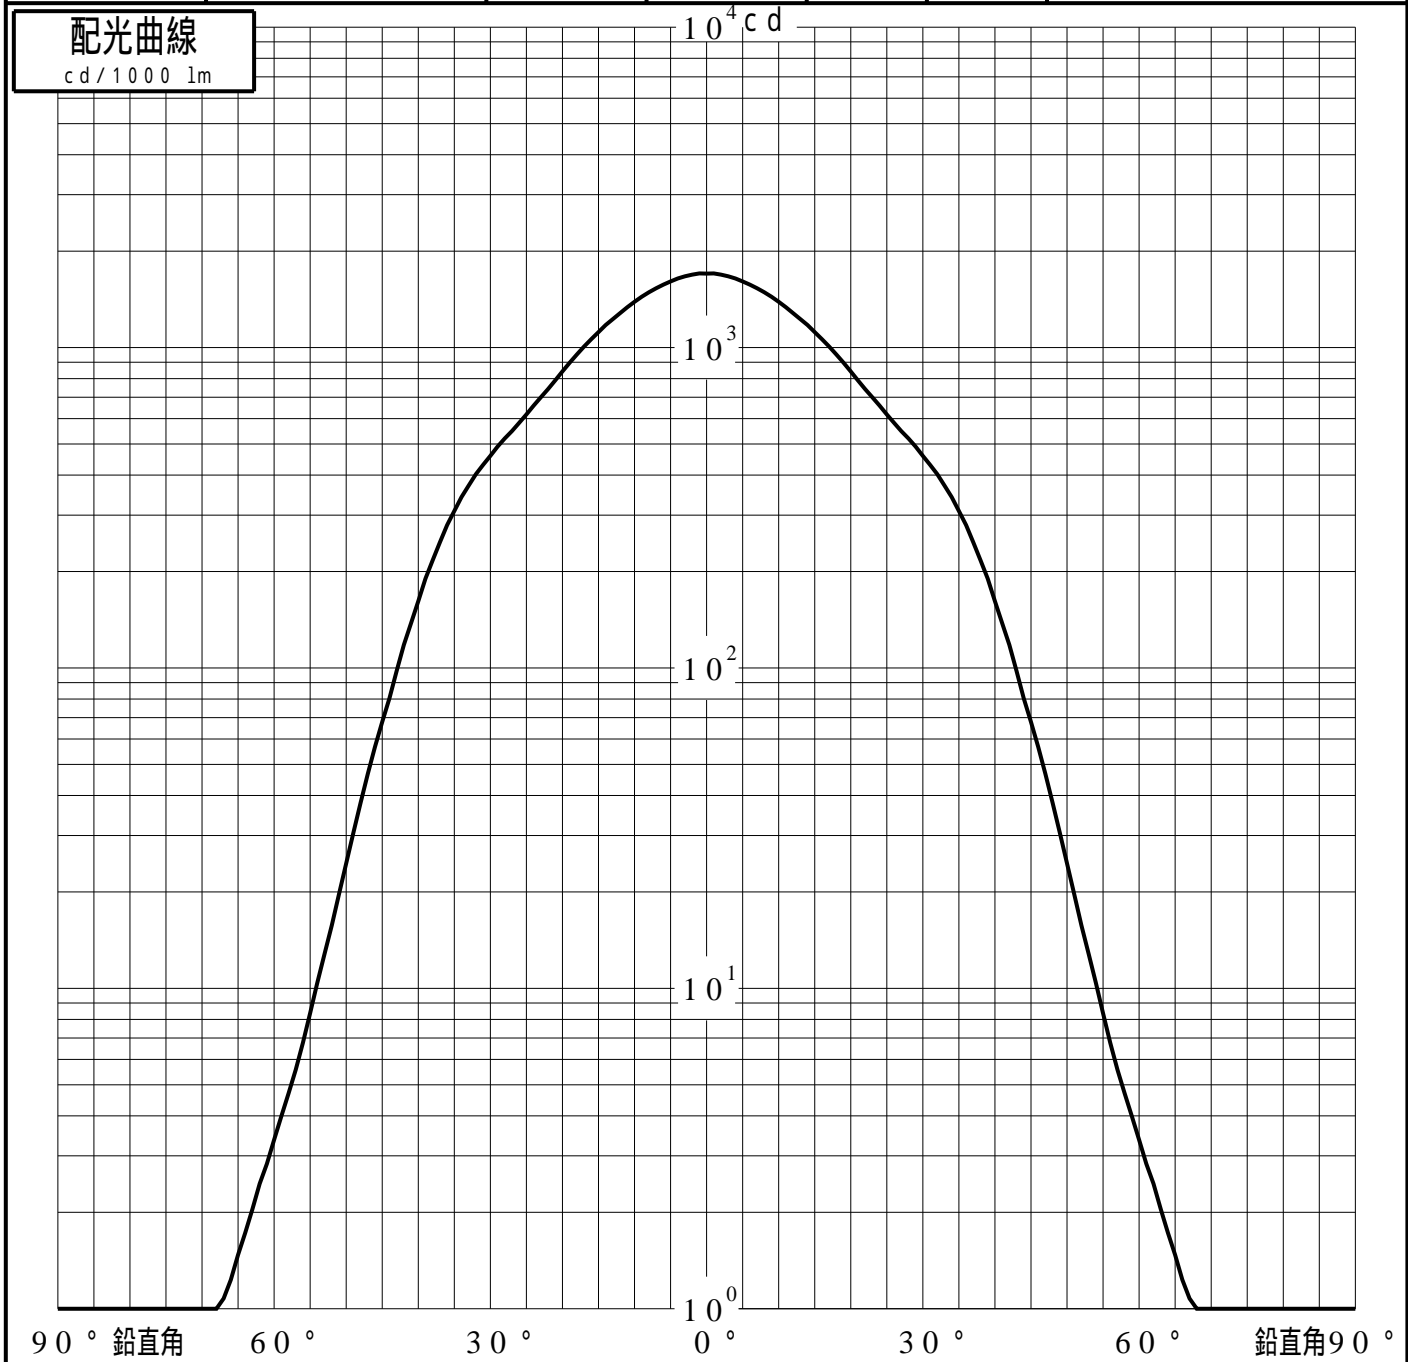


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 7 3 4 + YYY9 5 0 6 6		
光源	LED3000_70_730 ×1	730.0 lm	
管理番号	K0172118(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.0%	92.8%	96.9%
最大光度	1704 cd/1000 lm	ビーム角	39.7	79.4	87.5

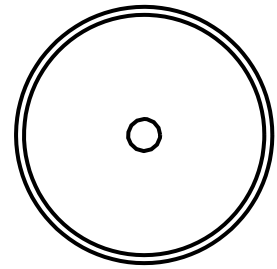

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32734+YYY95066	光源	LED3000_70_730 ×1
管理番号	K0172118(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

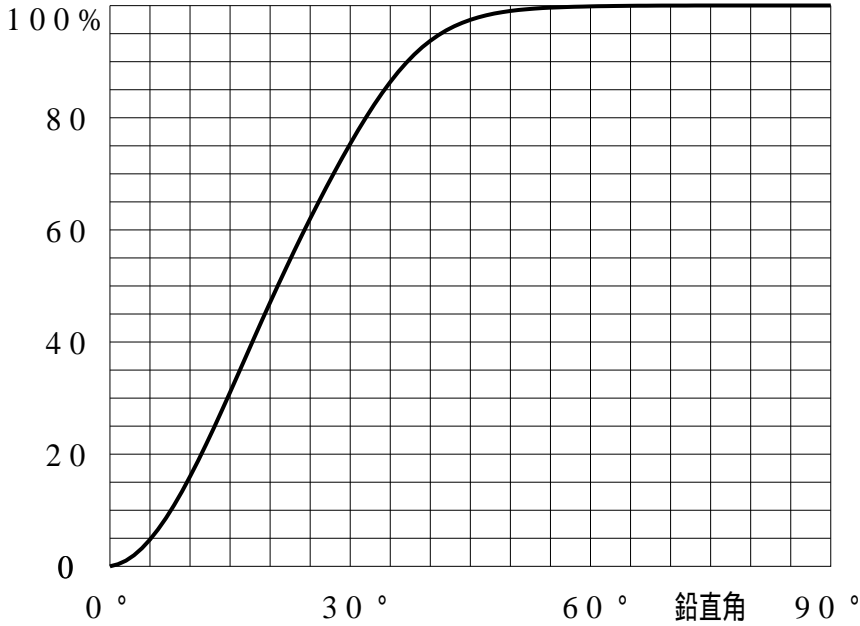

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

