


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66005					
光源	LED3000_70_566.3 x1		566.3 lm			
管理番号	K0144226(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	50.0%	88.5%	94.8%	
最大光度	1973 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 37.7 BB' 39.2	69.3 71.3	82.2 84.0	

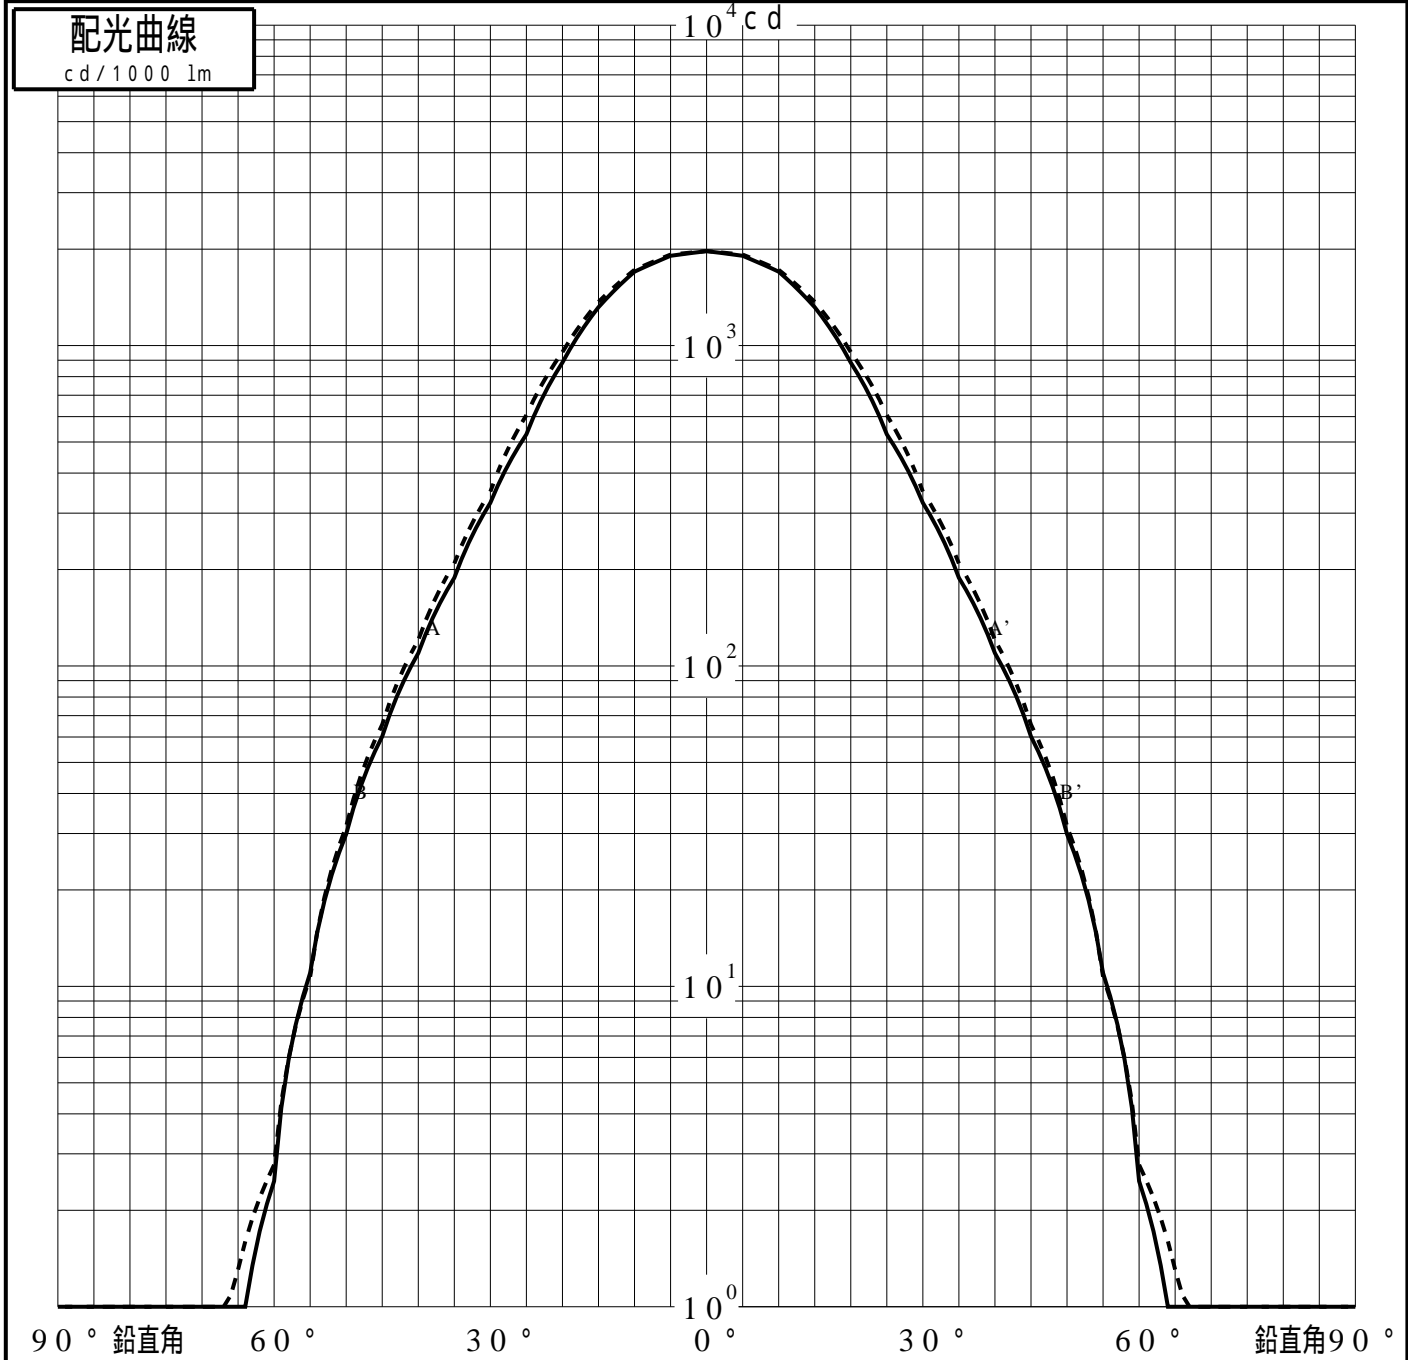

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66005	光源	LED3000_70_566.3 ×1
管理番号	K0144226(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

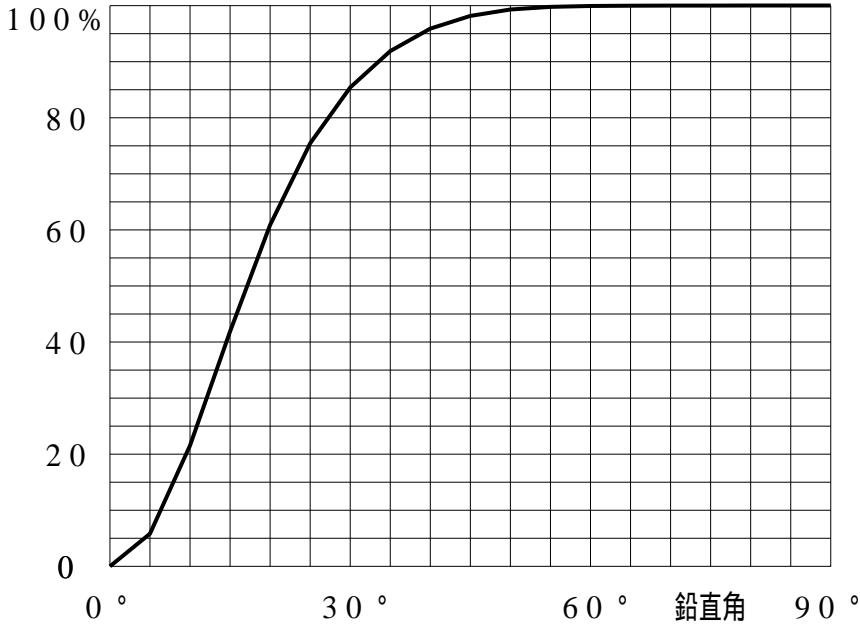

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

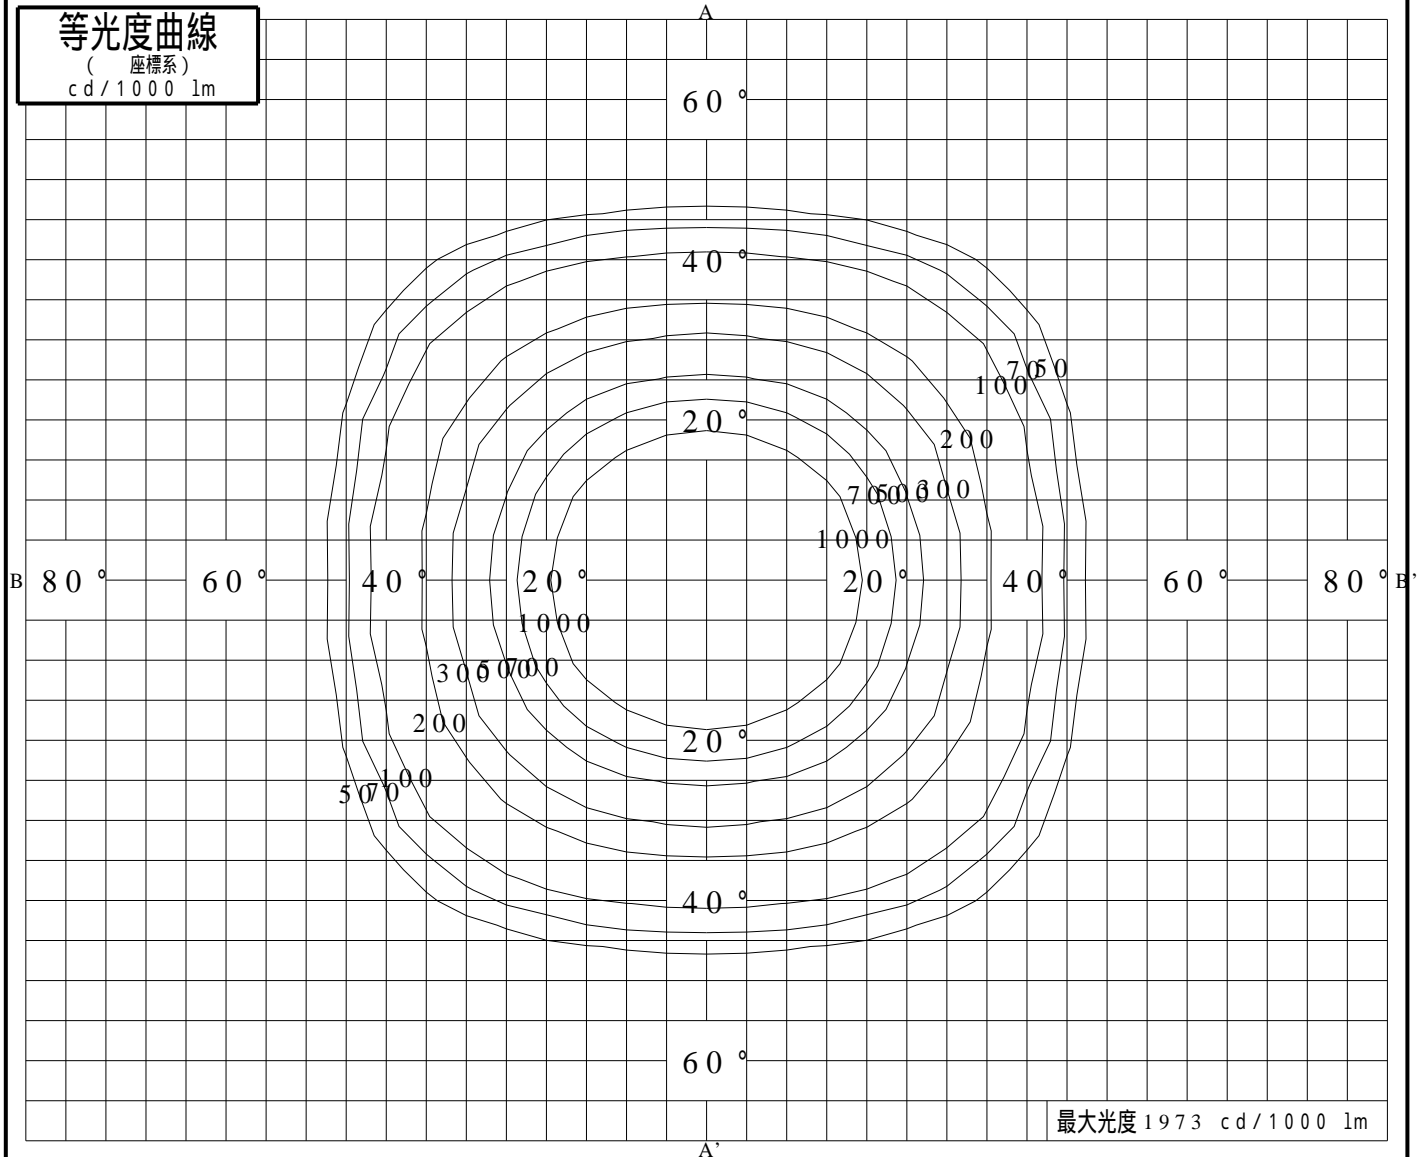

最大光度 1973 cd/1000 lm