屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX453FELT
光源	LED3000_85_2880 x1　　2880.0 lm
管理番号	K0132587(3)DB1
BZ分類	BZ3/0.7/BZ2

器具効率	99 %
上方光束	0 %
下方光束	99 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.92 m	2.02 m
2	2.55	2.55
2.5	3.17	3.09
3	3.79	3.65

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	66	56	49	45	65	55	49	45	63	54	49	45	61	54	48	45	43			
0.8	76	68	62	57	75	67	61	57	73	66	61	57	71	65	60	57	55			
1.0	83	75	69	65	81	74	69	65	79	73	68	65	77	72	68	64	63			
1.25	88	81	76	72	87	80	76	72	84	79	75	71	82	78	74	71	69			
1.5	91	85	81	77	90	84	80	77	87	83	79	76	85	81	78	75	73			
2.0	95	90	87	83	94	90	86	83	92	88	85	82	89	86	84	81	79			
2.5	98	94	90	87	96	93	90	87	94	91	88	86	92	89	87	85	83			
3.0	99	96	93	90	98	95	92	90	96	93	91	89	93	91	89	88	85			
4.0	101	99	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	92	91	89			
5.0	103	100	98	97	101	99	97	96	99	97	96	94	97	95	94	93	90			
7.0	104	102	101	99	103	101	100	99	100	99	98	97	98	97	96	95	93			
10.0	105	104	103	102	104	103	102	101	101	101	100	99	99	99	98	97	94			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

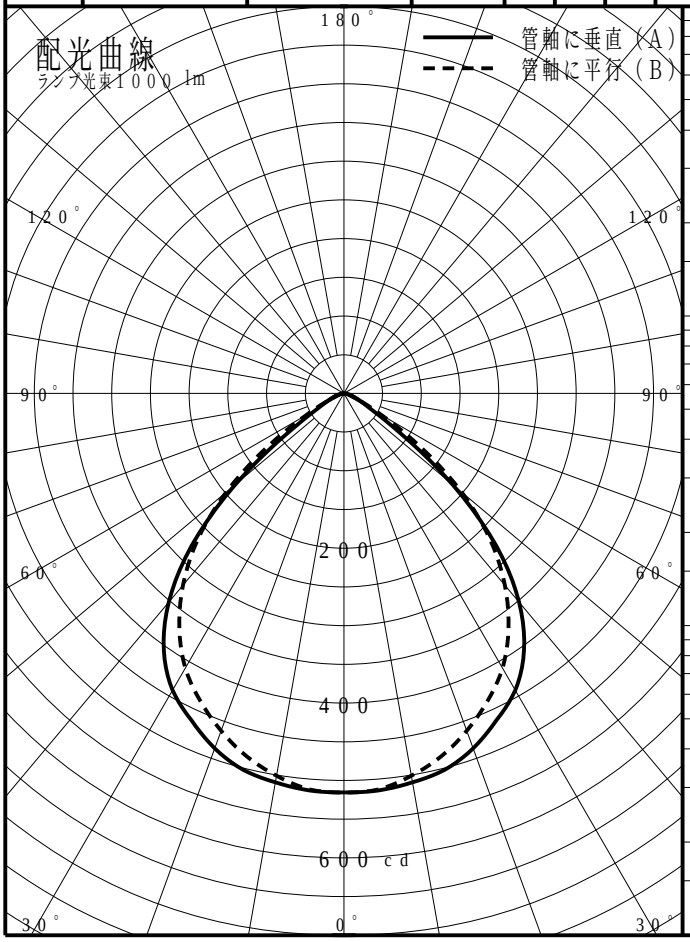

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

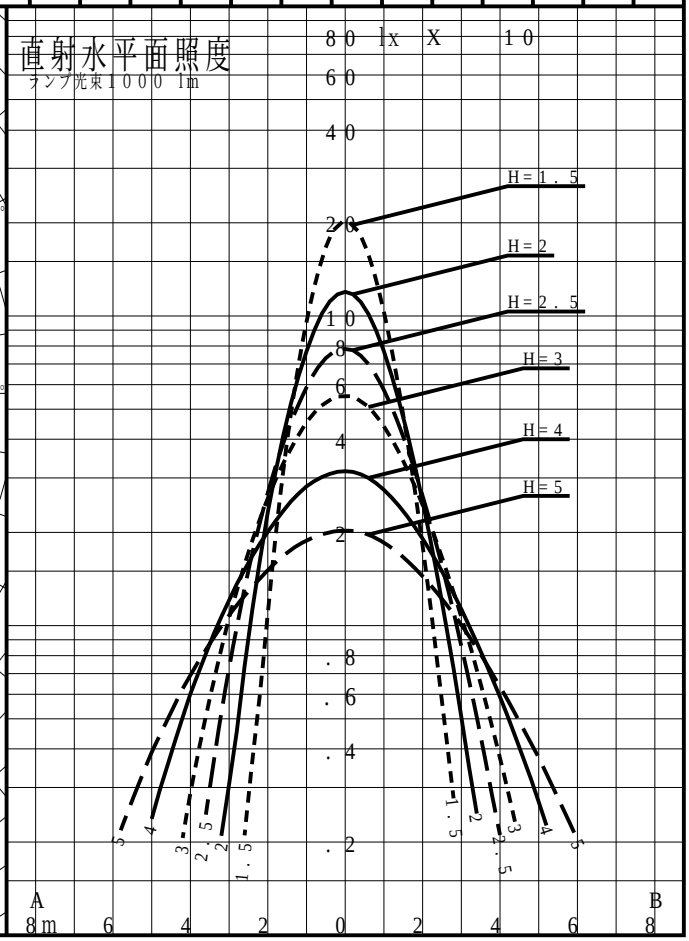

パナソニックエレクトリックワークス株式会社