屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX454UHWP
光源	LED4000_85_4140 x1　　4140.0 lm
管理番号	K0144280(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.93 m	2.06 m
2	2.55	2.6
2.5	3.18	3.17
3	3.8	3.74

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	61	49	42	37	59	49	42	37	57	48	41	37	55	47	41	37	35
0.8	71	61	53	48	70	60	53	48	67	59	52	48	65	57	52	48	46
1.0	78	68	61	56	76	67	61	56	73	66	60	56	71	64	59	55	53
1.25	83	75	68	64	82	74	68	63	79	72	67	63	77	71	66	62	60
1.5	87	80	74	69	86	79	73	69	83	77	72	68	80	75	71	67	65
2.0	92	86	81	77	91	85	80	76	88	83	79	76	86	81	78	75	72
2.5	95	90	86	82	94	89	85	81	91	87	84	80	89	85	82	80	77
3.0	98	93	89	86	96	92	88	85	94	90	87	84	91	88	85	83	81
4.0	100	97	94	91	99	96	93	90	96	94	91	89	94	92	89	87	85
5.0	102	99	96	94	101	98	95	93	98	96	94	92	96	94	92	90	88
7.0	104	102	100	98	102	100	99	97	100	98	97	95	98	96	95	94	91
10.0	105	104	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93

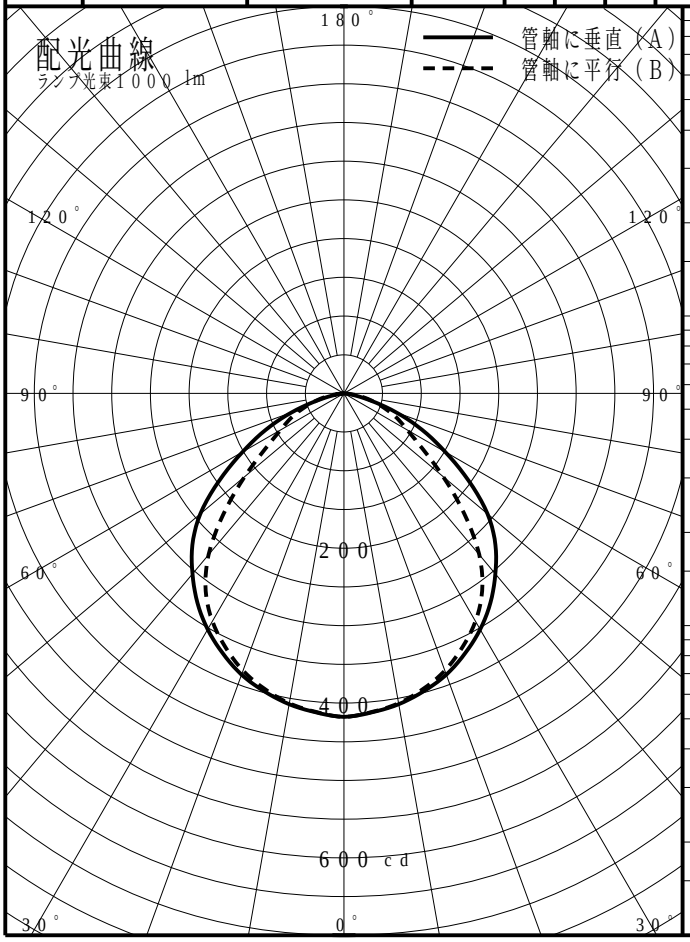

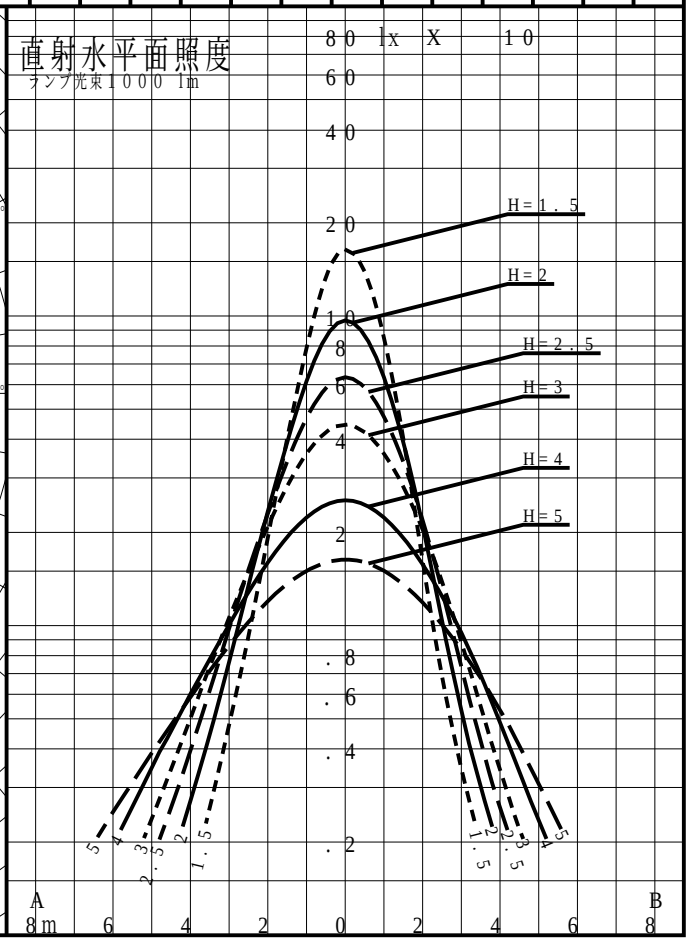

パナソニックエレクトリックワークス株式会社