


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33164		
光源	LED3000_70_2220 x1	2220.0 lm	
管理番号	K0177486(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	41.4%	93.9%	96.8%
最大光度	1961 cd/1000 lm	ビーム角	36.1	76.0	81.9

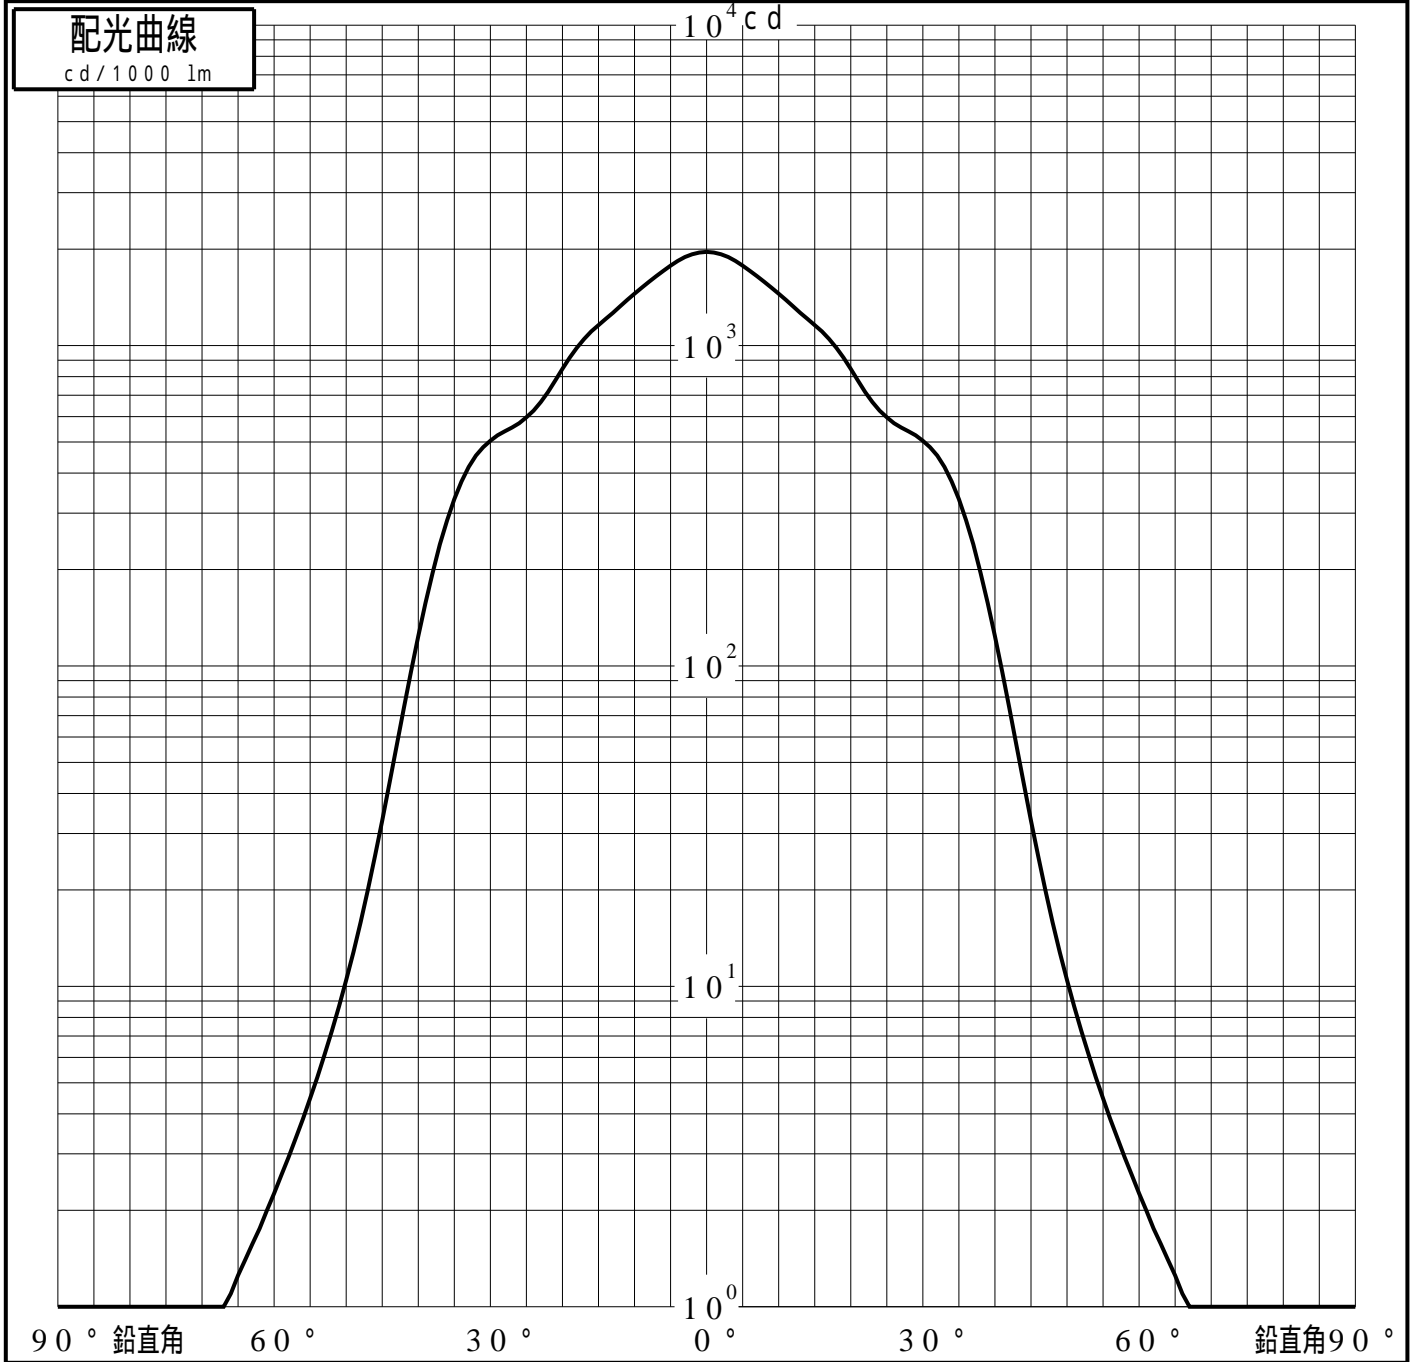

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY33164	光源	LED3000_70_2220 ×1
管理番号	K0177486(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

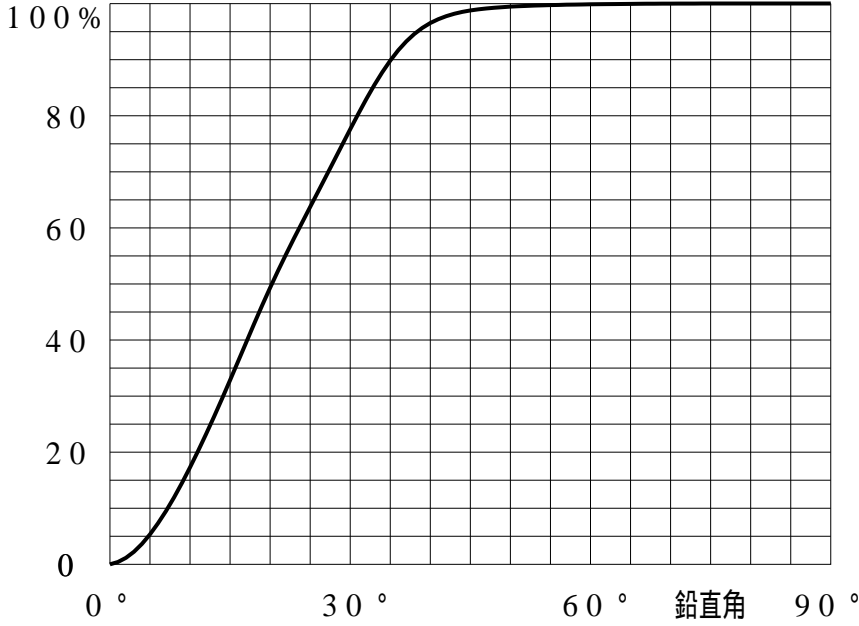

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm