屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY66513K
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0186817(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	25 %	反射率	天井	%	%	%	%	%
上方光束	13 %		壁					%
下方光束	12 %		床	%	%	%	%	%
		室指数		照明率（X0.01）				ZCM
保守率	良 0.69	0.6						
	中 0.67	0.8						
	否 0.63	1.0						
下方投影面積	cm^2	1.25						
等価発光面積	cm^2	1.5						
		2.0						
		2.5						
		3.0						
		4.0						
		5.0						
		7.0						
		10.0						

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00H m	0.20H m

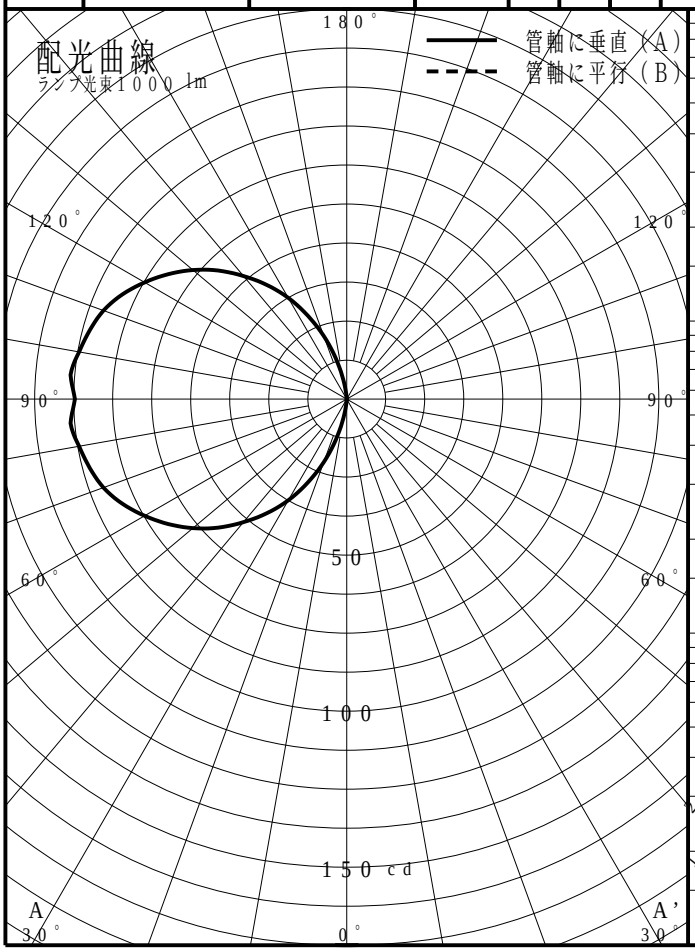

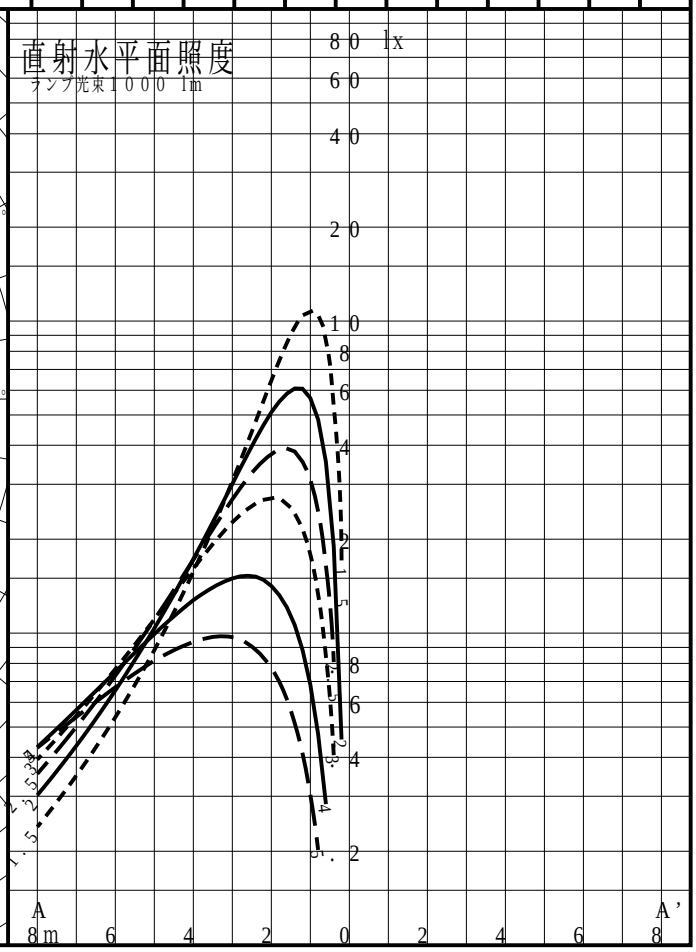

88.8
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=3.5