


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66052K		
光源	LED4000_70_779 ×1	779.0 lm	
管理番号	K0195578(0)DR1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	103.5 %	ビーム効率	14.7%	45.7%	66.8%
最大光度	11067 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 9.9	24.0	42.4
			BB' 9.9	24.0	44.0

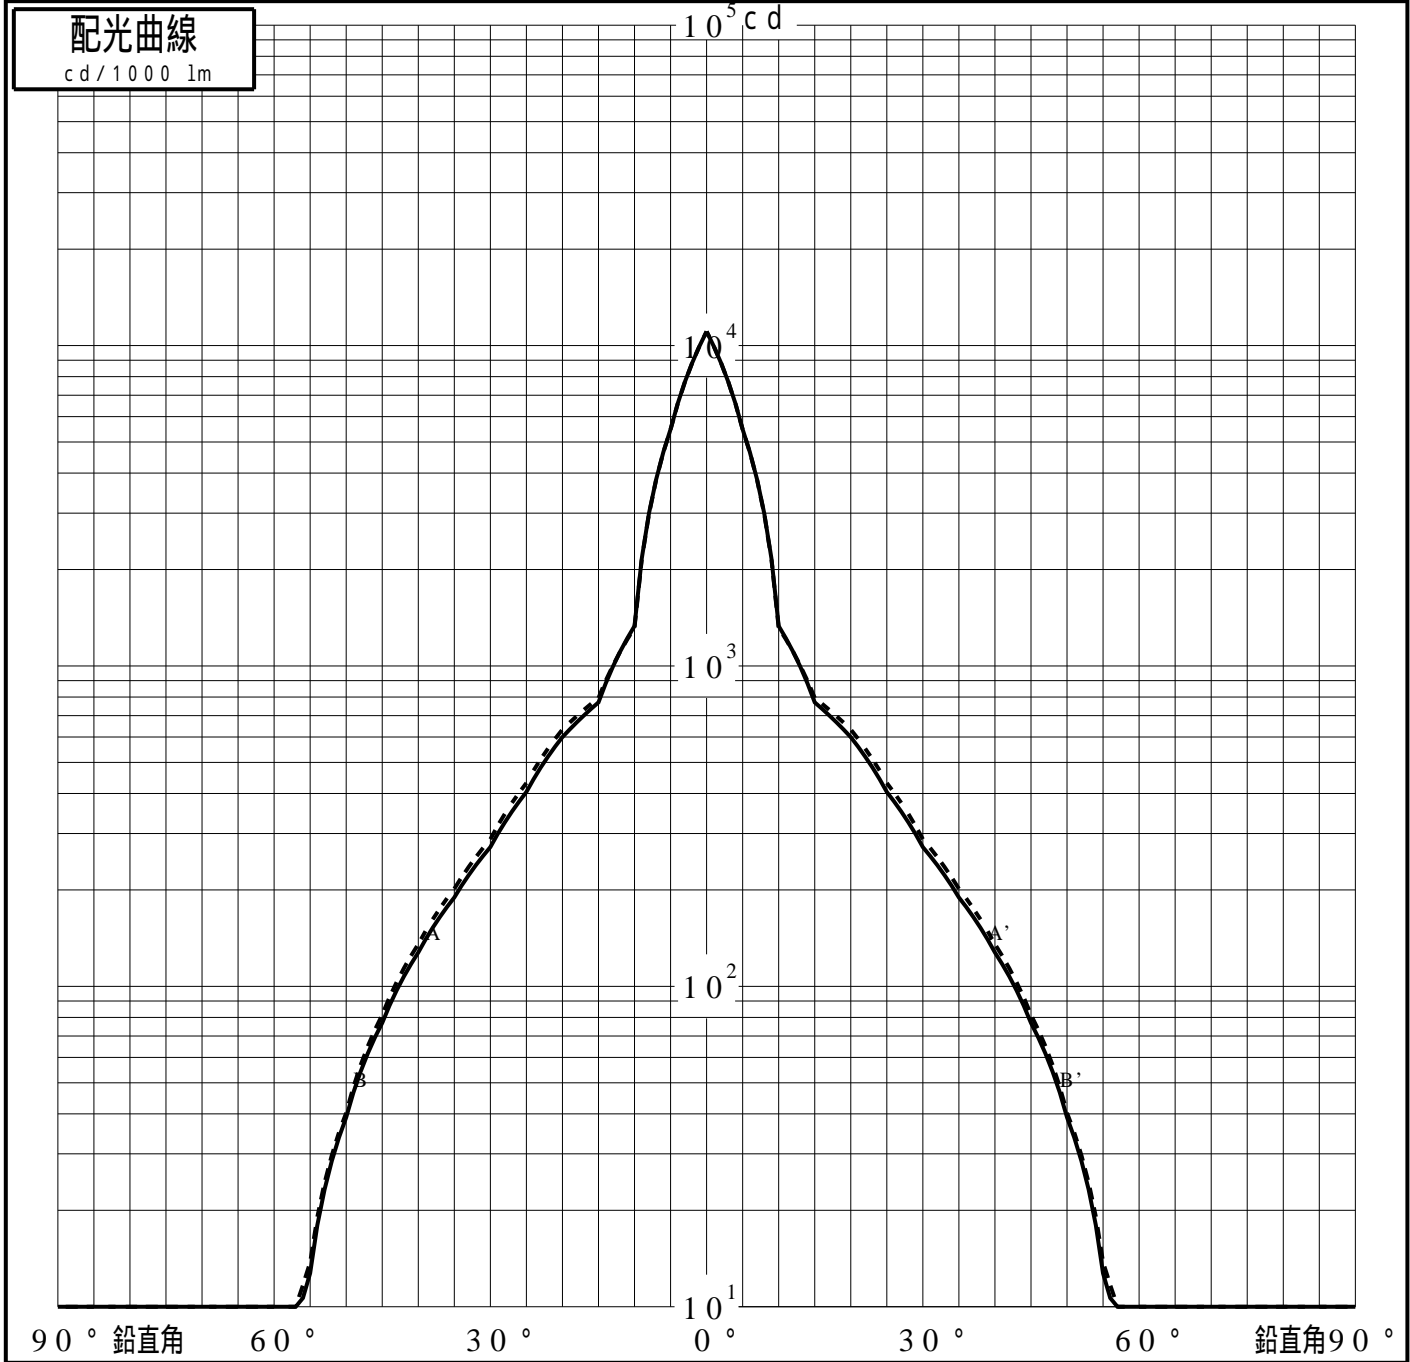

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66052K	光源	LED4000_70_779 ×1
管理番号	K0195578(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

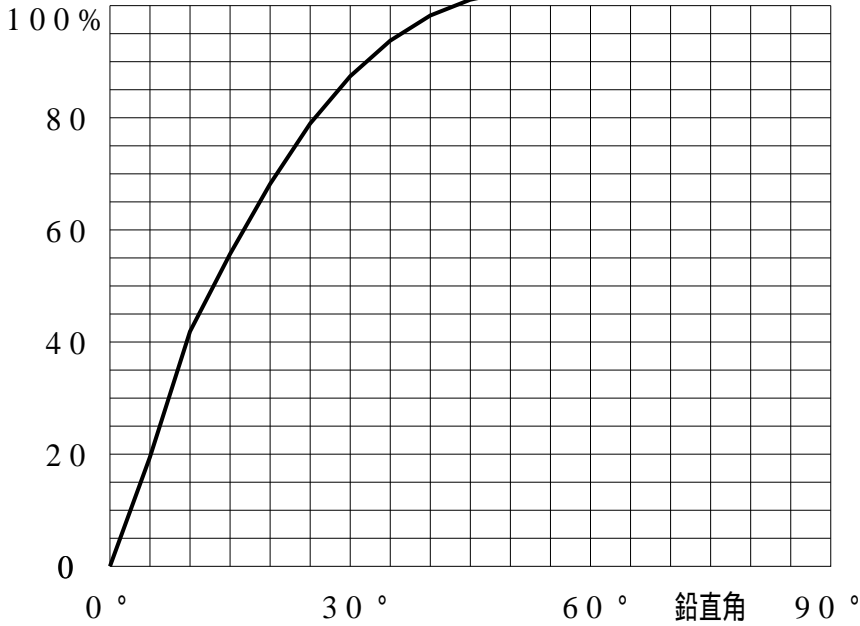

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

