


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66140K					
光源	LED4000_70_460 ×1 460.0 lm					
管理番号	K0195093(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	41.7%	82.9%	93.7%	
最大光度	1629 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 37.3 BB' 36.8	83.7	106.4 83.9 106.3	

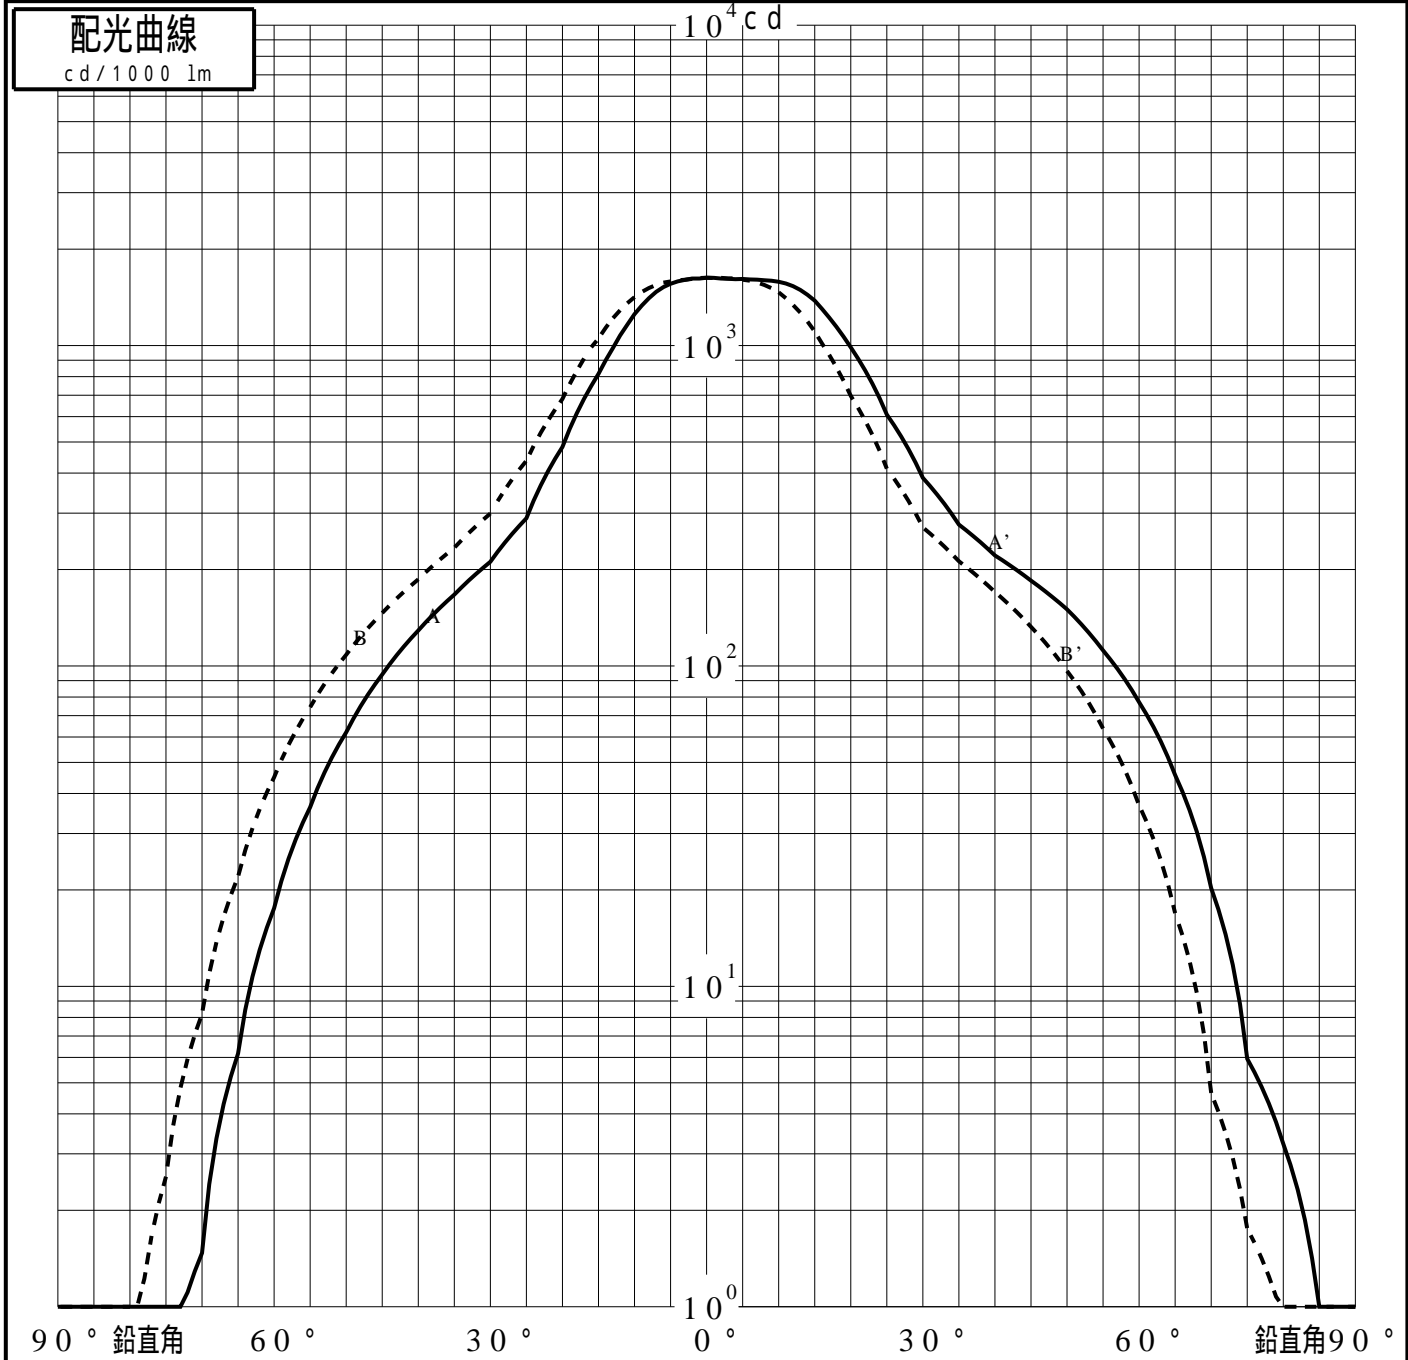

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66140K	光源	LED4000_70_460 ×1
管理番号	K0195093(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

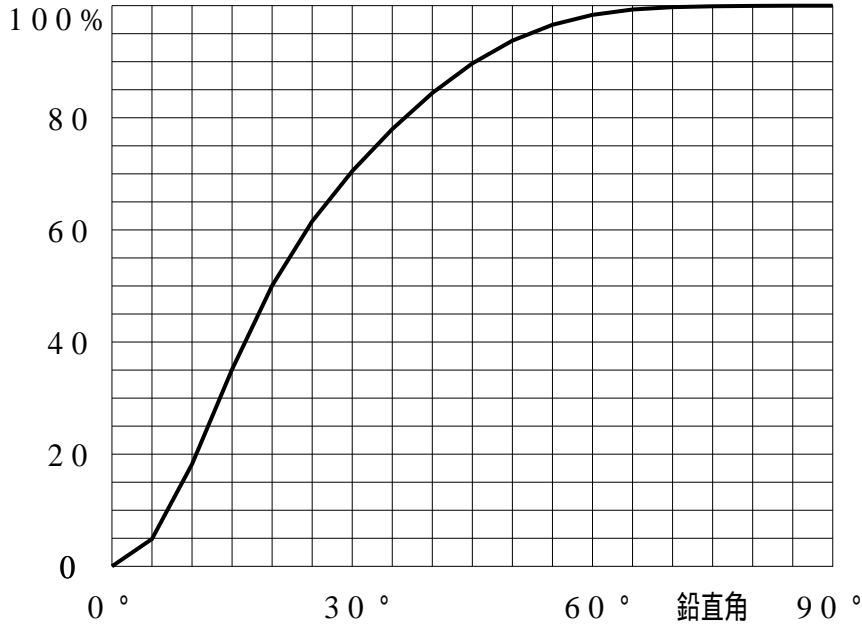

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

