


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY30234 + YYY95010	
光源	LED3000_70_1625 ×1 1625.0 lm	
管理番号	K0172062(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	61.9% 36.6	94.3% 58.8	96.9% 62.1	
最大光度	2823 cd/1000 lm					

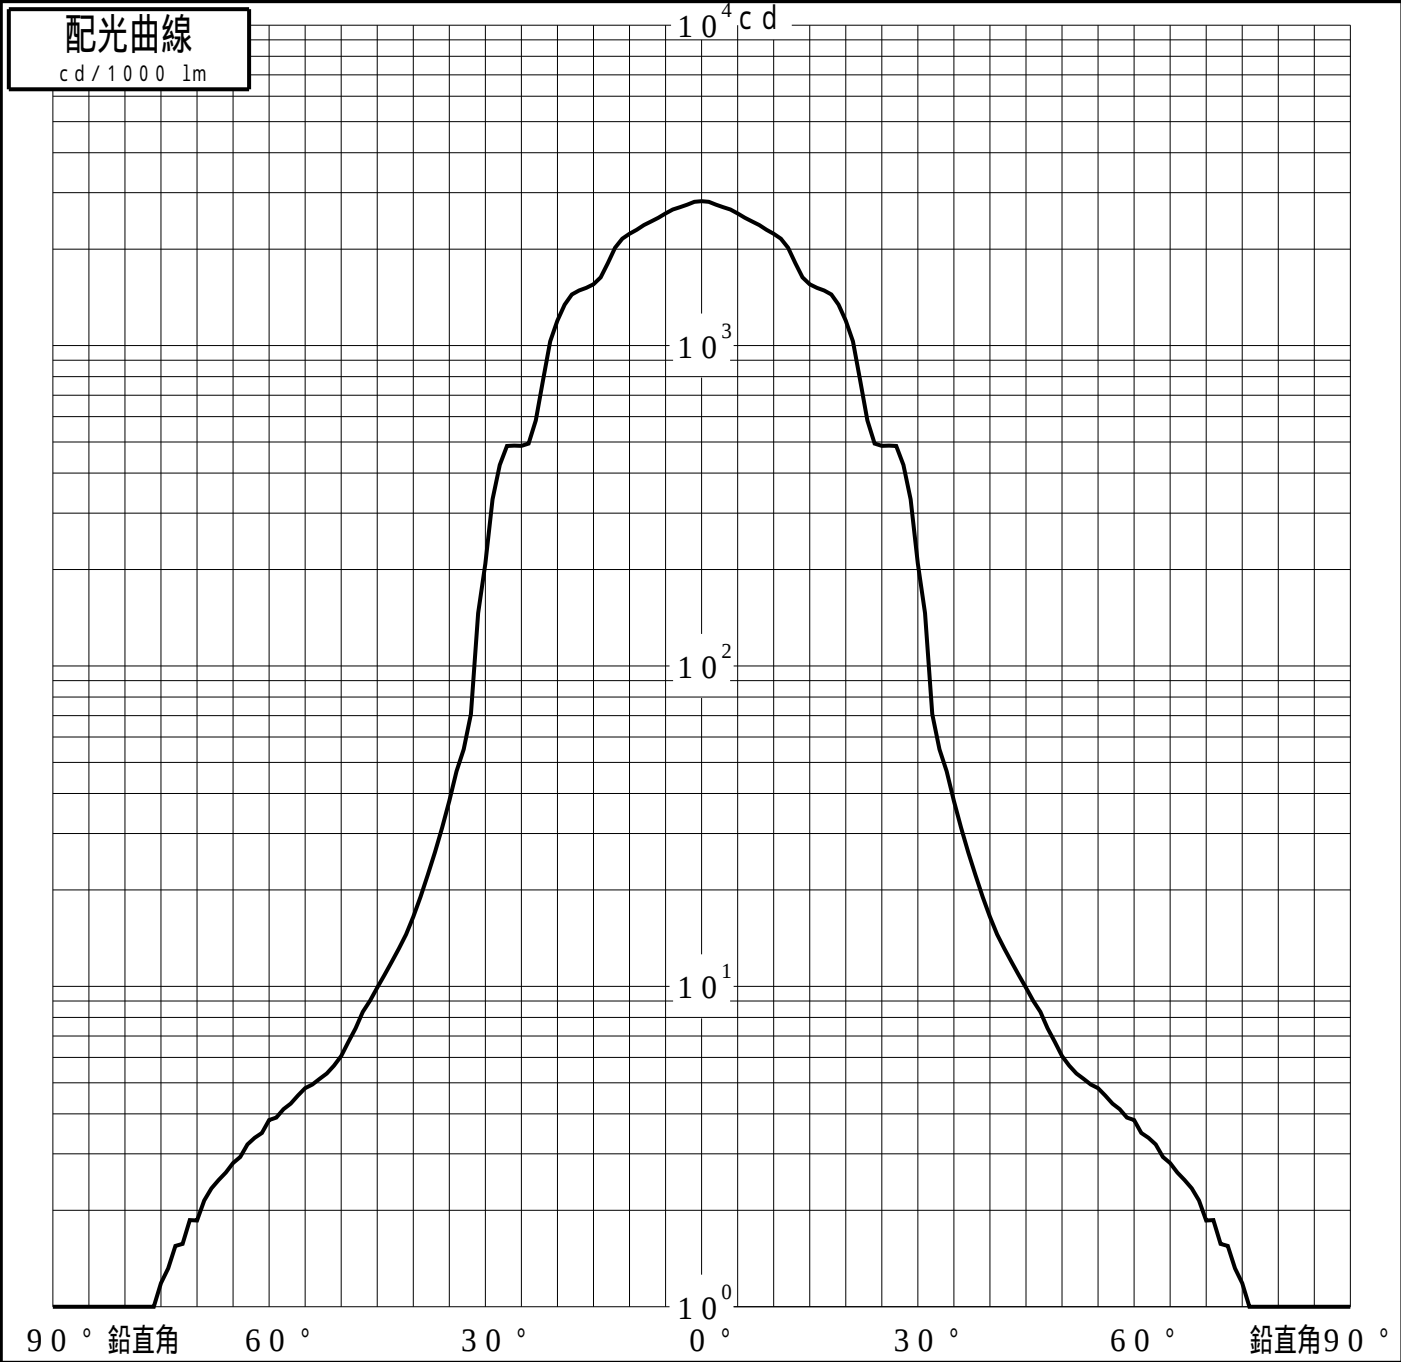

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY30234+YYY95010	光源	LED3000_70_1625 ×1
管理番号	K0172062(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

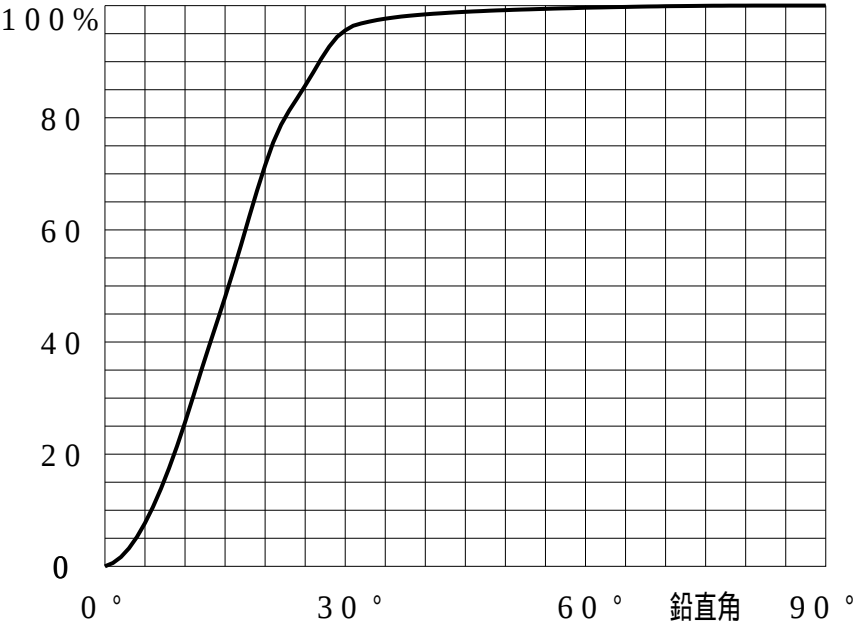

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm