



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 3 1 6 4	
光源	LED3000_70_2220 ×1 2220.0 l m	
管理番号	K0177486(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.4 %	93.9 %	96.8 %	
最大光度	1961 cd/1000 lm	ビーム角	36.1 °	76.0 °	81.9 °	

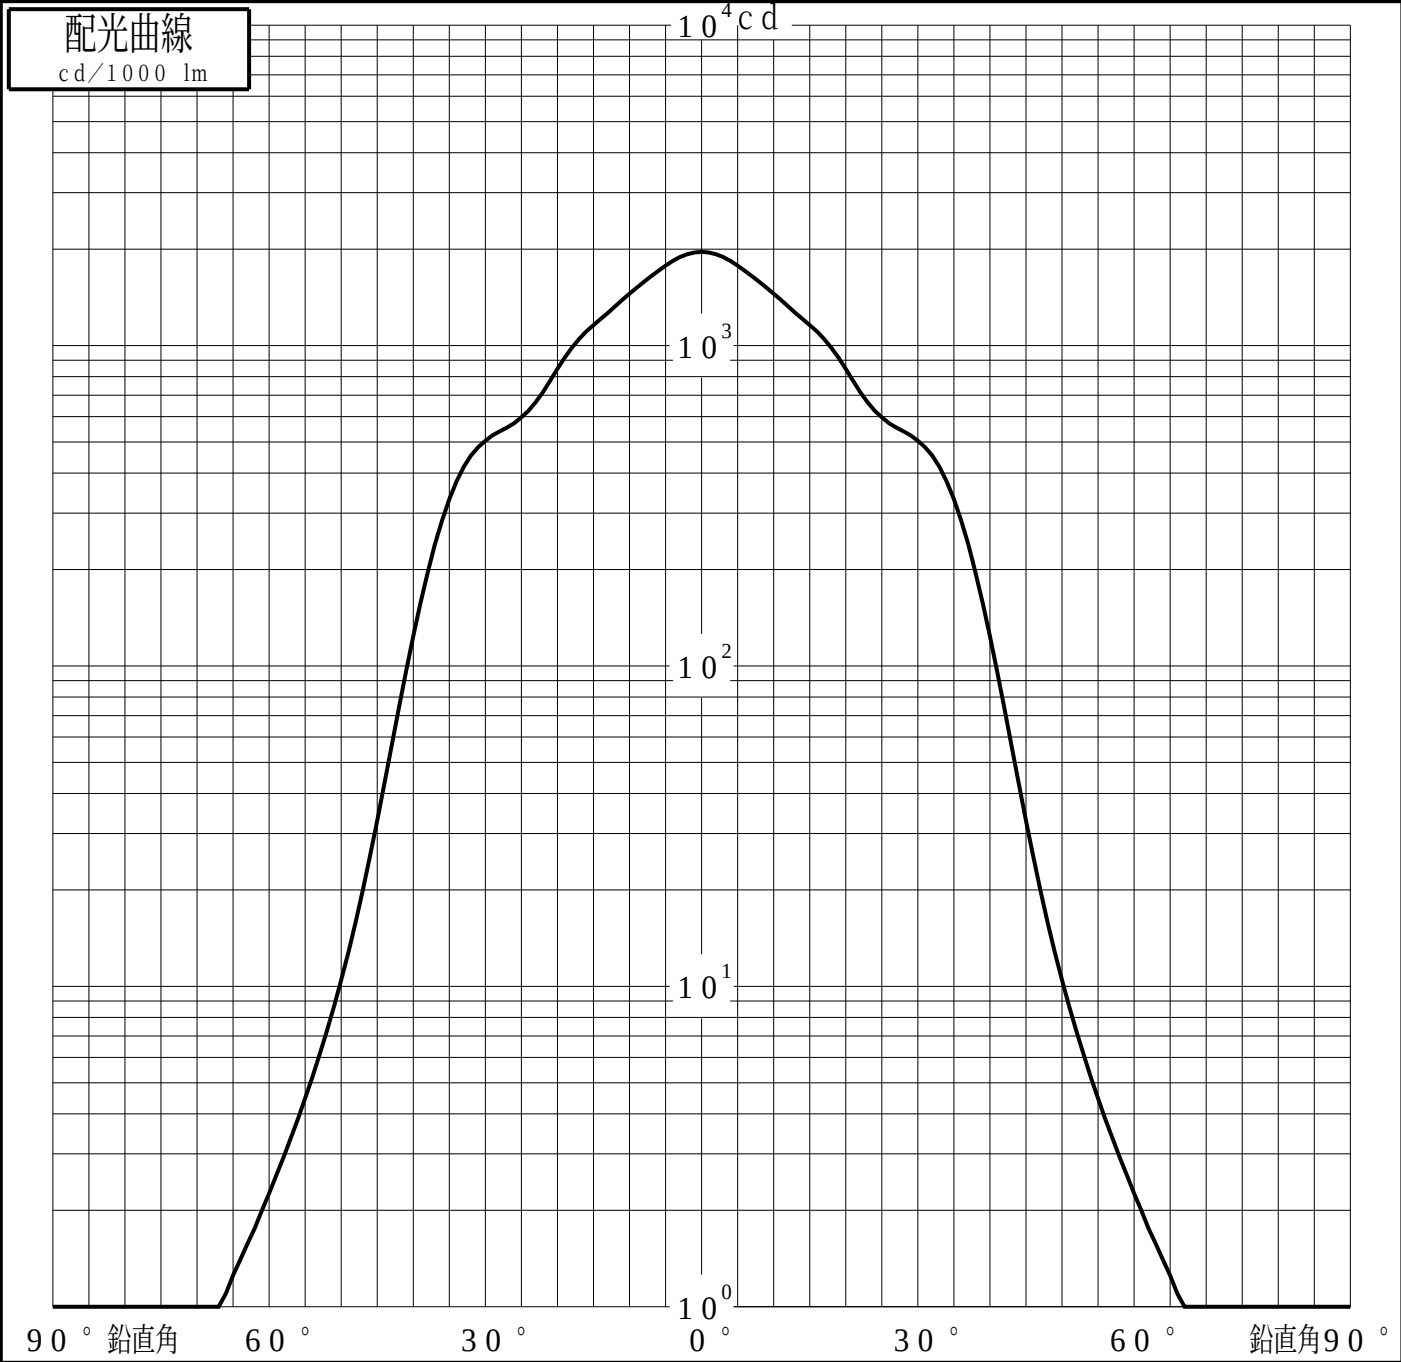

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 3 1 6 4	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 2 2 0 × 1
管理番号	K0 1 7 7 4 8 6 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

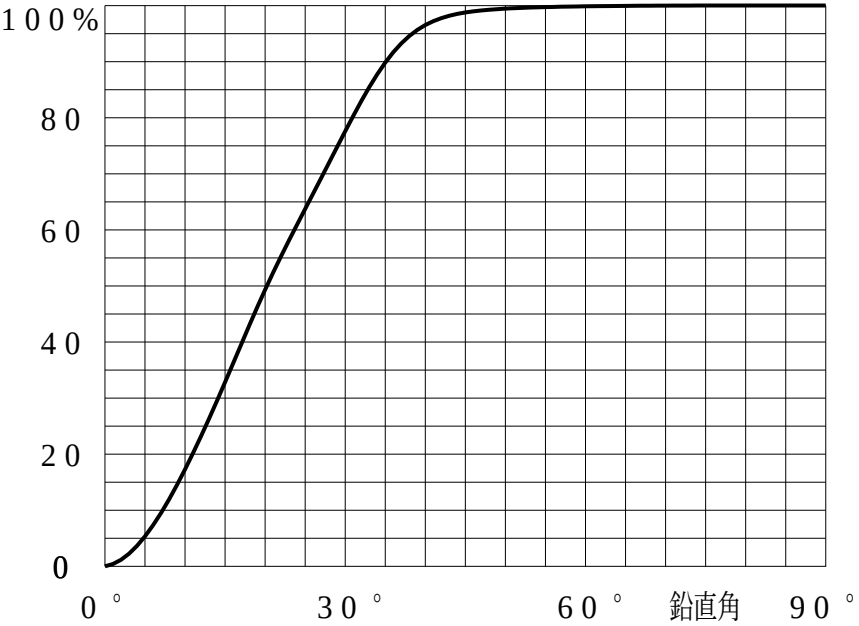

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

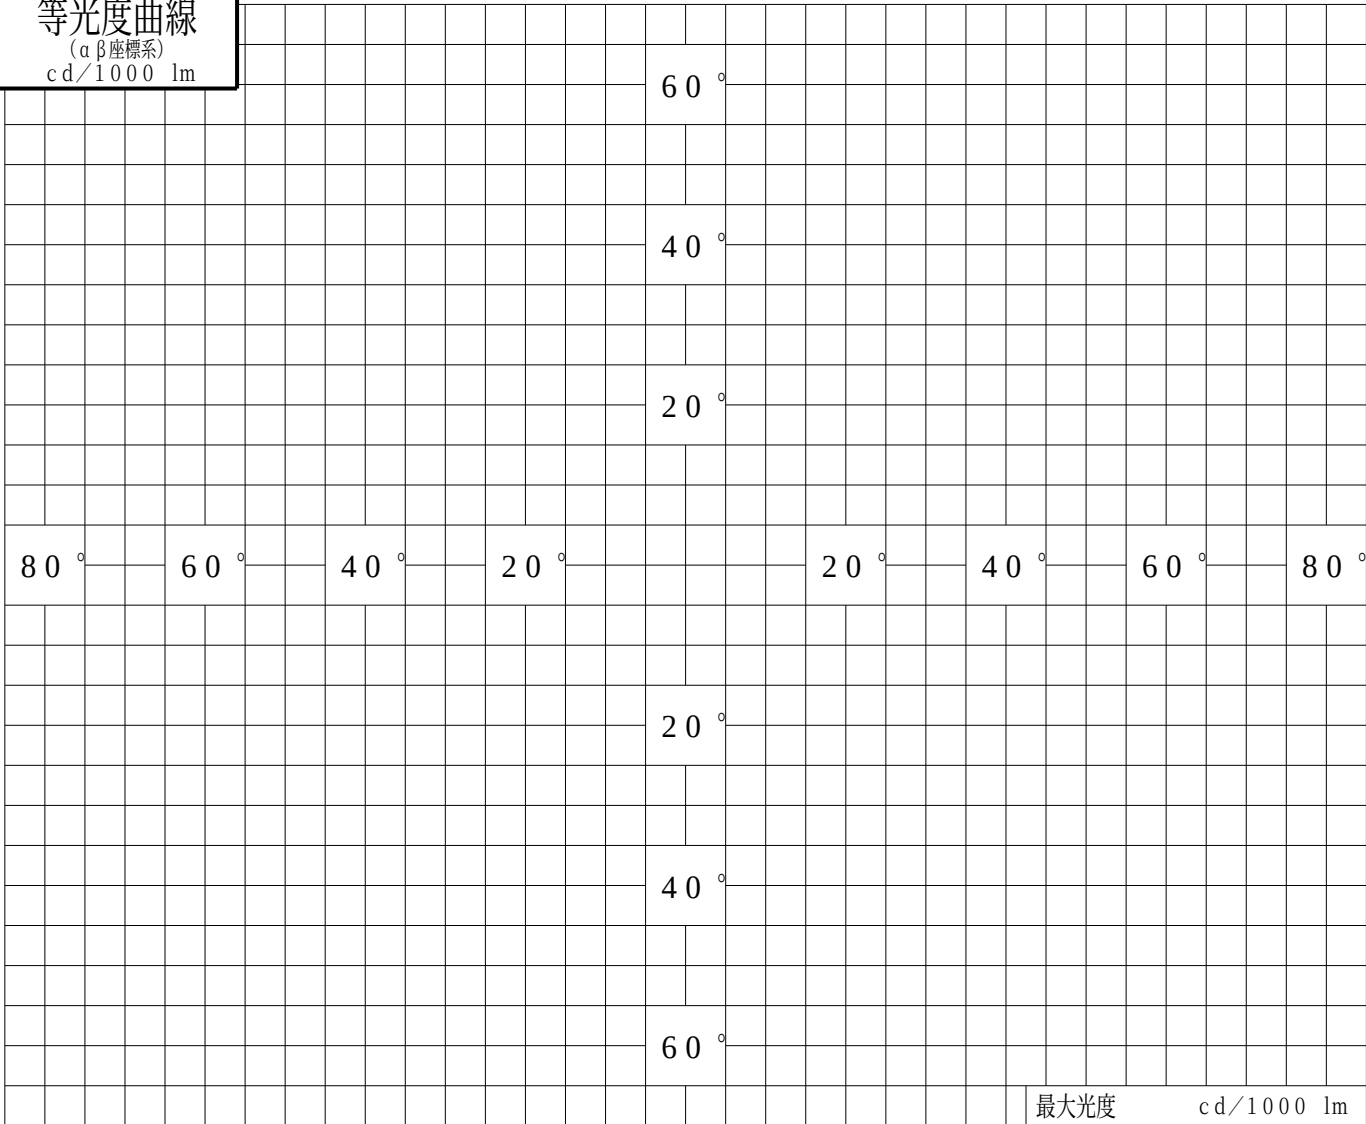

最大光度 cd/1000 lm