


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 3 1 6 4 + YYY9 5 0 6 0				
光源	LED3000_70_1610 ×1 1610.0 lm				
管理番号	K0177487(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	98.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.7%	93.3%	95.7%
最大光度	2696 cd/1000 lm	ビ - ム角	31.3	61.7	65.8

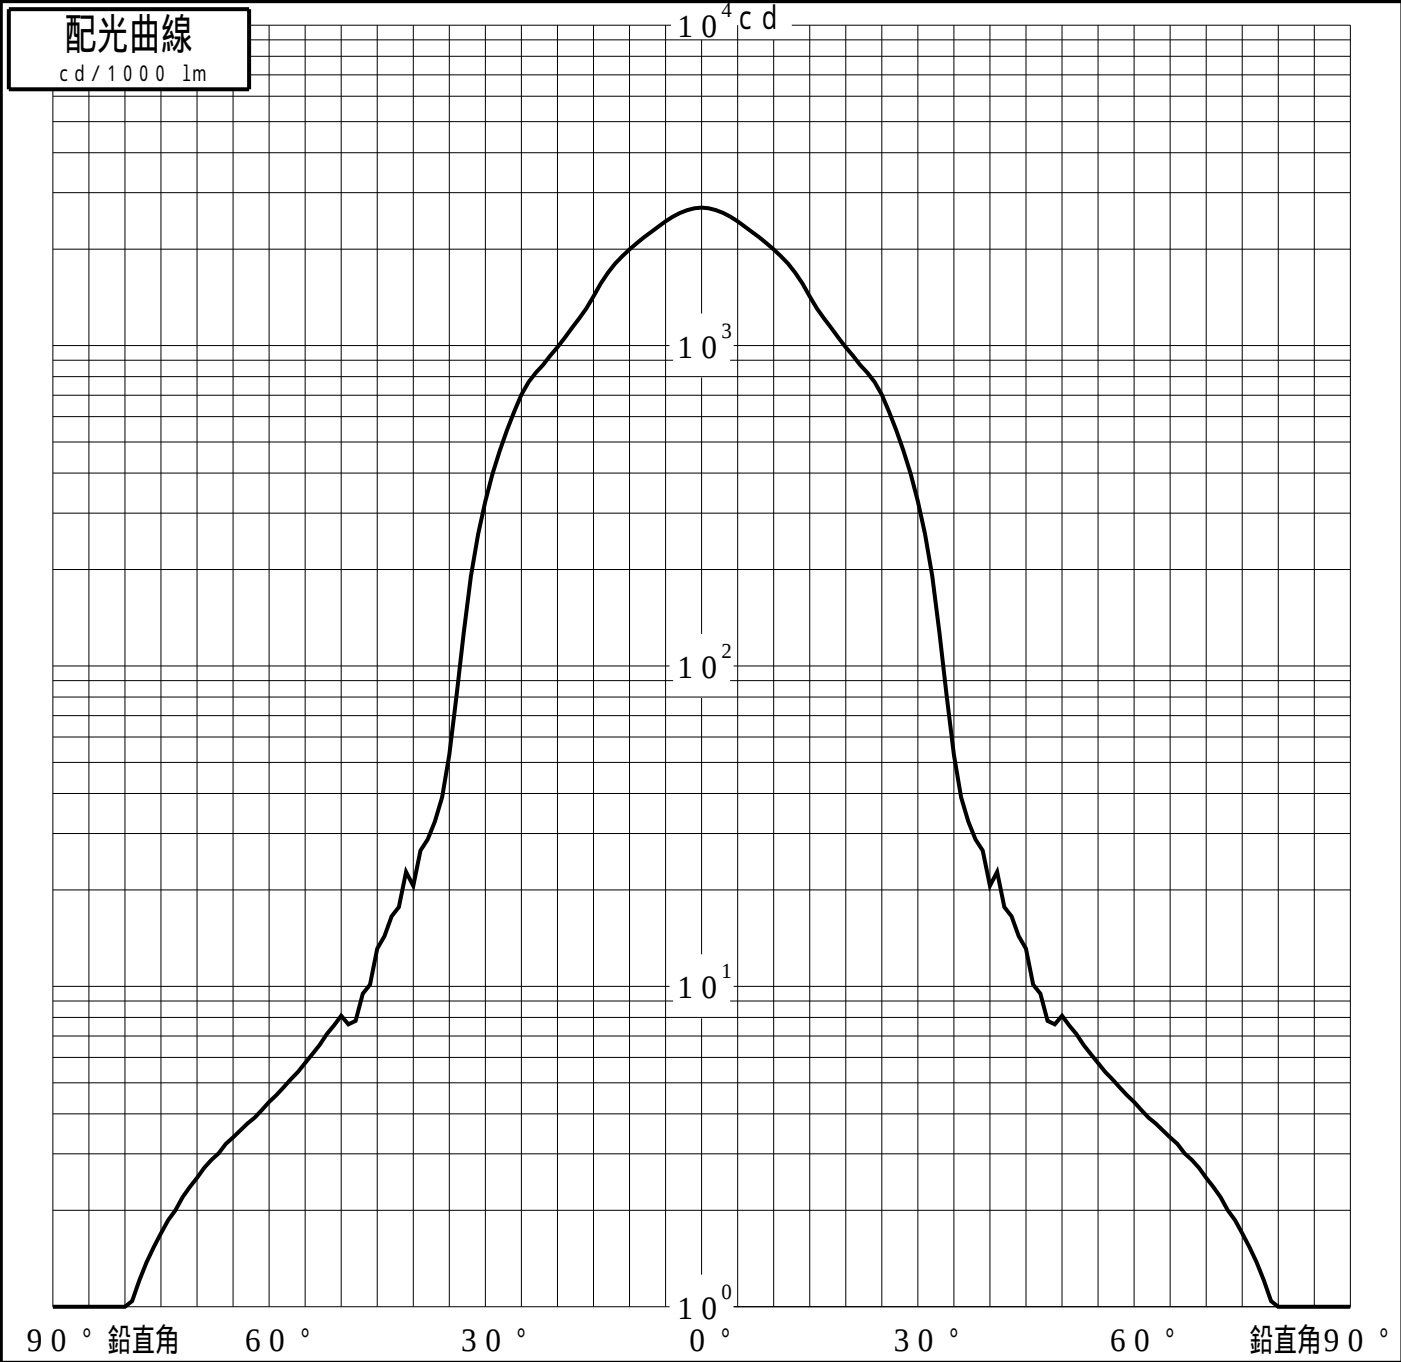

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY33164+YYY95060



光源

LED3000_70_1610 x1

管理番号


K0177487(0)DJ1 TF

累積光束曲線

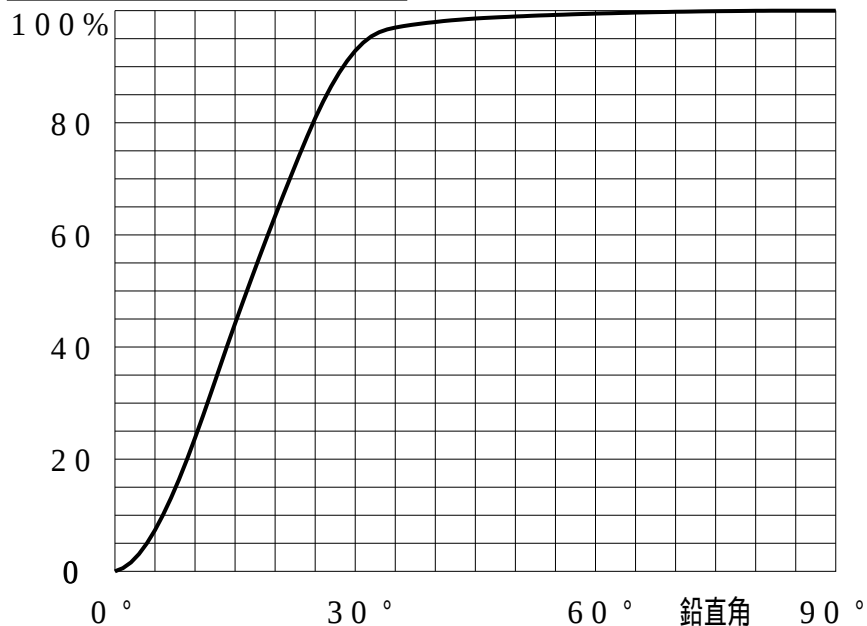

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

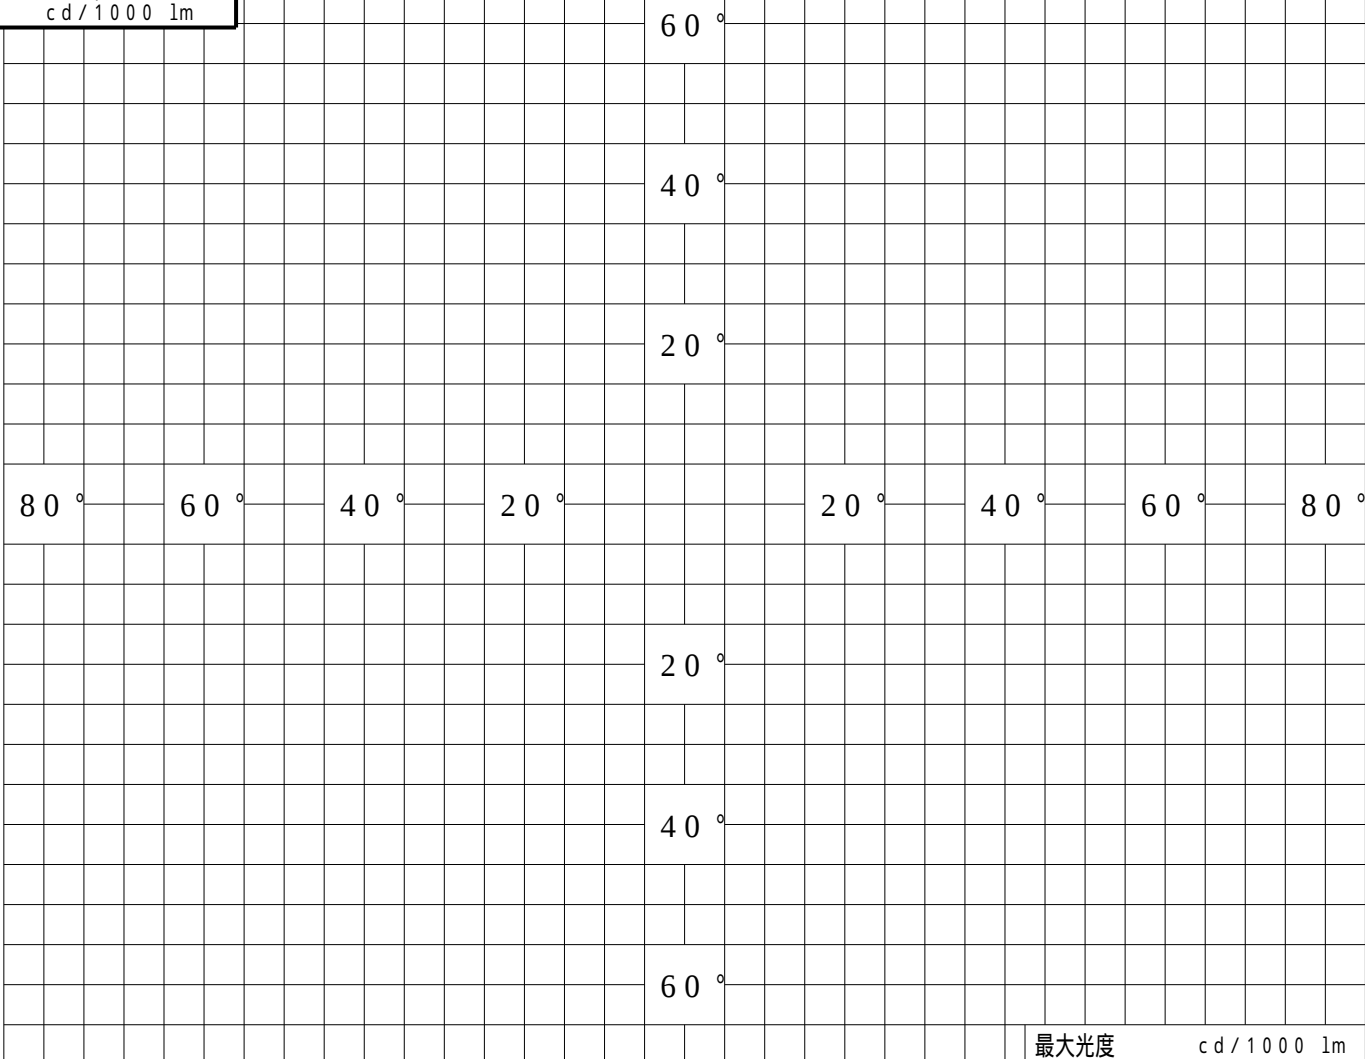

最大光度

cd/1000 lm