


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY30124K+ YYY95066	
光源	LED3000_70_1060 ×1 1060.0 lm	
管理番号	K0181765(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7%	88.9%	93.8%	
最大光度	2827 cd/1000 lm	ビーム角	31.5	59.0	67.4	

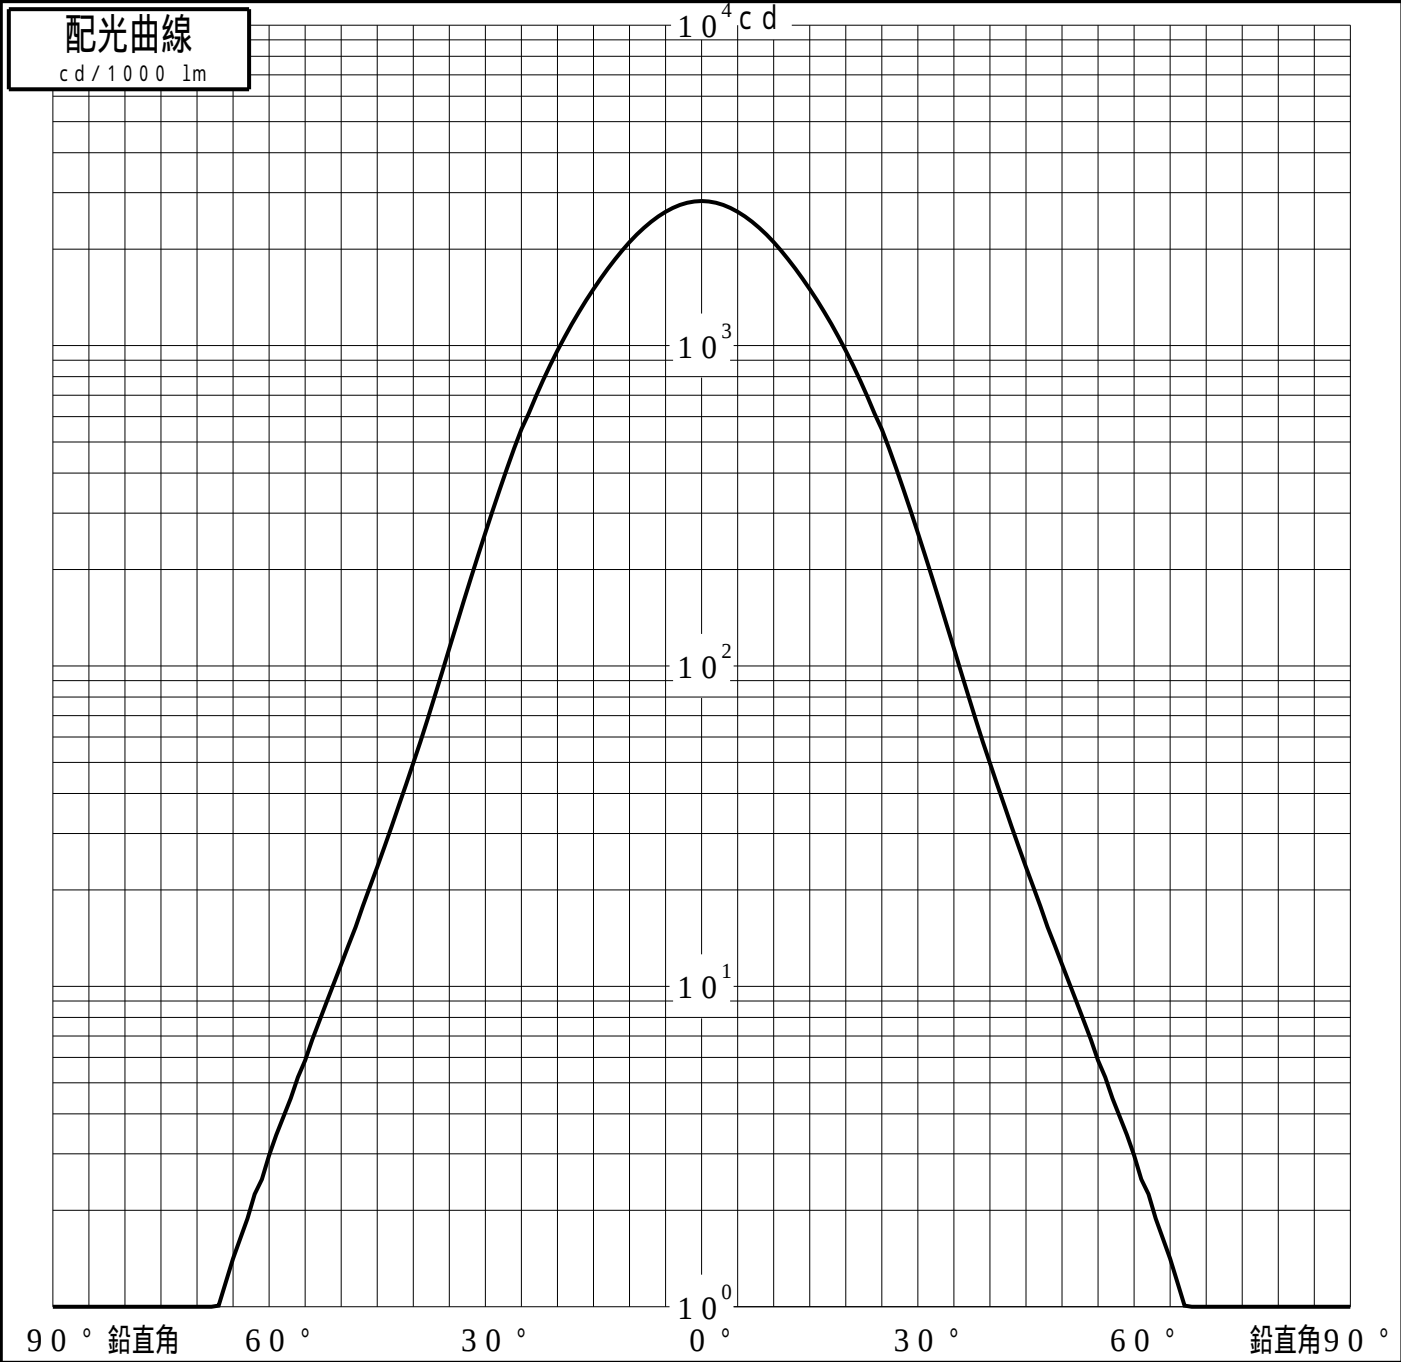

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY30124K+YYY95066


光源

LED3000_70_1060 x1

管理番号

K0181765(0)DJ1 TF

累積光束曲線

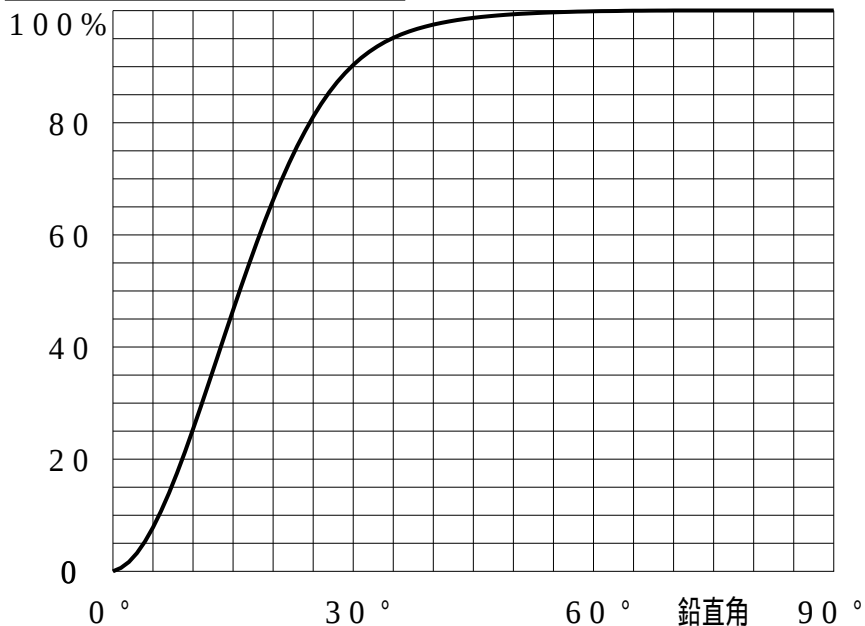

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm