


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY30212 + YYY95010	
光源	LED4000_70_1905 ×1 1905.0 l m	
管理番号	K0172036(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	89.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	82.4%	92.9%
最大光度	14754 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	25.4	32.4

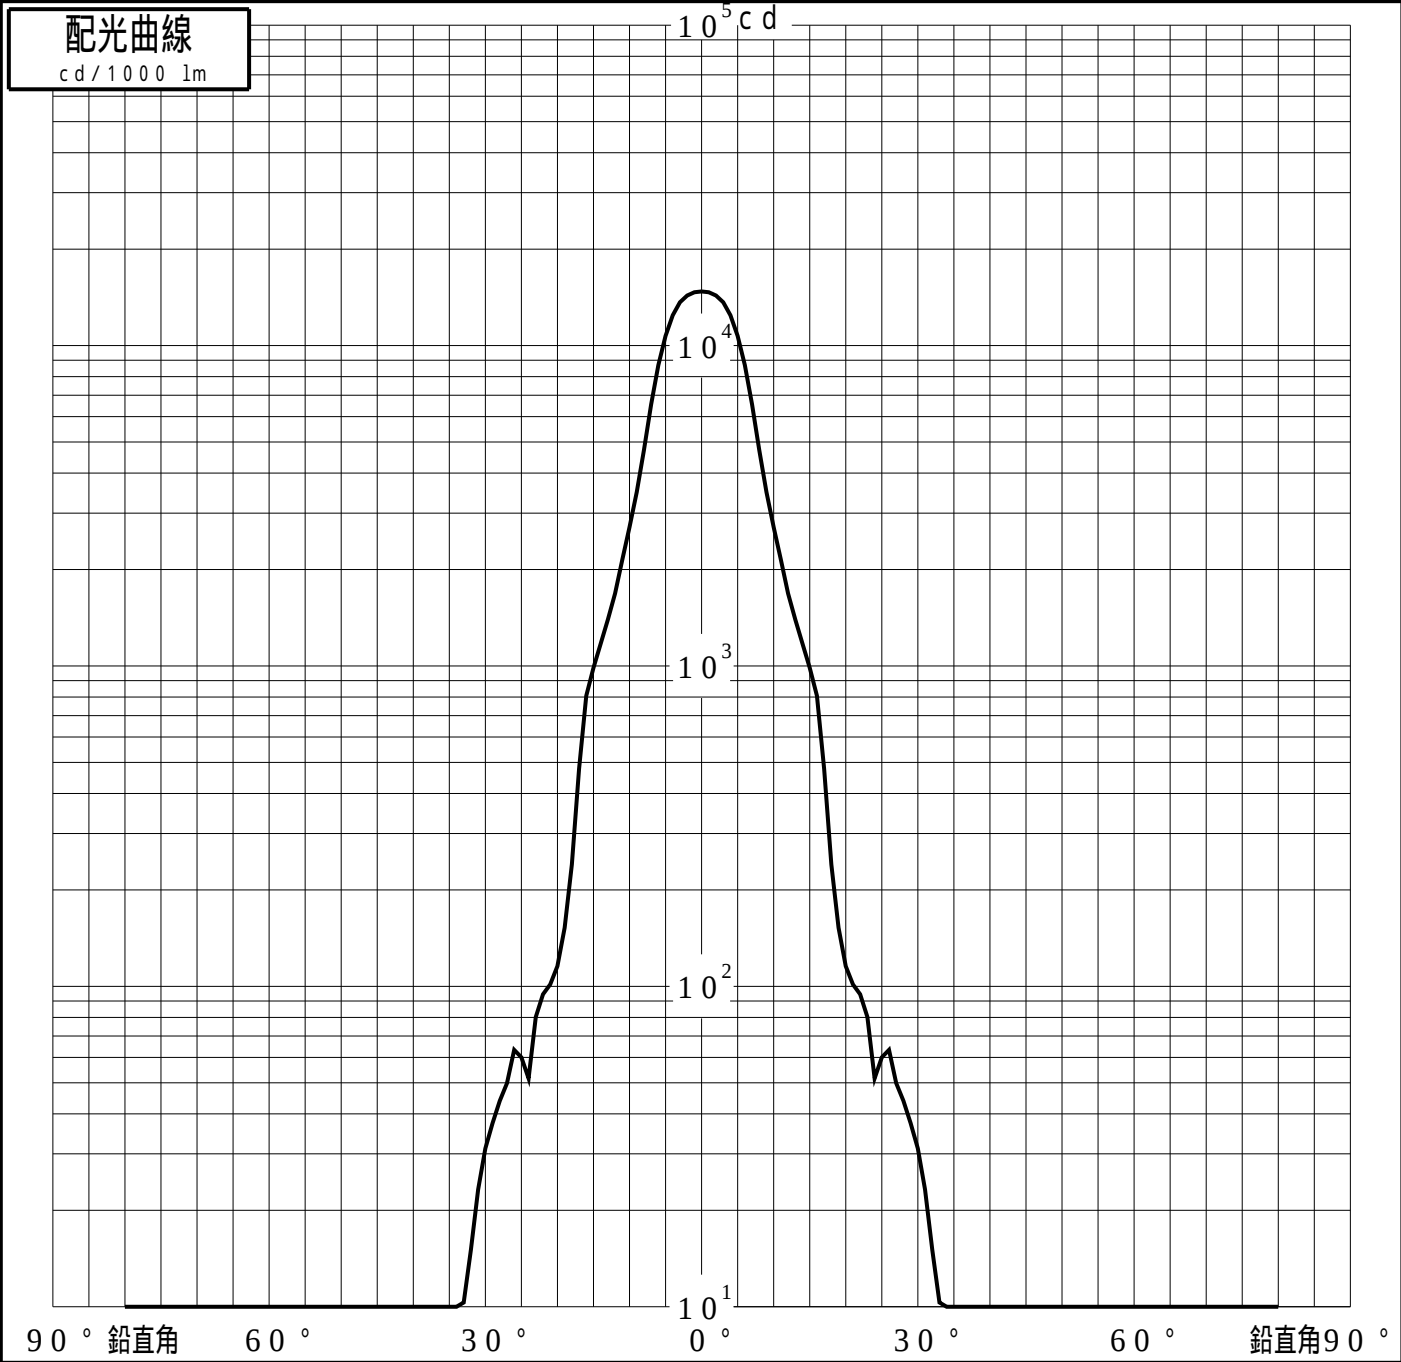

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY30212+YYY95010


光源

LED4000_70_1905 x1

管理番号

K0172036(0)DJ1 TF

累積光束曲線

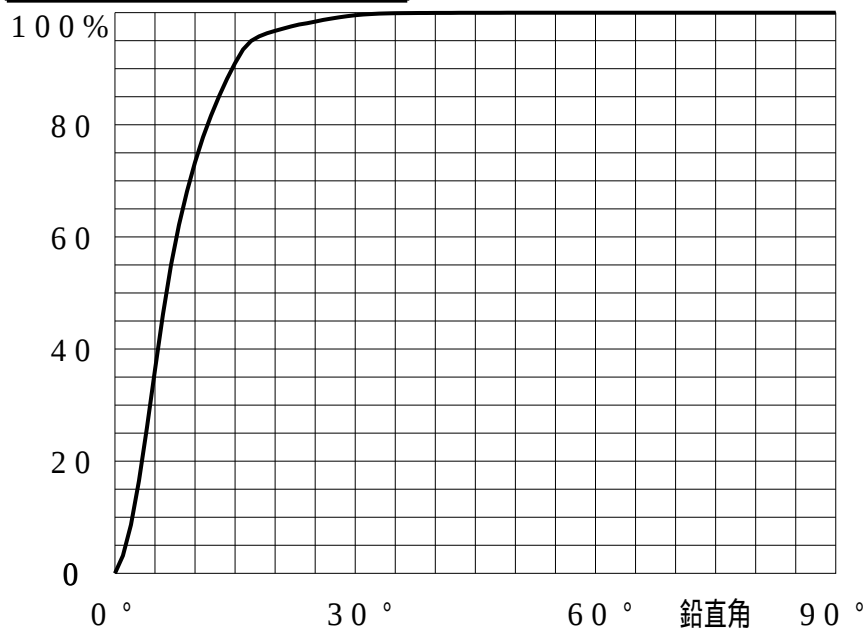

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm