
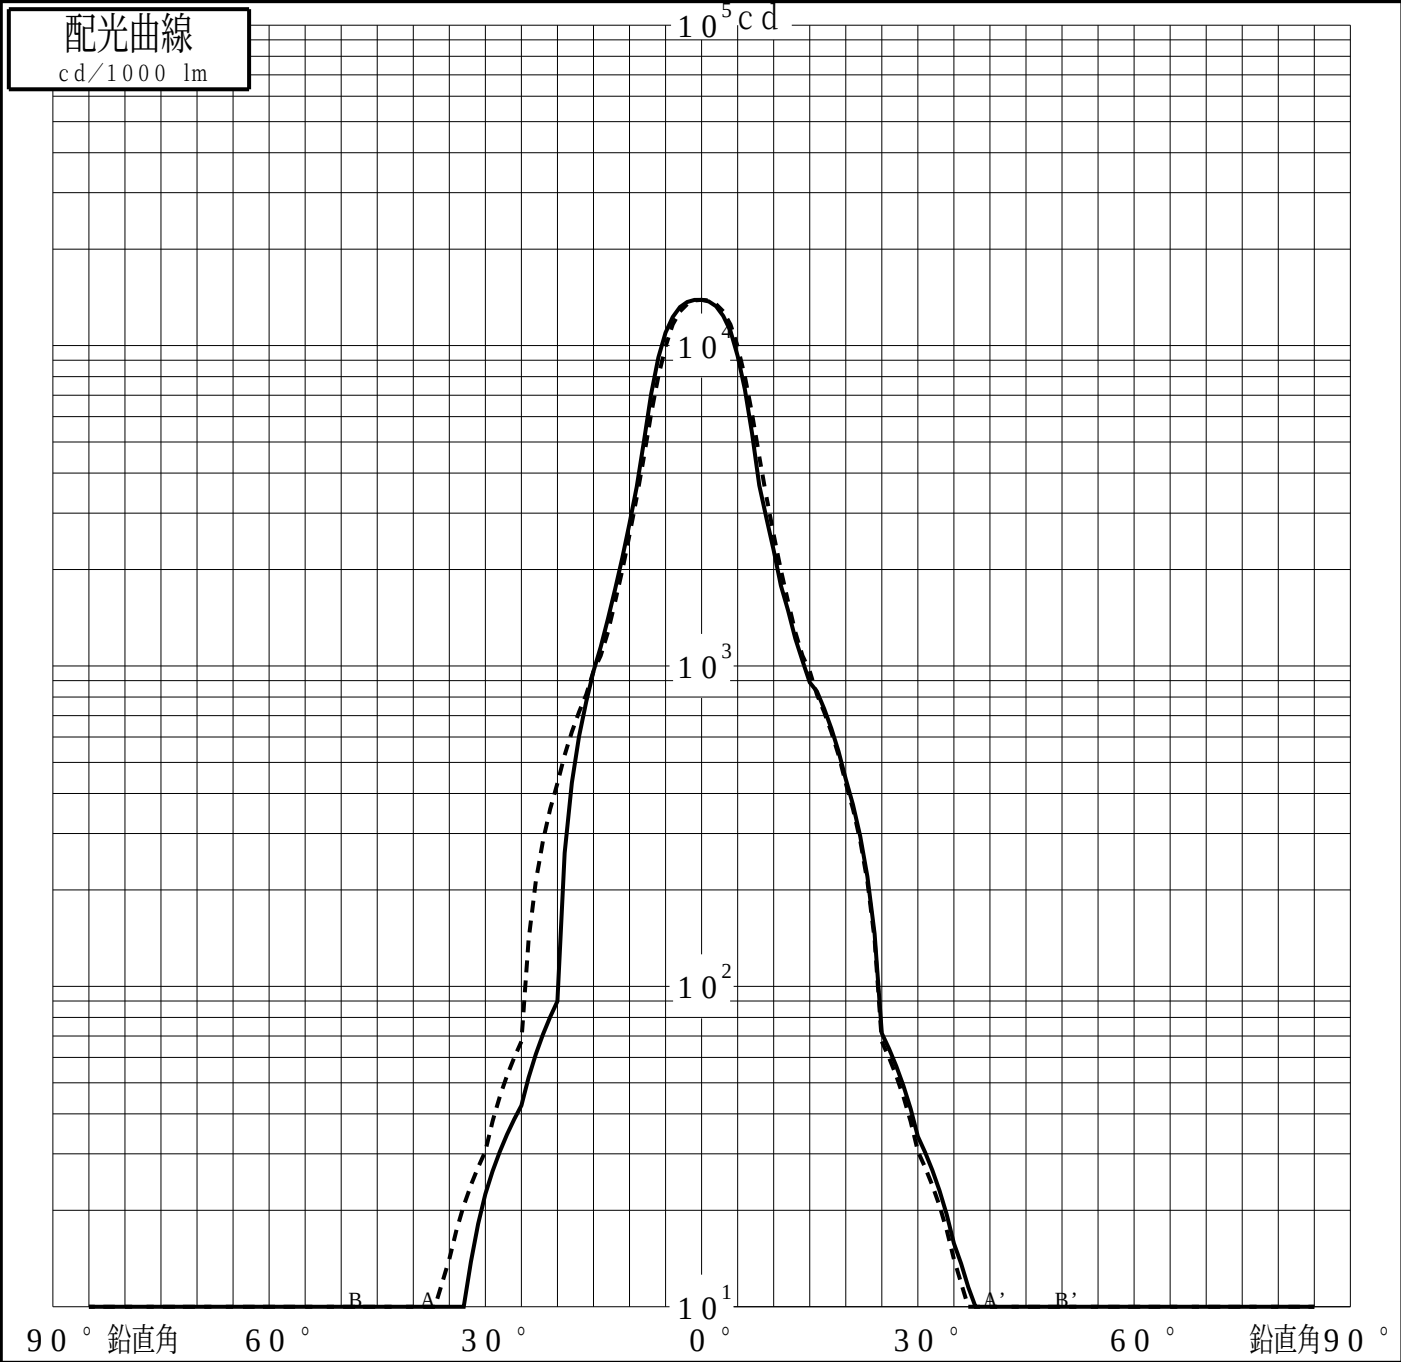




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY30212 + YYY95011				
光源	LED4000_70_2000 ×1 2000.0 lm				
管理番号	K0172037(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.8%	76.5%	90.9%
最大光度	13896 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 13.2 BB' 13.1	25.4 25.3	33.9 34.5



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY30212+YYY95011	光源	LED4000_70_2000 ×1
管理番号	K0172037(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

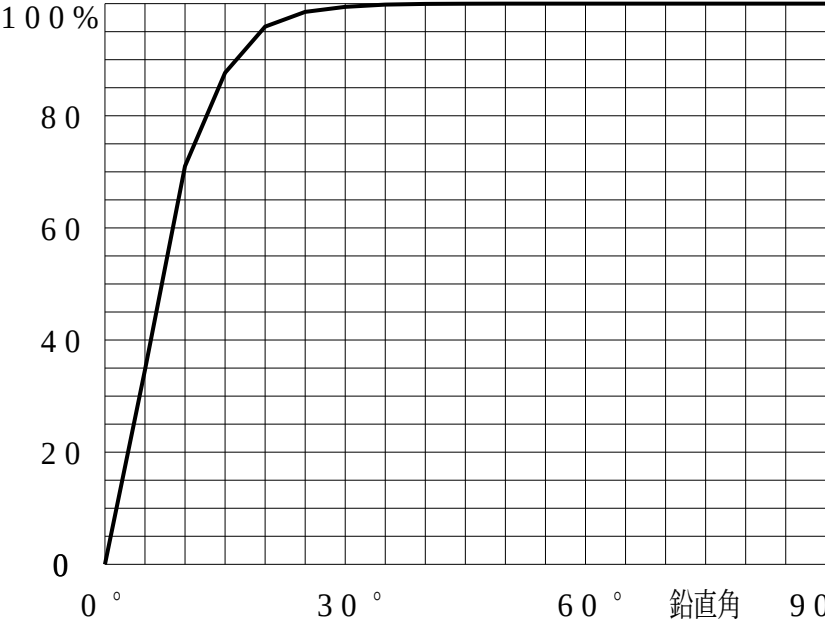

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

