



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 1 6 1	
光源	LED3000_70_56 x1 56.0 l m	
管理番号	K0139200(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.9 %	90.1 %	95.9 %	
最大光度	3523 cd/1000 lm	ビーム角	30.7	49.8	58.8	

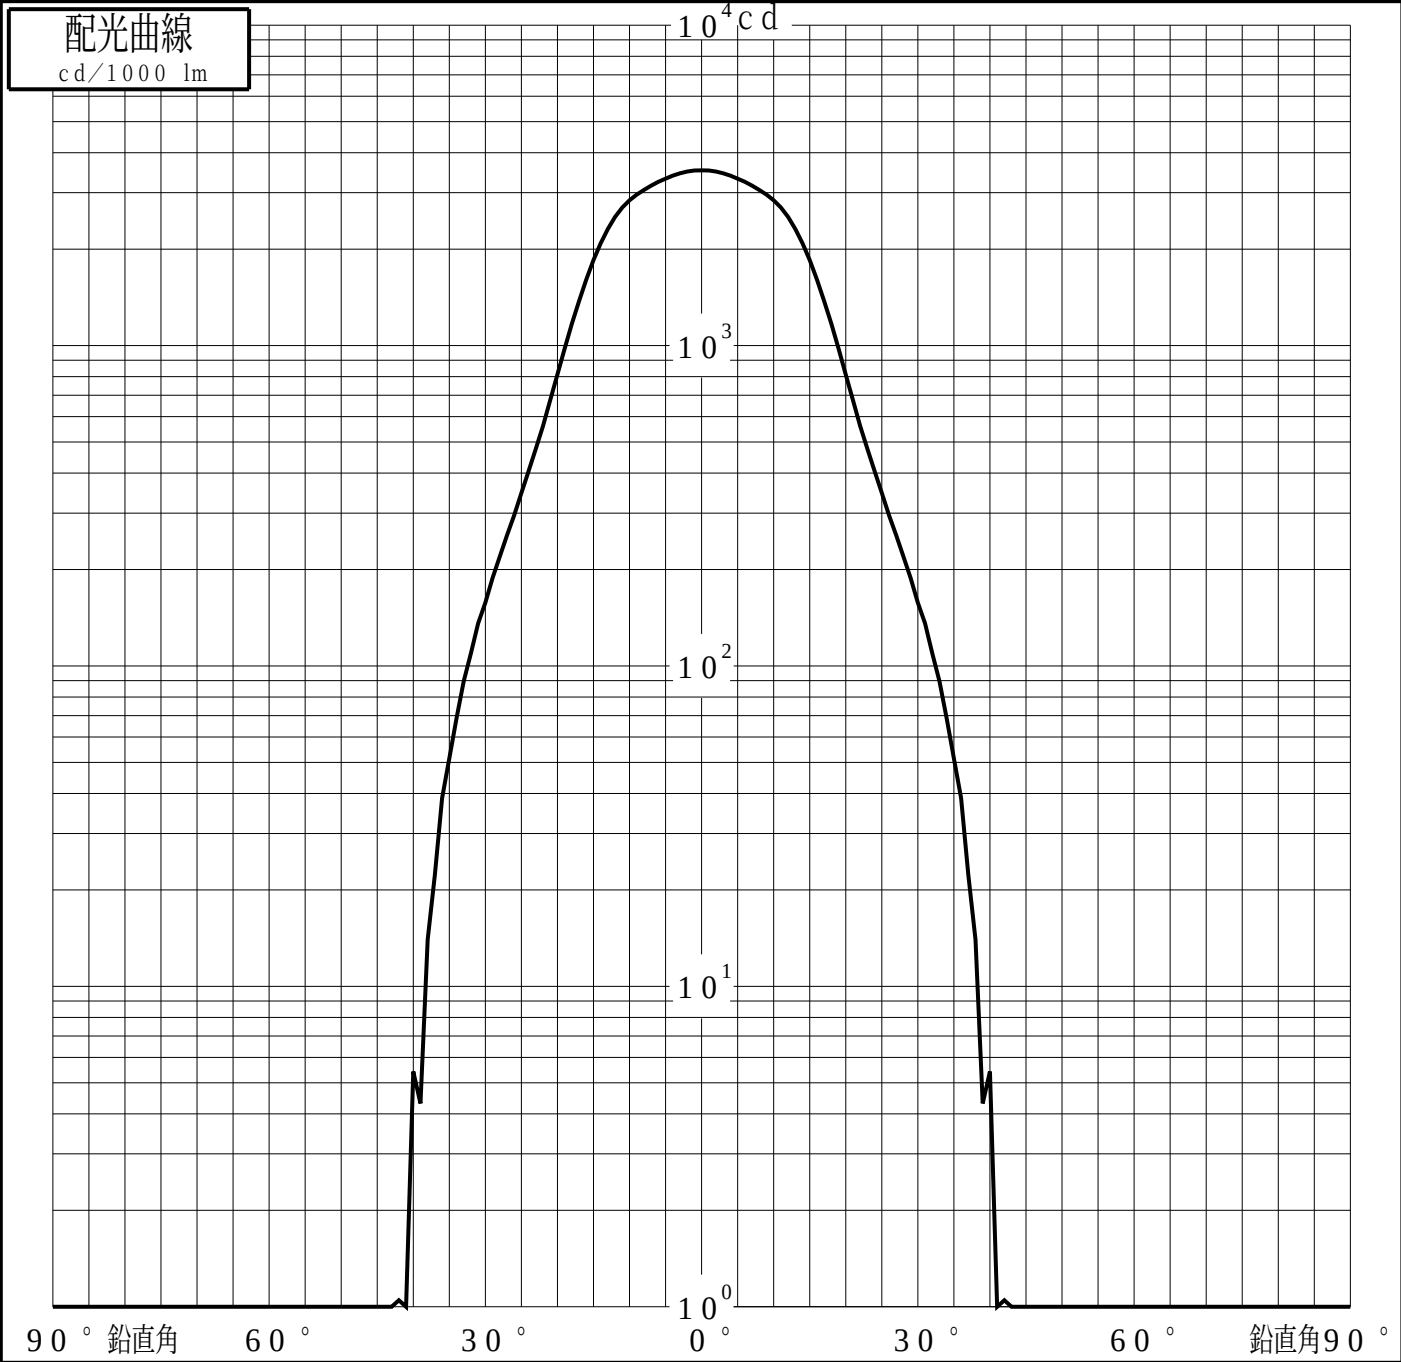

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 1 6 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 6 × 1
管理番号	K 0 1 3 9 2 0 0 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

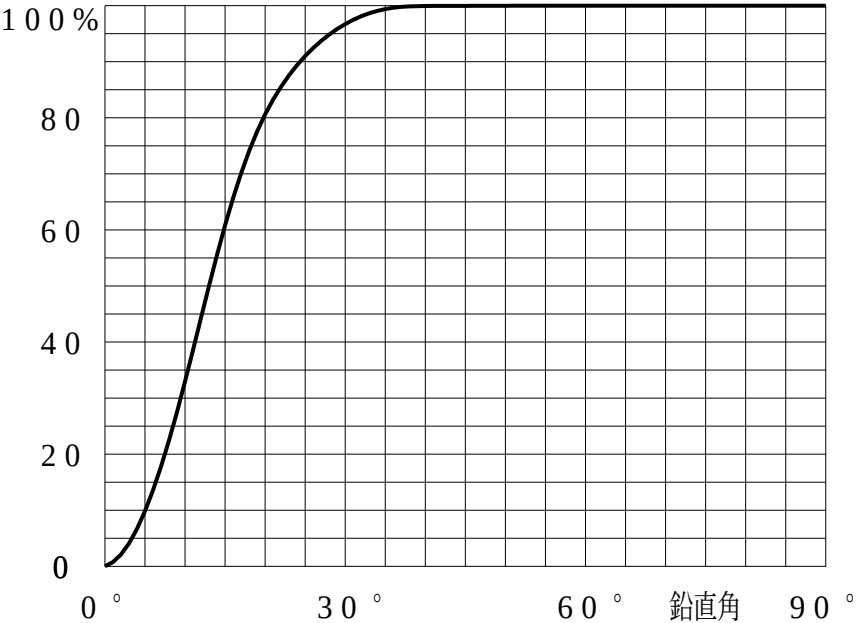

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

