
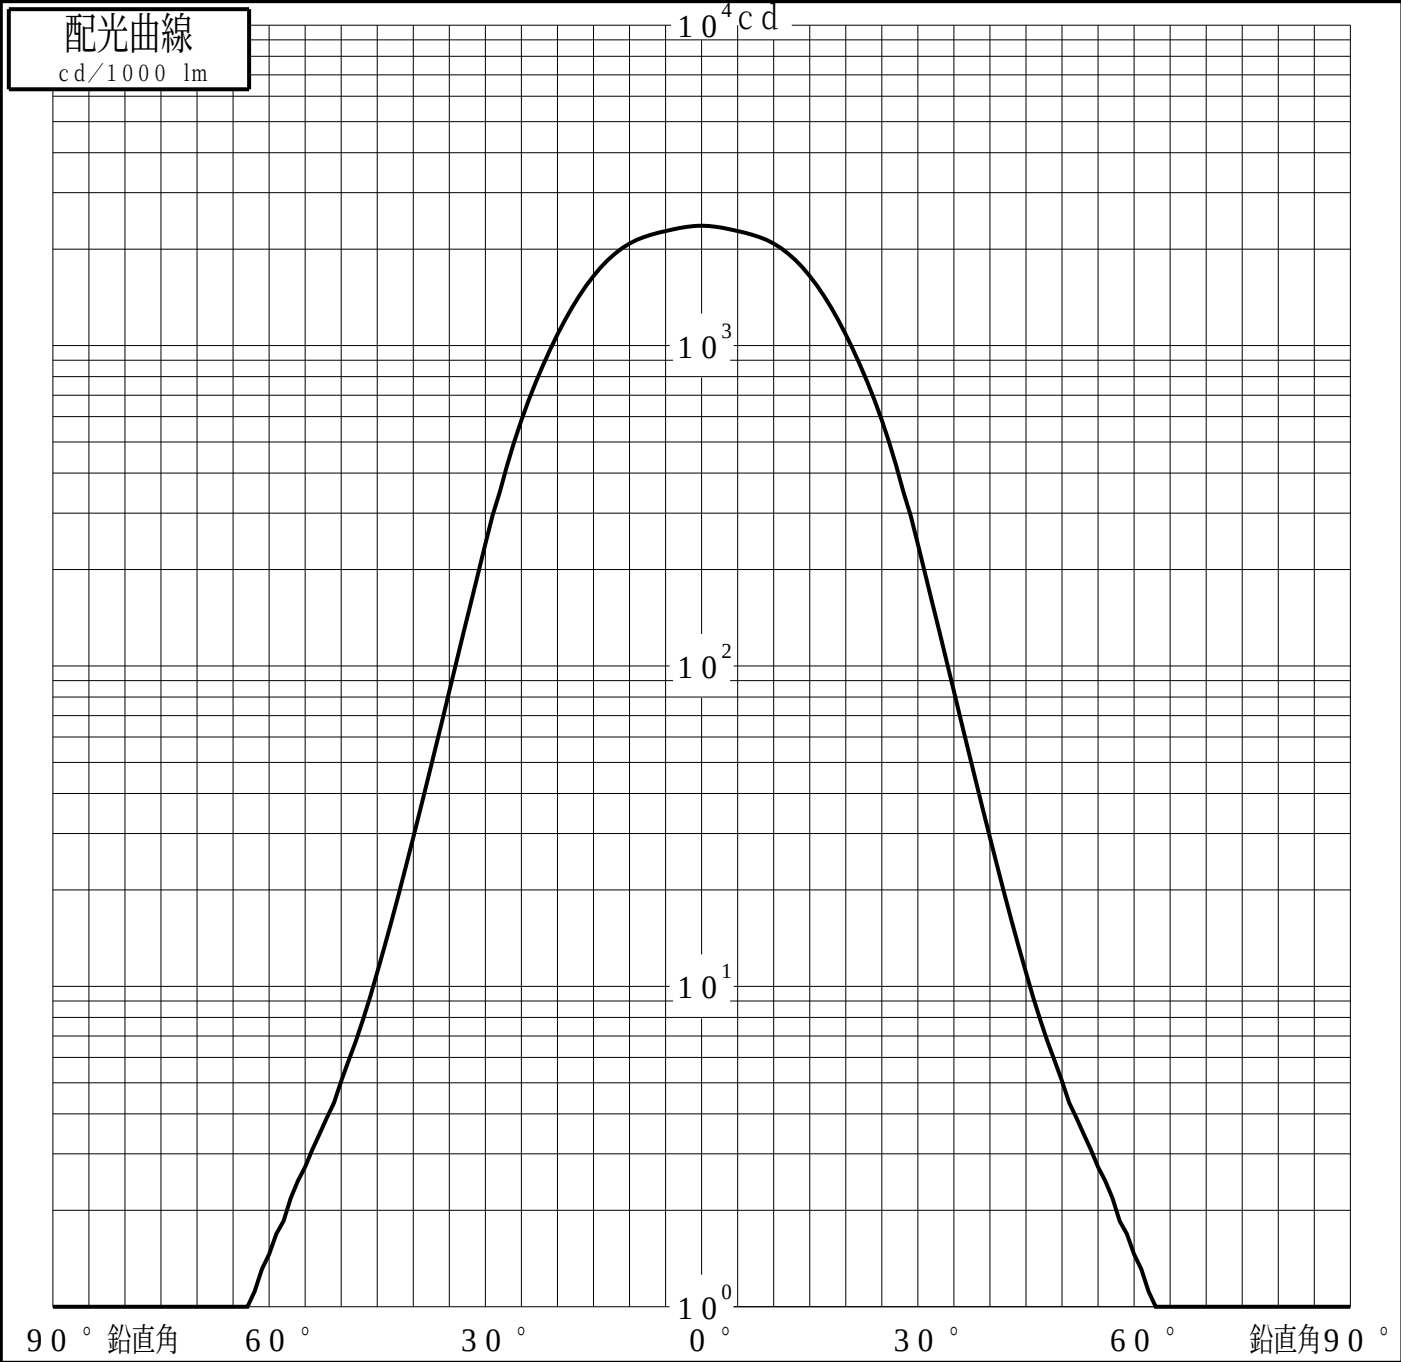


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY3 2 1 3 4 K
光源	LED3000_70_1165 ×1 1165.0 l m
管理番号	K0181376(0) DJ 1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	62.9%	92.7%	96.9%
最大光度	2368 cd/1000 lm	ビーム角	38.2	60.2	66.8



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 1 3 4 K	光源	LED3000_70_1165 x1
管理番号	K0181376(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

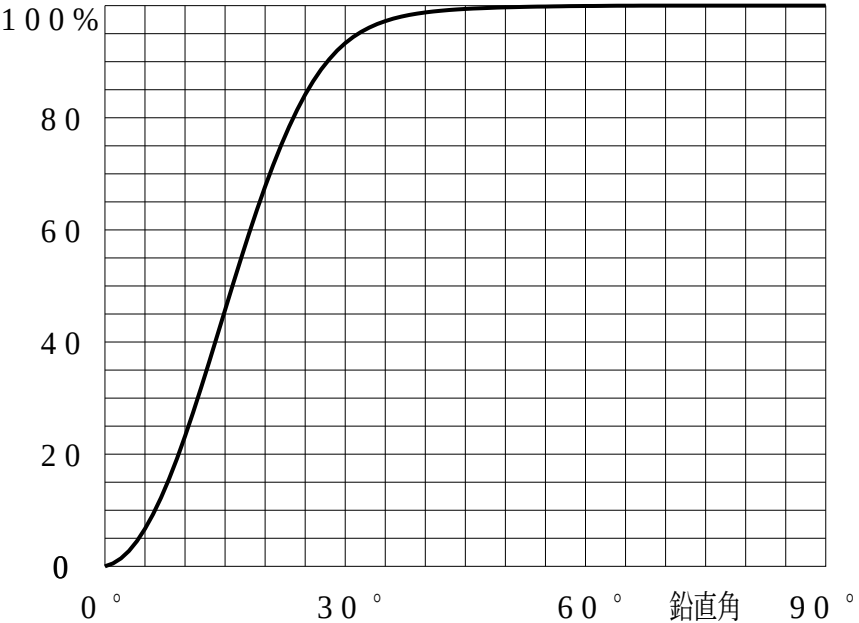

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

