
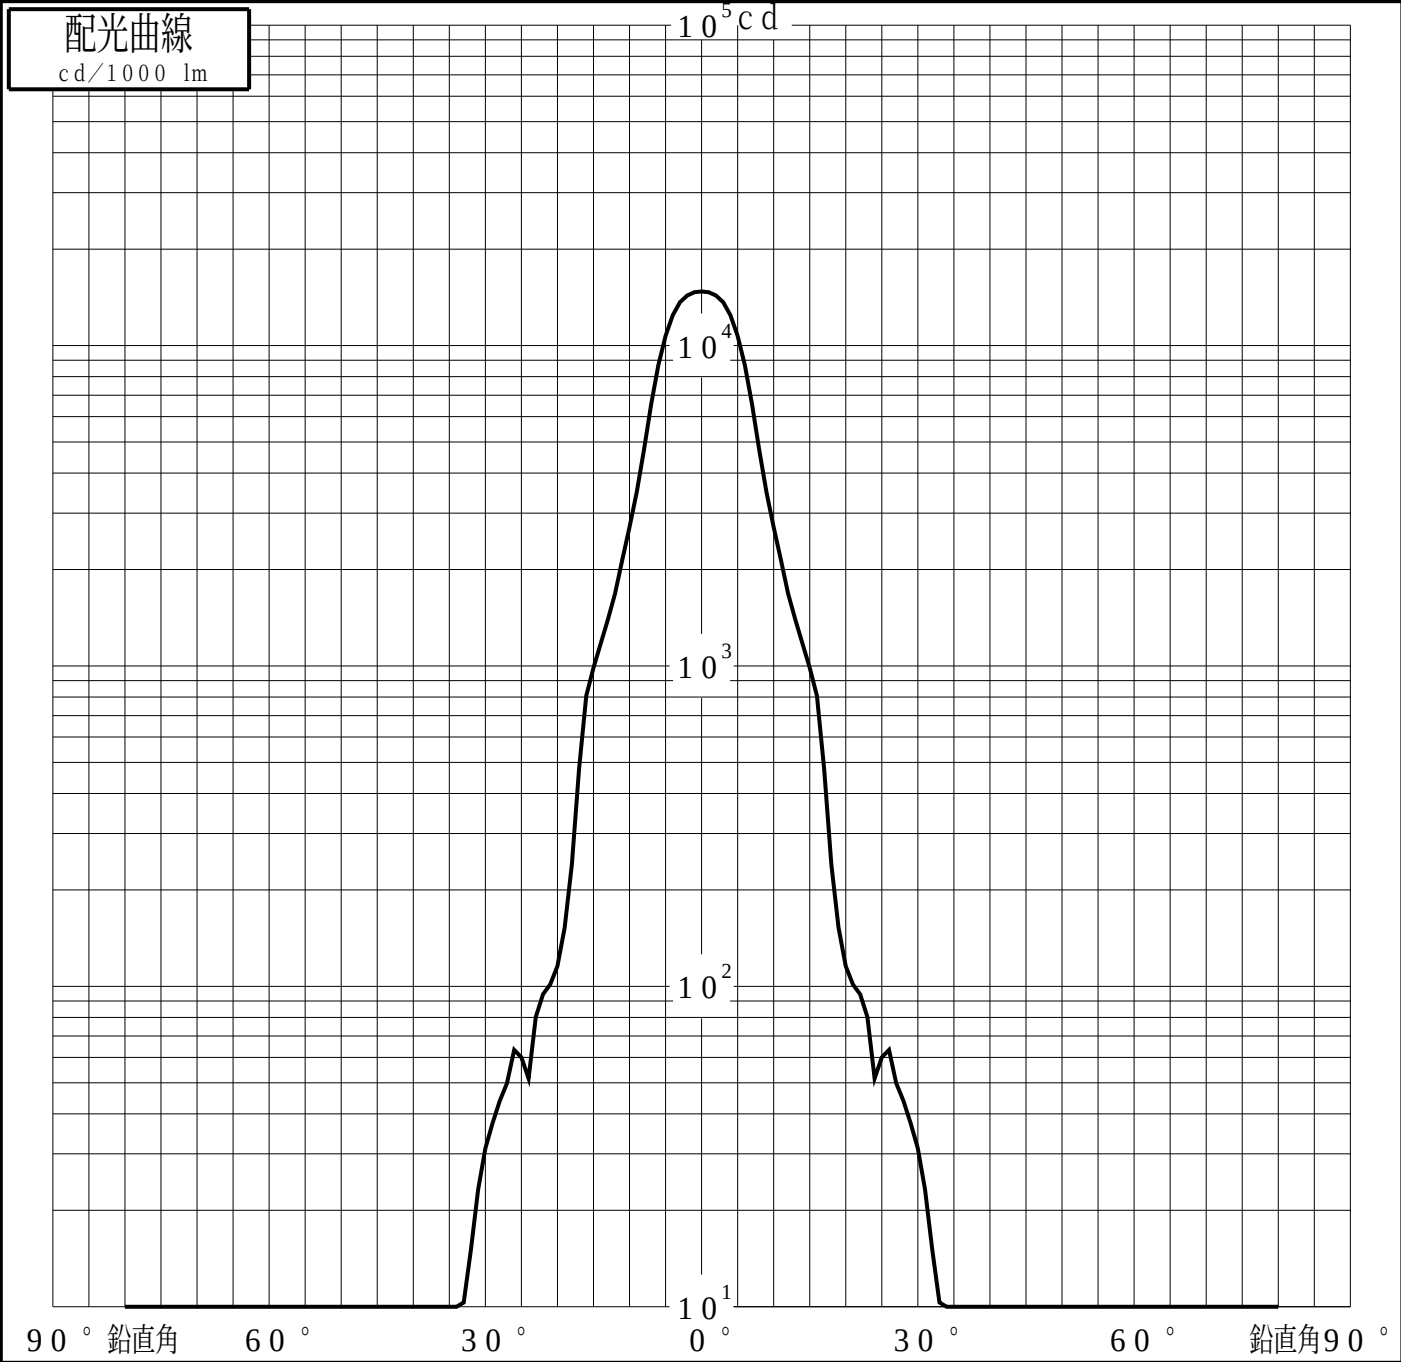


投光照明器具特性				
品名 (品番)	YYY3 2 2 1 4 + YYY9 5 0 1 0			
光源	LED3000_70_1835 ×1 1835.0 lm			
管理番号	K0172036(0)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	89.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9 %	82.4 %	92.7 %
最大光度	14754 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	25.4	32.4



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 2 1 4 + YYY9 5 0 1 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 3 5 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 3 6 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

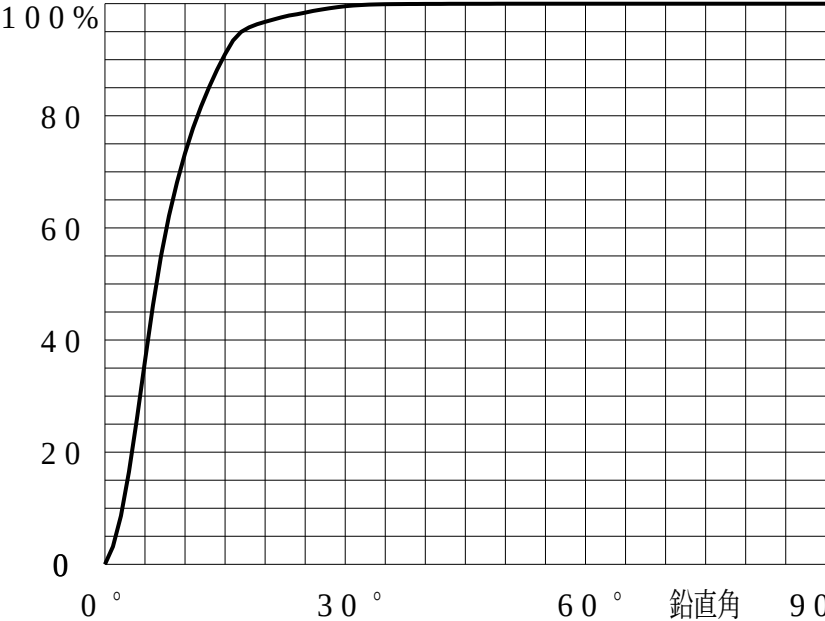

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

