


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY3 2 2 1 6 + YYY9 5 0 1 6
光源	LED4000_70_1180 ×1 1180.0 l m
管理番号	K0172039(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.0 %	83.0 %	90.0 %	
最大光度	7993 cd/1000 lm	ビーム角	17.3	35.2	42.7	

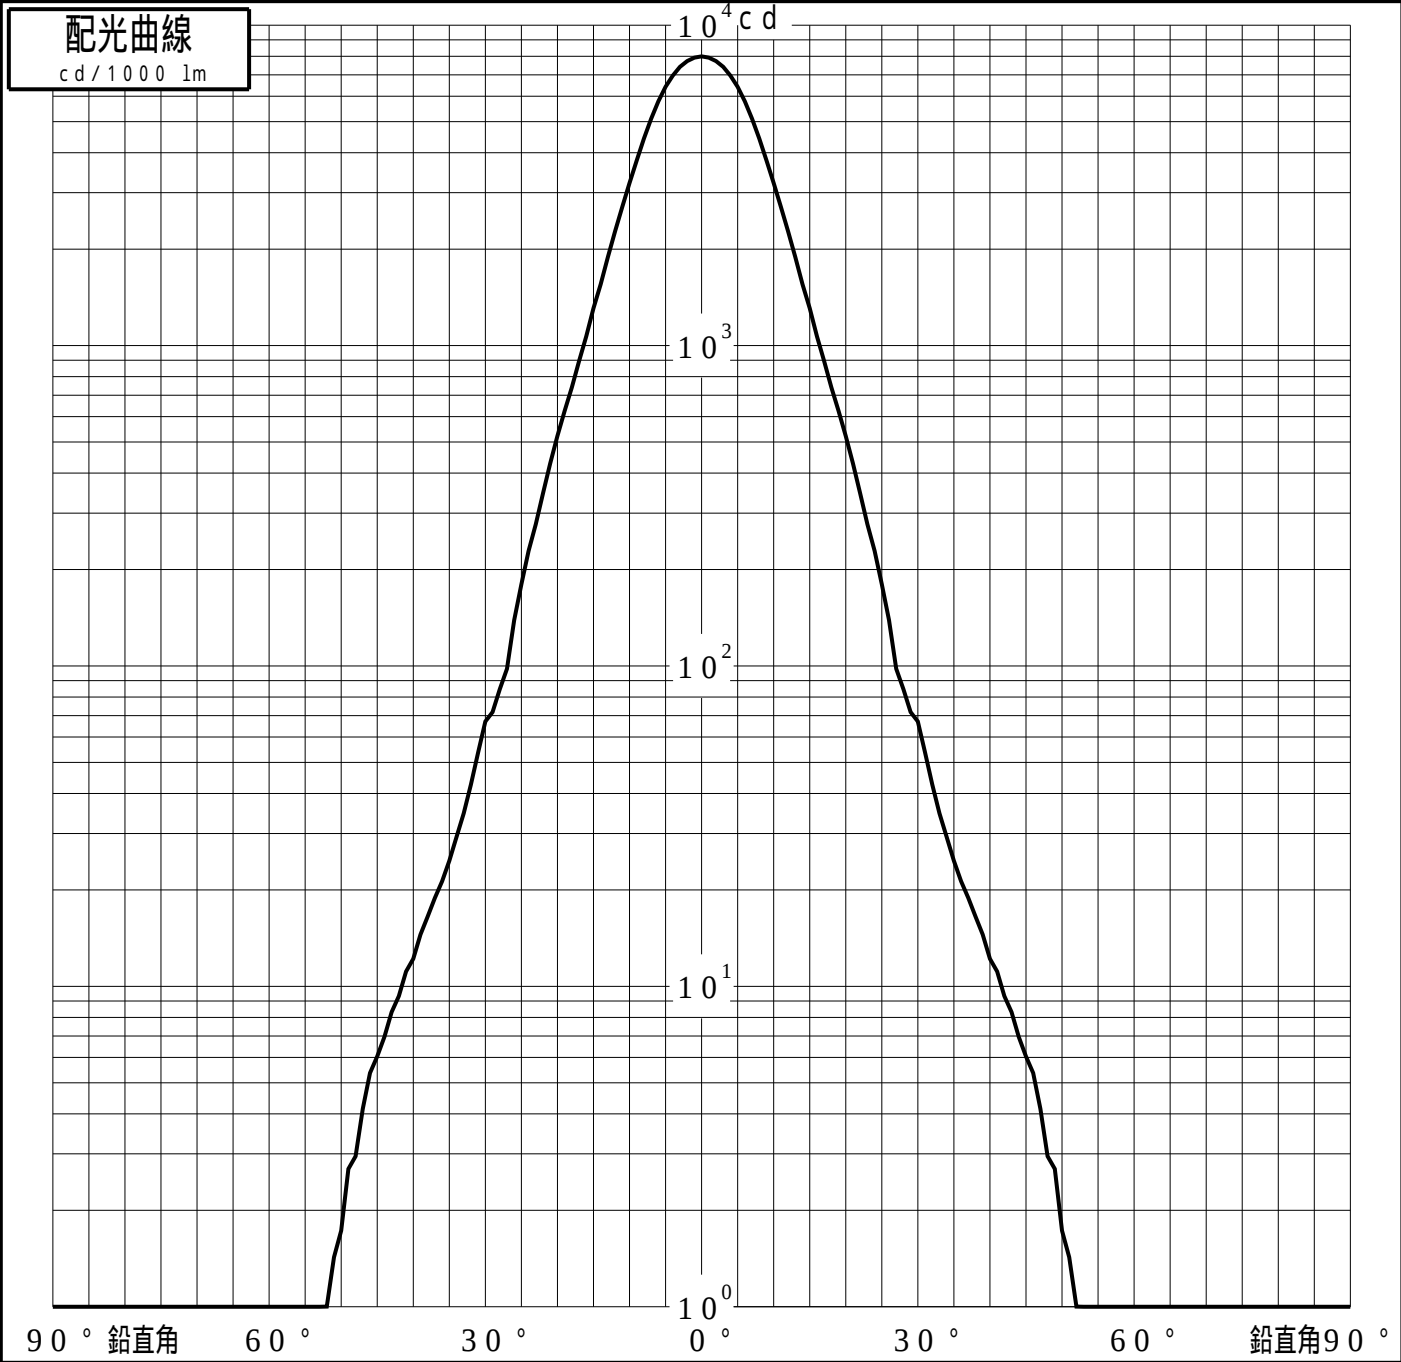

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY32216+YYY95016



光源

LED4000_70_1180 x1

管理番号

K0172039(0)DJ1 TF

累積光束曲線

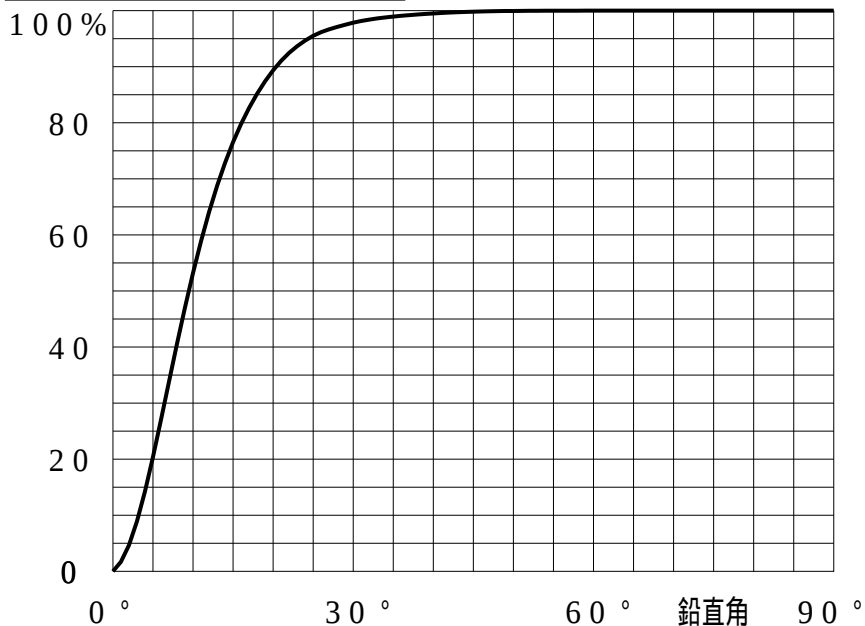

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm