


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 2 2 1 4 + YYY9 5 0 1 0	
光源	LED3000_70_1835 ×1 1835.0 l m	
管理番号	K0172036(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	89.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	82.4%	92.7%	
最大光度	14754 cd/1000 lm	ビ - ム角	13.2	25.4	32.4	

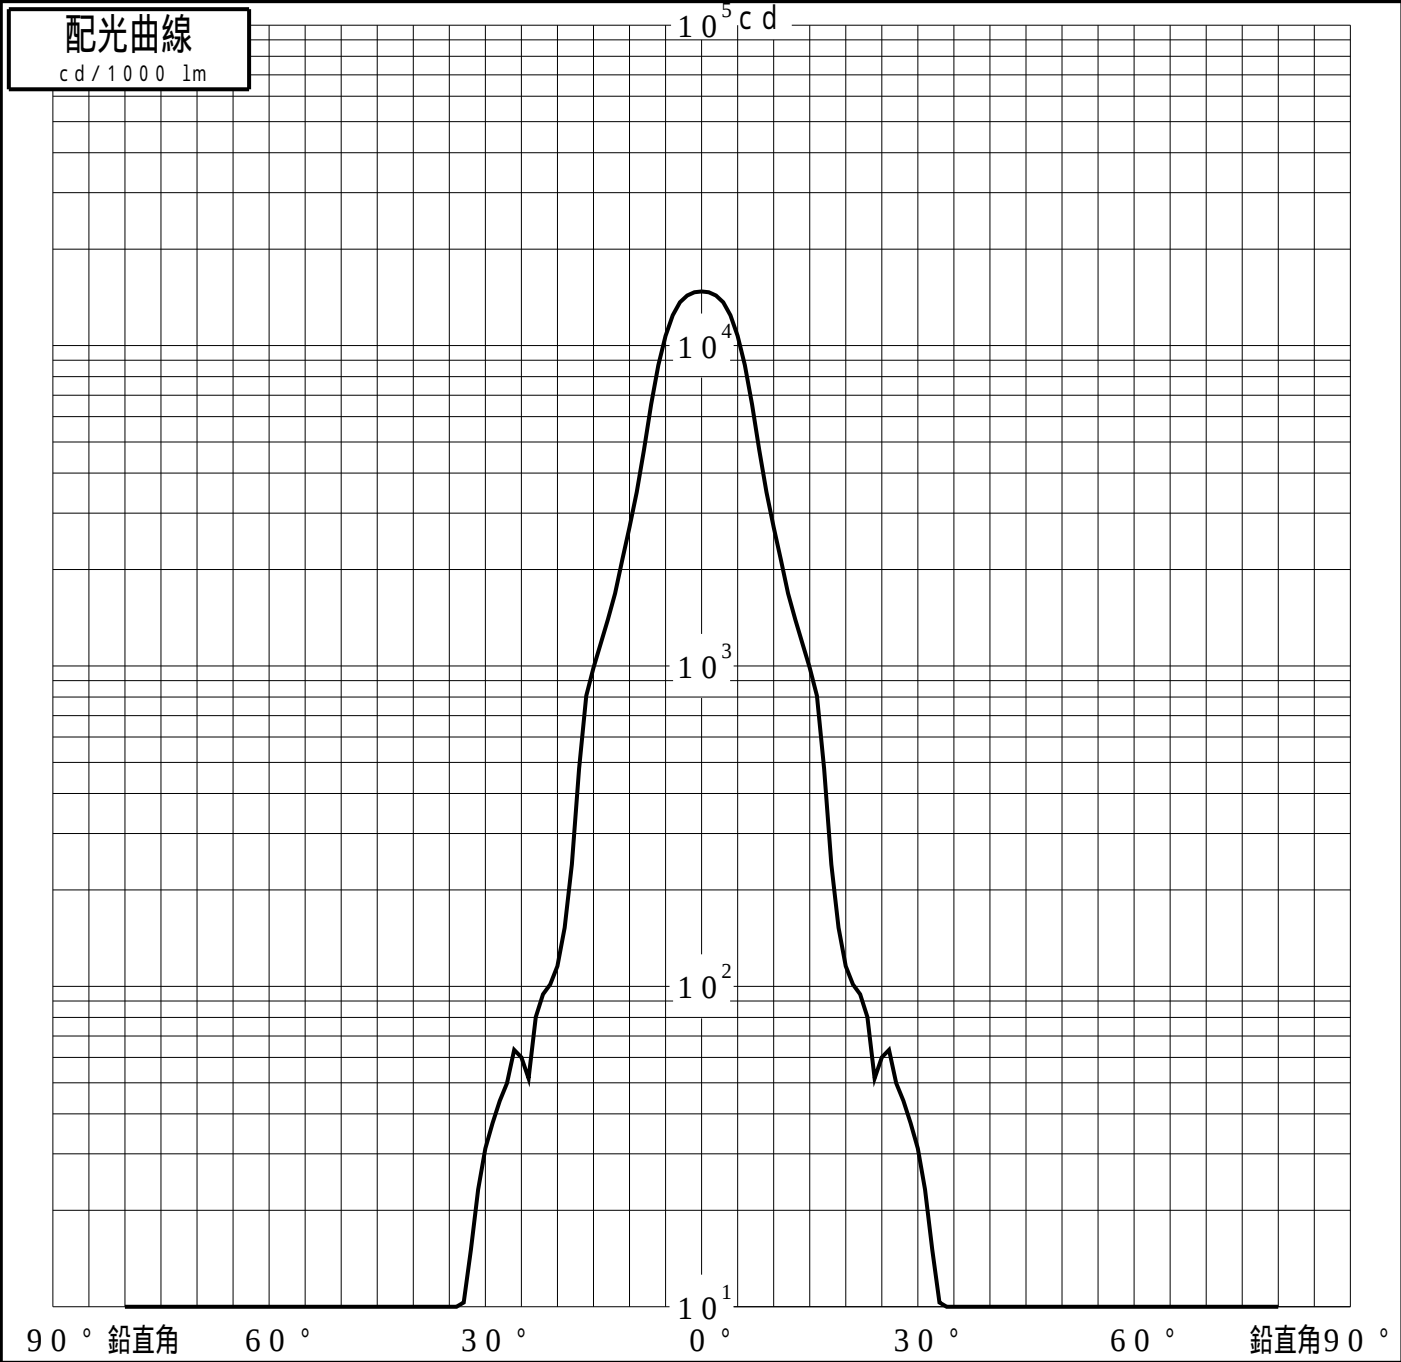

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY32214+YYY95010



光源

LED3000_70_1835 ×1

管理番号

K0172036(0)DJ1 TF

累積光束曲線

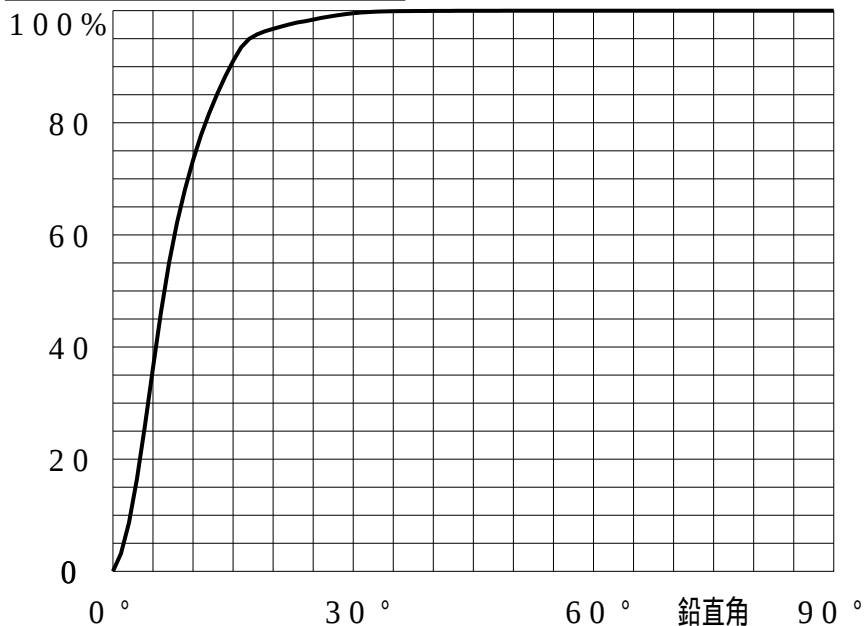

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

