


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 2 7 3 4 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_585 ×1 585.0 l m	
管理番号	K0172117(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.0 %	94.4 %	95.9 %	
最大光度	2646 cd / 1000 lm	ビ - ム角	33.7	59.6	61.7	

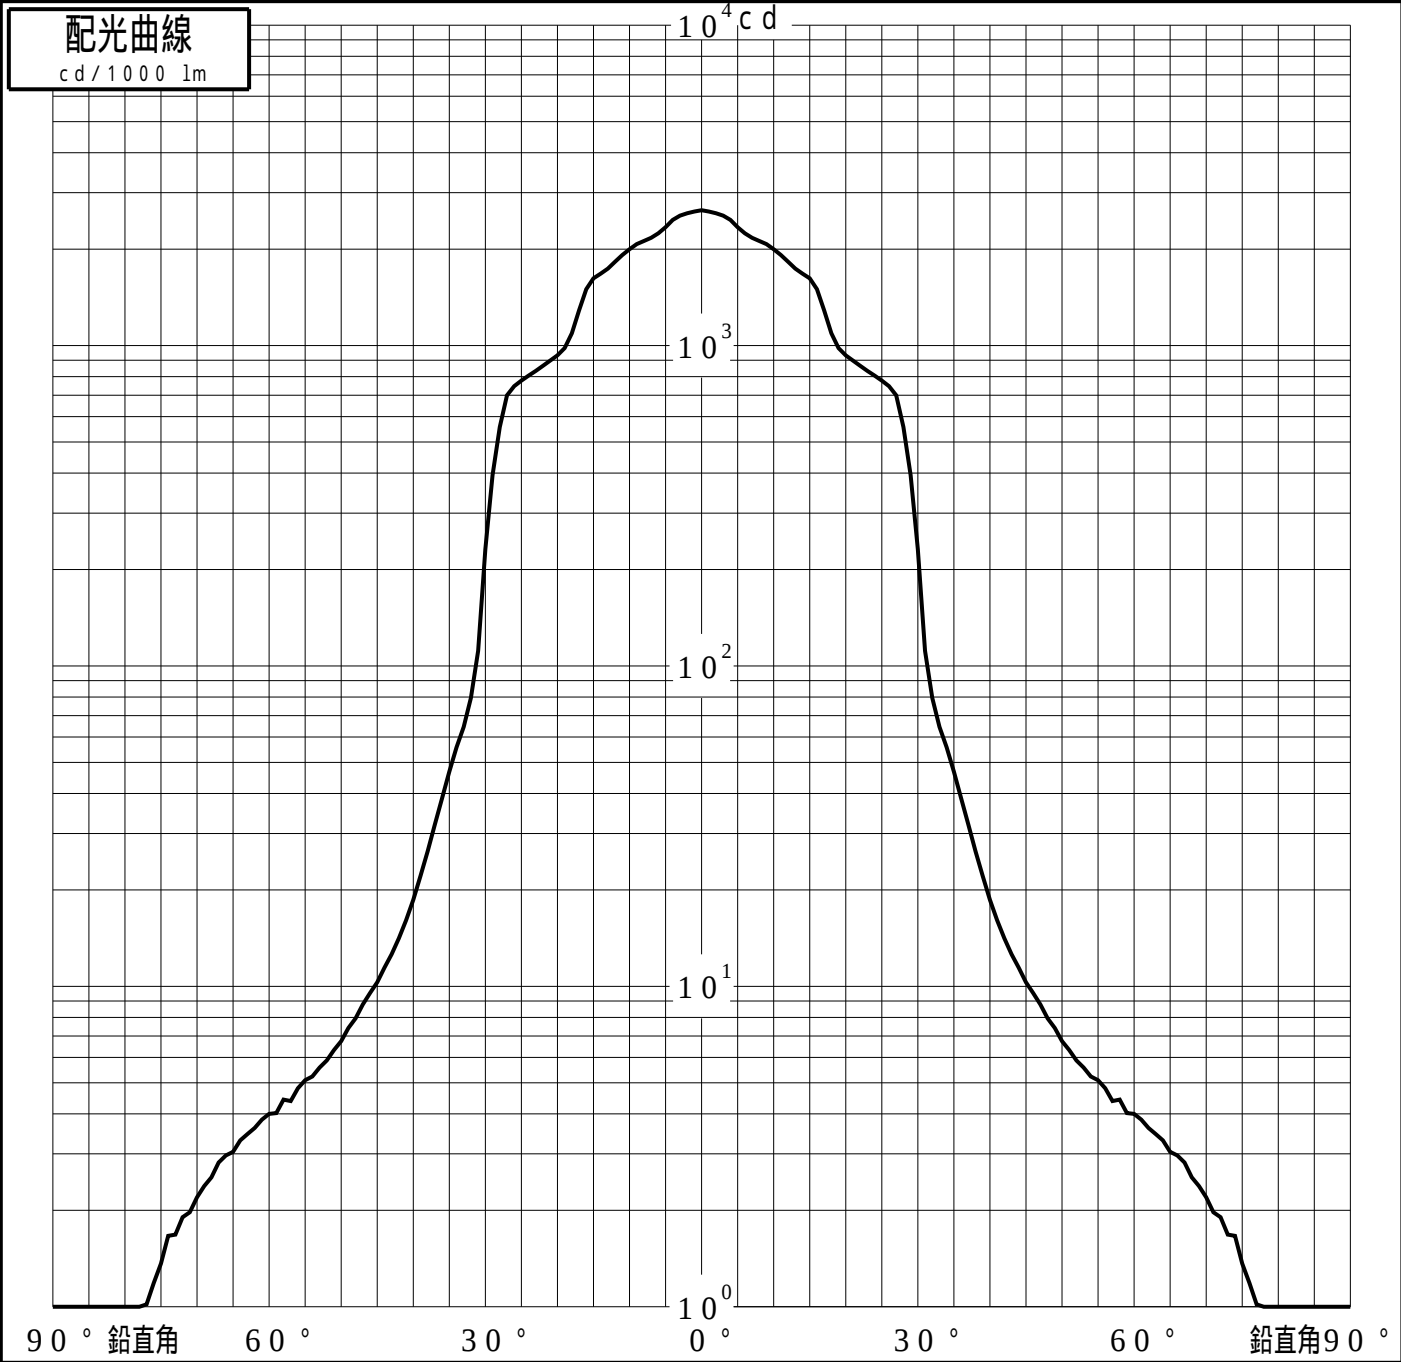

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY32734+YYY95060



光源

LED3000_70_585 ×1

管理番号

K0172117(0)DJ1 TF

累積光束曲線

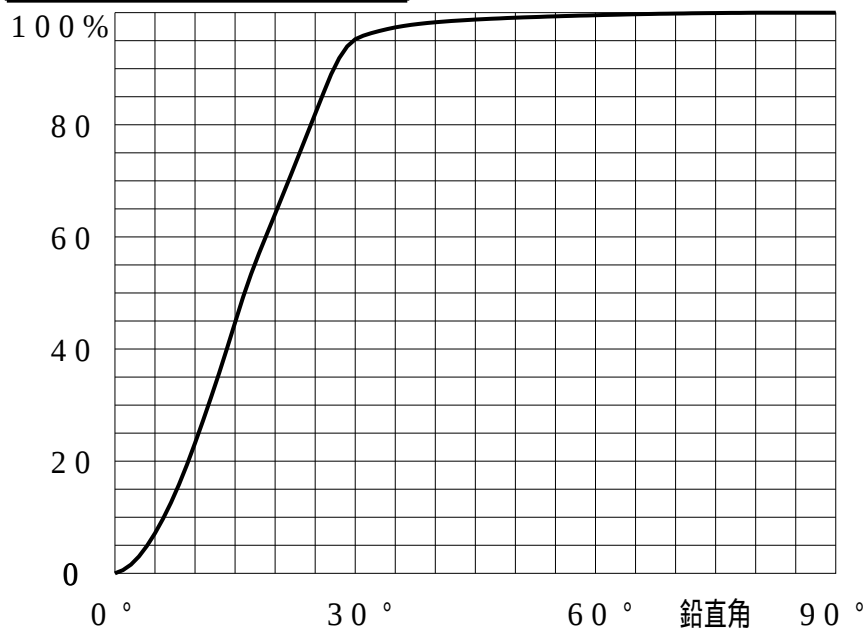

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm