


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 3 2 9 2 + YYY9 5 0 1 6	
光源	LED4000_70_5955 ×1 5955.0 l m	
管理番号	K0177500(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.0 %	92.1 %	95.9 %	
最大光度	1828 cd / 1000 lm	ビーム角	39.9 °	74.2 °	82.5 °	

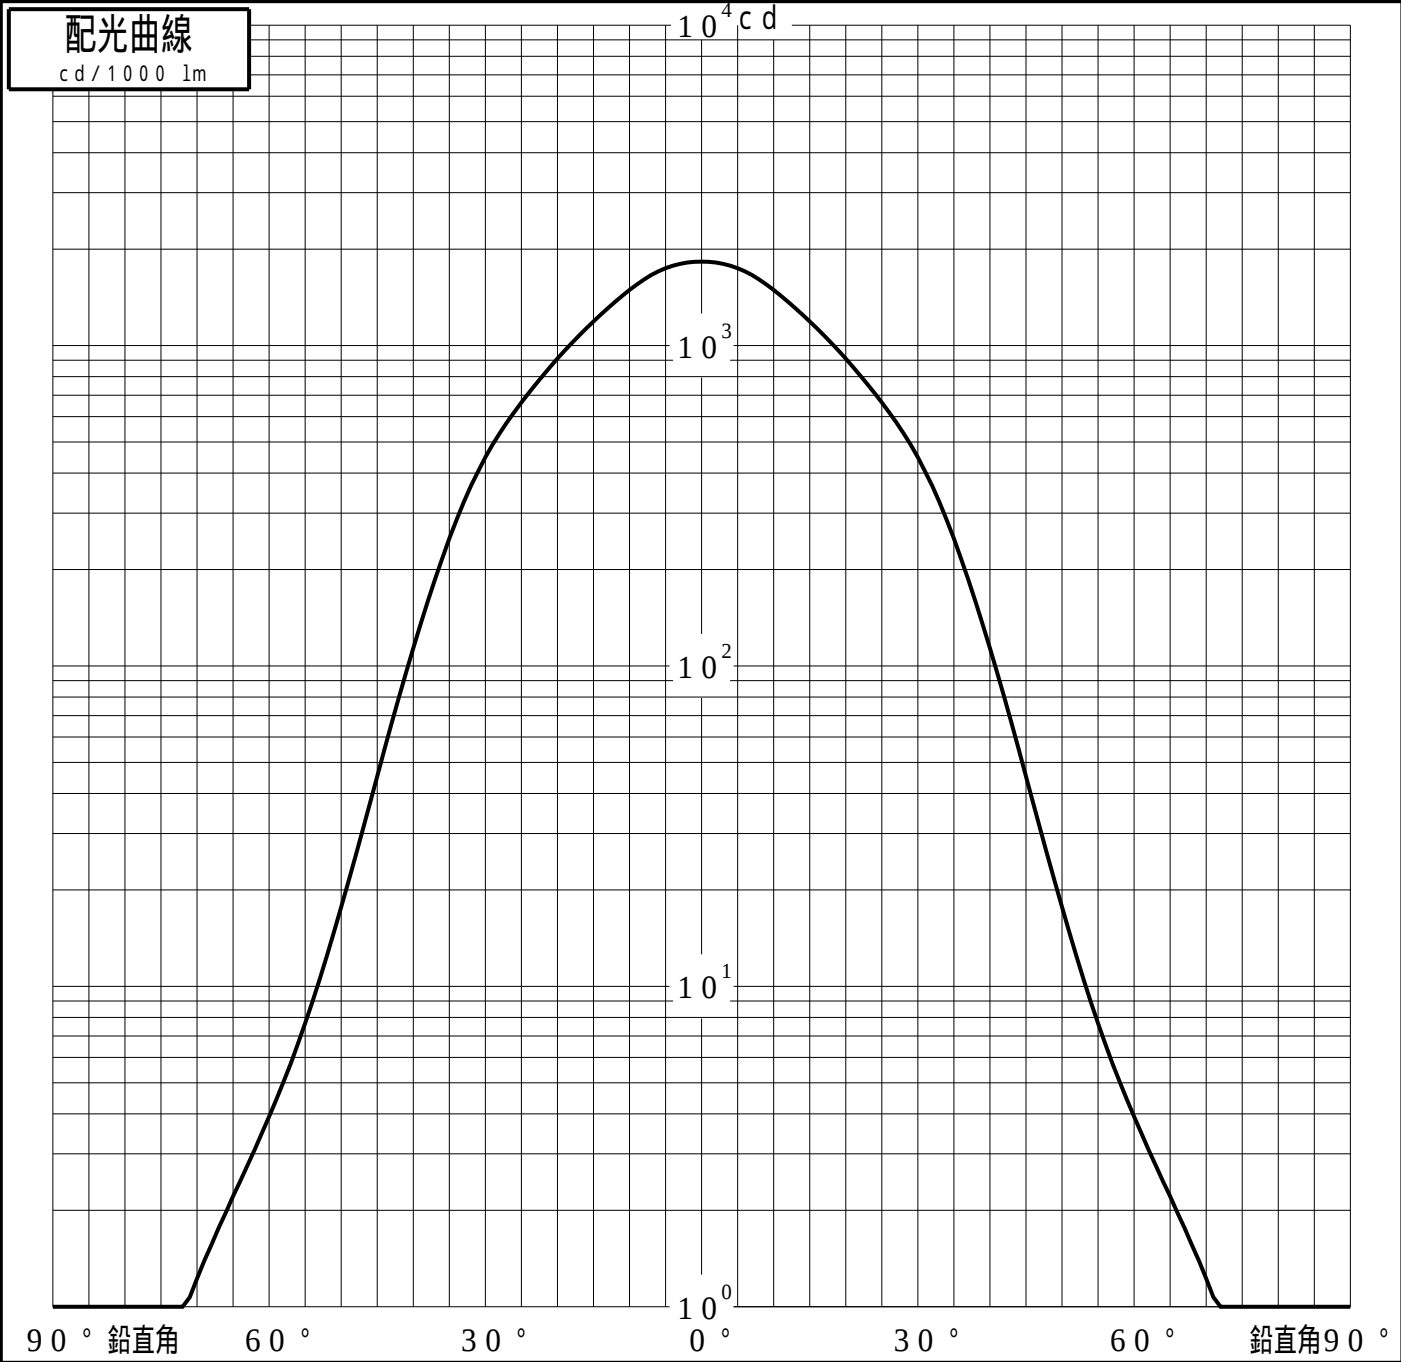

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY33292+YYY95016


光源

LED4000_70_5955 ×1

管理番号

K0177500(0)DJ1 TF

累積光束曲線

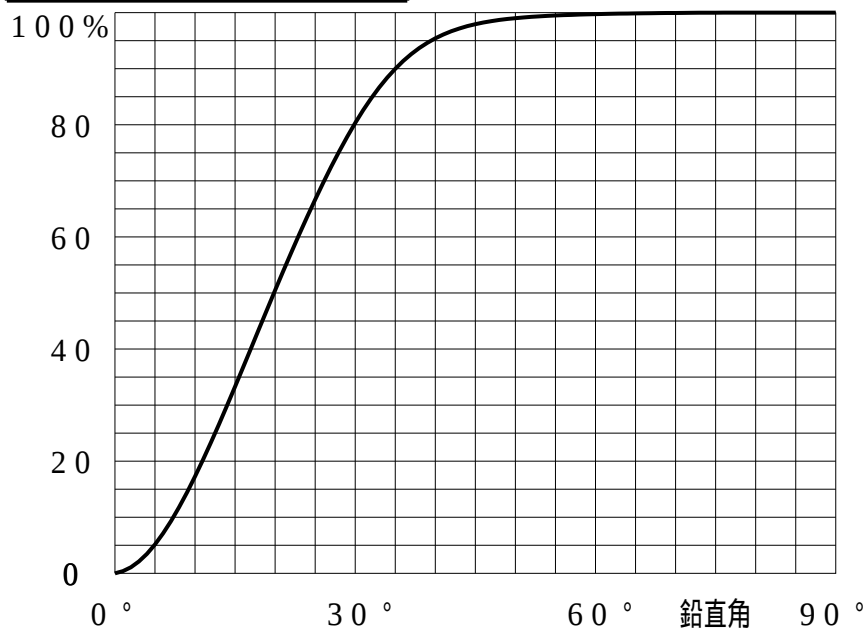

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm