
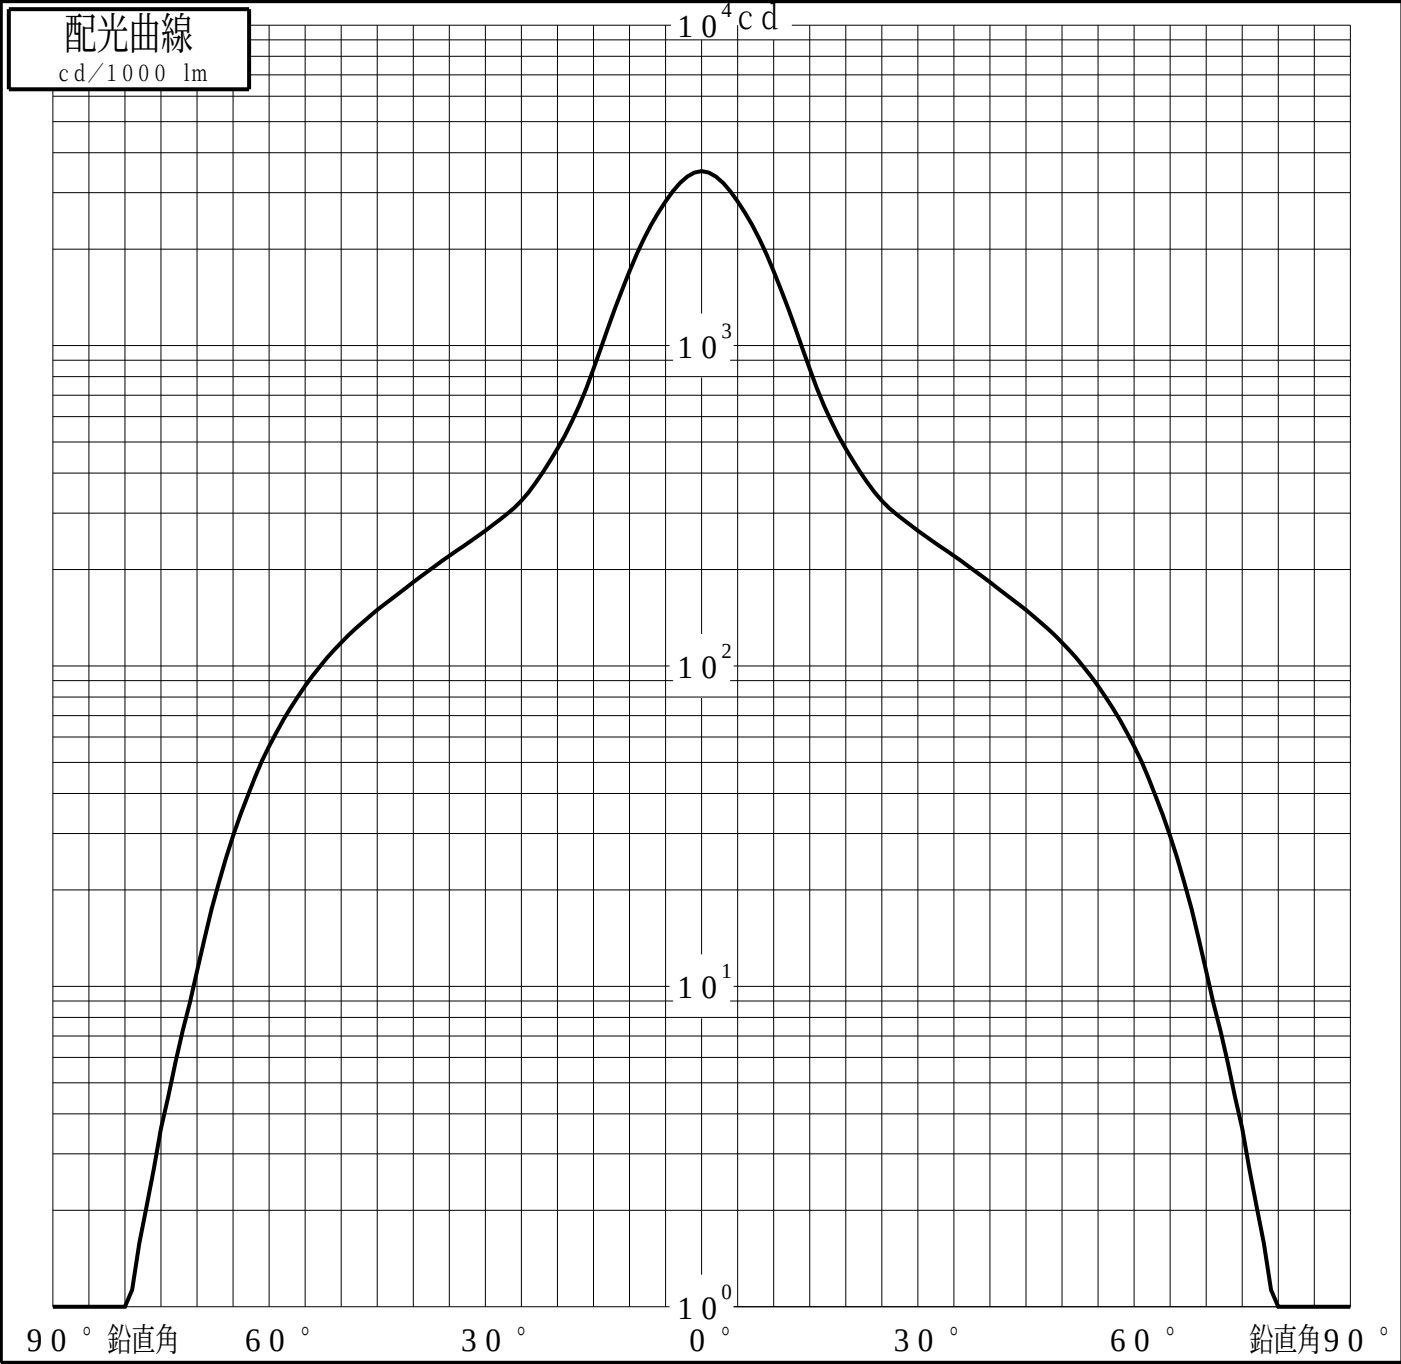


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY6 6 1 2 1				
光源	LED3000_70_306 ×1 306.0 l m				
管理番号	K0139177(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	63.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	22.9 %	54.4 %	78.9 %
最大光度	3504 cd/1000 lm	ビーム角	19.6	47.8	82.1



投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY6 6 1 2 1



光源

LED3000_70_306 ×1

管理番号


K0139177(0)DJ1 TF

累積光束曲線

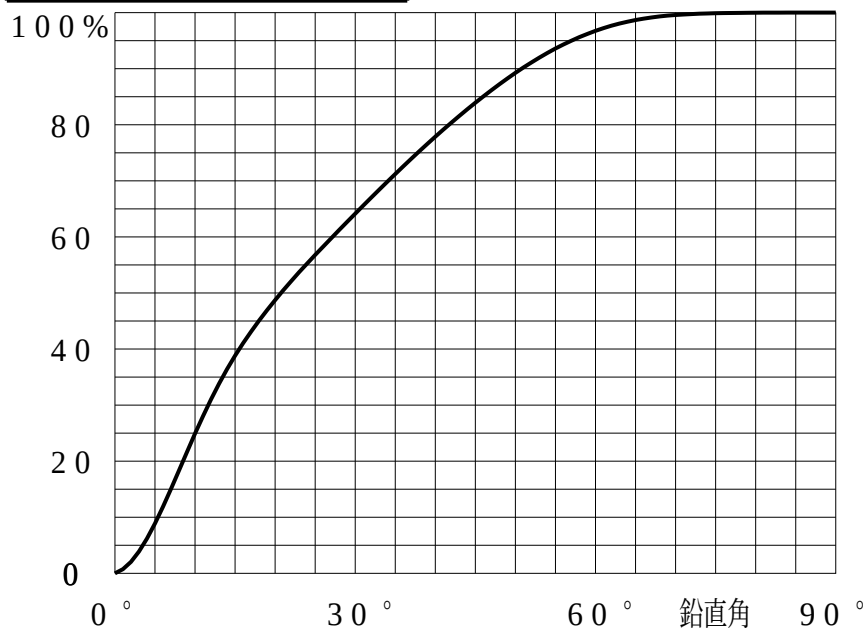

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

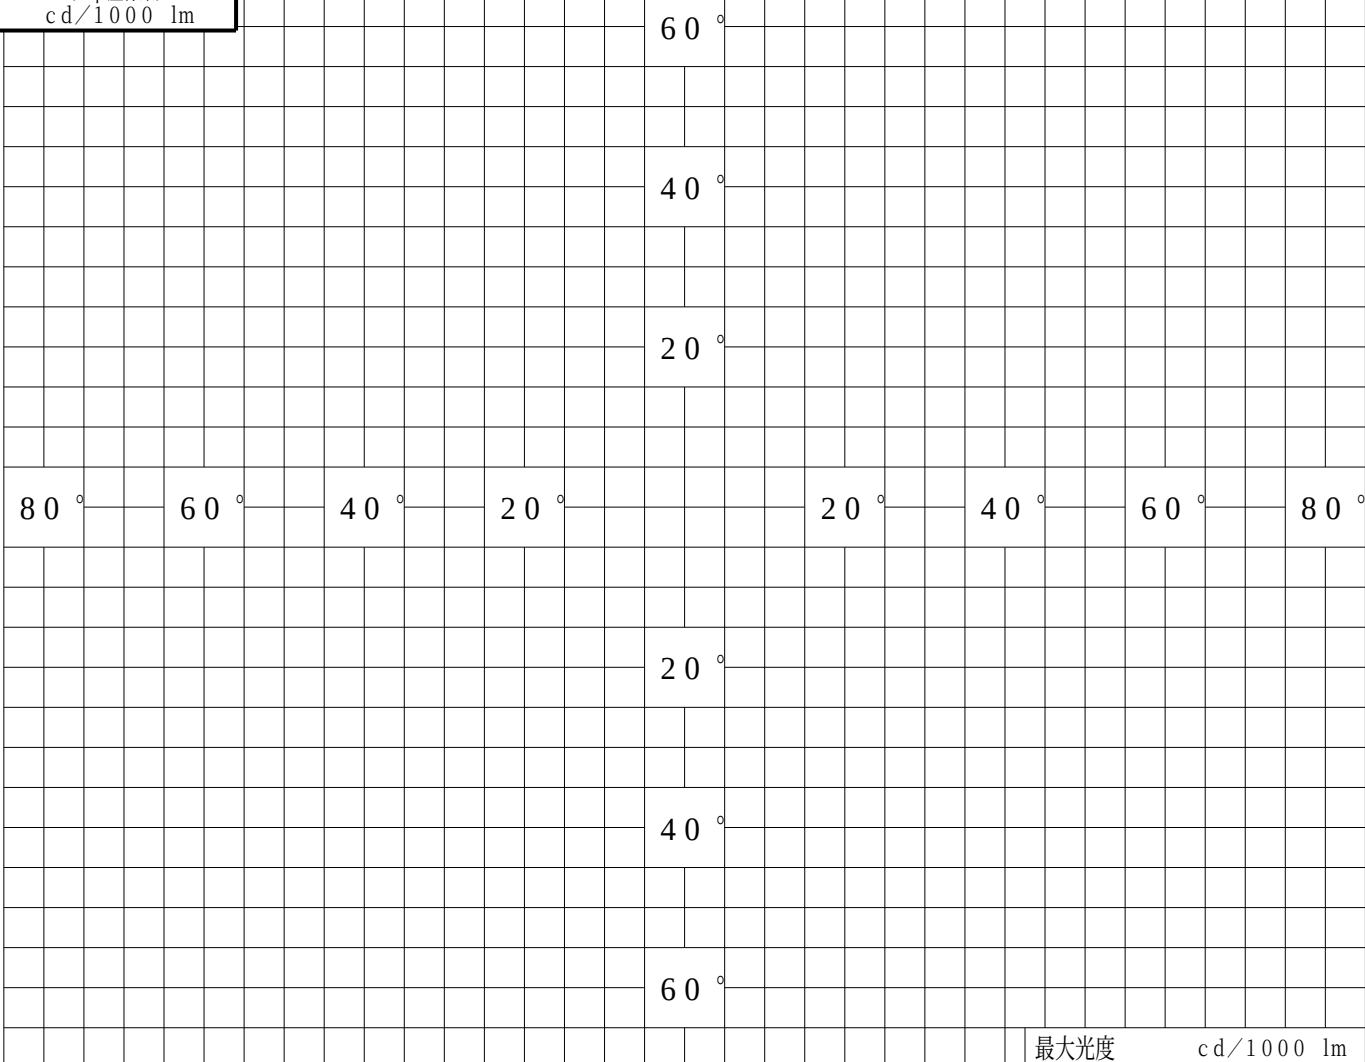

最大光度

cd/1000 lm