
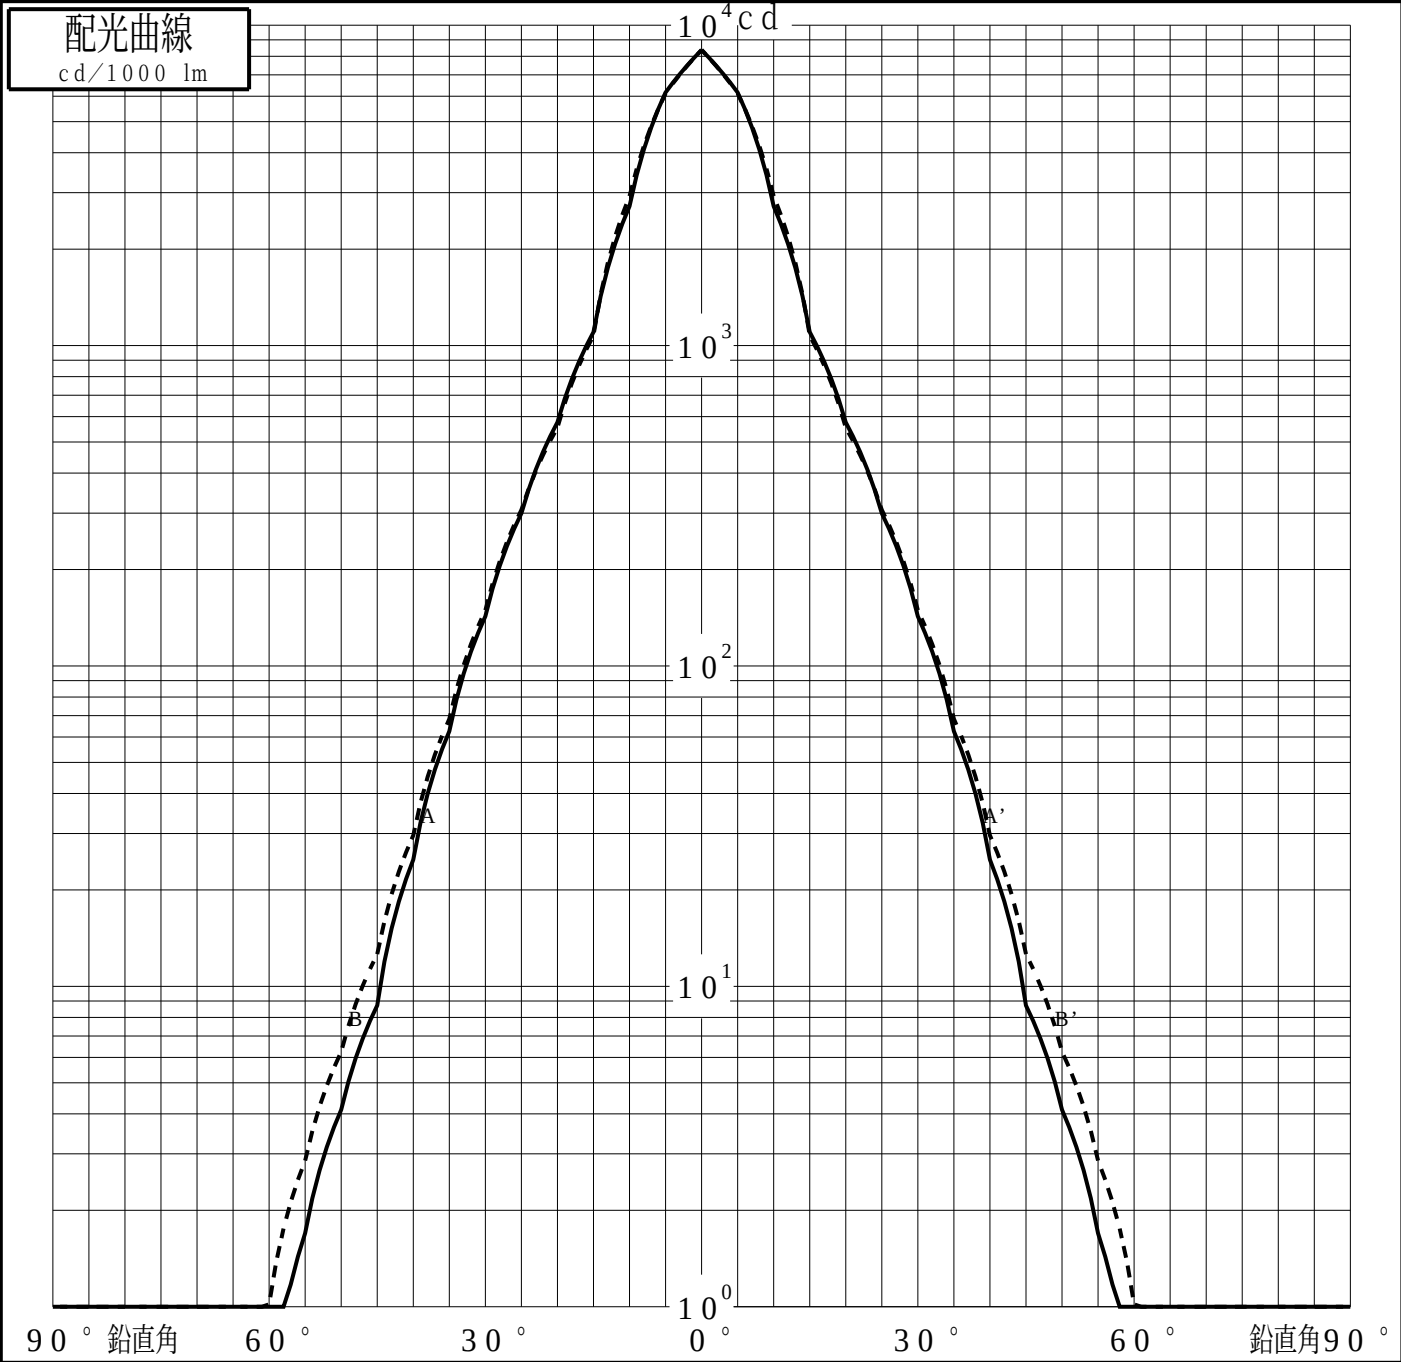




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY66053K+ YYY96220				
光源	LED3000_70_365 ×1 365.0 l m				
管理番号	K0195603(0)DR1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	103.3 %	ビーム効率	31.7%	77.2%	88.9%
最大光度	8369 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.8 BB' 16.1	35.0 34.6	45.7 45.5	



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66053K+YYY96220	光源	LED3000_70_365 ×1
管理番号	K0195603(0)DR1 XY		

累積光束曲線

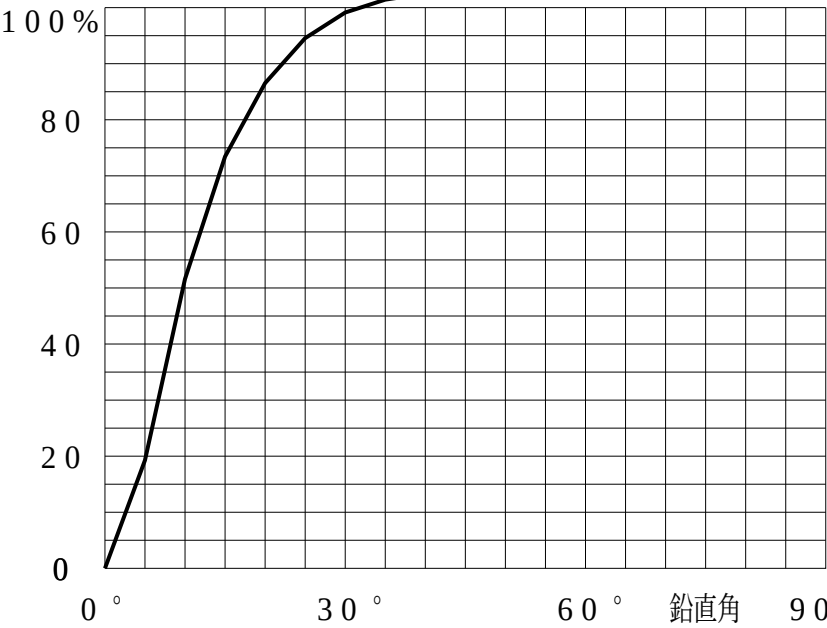

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

