屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY66512K
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0186817(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	25 %	反射率	天井	%	%	%	%	%
上方光束	13 %		壁					%
下方光束	12 %		床	%	%	%	%	%
			室指数	照明率（ X0.01）				ZCM
保守率	良 0.69		0.6					
	中 0.67		0.8					
	否 0.63		1.0					
下方投影面積	cm^2		1.25					
等価発光面積	cm^2		1.5					
			2.0					
			2.5					
			3.0					
			4.0					
			5.0					
			7.0					
			10.0					

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00H m	0.20H m

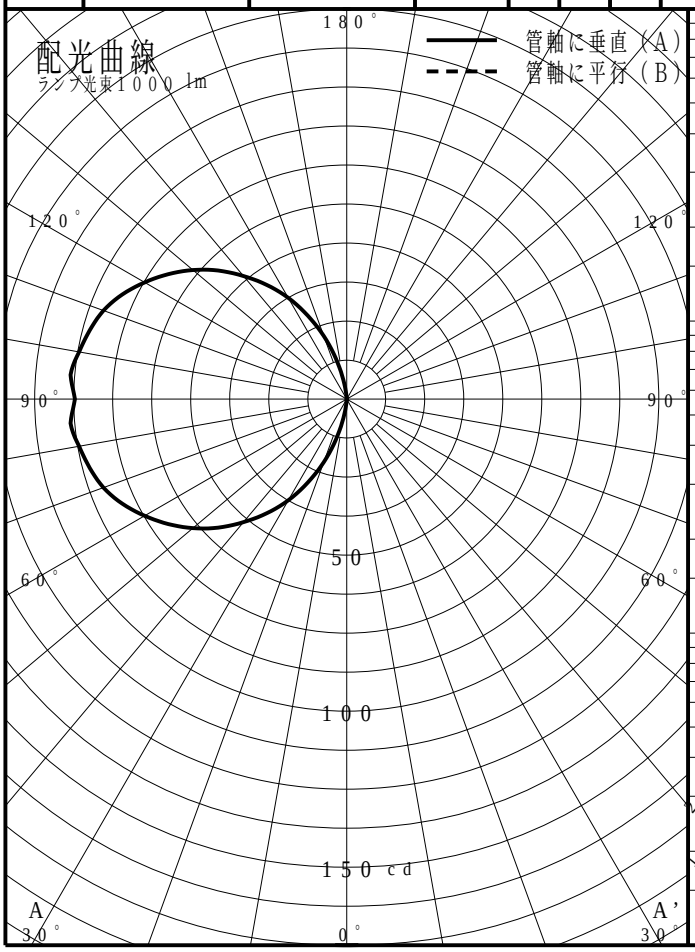

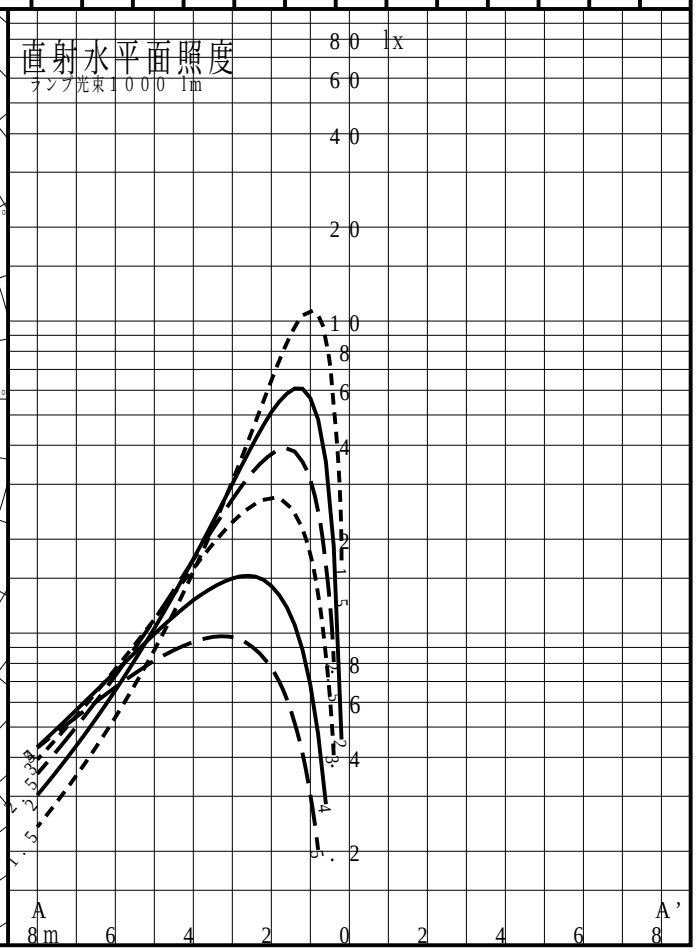

88.8
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=3.5