


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 0 0 1 0	
光源	LLD3 0 2 0 LCB1 ×1 7 9 5 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 4 7 2 3 (1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	64.4 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	77.2 %	ビーム効率	27.4 %	61.9 %	69.8 %	
最大光度	2628 cd/1000 lm	ビーム角	24.9 °	56.0 °	70.9 °	

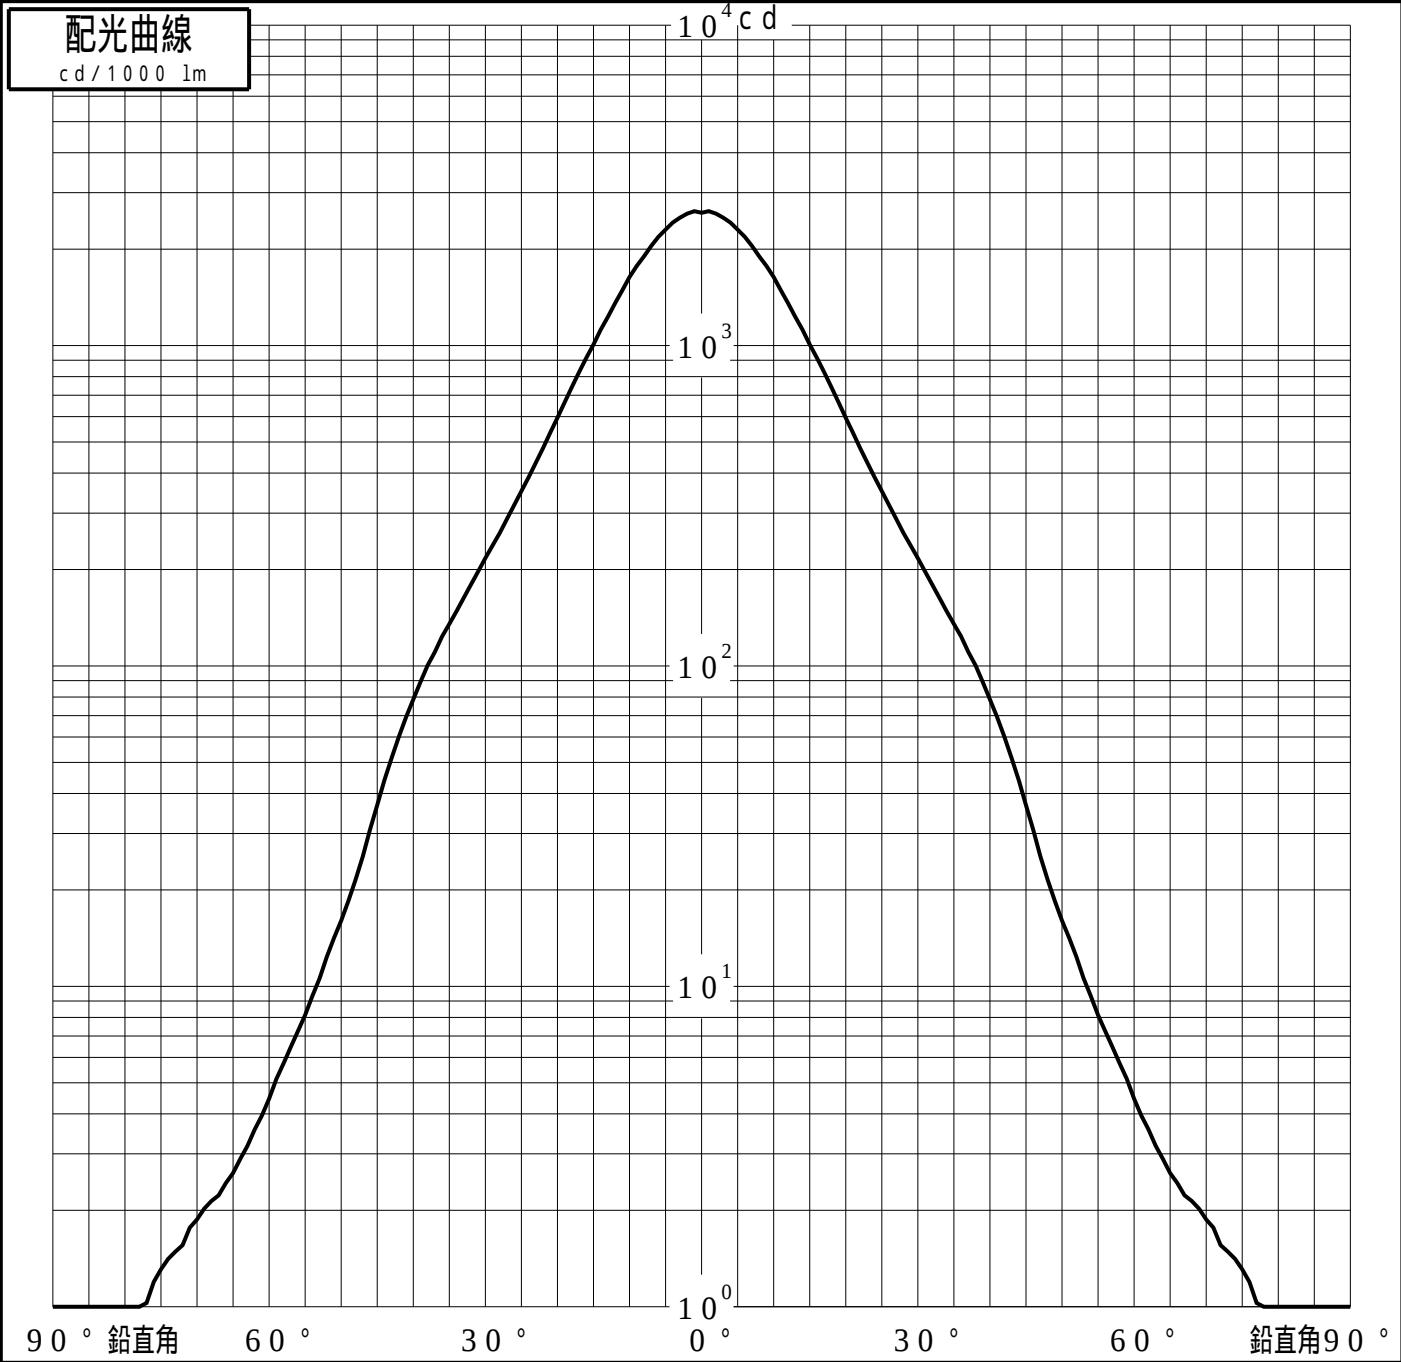

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY30010


光源

LLD3020LCB1 ×1

管理番号


K0194723(1) DB1 TF

累積光束曲線

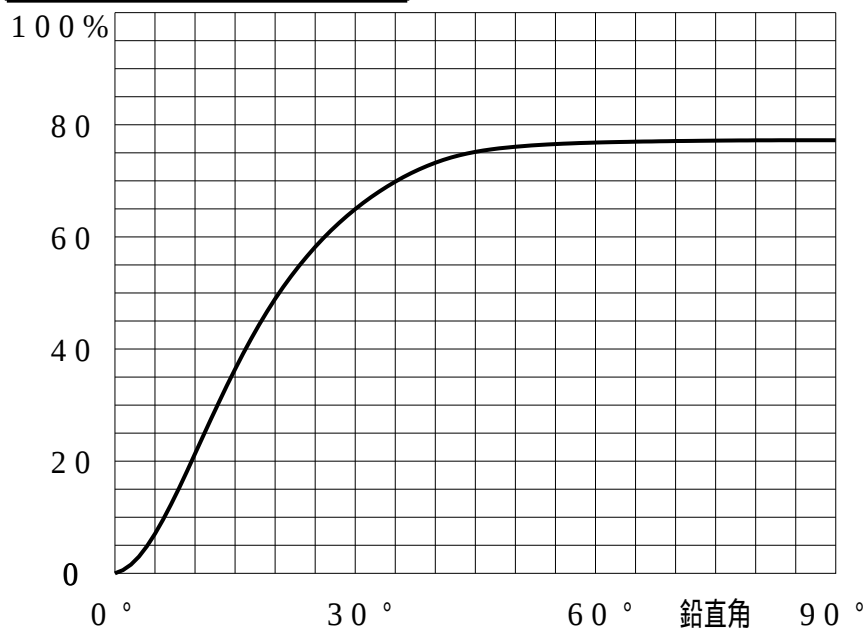

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

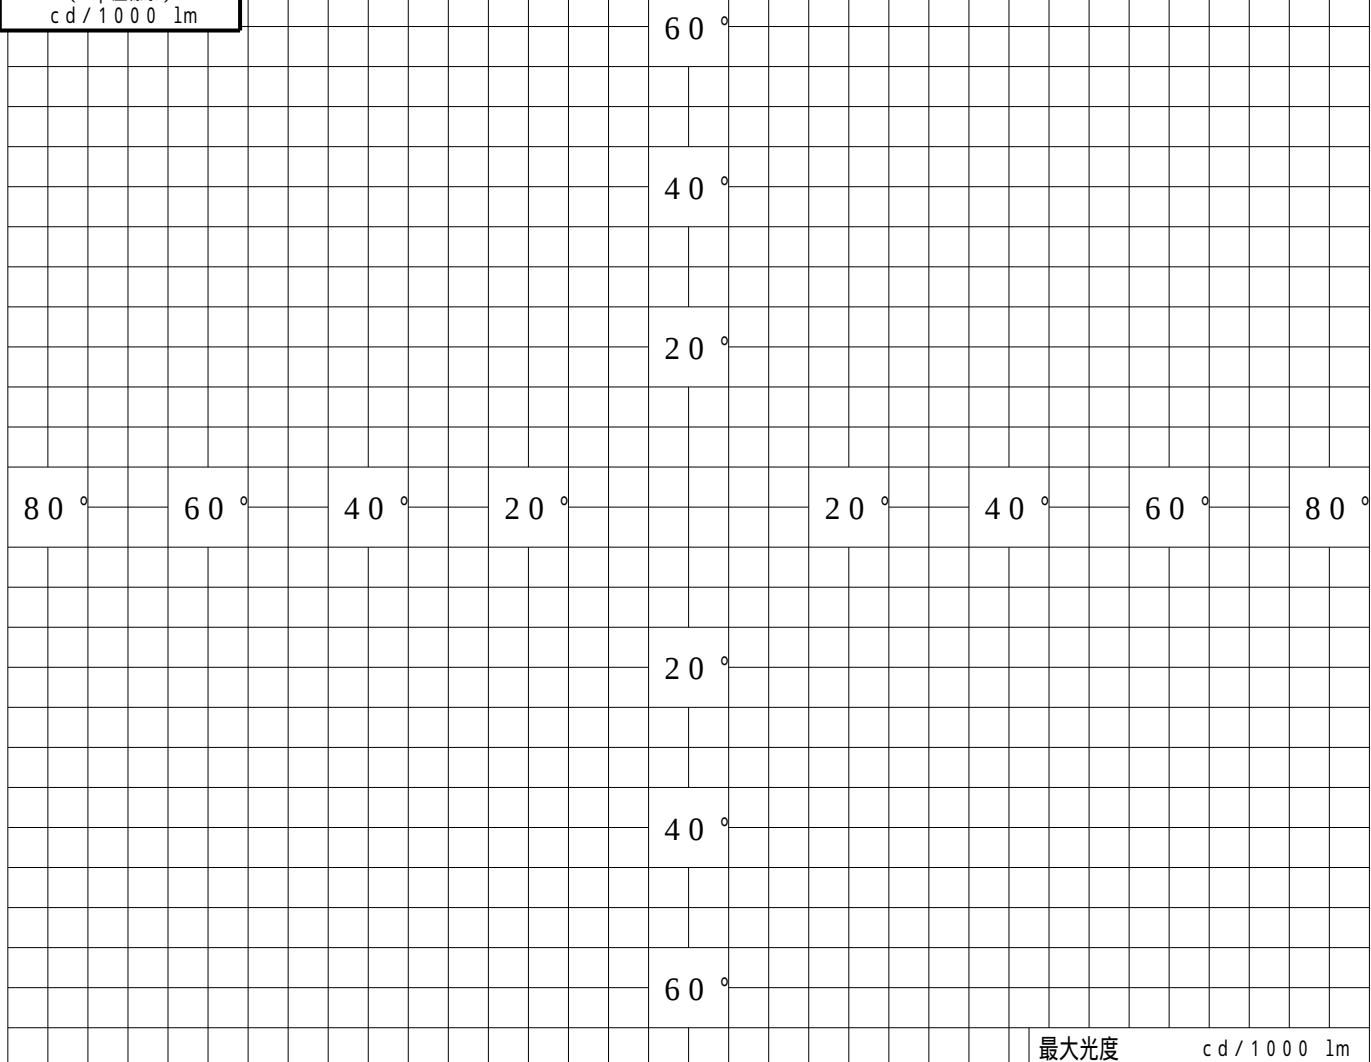

最大光度

cd/1000 lm