


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 0 2 3 2	
光源	LED4000_70_2150 ×1 2150.0 l m	
管理番号	K0172061(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.0 %	94.5 %	97.0 %	
最大光度	2117 cd/1000 lm	ビ - ム角	38.8	72.2	78.3	

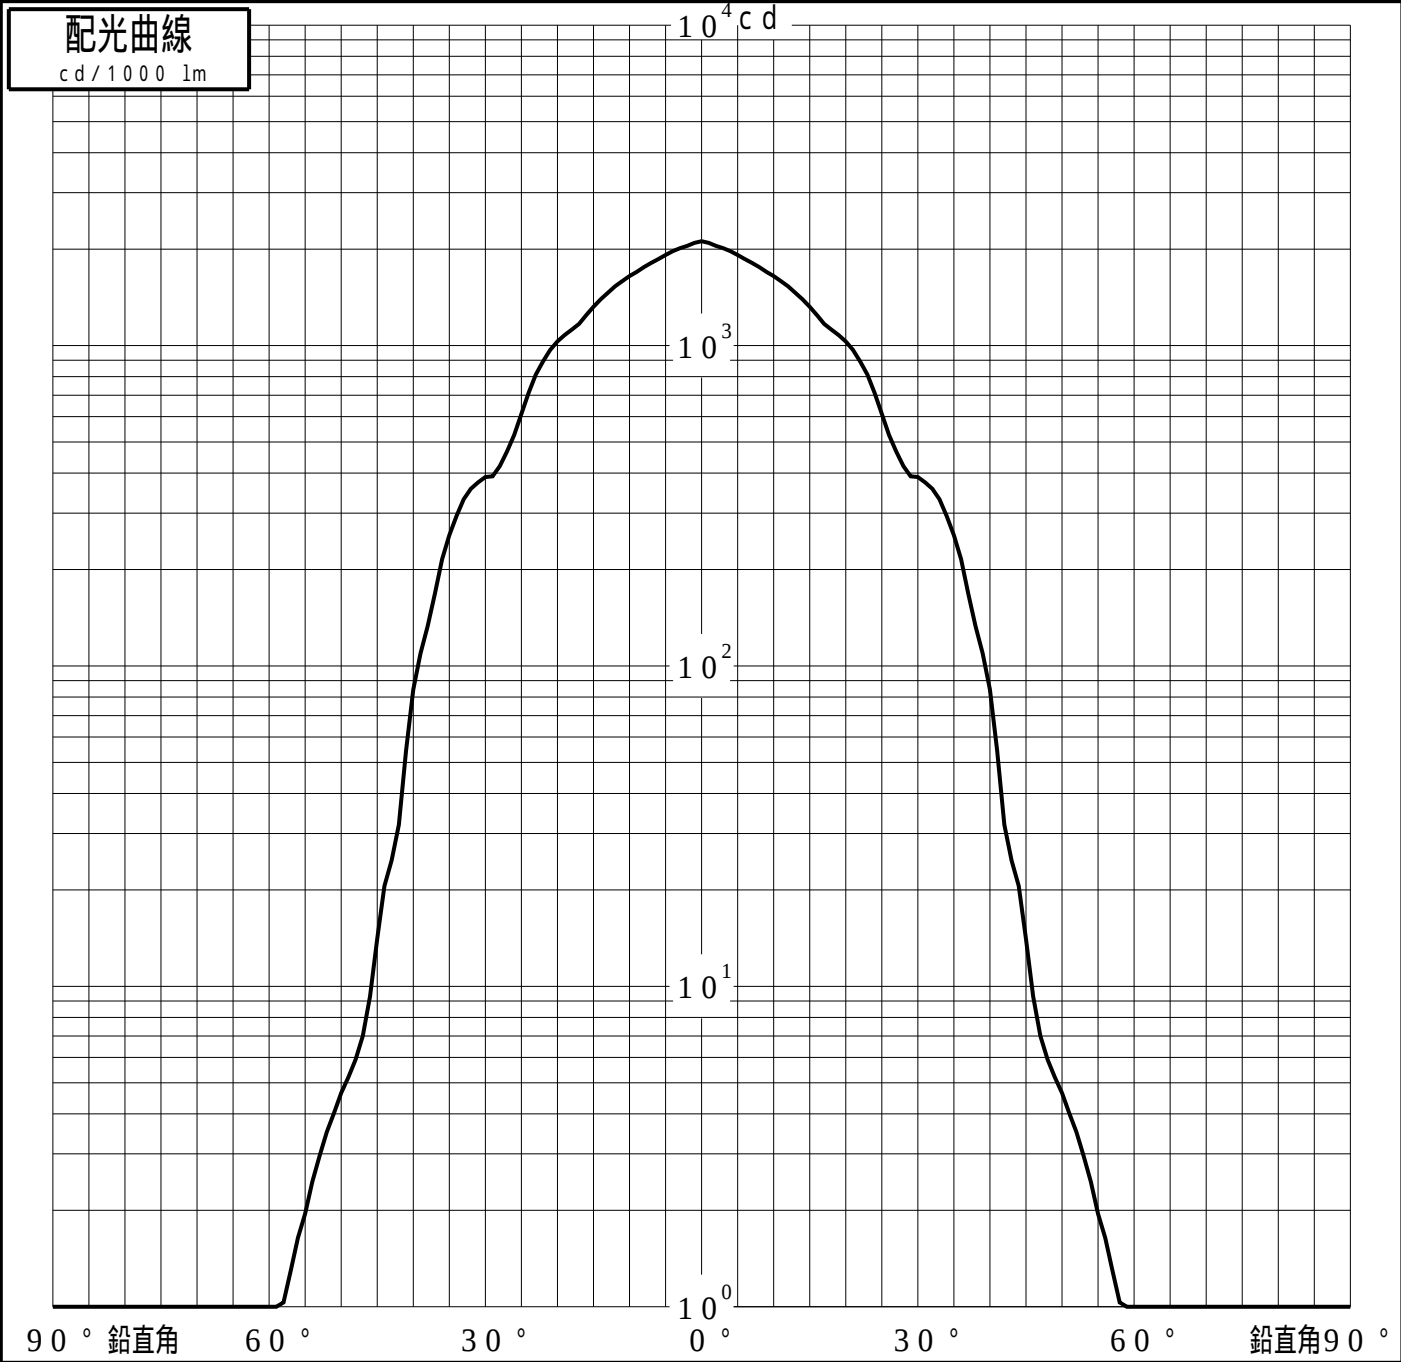

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 0 2 3 2


光源

LED4000_70_2150 ×1

管理番号


K0172061(0)DJ1 TF

累積光束曲線

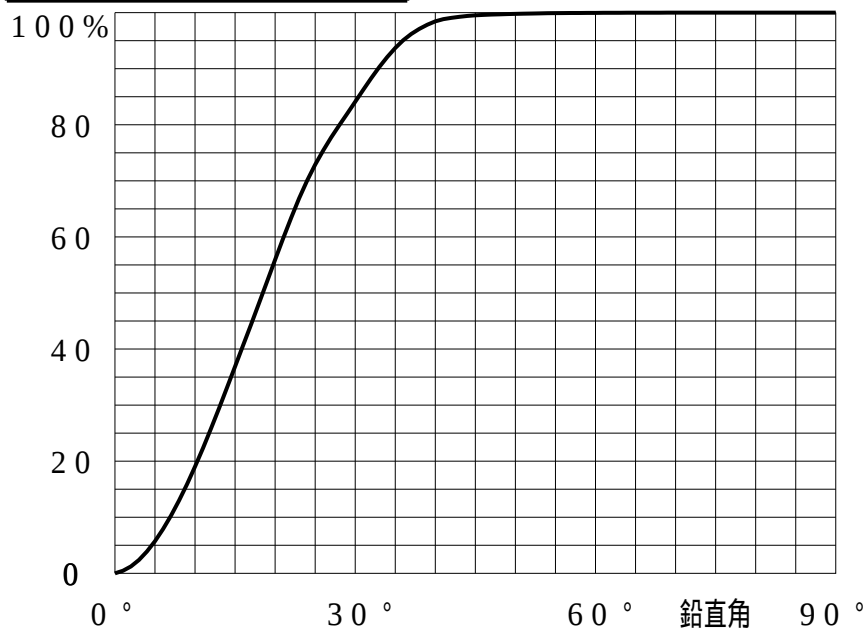

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

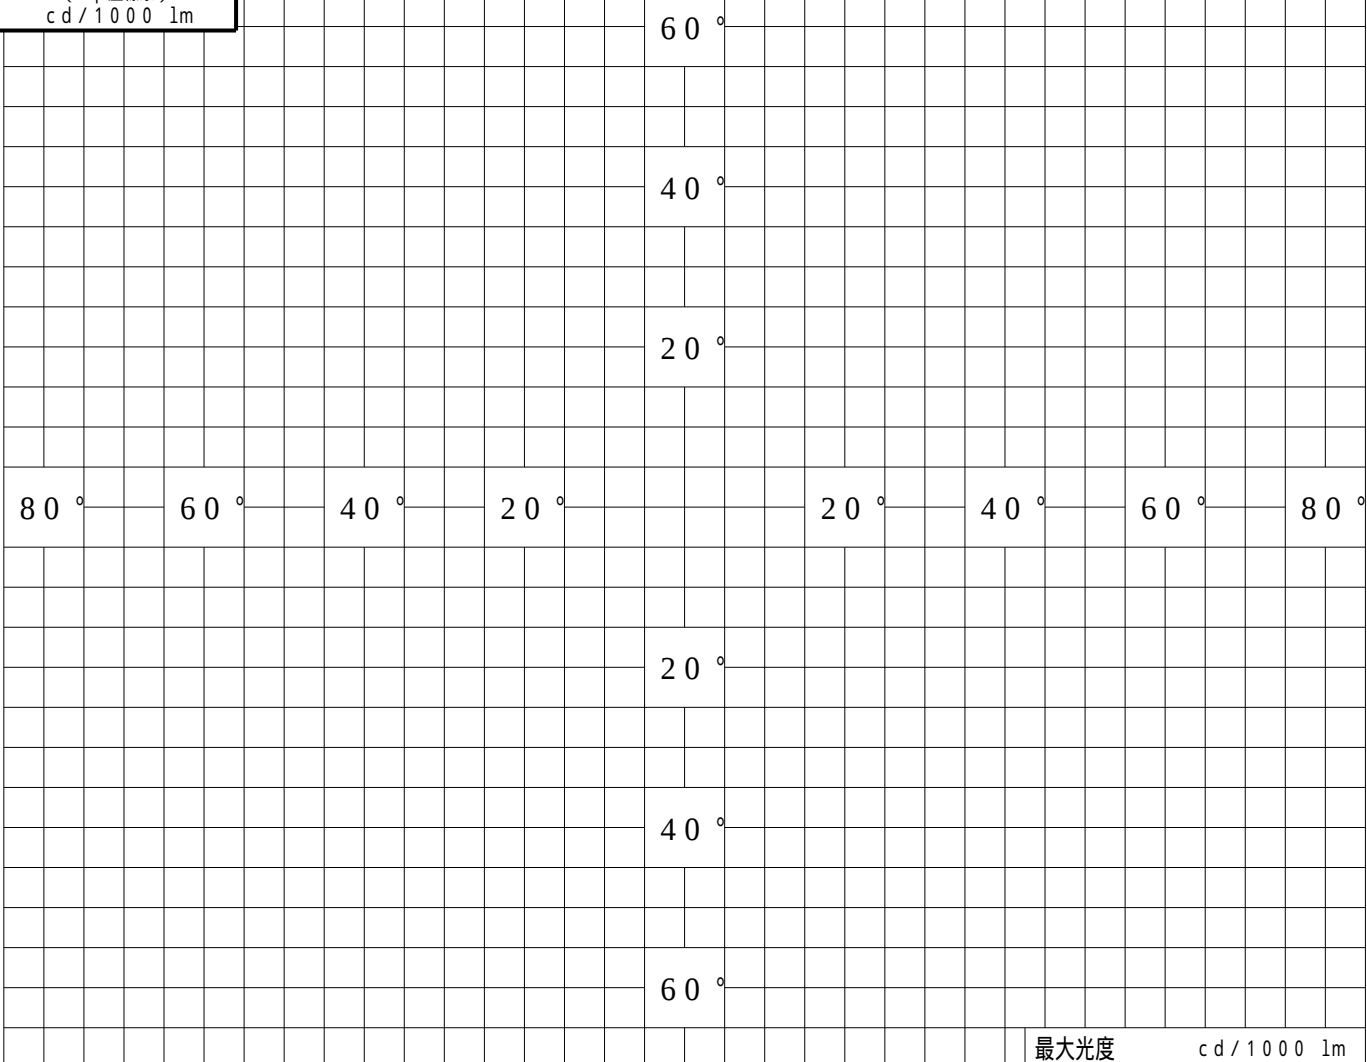

最大光度

cd/1000 lm