



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 2 1 1 2	
光源	LED4000_70_1140 ×1 1140.0 l m	
管理番号	K0172088(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	28.9%	70.2%	87.7%	
最大光度	7715 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.6	36.7	53.4	

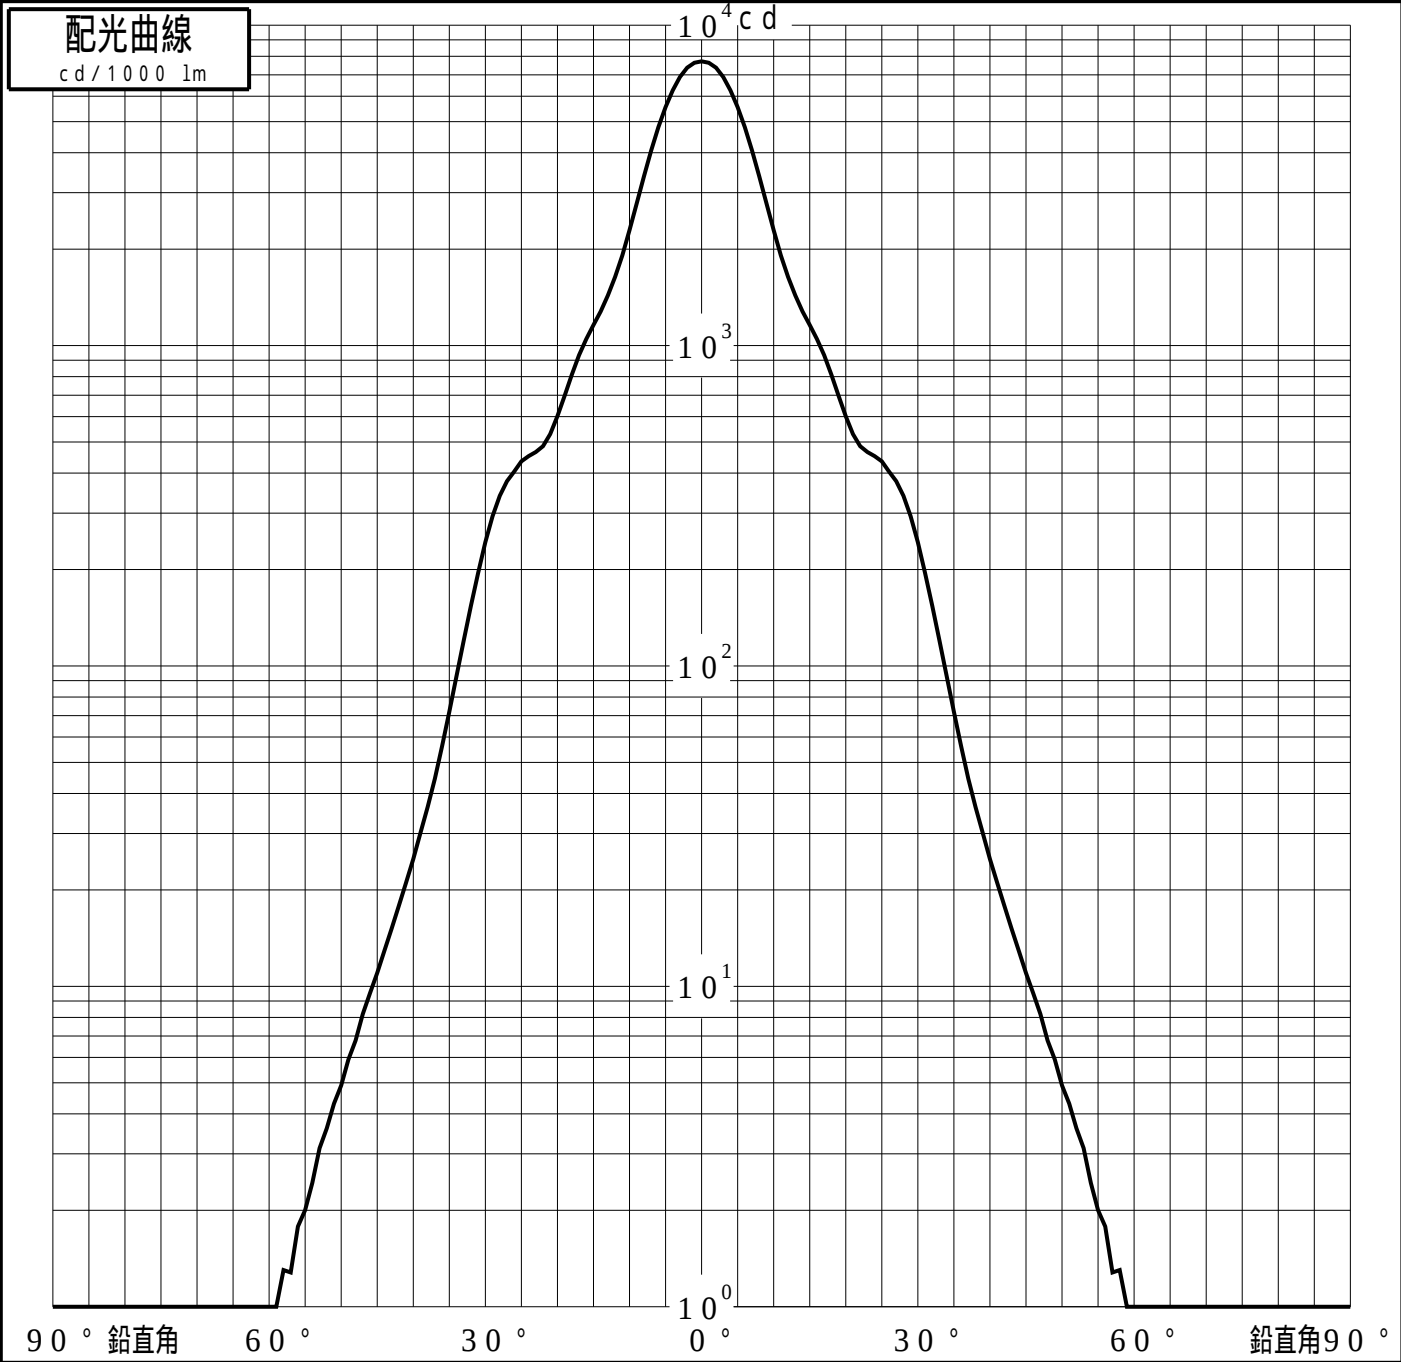

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 1 1 2	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 1 4 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 8 8 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

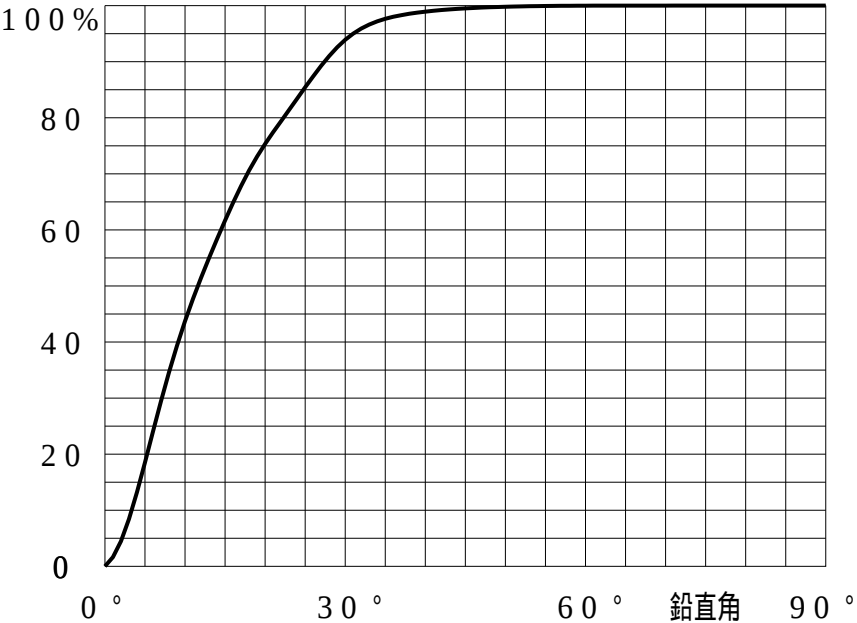

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

