


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 2 2 3 4 K	
光源	LED3000_70_2070 ×1 2070.0 l m	
管理番号	K0181371(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.4 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.9%	93.0%	96.9%	
最大光度	3953 cd/1000 lm	ビーム角	29.9	47.1	51.8	

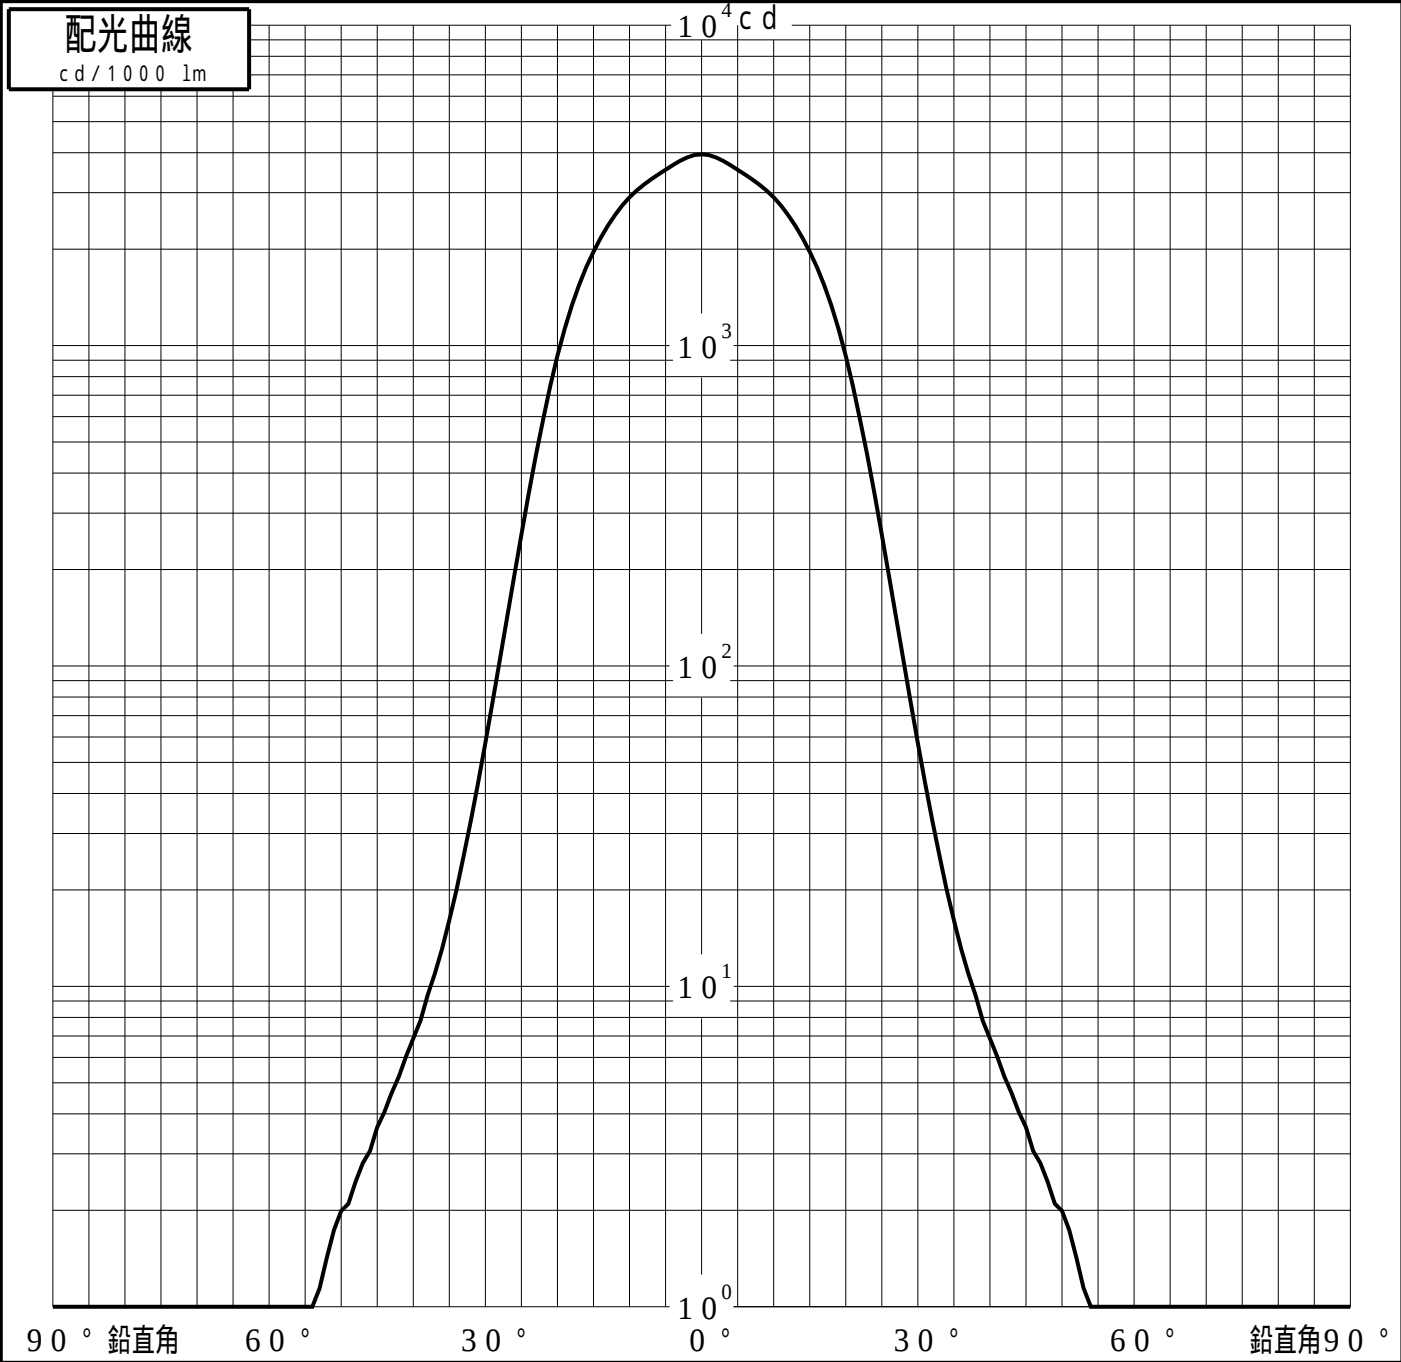

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 2 2 3 4 K


光源

LED3000_70_2070 ×1

管理番号


K0181371(0)DJ1 TF

累積光束曲線

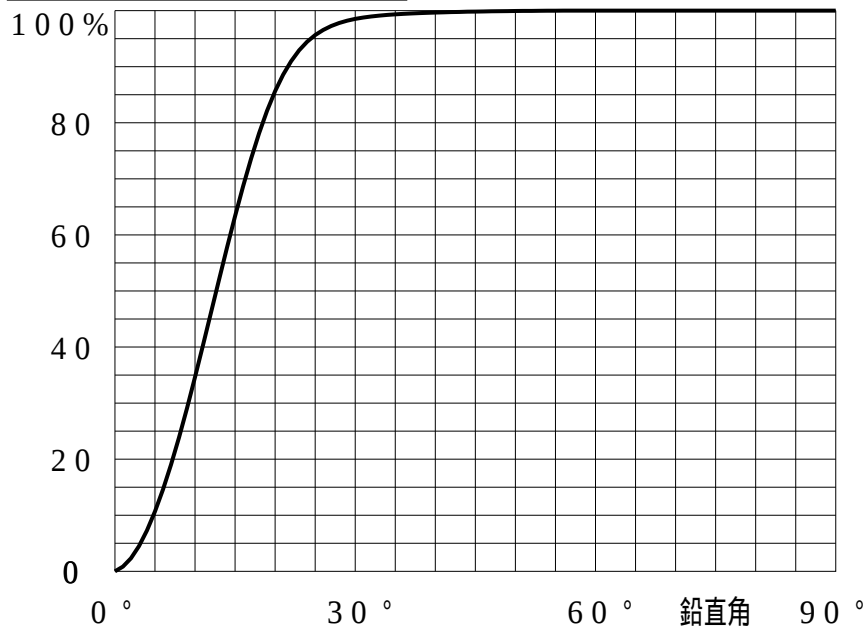

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

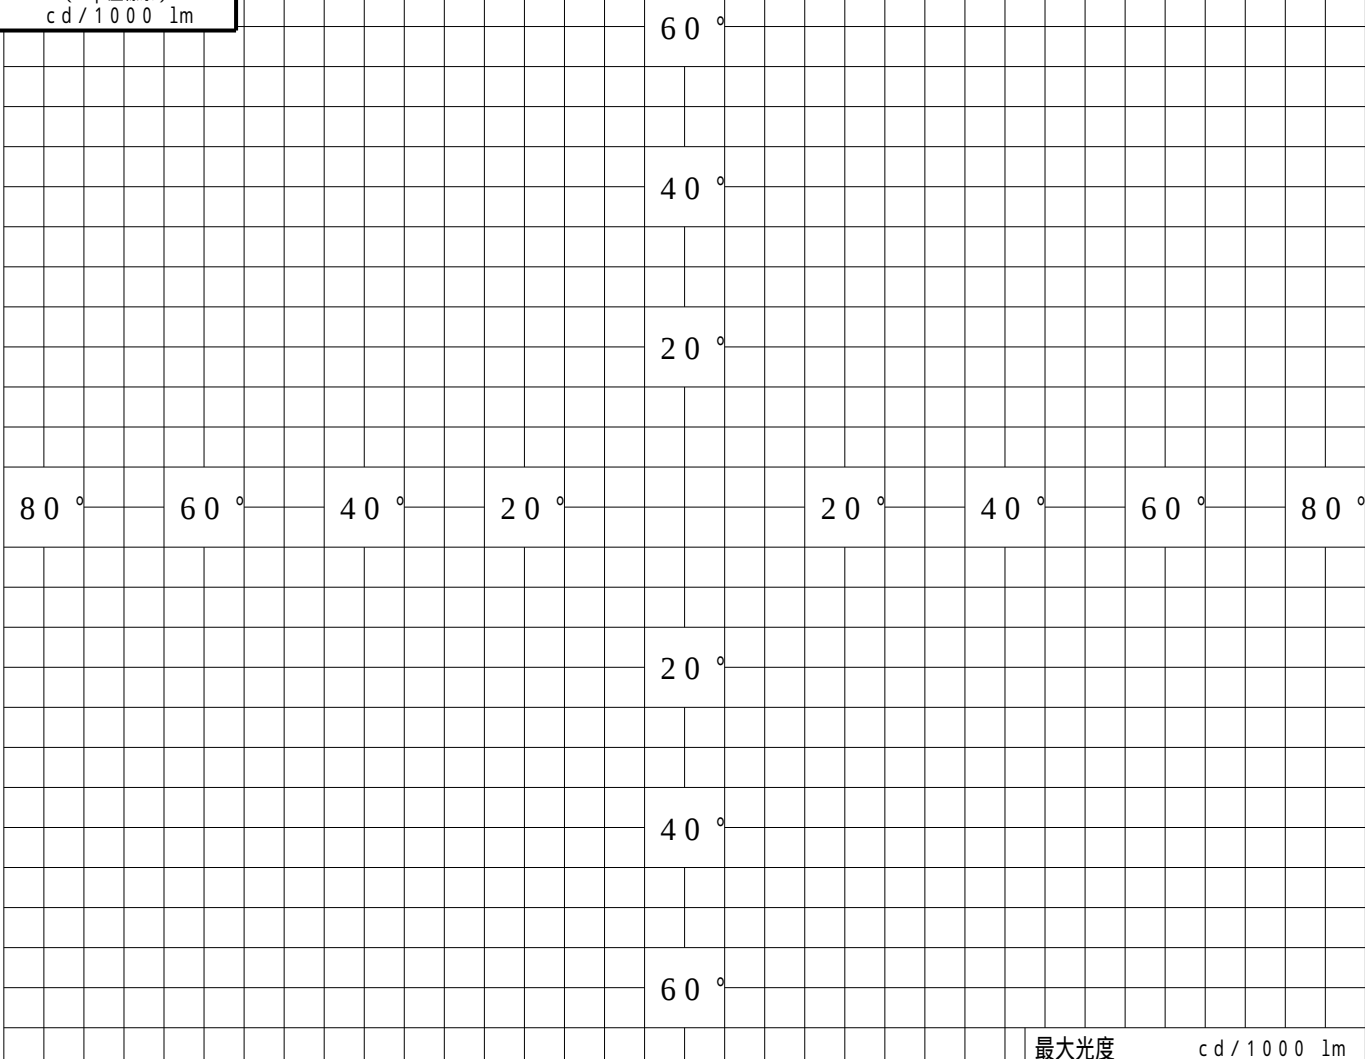

最大光度

cd/1000 lm