



投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY6 6 1 2 1
光源	LED3000_70_306 x1 306.0 l m
管理番号	K0139177(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	63.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	22.9%	54.4%	78.9%	
最大光度	3504 cd/1000 lm	ビ - ム角	19.6	47.8	82.1	

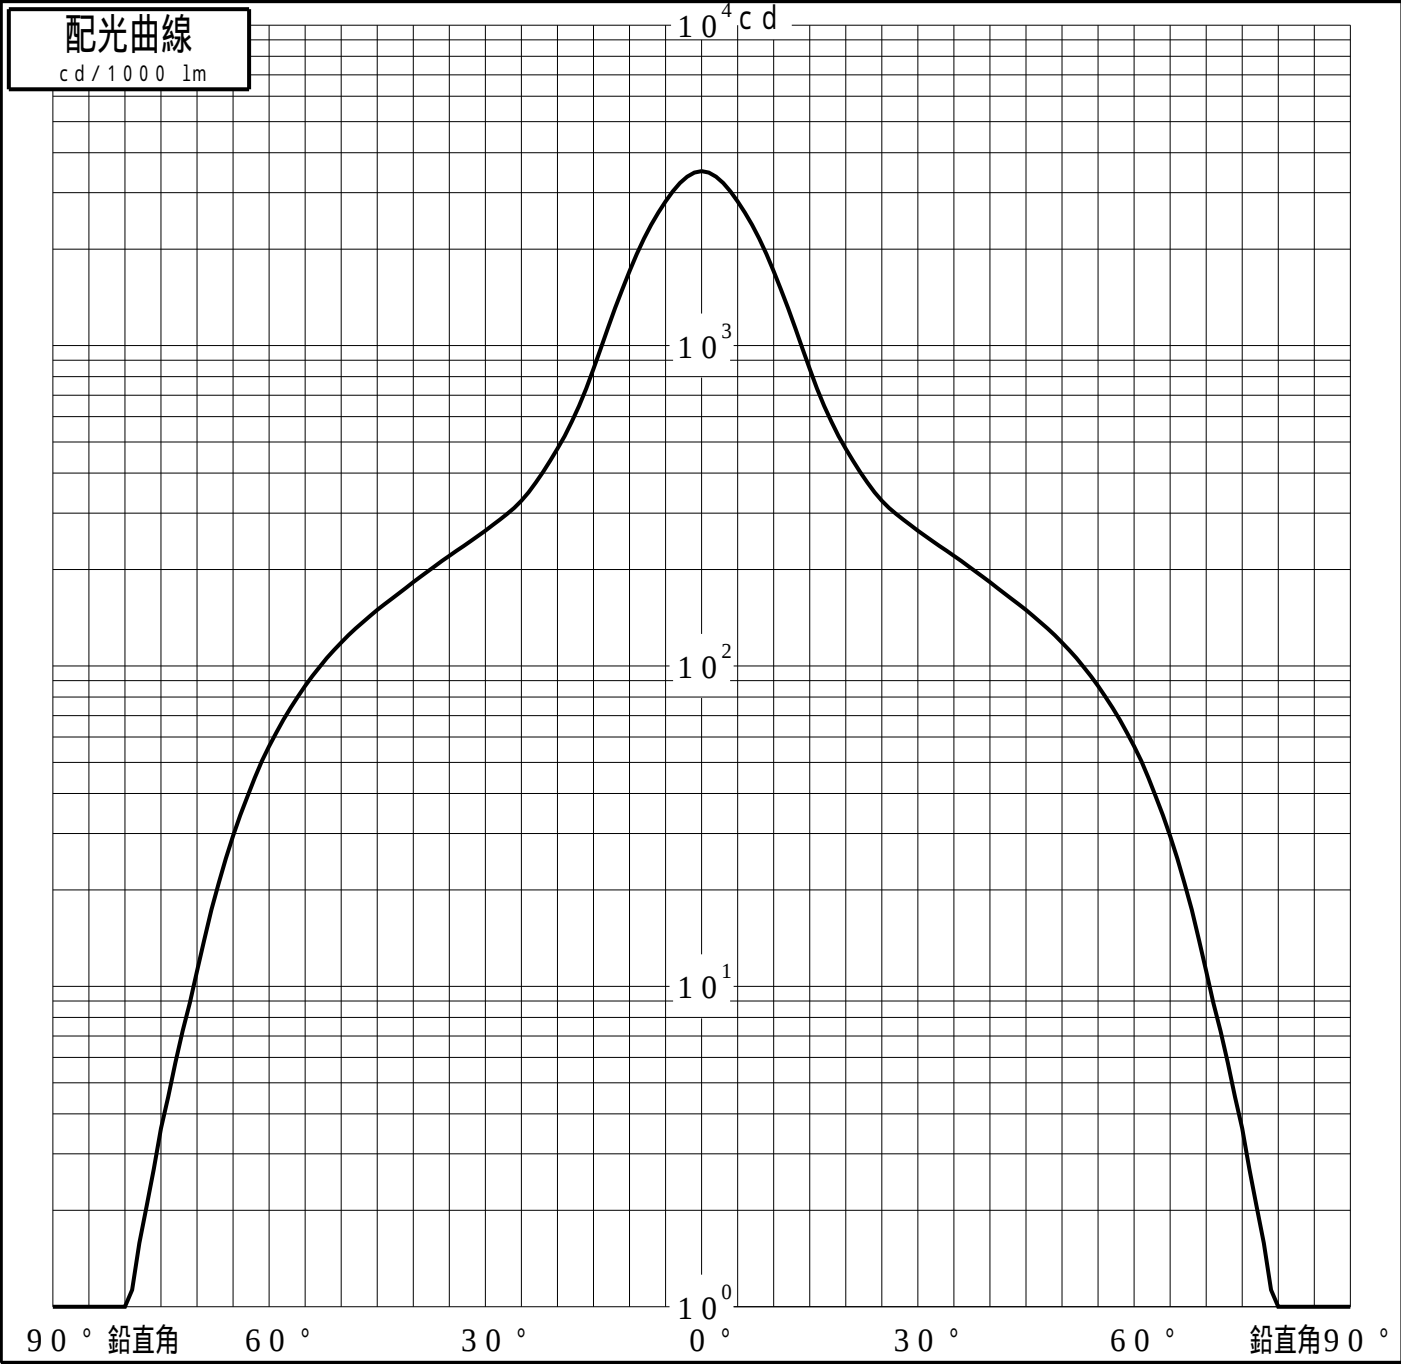

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY6 6 1 2 1


光源

LED3000_70_306 ×1

管理番号


K0139177(0)DJ1 TF

累積光束曲線

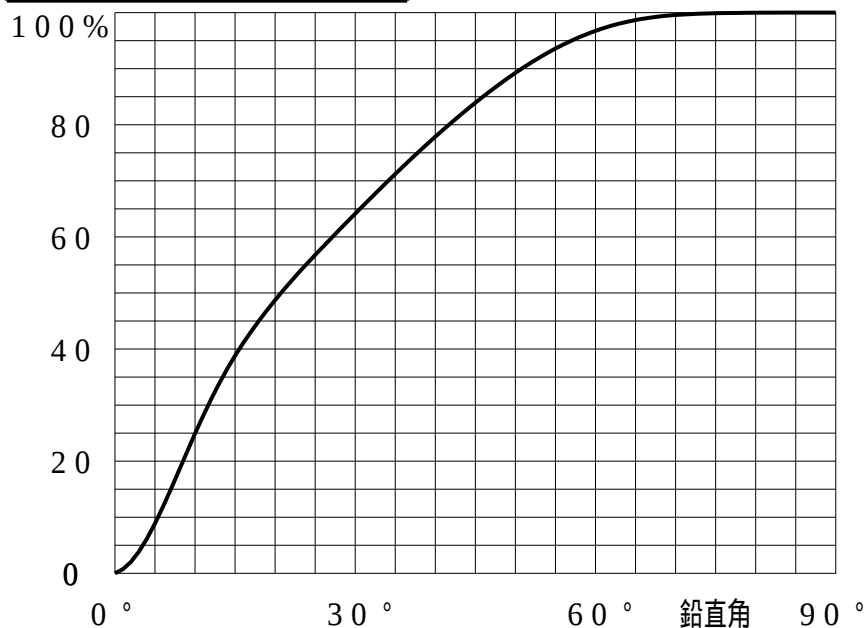

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

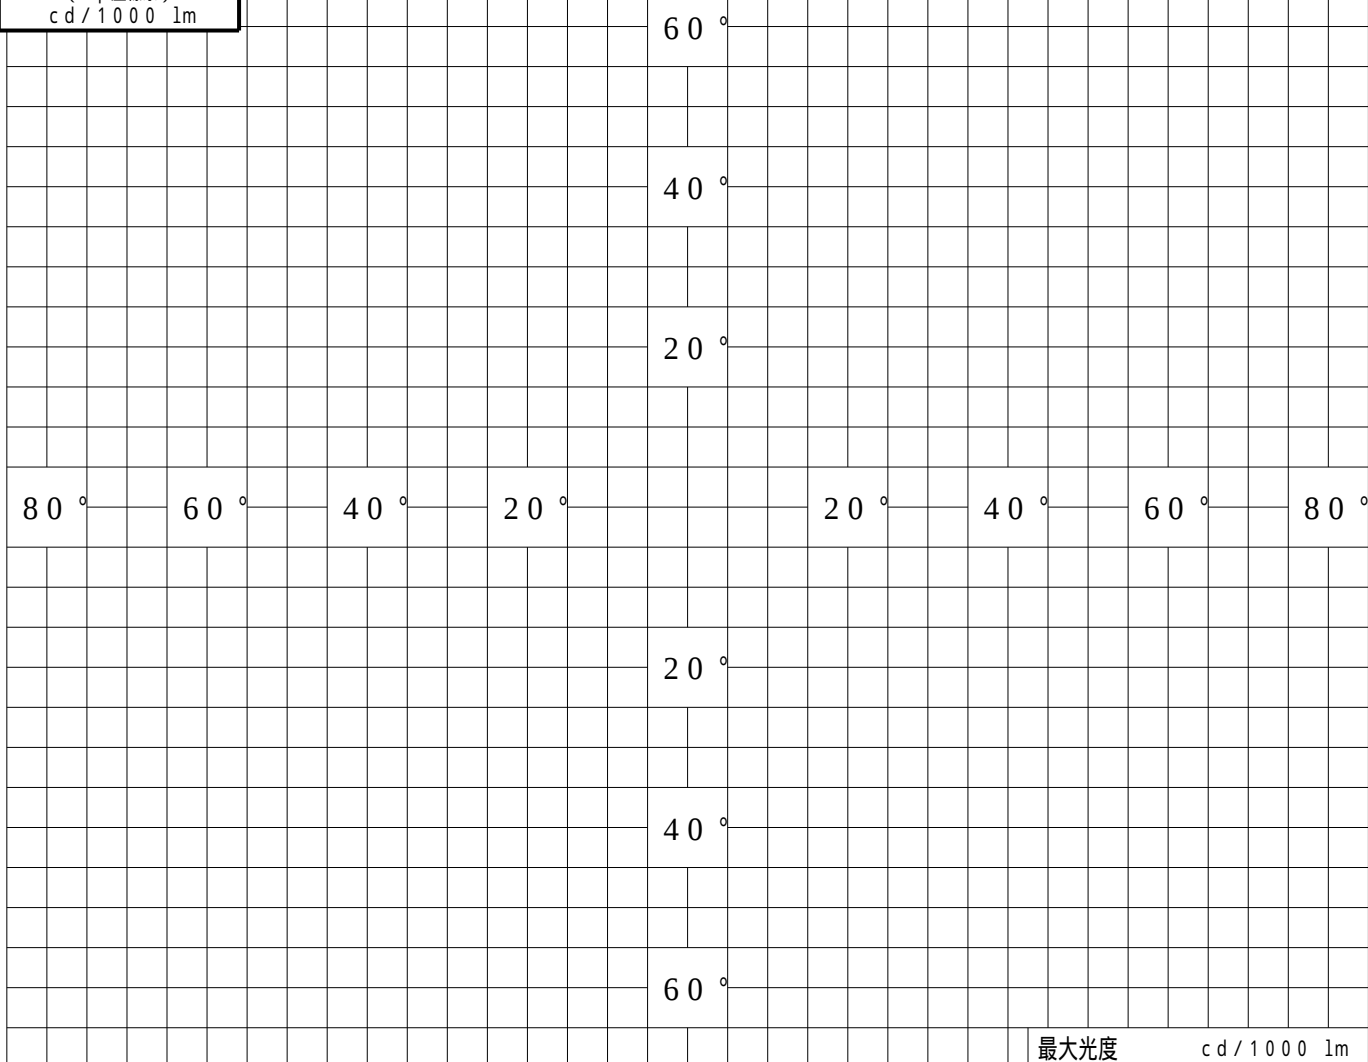

最大光度

cd/1000 lm