投光照明器具特性

品名（品番）	YYY30010
光源	LLD3020LCE1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0194720(1)DB1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	68.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	81.0 %	ビーム効率	29.9%	64.8%	72.7%
最大光度	2896 cd/1000 lm	ビーム角	24.5	54.2	68.1



配光曲線

cd/1000 lm

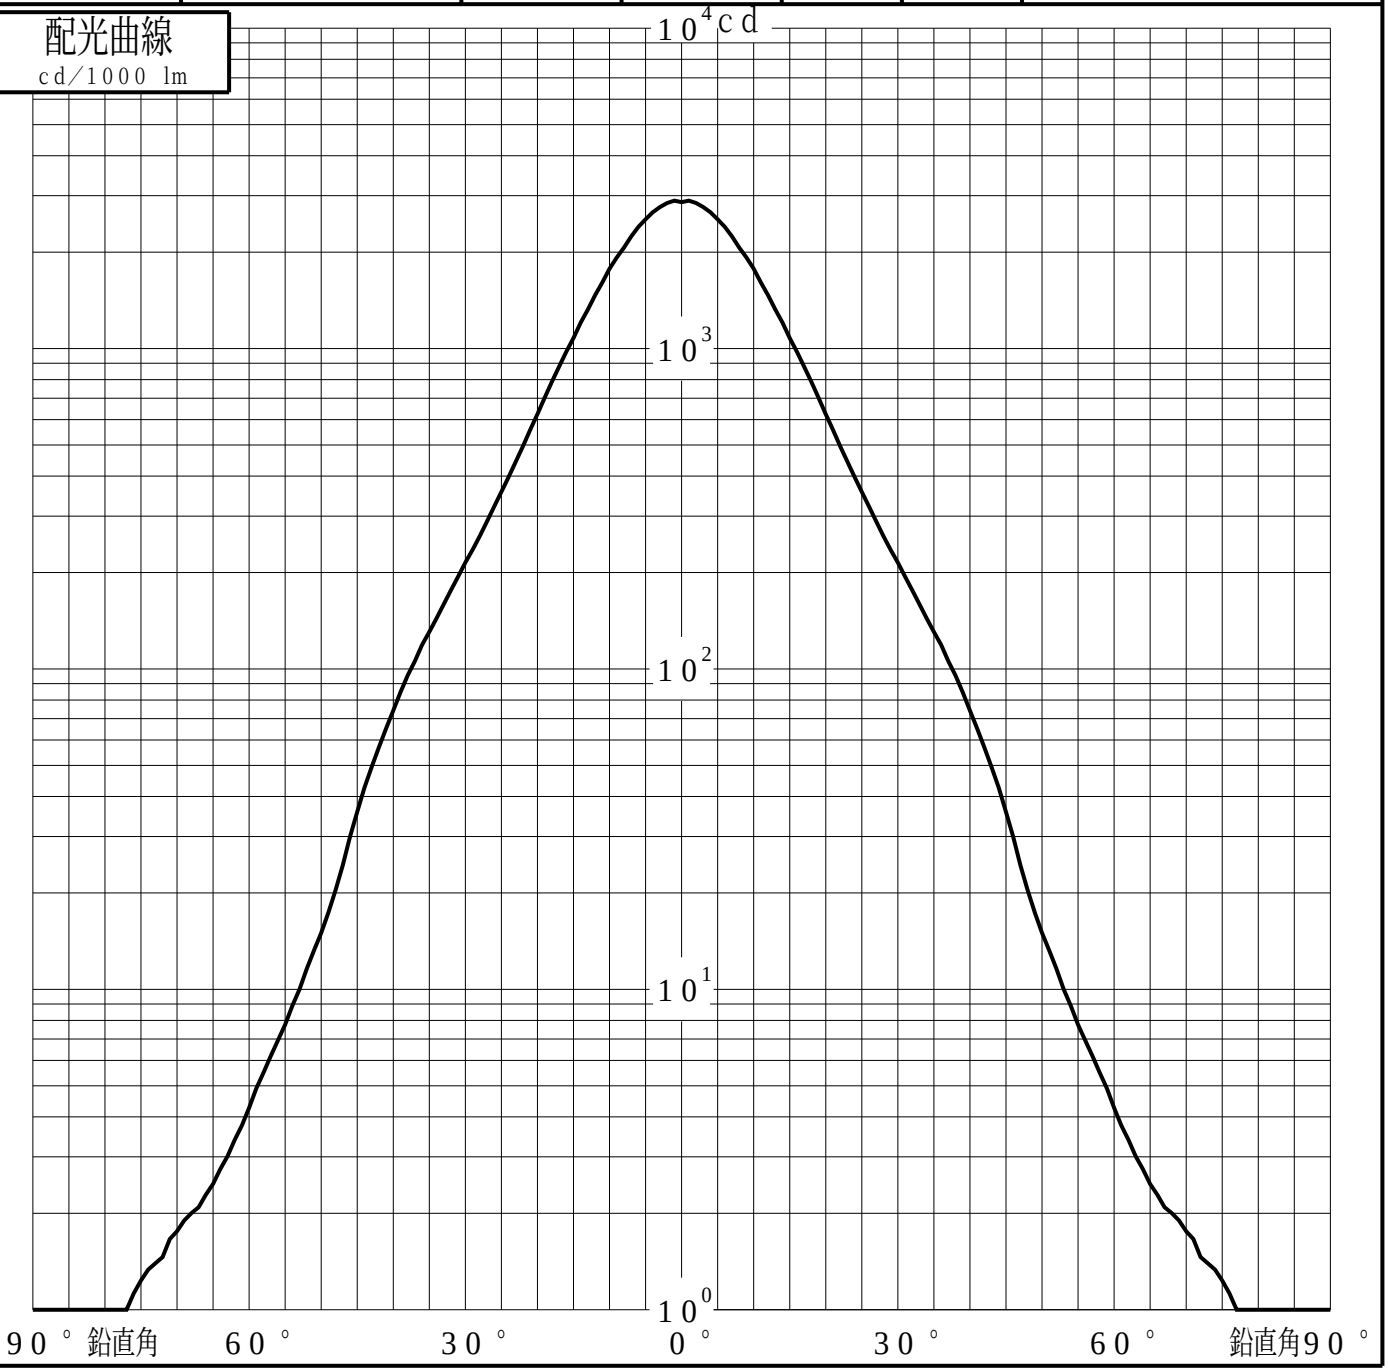

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY30010	光源	LLD3020LCE1 x1
管理番号	K0194720(1)DB1 TF		

累積光束曲線

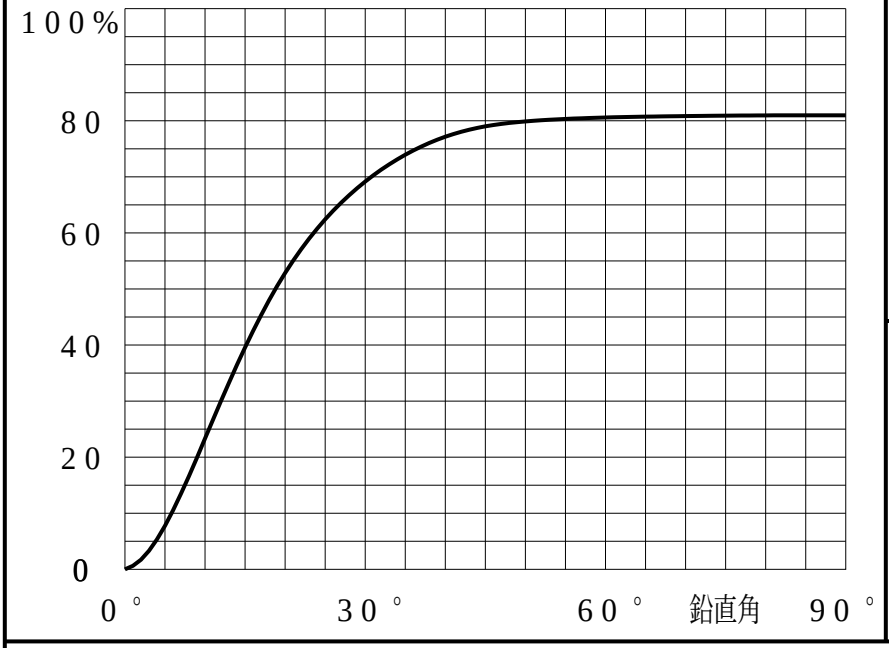



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

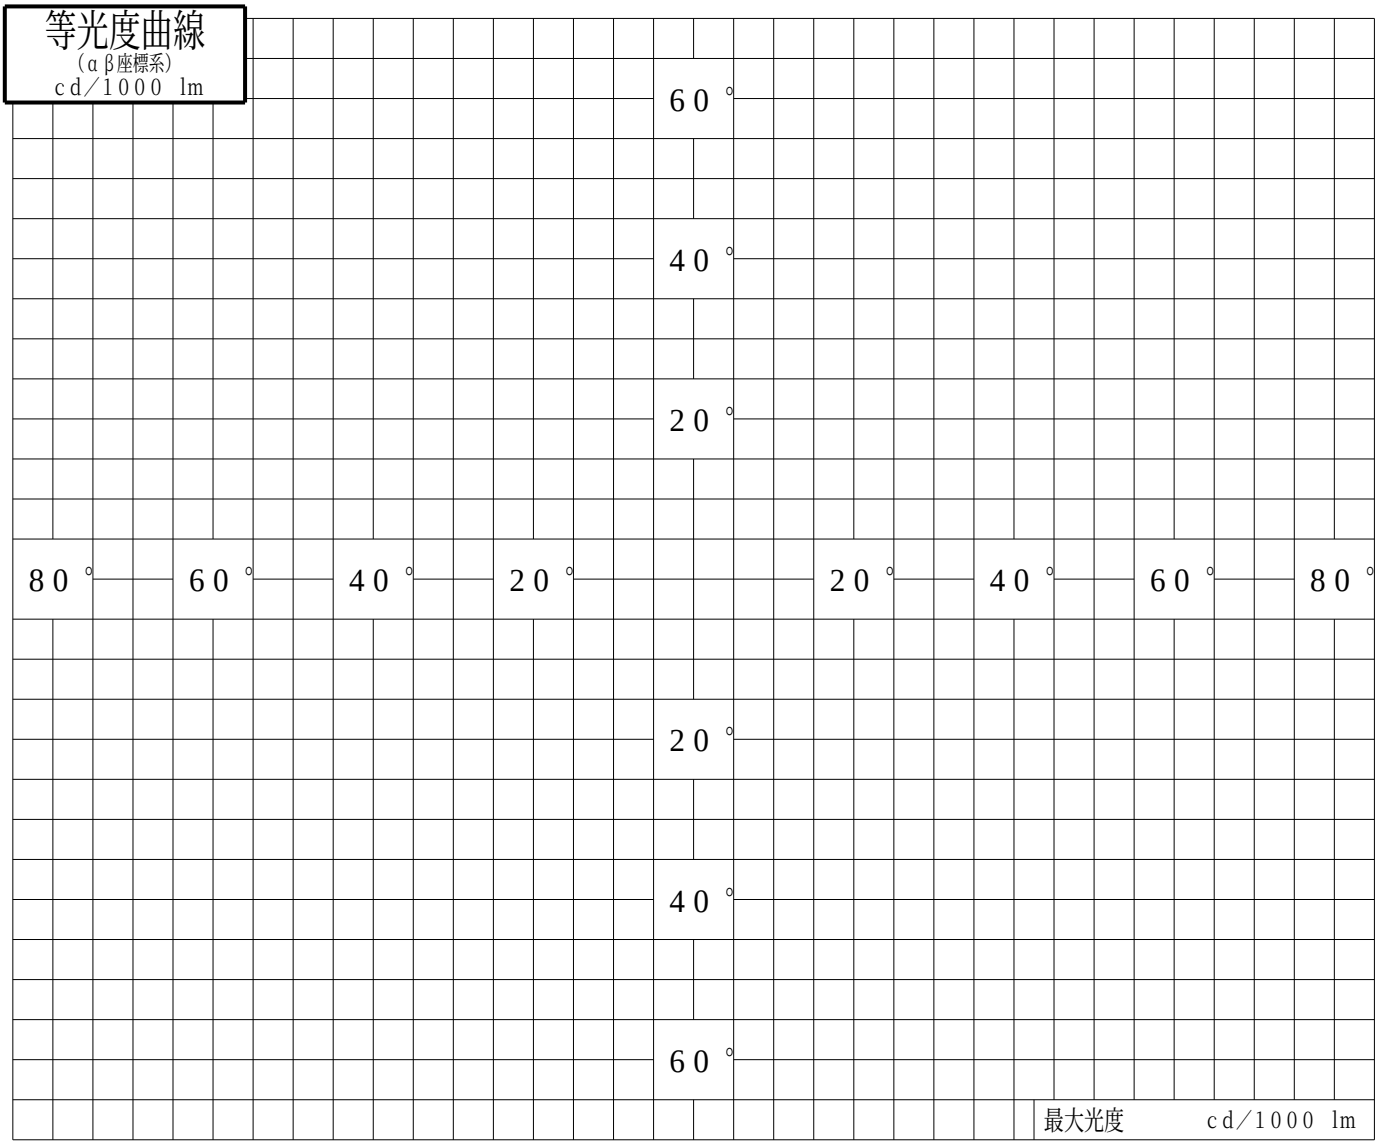

パナソニックエレクトリックワークス株式会社