投光照明器具特性

品名（品番）	YYY31010
光源	LLD3020CU1 x1　　615.0 lm
管理番号	K0194725(1)DB1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	67.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	80.6 %	ビーム効率	25.9 %	58.5 %	67.9 %
最大光度	3788 cd/1000 lm	ビーム角	19.8	45.8	59.8



配光曲線

cd/1000 lm

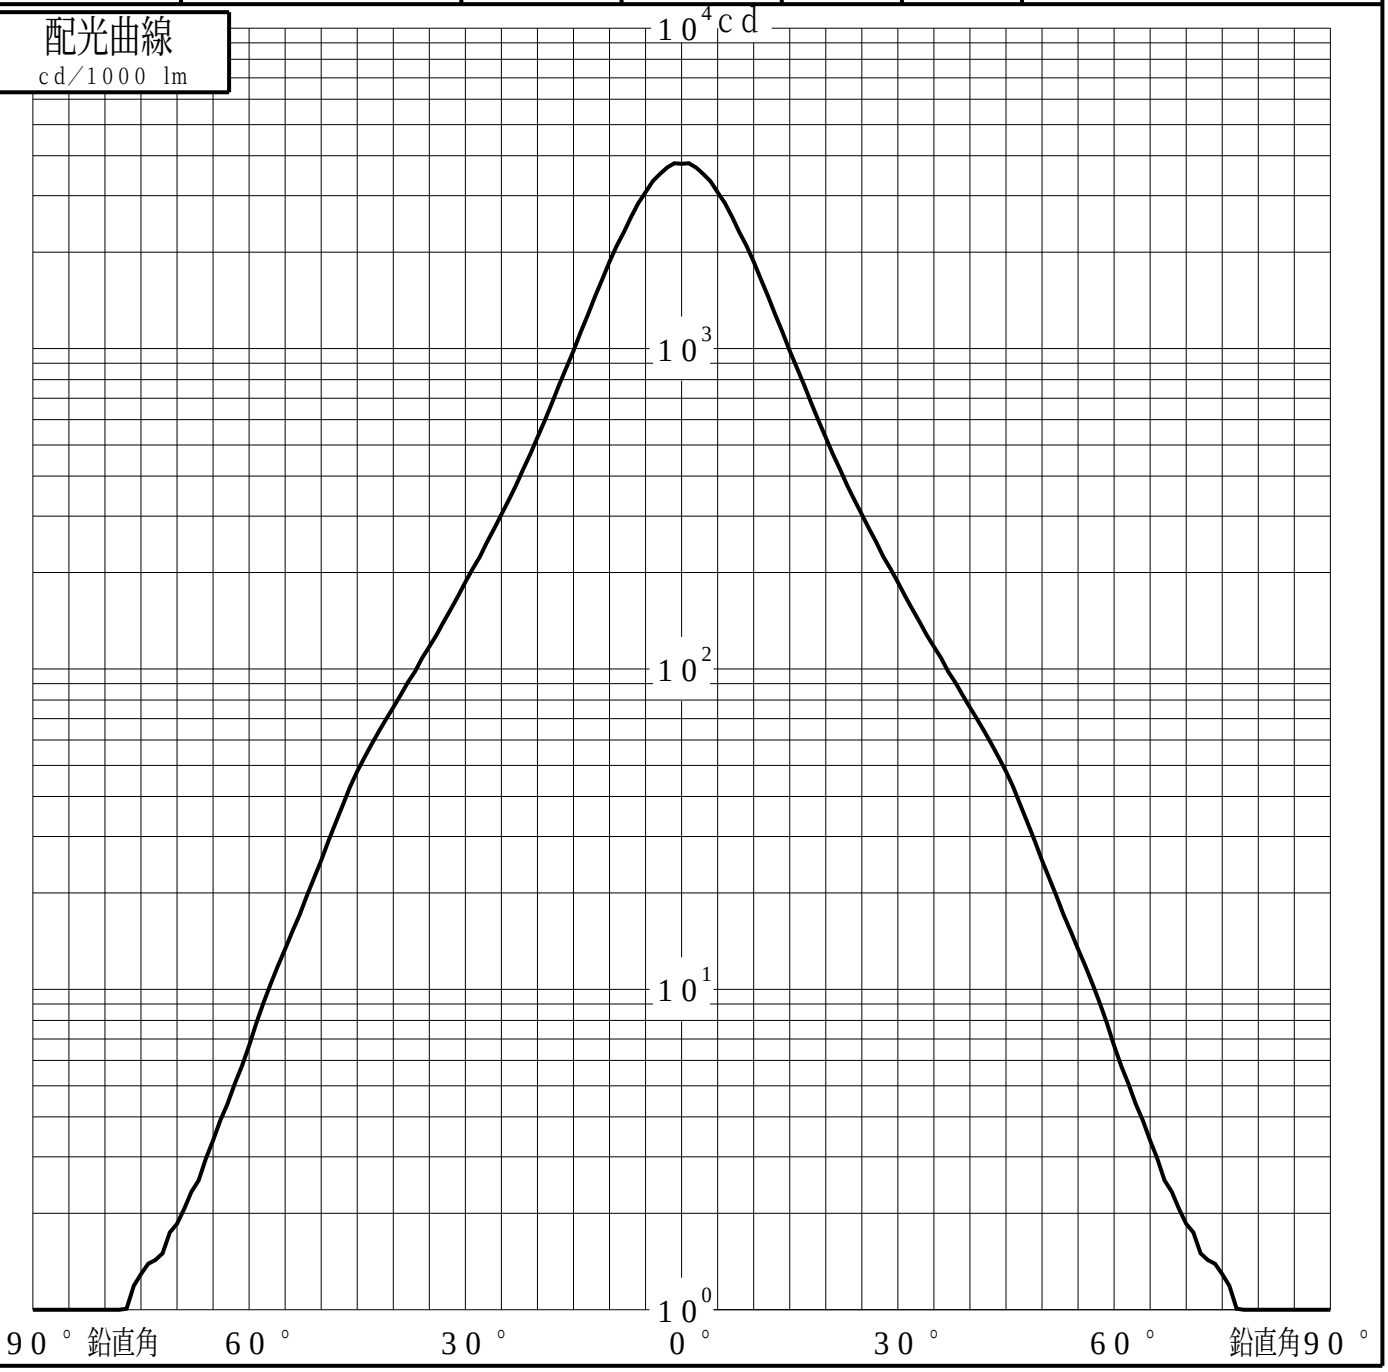

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY31010	光源	LLD3020CU1 x1
管理番号	K0194725(1)DB1 TF		

累積光束曲線

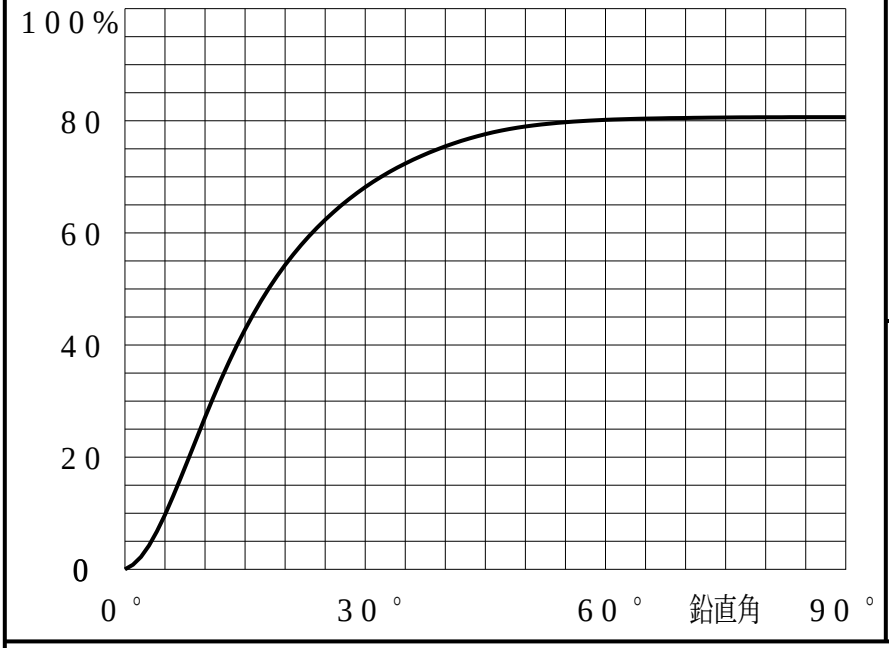



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

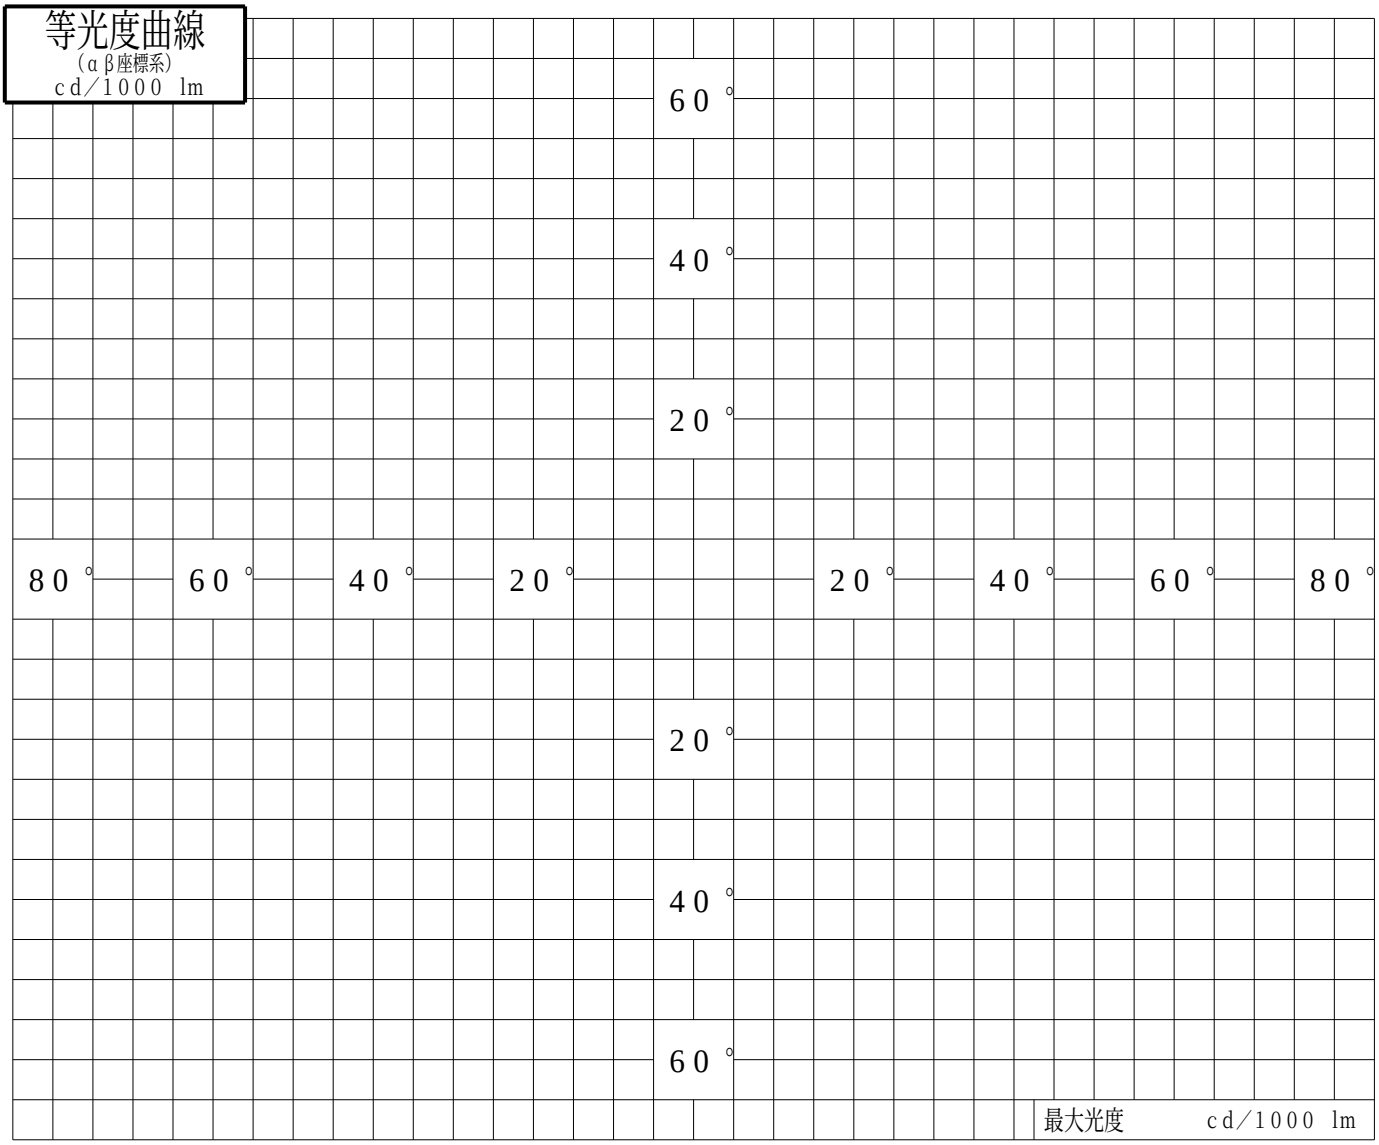

パナソニックエレクトリックワークス株式会社