
投光照明器具特性


品名（品番）	YYY31124+YYY95060
光源	LED3000_70_1085 x1　　1085.0 lm
管理番号	K0172094(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9 %	91.9 %	95.9 %
最大光度	5045 cd/1000 lm	ビーム角	20.5 °	48.0 °	52.0 °



配光曲線

cd/1000 lm

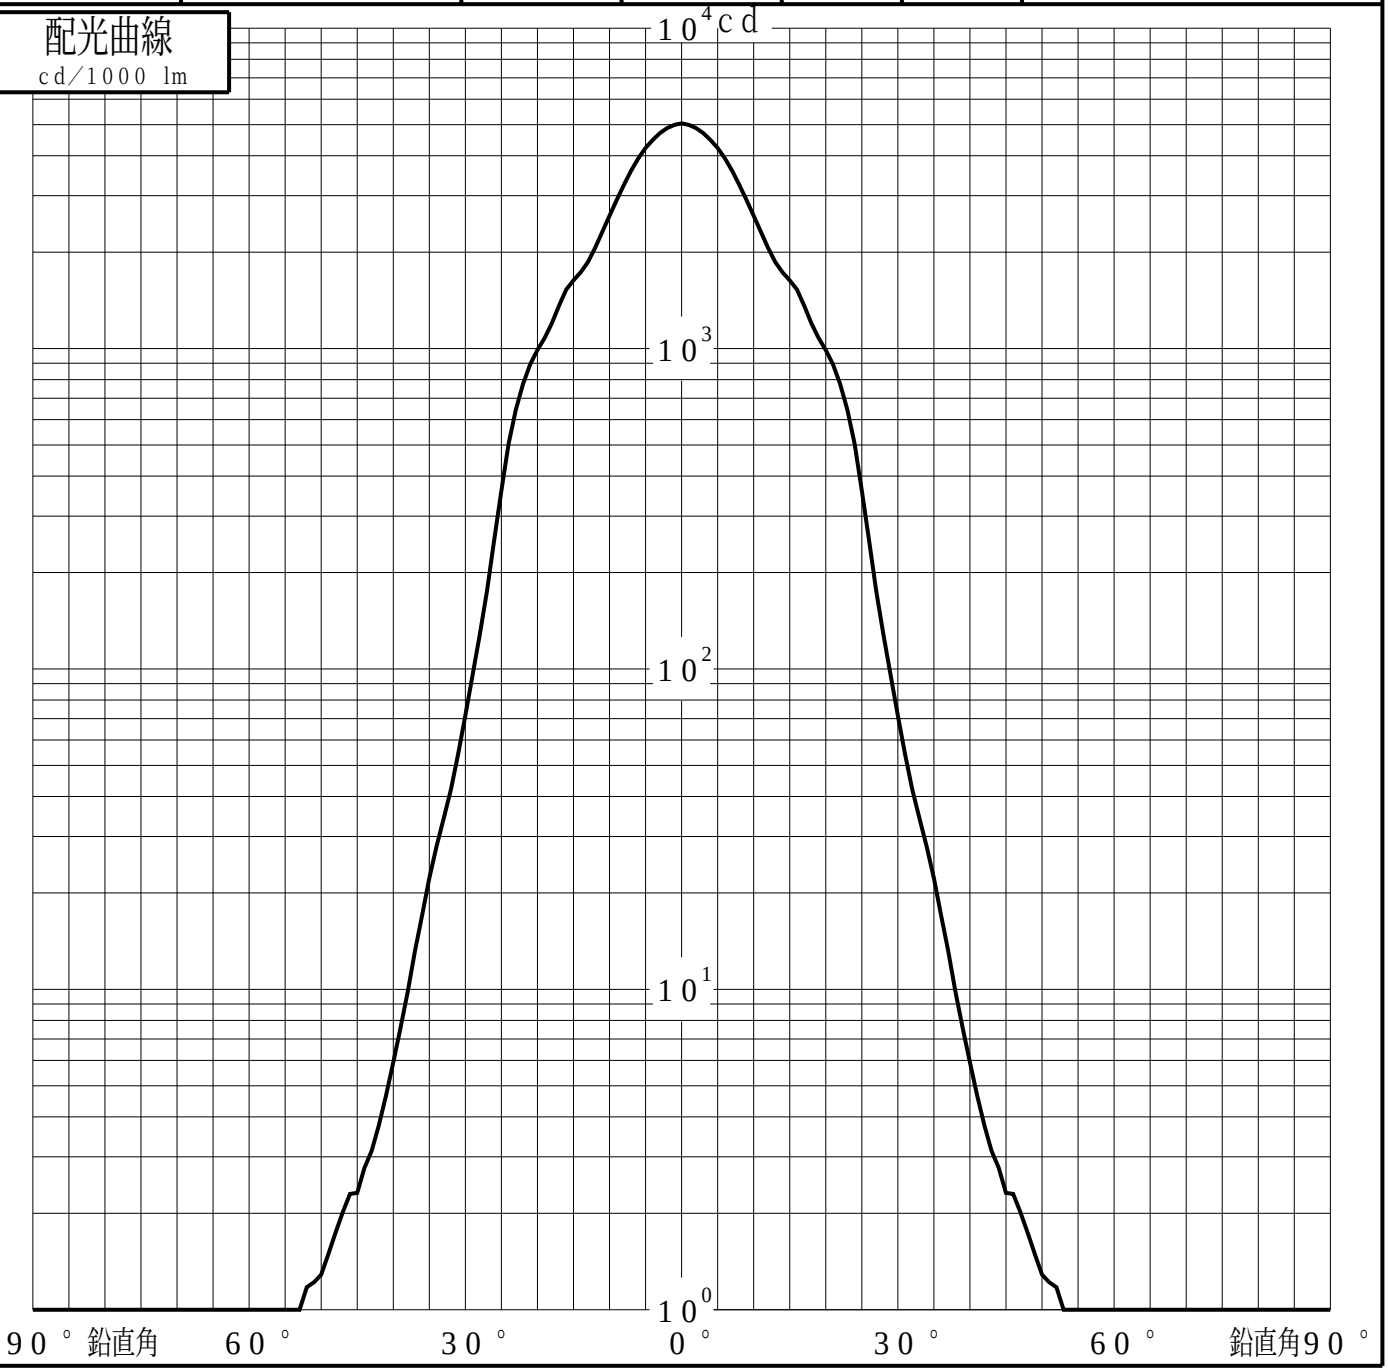



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY31124+YYY95060	光源	LED3000_70_1085 x1
管理番号	K0172094(0)DJ1 TF		


累積光束曲線

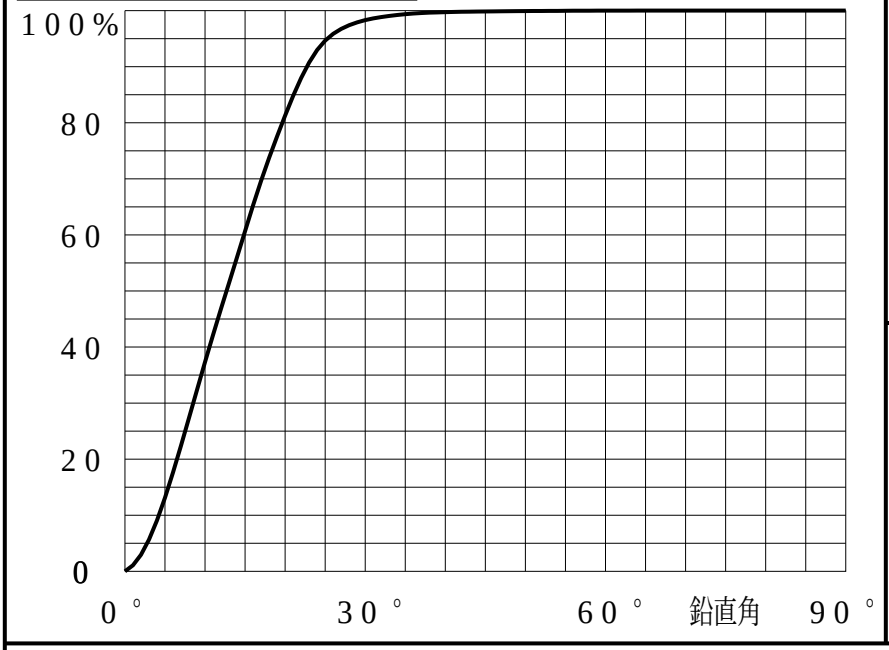



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

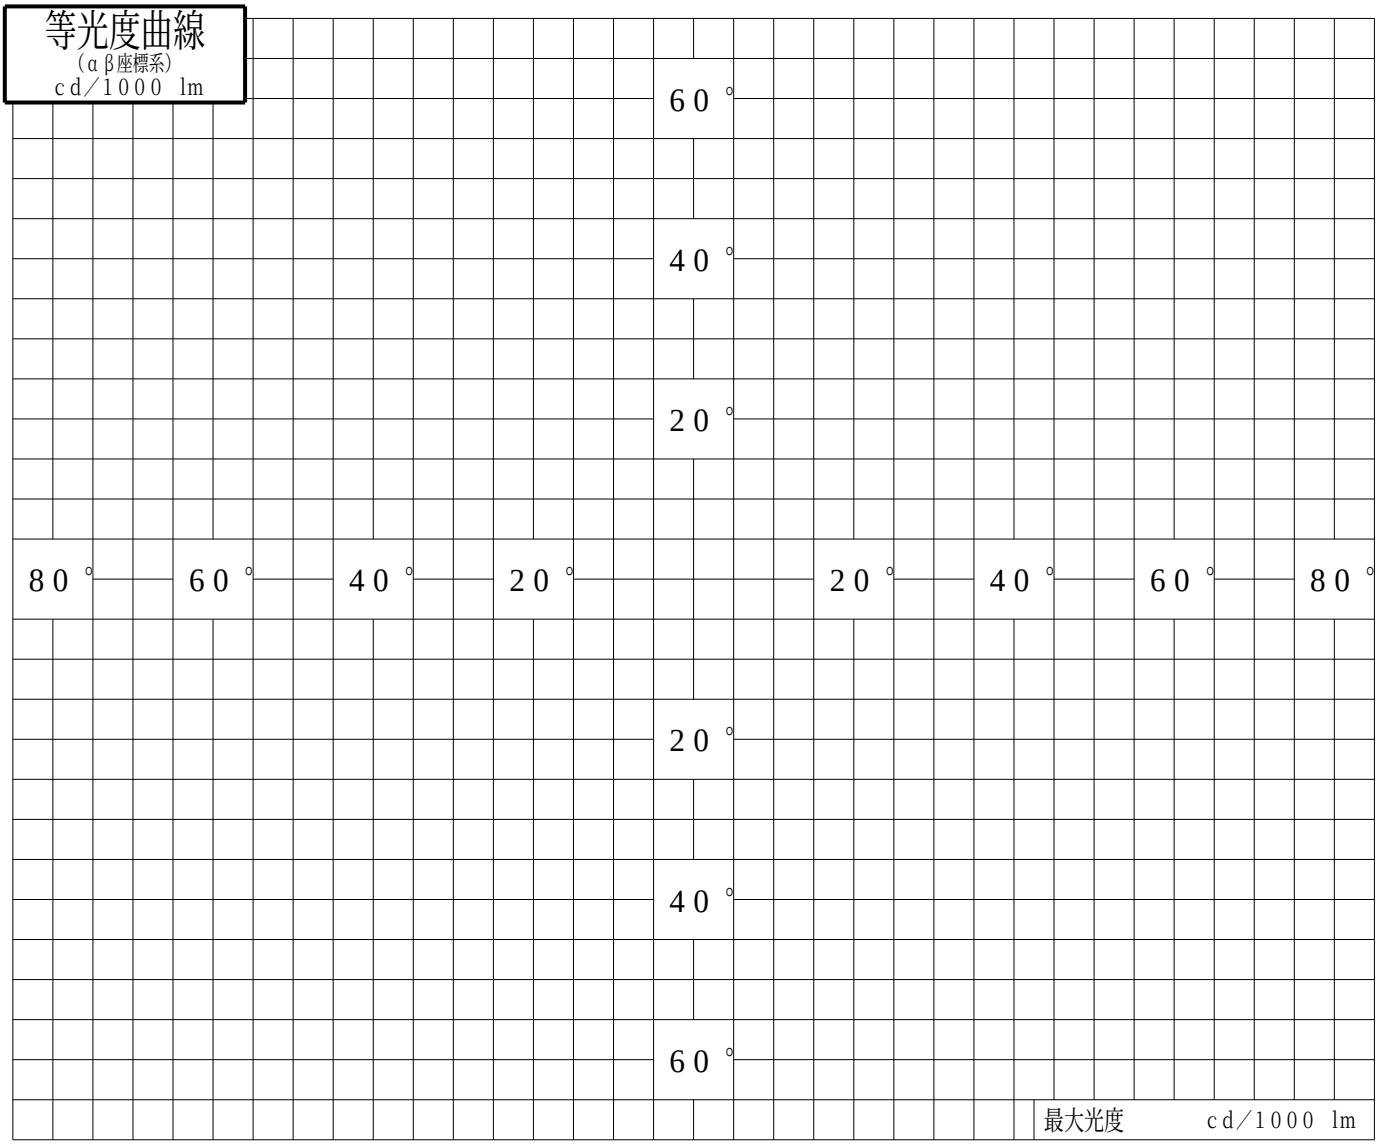

パナソニックエレクトリックワークス株式会社