
投光照明器具特性


品名（品番）	YYY32124+YYY95061
光源	LED3000_70_1135 x1　　1135.0 lm
管理番号	K0172184(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.0 %	90.0 %	94.0 %
最大光度	4857 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	20.5	48.0	53.9
		ビーム角 BB'	20.3	48.4	54.3

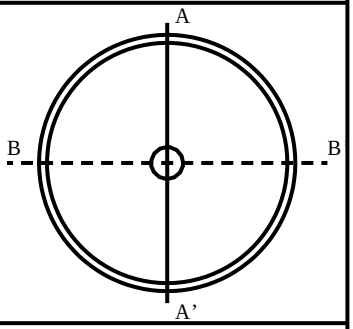

配光曲線

cd/1000 lm

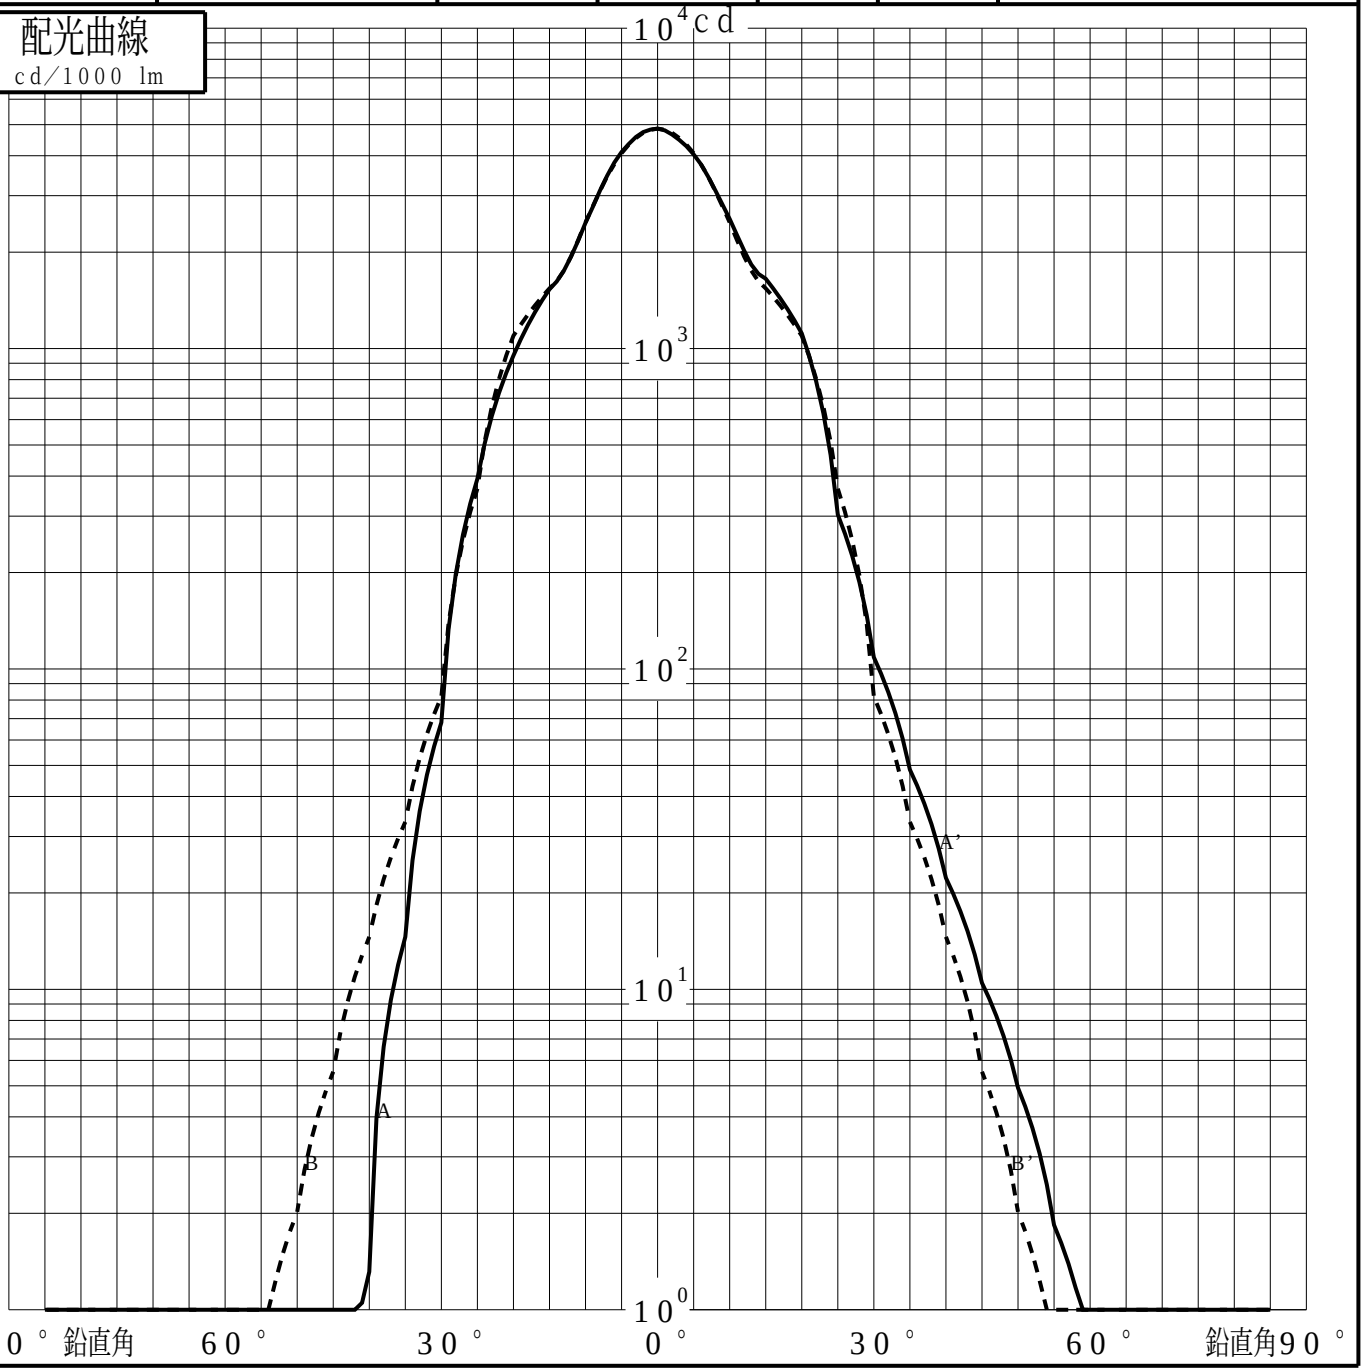



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY32124+YYY95061	光源	LED3000_70_1135 x1
管理番号	K0172184(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

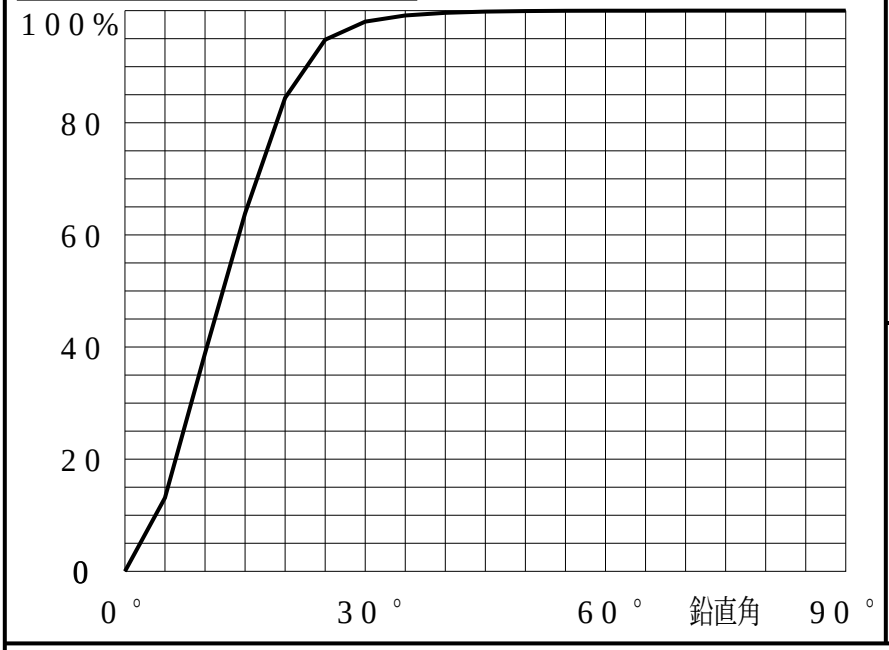

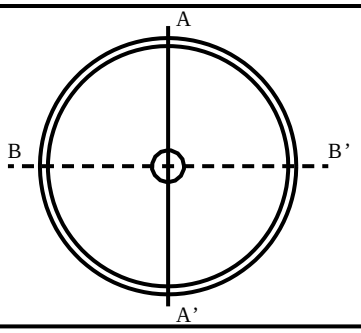

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

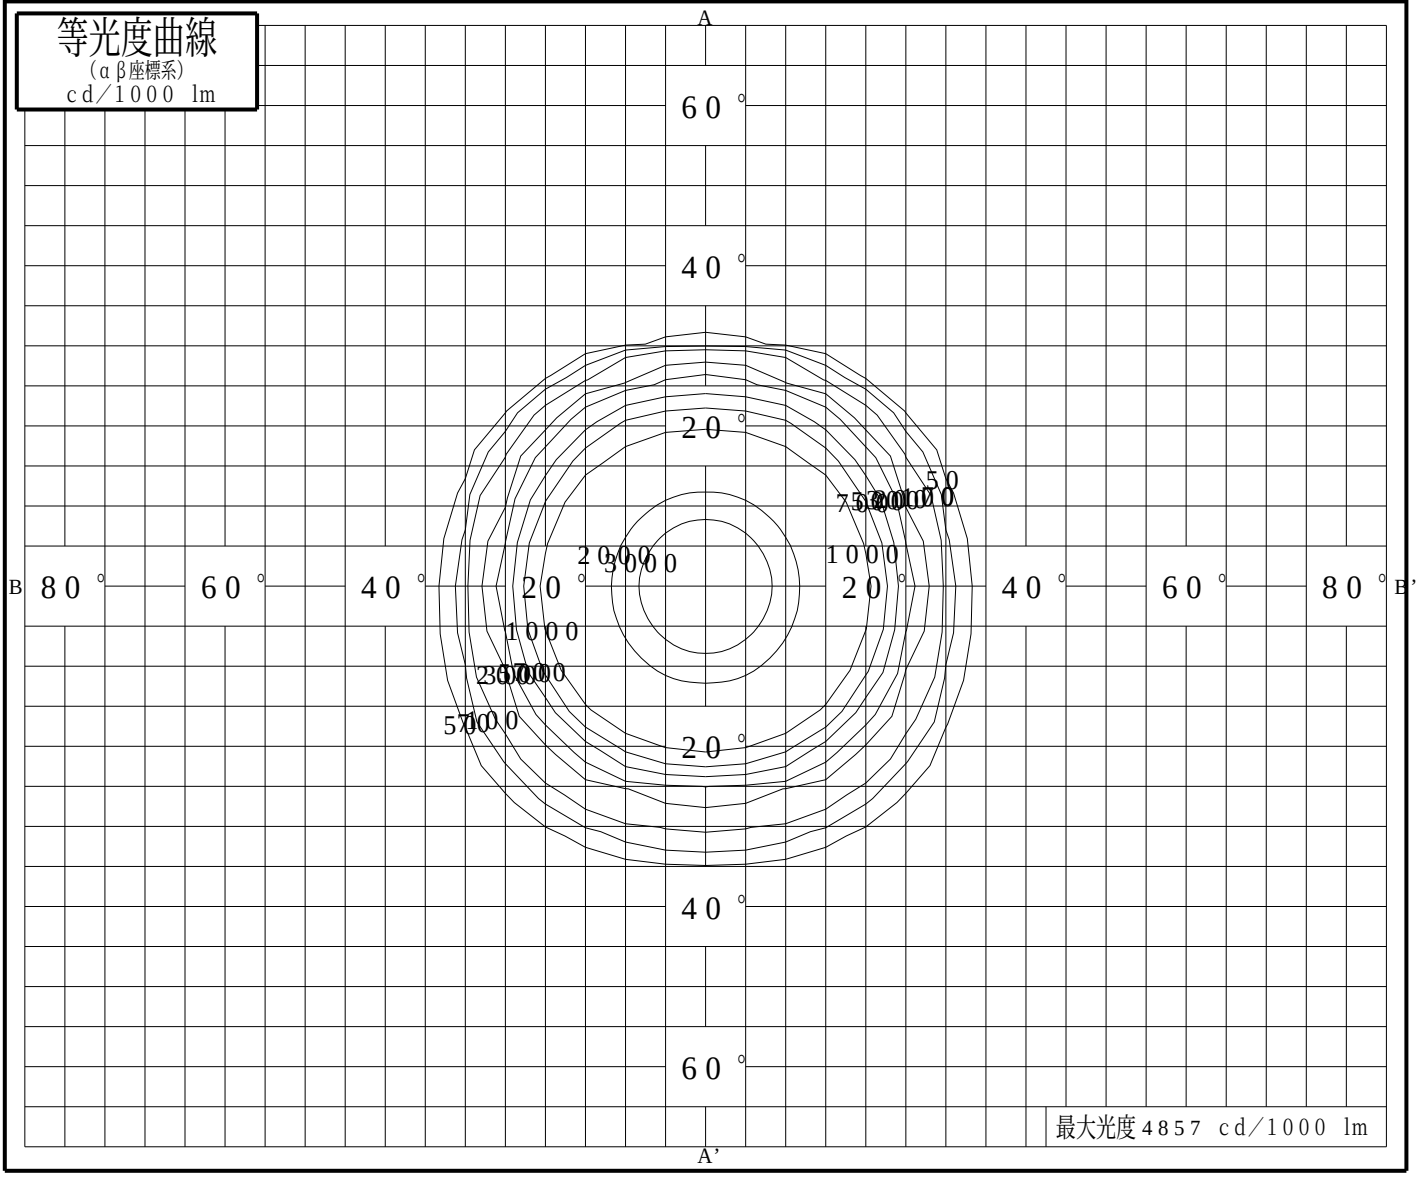

パナソニックエレクトリックワークス株式会社