

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY32124+YYY95065
光源	LED3000_70_1010 x1　　1010.0 lm
管理番号	K0172183(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9 %	91.3 %	95.9 %
最大光度	2001 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	23.8 °	48.4 °	54.6 °
		ビーム角 BB'	63.1 °	95.7 °	108.0 °

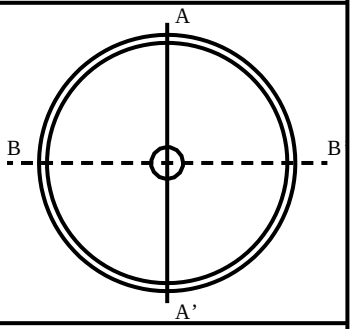

配光曲線
cd/1000 lm

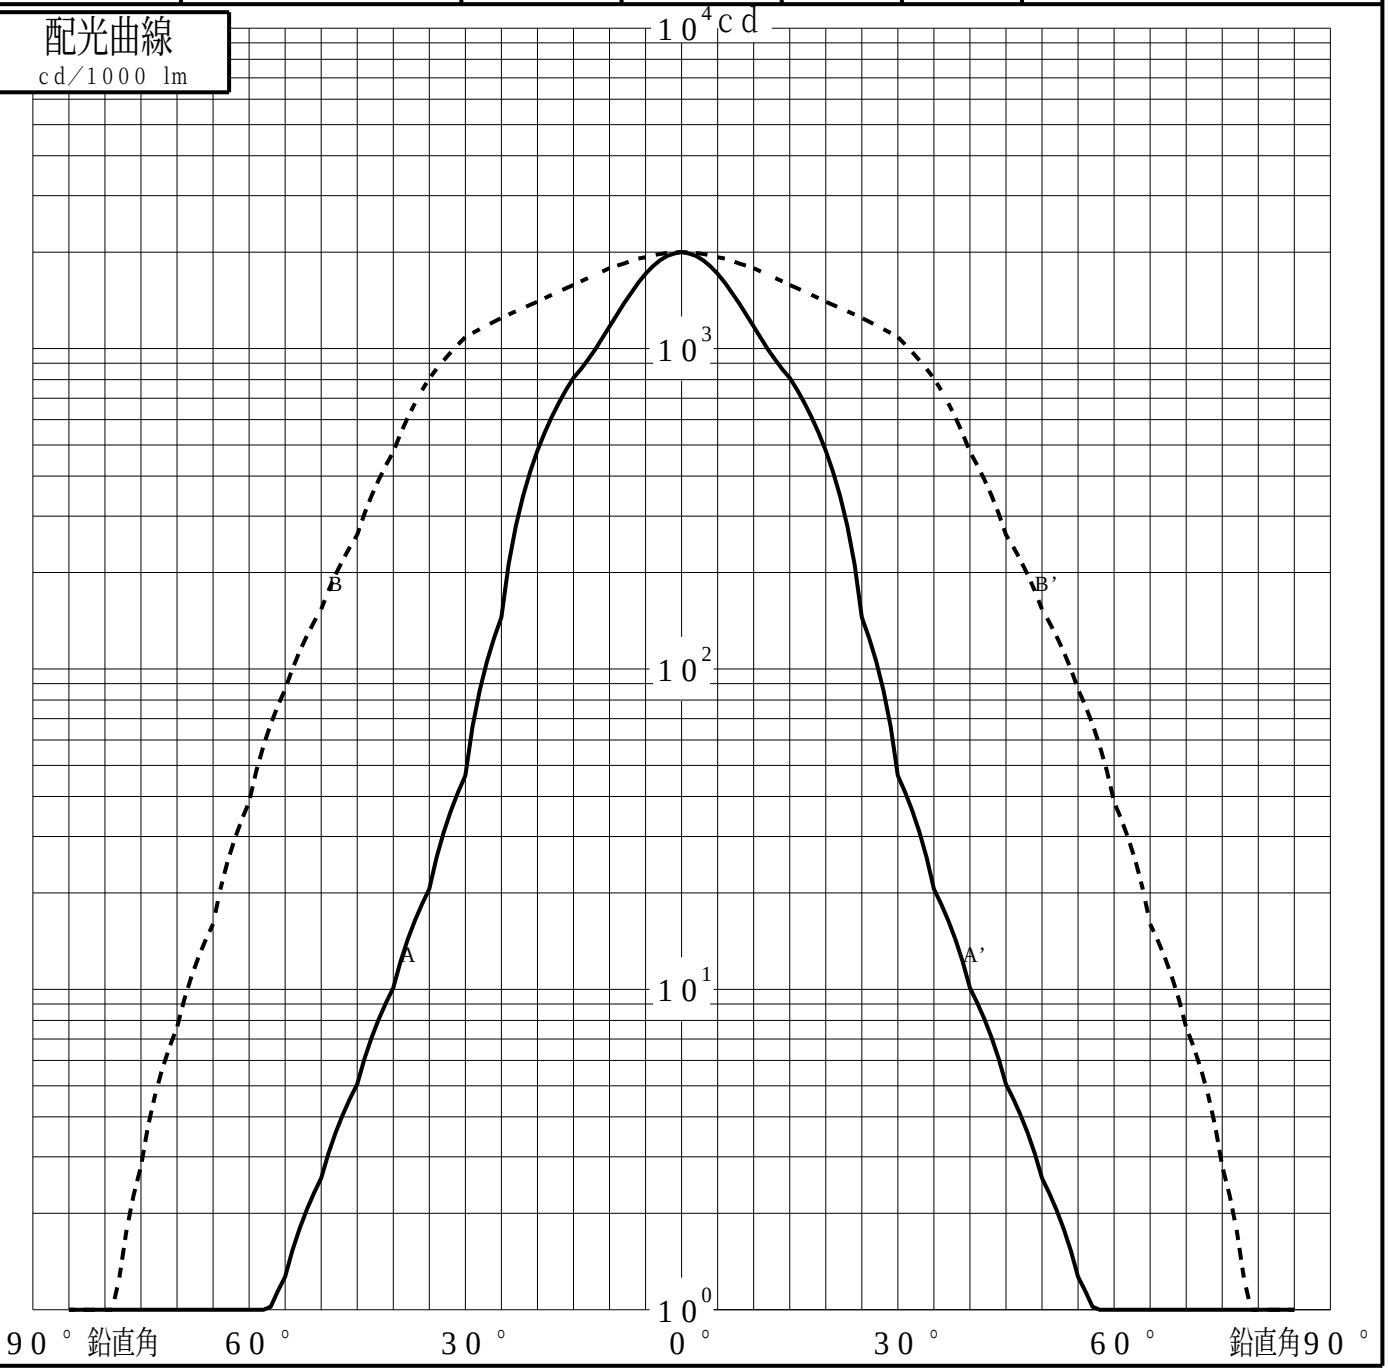



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY32124+YYY95065	光源	LED3000_70_1010 x1
管理番号	K0172183(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

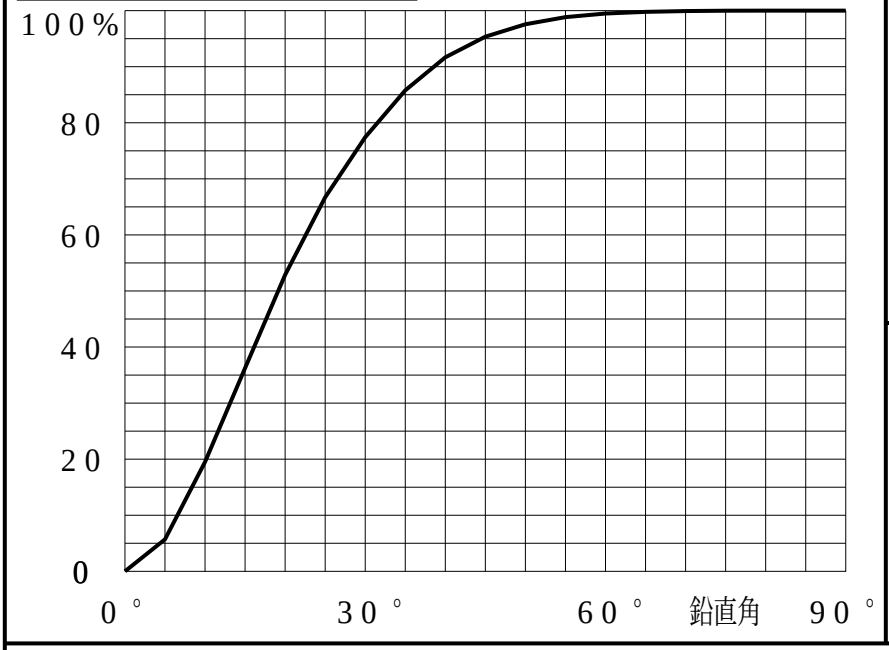

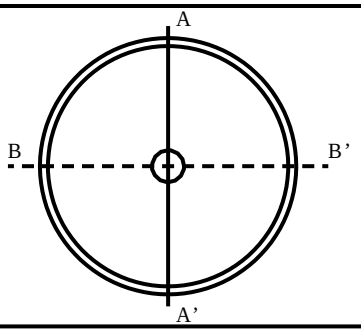

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

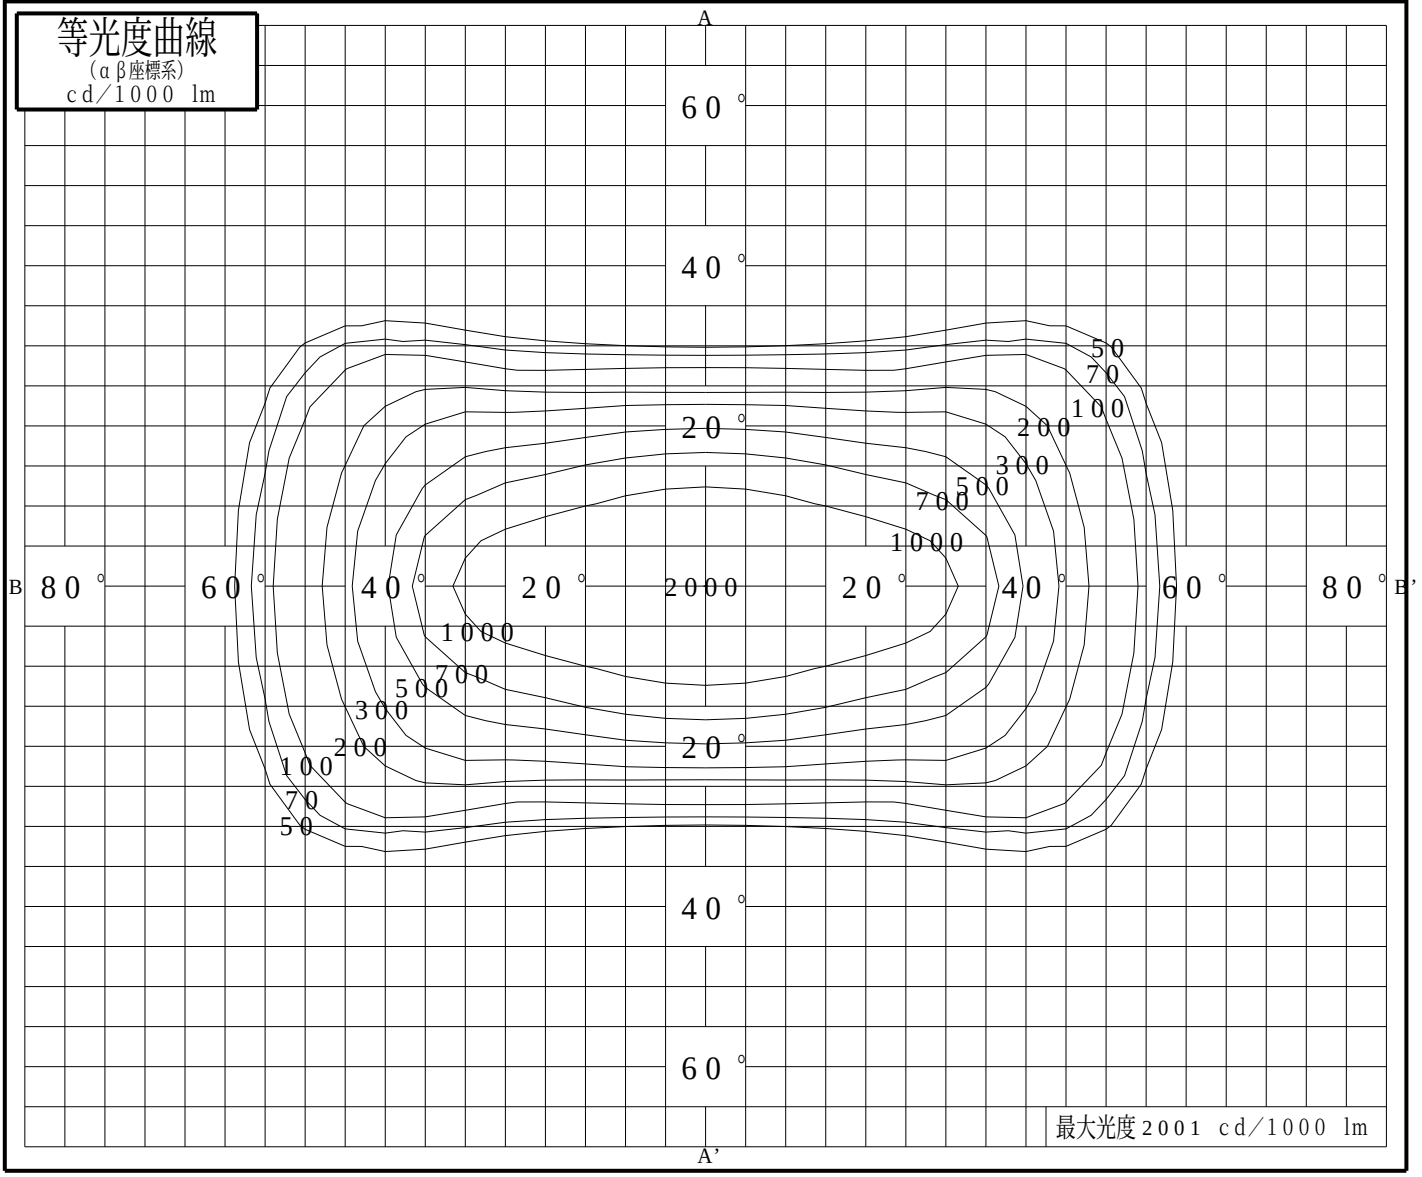

最大光度2001 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社