

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY33164K+YYY95065
光源	LED3000_70_1860 x1　　1860.0 lm
管理番号	K0181772(2)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.9 %	92.7 %	96.9 %
最大光度	1306 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	34.1	58.0	65.7
		BB'	74.8	113.8	126.6

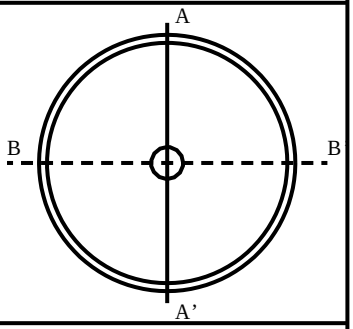

配光曲線
cd/1000 lm

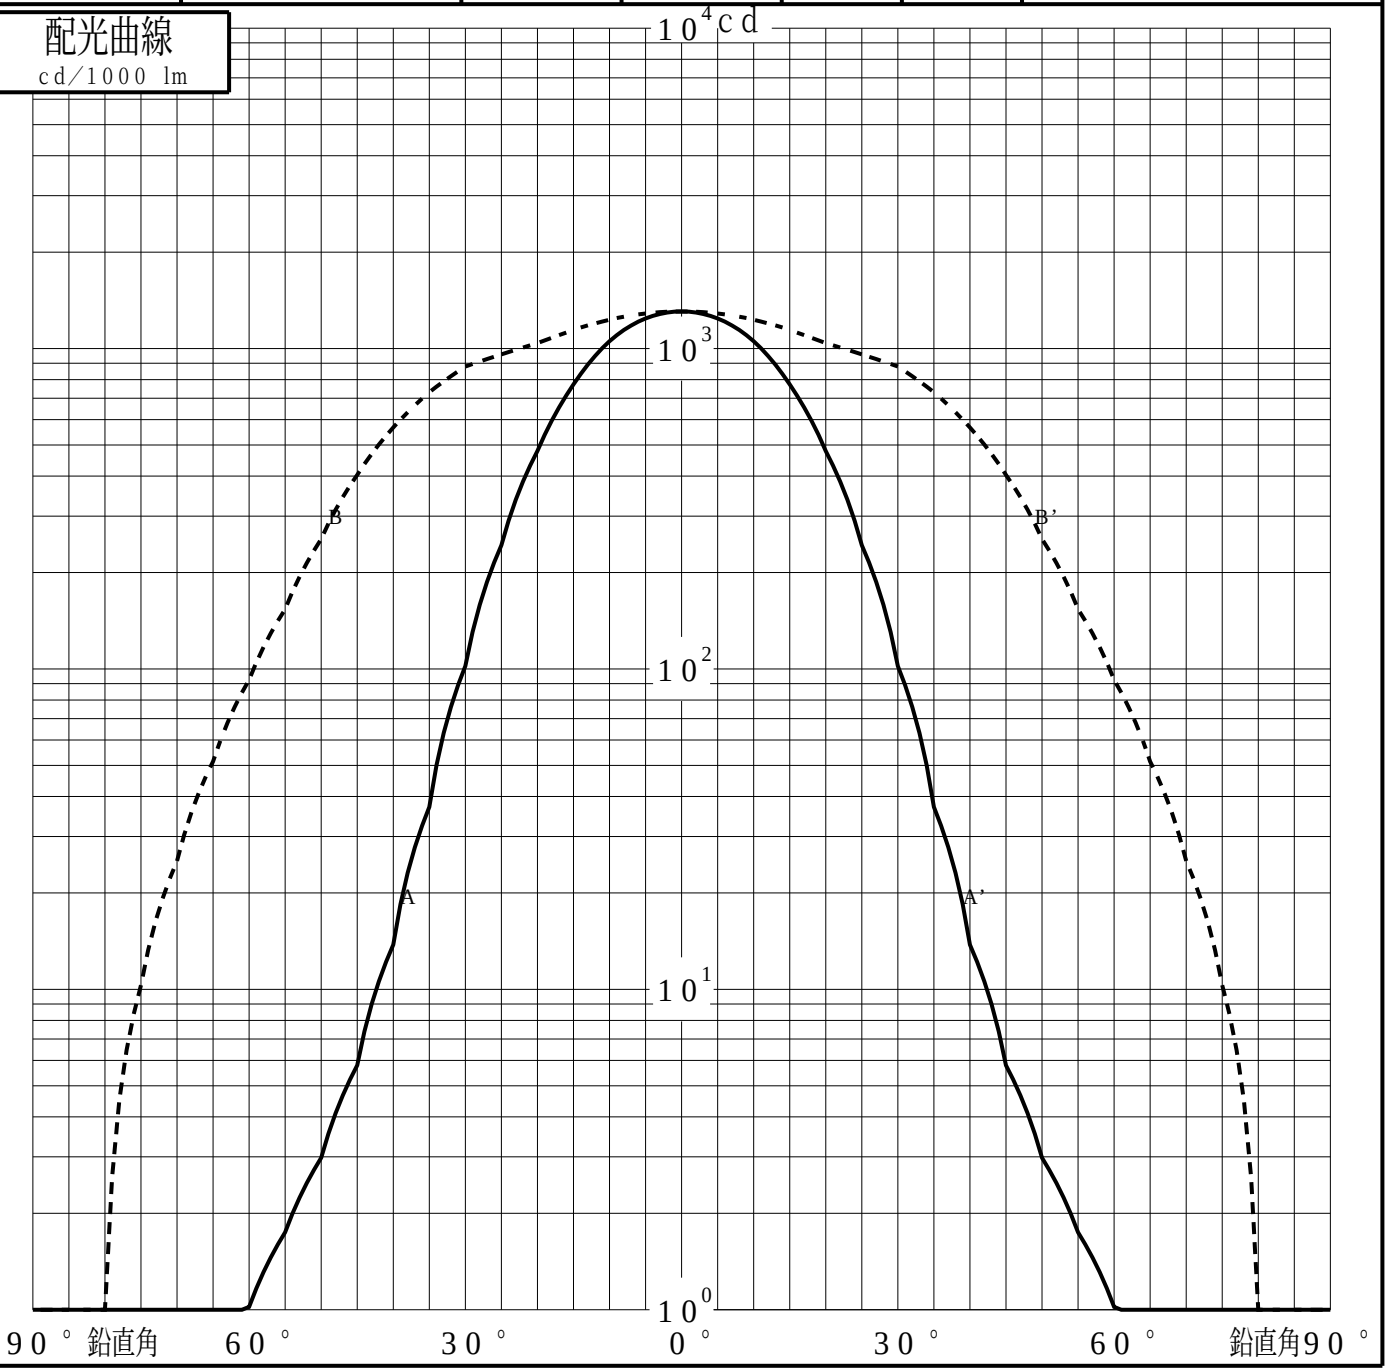



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY33164K+YYY95065	光源	LED3000_70_1860 x1
管理番号	K0181772(2)DJ1 XY		


累積光束曲線

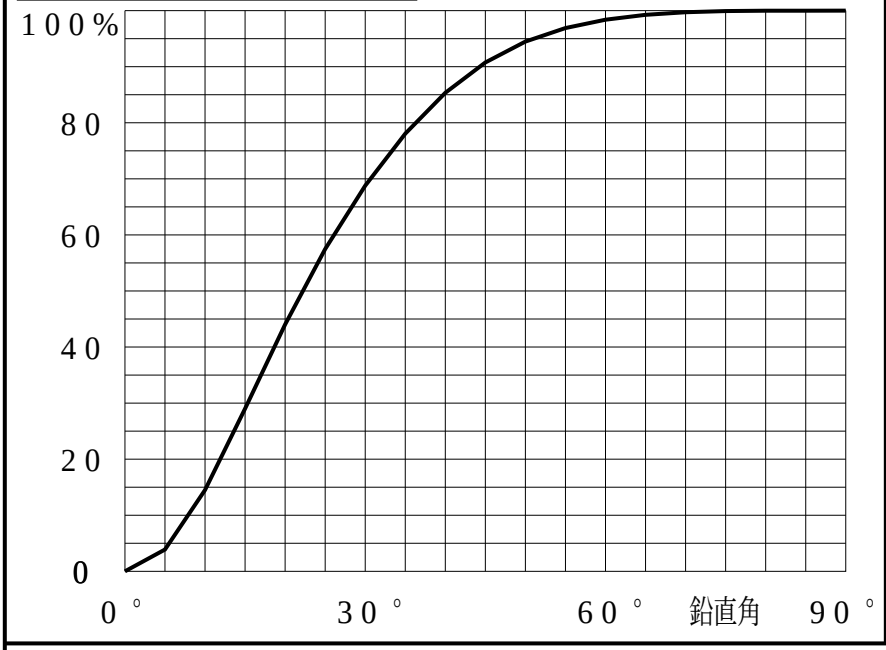

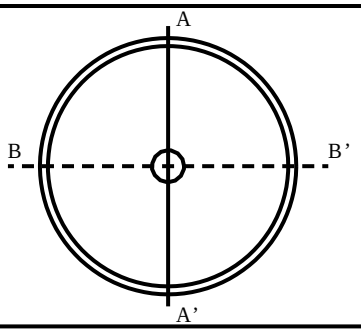

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

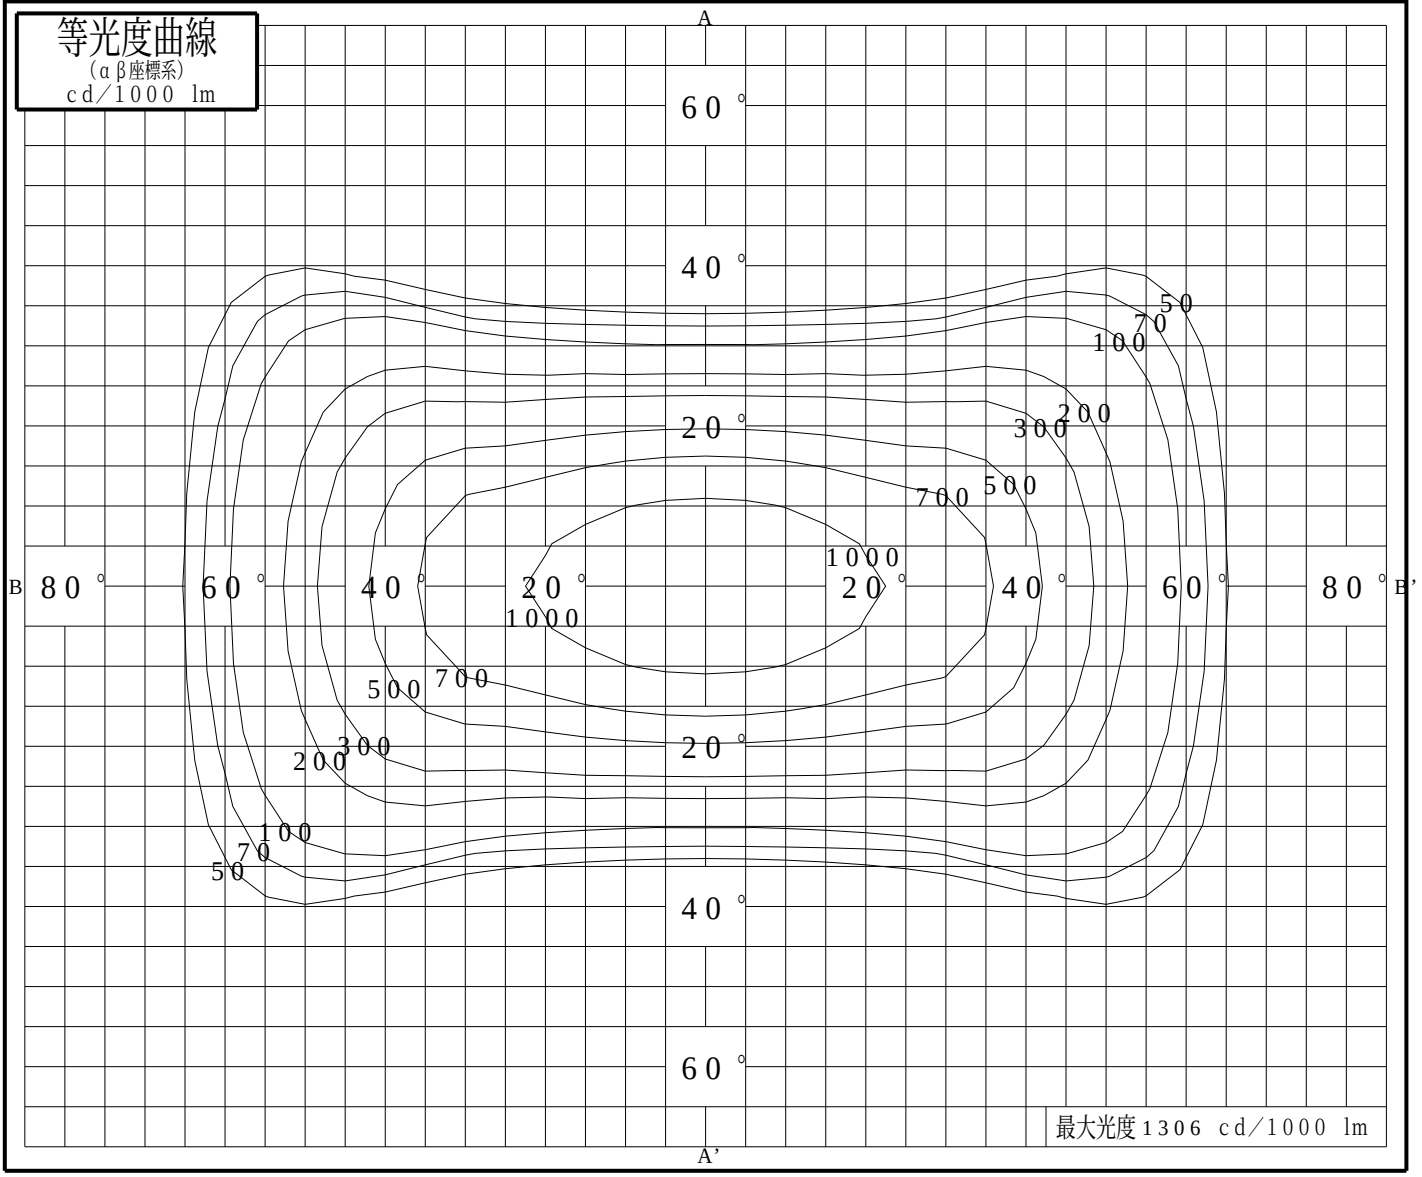

パナソニックエレクトリックワークス株式会社