

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66005+YYY96220
光源	LED3000_70_197.3 x1　　197.3 lm
管理番号	K0144266(2)DJ1　XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.7%	84.9%	91.8%
最大光度	4608 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	24.2	47.1	56.1
		BB'	24.4	47.6	56.6

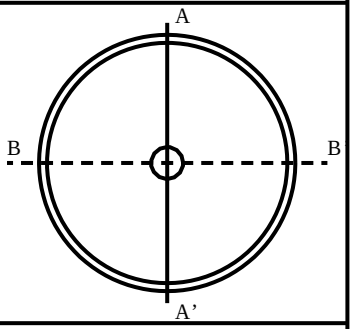

配光曲線
cd/1000 lm

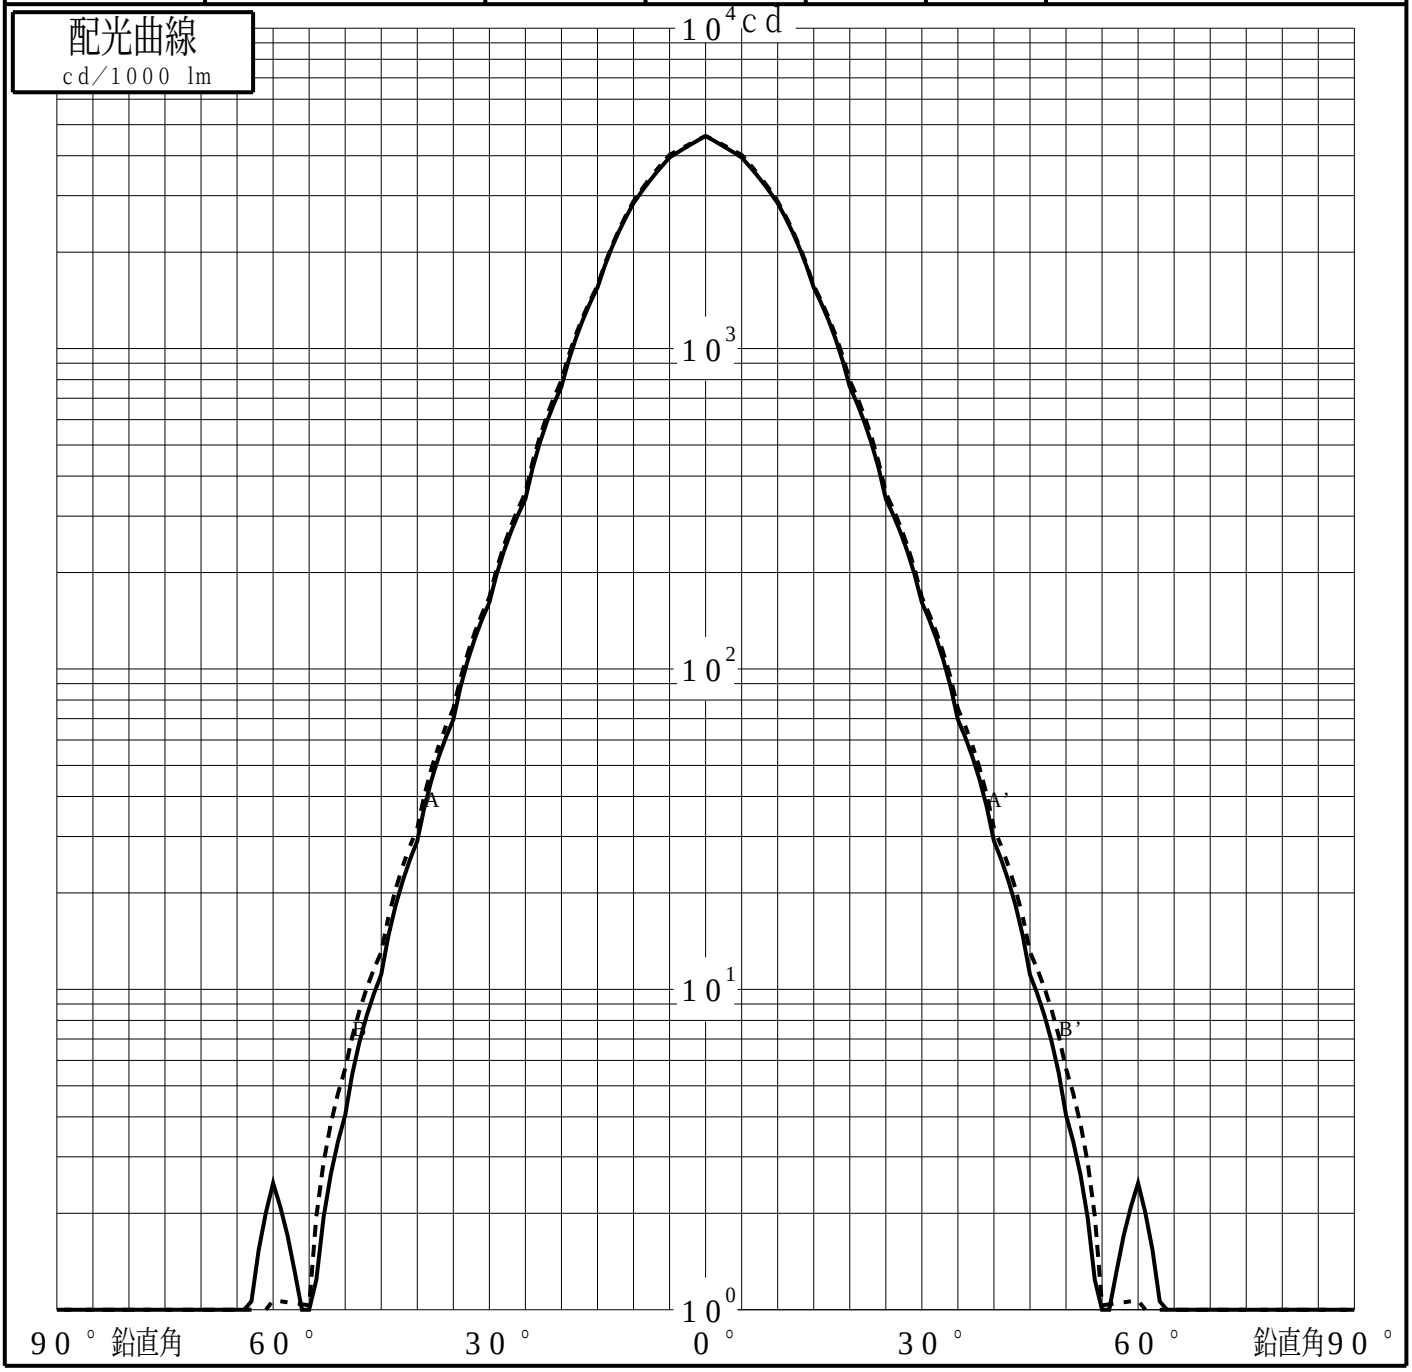



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66005+YYY96220	光源	LED3000_70_197.3 x1
管理番号	K0144266(2)DJ1 XY		


累積光束曲線

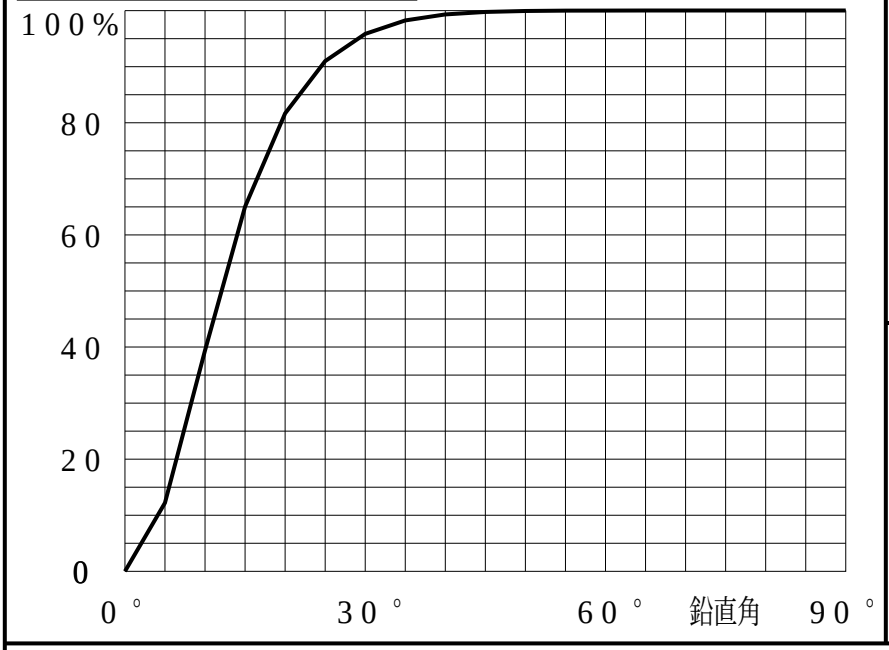

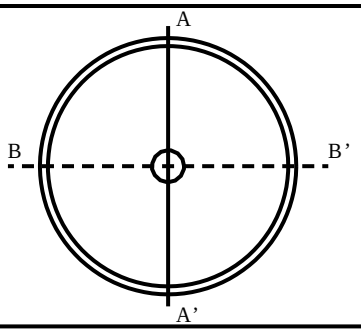

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

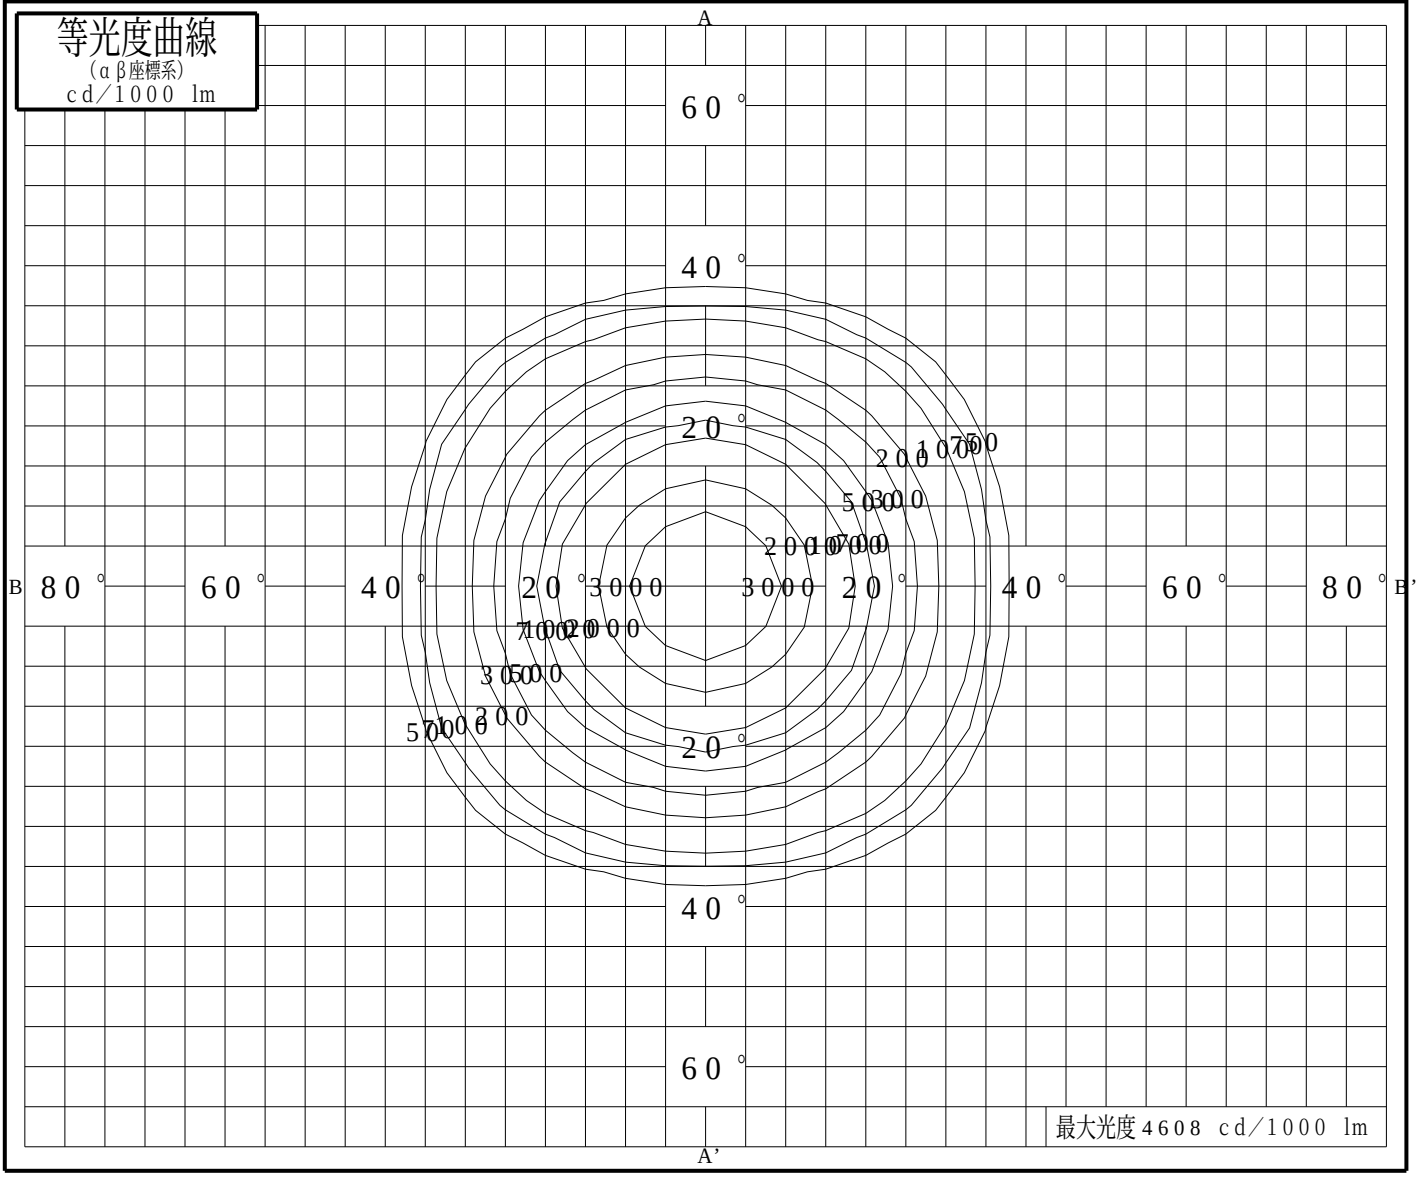

パナソニックエレクトリックワークス株式会社